

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5031**

(51) Klasyfikacja:
08-09

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2408**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2003**

(54)

Zacisk do płyt szklanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL)

PL 5031

Nr Rp. 5031

Klasa 08-09

Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna
Chełmno, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Dariusz Katrzyński

Zacisk do płyt szklanych

Prawo ochronne na wzór przemysłowy trwa od dnia 30.01.2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zacisk do płyt szklanych.

Przedmiot wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu złożonego umożliwiająca jego rozłożenie i ponowne złożenie, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku.

Zacisk do płyt szklanych ma korpus wykonany jako odlew stopu cynku Z41A, posiadający kształt zbliżony do trójkąta, którego dwa boki są prostopadłe do siebie a trzeci bok stanowiący przeciwprostokątną ma linię łukową z otworem w dolnej części wierzchołka trójkąta oraz suwak wykonany jako odlew stopu cynku Z41A ze szczęką w kształcie daszka oraz dwóch wkładek polistyrenowych odpowiednio ukształtowanych, jak pokazano na fig.1.

Korpus ściankę tylną ukształtowaną w kształcie dwóch liter C z prostokątnym wybraniem w części środkowej ścianki tylnej, a ścianka górna ma wy-

branie w kształcie zbliżonym do paraboli z trzema pionowo wykonanymi słupkami, jak pokazano na fig.2.

Suwak ze szczęką w kształcie daszka w dolnej części ma wykonany nadlew z nagwintowanym otworem równoległe do pionowej ścianki suwaka posiadającej otwór mocujący i otwór ustalający, jak pokazano na fig.3.

Jedna z wkładek ma linię zewnętrzną w kształcie paraboli z owalnym wybraniem oraz dwie prowadnice biegnące po ramionach paraboli odpowiednio ukształtowane, jak pokazano na fig. 1 i 4.

Druga wkładka ma zarys półowalny z wcięciem środkowym w kształcie litery C z okrągłym nadlewkiem w postaci słupka, jak pokazano na fig. 1 i 5. Całość jest połączona śrubą z łbem stożkowym i może być wykończona poprzez mosiądzowanie i lakierowanie lakierem bezbarwnym, lub mosiądzowanie i patynowanie z lakierowaniem lakierem bezbarwnym, lub miedziowanie i patynowanie z lakierowaniem lakierem bezbarwnym, lub lakierowanie proszkowe.

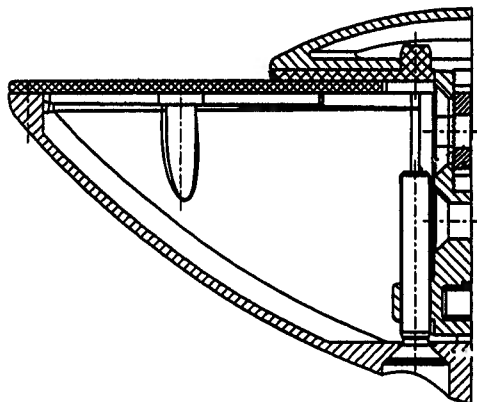


Fig. 1

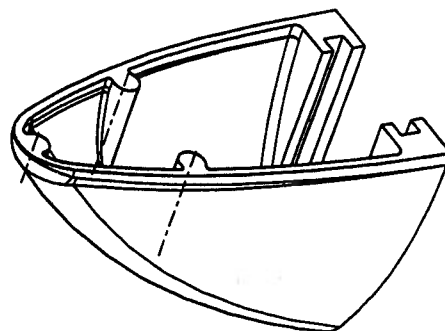


Fig. 2




Fig. 3

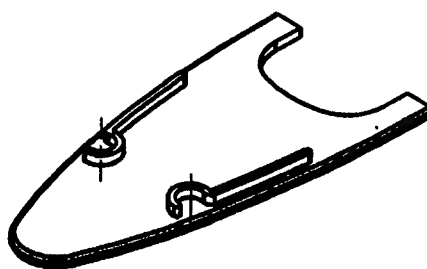


Fig. 4




Fig. 5