



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202449822 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 26

(21) 申请号 201120337061. 9

(22) 申请日 2011. 09. 02

(73) 专利权人 袁颖

地址 264200 山东省威海市和平路 70 号威海市立医院检验科

专利权人 王明义
徐建利

(72) 发明人 袁颖 王明义 徐建利

(51) Int. Cl.

B67B 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

真空采血管启盖器

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械领域,具体地说是一种真空采血管启盖器,包括真空采血管启盖器,其特征是该装置采用不锈钢制成,由底部和柄部组成。底部可以放置真空采血管,并将真空采血管盖卡住。手指通过柄部下压轨道在上部固定住真空采血管盖,同时下移真空采血管的试管部分而达到启盖目的。

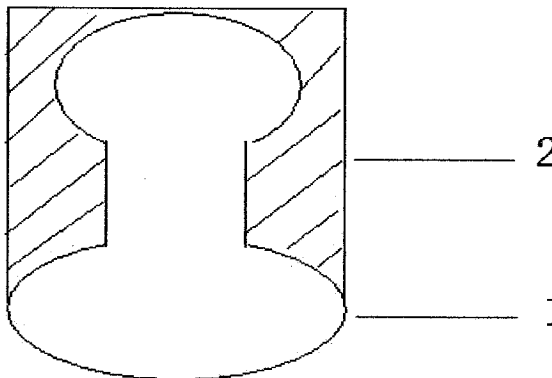

1. 真空采血管启盖器,包括真空采血管启盖器,其特征是采用不锈钢制成,下端为底部,底部直径与真空采血管直径相同,上部为柄部,有下压轨道。

真空采血管启盖器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，具体地说是一种真空采血管启盖器。

背景技术

[0002] 众所周知，由于一次性真空采血管的管口易存在破损，手工开启盖子时可能划伤操作者。

发明内容

[0003] 本实用新型为避免手工开盖时划伤风险，提出一种真空采血管启盖器，其下端为底部，底部直径与真空采血管直径相同的，上部为柄部，有下压轨道，具有操作方便、使用效果好的特点。

[0004] 本实用新型采用的技术措施是：

[0005] 真空采血管启盖器，包括真空采血管启盖器，特征是采用不锈钢制成，由底部和柄部组成。

附图说明

[0006] 附图是本发明的结构示意图。

[0007] 附图标记：底部 1、柄部 2。

具体实施方式：

[0008] 真空采血管启盖器，包括底部 1，其特征是底部 1 为圆形，直径与真空采血管相同，可以将真空采血管盖卡住，柄部 2 有下压的轨道，通过手指可以将真空采血管盖固定住。

[0009] 使用时，将真空采血管放置于底部 1，真空采血管盖被卡住，手指通过柄部 2 的下压轨道固定真空采血管盖，同时下移真空采血管的试管部分而达到启盖目的。本实用新型具有操作简单，设计合理，反复使用等显著特点。

