

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11080**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **10020**

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2006**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe „ZORZA” S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Olesiński Jerzy, Janówek, (PL);
Zawistowski Bogdan, Warszawa, (PL)**

PL 11080

Pojemnik

Nr Rp. 11080.....

Klasa 09-03.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony do preparatów chemicznych, kosmetycznych i preparatów farmakologicznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się walcowym kształtem pojemnika oraz jego części, a także właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem właściwości charakterystycznych stanowiących istotę pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący pojemnik, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym na fig.1 – widok boczny pojemnika ukazujący zarys walcowy korpusu, symetryczny względem pionowej osi symetrii, posiadający w górnej części nakrętkę o bocznych ścianach równoległych do dolnej zewnętrznej części, posiadającej przezroczyste powierzchnie i zawierającej wewnątrz dolną część korpusu o charakterystycznym walcowym pierścieniowym schodkowym zarysie, z których mniejszy dolny walcowy pierścień stanowi wewnętrzną podstawę, który usytuowany jest w przestrzeni pomiędzy dolnymi walcowymi pierścieniami dolnej zewnętrznej części o przezroczystych ścianach; na fig.2 – widok czołowo – boczny pojemnika ukazujący walcowy jego zarys oraz o promieniowych krawędziach górną nakrętkę, a także zarys dolnej zewnętrznej części o przezroczystych ścianach; na fig.3 – widok czołowo – boczny dolnej części korpusu, stanowiącej walcowy pojemnik, posiadającej przy górnym obrzeżu zewnętrzny obwodowy gwint, która umieszczona jest w dolnej zewnętrznej części o przezroczystych powierzchniach; na fig.4 – widok czołowo – boczny walcowej dolnej zewnętrznej części o przezroczystych powierzchniach, zawierającej promieniowy zarys dolnej krawędzi oraz wewnętrzne współosiowe podwójne walcowe pierścienie, z których wewnętrzny pierścień na zewnętrznej powierzchni posiada szereg równoległych do osi symetrii wypukłości o postaci pasków, a w przestrzeń pomiędzy pierścieniami wprowadzany jest dolny pierścień dolnej części korpusu, stanowiący jego podstawę.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, wykonany z tworzywa sztucznego, uwidoczniony na materiale ilustracyjnym, zawiera i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że ma walcowy korpusu, symetryczny względem pionowej osi symetrii, posiadający w górnej części nakrętkę o promieniowym zarysie górnej krawędzi i o bocznych ścianach równoległych do dolnej zewnętrznej walcowej części, posiadającej przezroczyste powierzchnie i zawierającej wewnątrz dolną część korpusu, stanowiącą walcowy pojemnik o charakterystycznym walcowym pierścieniowym schodkowym zarysie, zawierającą przy górnym obrzeżu zewnętrzny obwodowy gwint, a mniejszy dolny walcowy pierścień stanowi wewnętrzną podstawę, który usytuowany jest w przestrzeni pomiędzy dolnymi walcowymi współosiowymi pierścieniami dolnej zewnętrznej części o przezroczystych ścianach i promieniowym zarysie dolnej krawędzi, przy czym wewnętrzny walcowy pierścień na zewnętrznej powierzchni posiada szereg równoległych do osi symetrii wypukłości o postaci pasków.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

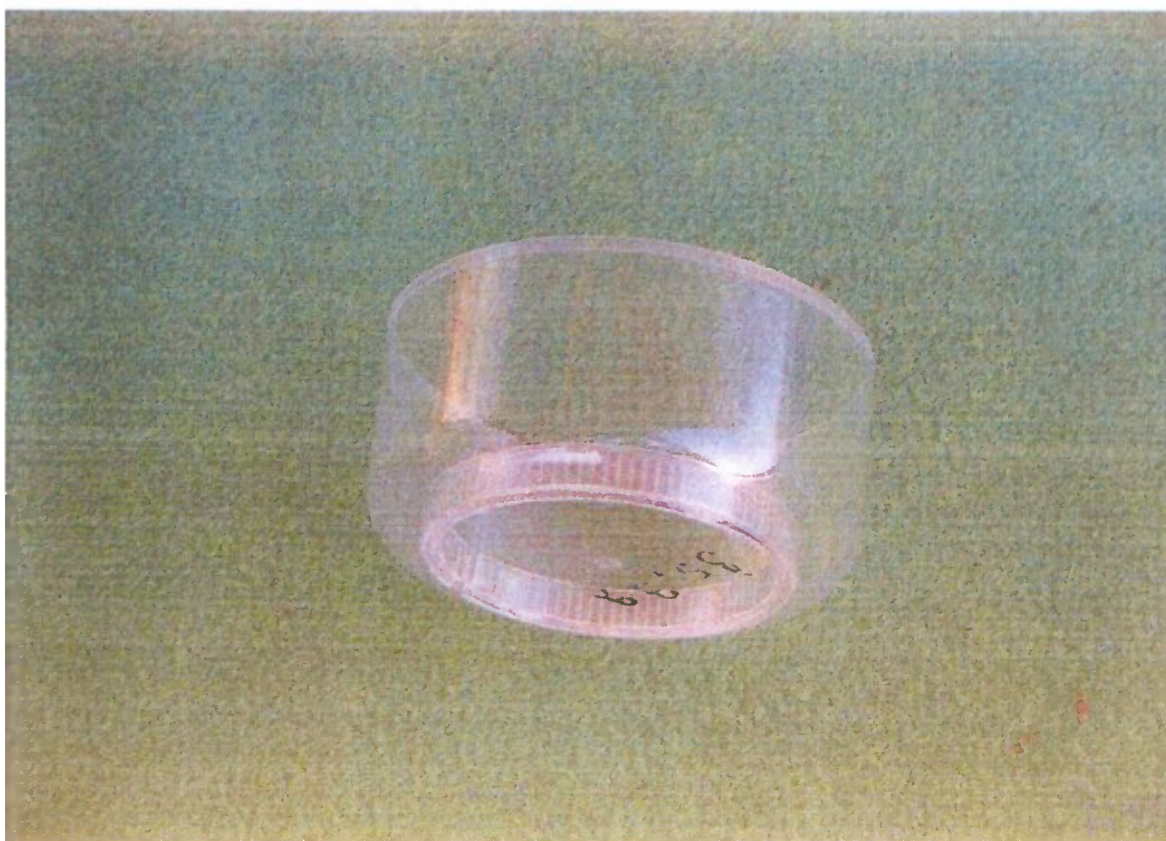


Fig.4