



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206722472 U

(45)授权公告日 2017. 12. 08

(21)申请号 201720556025.9

(22)申请日 2017.05.18

(73)专利权人 闫春澍

地址 518000 广东省深圳市罗湖区宝安北路3039号

(72)发明人 闫春澍

(51)Int.Cl.

E04H 1/12(2006.01)

F24D 3/12(2006.01)

A61N 5/06(2006.01)

A61N 1/44(2006.01)

A61H 33/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

能量清体房

(57)摘要

本实用新型公开了一种能量清体房,包括房顶、墙体和地板,所述墙体上设有门,所述墙体与门具有良好的密封性,所述房顶、墙体和地板形成封闭的空间,所述地板从下向上包括保温层、反射层、热传导层和热释放层,所述热传导层中设有热水管,所述热水管上设有电磁调节阀,所述墙体从内往外依次包括保温层、除味层、防火层、中药层和释放层,所述房顶设有保温层,所述房顶、墙体和地板形成的封闭空间中设有温度传感器,所述温度传感器和电磁调节阀与控制器连接,所述控制器通过温度传感器检测的温度调节电磁调节阀。本实用新型提供的能量清体房,传热效率高、温度均匀、不燥热、室温环境舒适、效果好,同时可避免火灾隐患及减少投资者的二次投资费用。

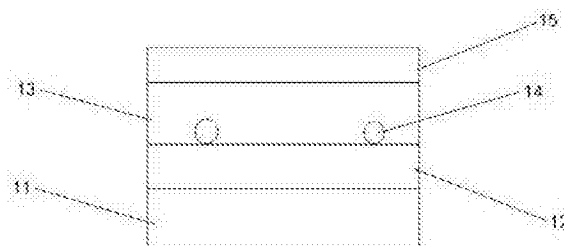

1. 一种能量清体房,包括房顶、墙体和地板,所述墙体上设有门,所述墙体与门具有良好的密封性,所述房顶、墙体和地板形成封闭的空间,其特征在于,所述地板从下向上包括保温层、反射层、热传导层和热释放层,所述热传导层中设有热水管,所述热水管上设有电磁调节阀,所述墙体从内往外依次包括保温层、除味层、防火层、中药层和释放层,所述房顶设有保温层,所述房顶、墙体和地板形成的封闭空间中设有温度传感器,所述温度传感器和电磁调节阀与控制器连接,所述控制器通过温度传感器检测的温度调节电磁调节阀。

2. 如权利要求1所述的能量清体房,其特征在于,所述墙体上设有进气口和排气口,所述进气口设有进气扇和空气加热机构,所述排气口设有排风扇。

3. 如权利要求1或2所述的能量清体房,其特征在于,所述墙体的中药层和释放层之间设有能量层。

4. 如权利要求3所述的能量清体房,其特征在于,所述能量层为负离子棉、电气石和玉石中的一种或几种。

5. 如权利要求1或2所述的能量清体房,其特征在于,所述墙体的保温层和除味层之间设有反射层和热传导层,所述墙体的热传导层中设有热水管,所述墙体的热水管上设有电磁调节阀,所述电磁调节阀与控制器电连接。

6. 如权利要求5所述的能量清体房,其特征在于,所述房顶还设有反射层。

## 能量清体房

### 技术领域

[0001] 本实用新型属医疗保健技术领域,具体地说,涉及一种能量清体房。

### 背景技术

[0002] 中华医学博大精深,运用中医理论而产生的被动出汗保健养生,因其疗效确切,使用方便,越来越受到都市人们的青睐,被动出汗保健逐渐成为人们日常保健养生的项目之一。根据中医理论和实践经验,被动出汗对人们具有很好的保健功能:其一是能防病辅疗,祛除体内寒气,排出体内汗水和积聚在体内的毒素;其二是被动出汗能降脂降压,改善体内血液微循环,进而增强身体基础代谢、延缓衰老、延年益寿;其三是美容美体、减肥减脂、增强皮肤弹性、美白肌肤。

[0003] 中国专利文献CN102049100A记载一种能量清体房,其在能量清体房的墙体上加上电气石,利用电气石在受热时能释放出远外线和产生负离子的特性,结合汗蒸的作用,从达到比单一汗蒸更好的治疗保健效果。上述能量清体房在结构上虽然有较大的改良,但仍然存在结构性的缺陷,其传热效率低,房内温度不够均匀,不能充分地发挥电气石结合汗蒸的优势,且容易引起火灾。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种能量清体房,传热效率高、温度均匀,不燥热、室温环境舒适、效果好,同时可以避免火灾隐患及减少投资者的二次投资费用。

[0005] 本实用新型公开的能量清体房所采用的技术方案是:一种能量清体房,包括房顶、墙体和地板,所述墙体上设有门,所述墙体与门具有良好的密封性,所述房顶、墙体和地板形成封闭的空间,所述地板从下向上包括保温层、反射层、热传导层和热释放层,所述热传导层中设有热水管,所述热水管上设有电磁调节阀,所述墙体从内往外依次包括保温层、除味层、防火层、中药层和释放层,所述房顶设有保温层,所述房顶、墙体和地板形成的封闭空间中设有温度传感器,所述温度传感器和电磁调节阀与控制器连接,所述控制器通过温度传感器检测的温度调节电磁调节阀。

[0006] 作为优选方案,所述墙体上设有进气口和排气口,所述进气口设有进气扇和空气加热机构,所述排气口设有排风扇。

[0007] 作为优选方案,所述墙体的中药层和释放层之间设有能量层。

[0008] 作为优选方案,所述能量层为负离子棉、电气石和玉石中的一种或几种。

[0009] 作为优选方案,所述墙体的保温层和除味层之间设有反射层和热传导层,所述墙体的热传导层中设有热水管,所述墙体的热水管上设有电磁调节阀,所述电磁调节阀与控制器电连接。

[0010] 作为优选方案,所述房顶还设有反射层。

[0011] 本实用新型公开的能量清体房的有益效果是:房顶、墙体和地板形成封闭的空间,房顶、墙体和地板均设有保温层,且地板设有反射层和热传导层,热传导层中设有热水管,

将热量通过释放层释放至封闭的空间,使房内的温度均匀,通过封闭空间中的温度传感器以及热水管上的电磁调节阀控制能量清体房内的温度,更好地发挥保健效果,通过热水管向外释放热量,不易引起火灾。

#### 附图说明

[0012] 图1是本实用新型能量清体房的地板的层状结构示意图;

[0013] 图2是本实用新型能量清体房的墙体的层状结构示意图。

#### 具体实施方式

[0014] 请参考图1,一种能量清体房,包括房顶、墙体和地板,所述墙体上设有门,所述墙体与门具有良好的密封性,所述房顶、墙体和地板形成封闭的空间。

[0015] 所述地板从下向上包括保温层11、反射层12、热传导层13和热释放层15,所述热传导层13中设有热水管14,所述热水管14上设有电磁调节阀。

[0016] 所述墙体从内往外依次包括保温层21、反射层22、热传导层23、除味层25、防火层26、中药层17、能量层28和释放层29,所述热传导层23中设有热水管24,所述墙体的热水管上设有电磁调节阀,所述电磁调节阀与控制器电连接,所述能量层28为粉碎到3000目以下的电气石、赭石和玉石中的一种或几种或者负离子棉,使能量清体房内一定温度和湿度条件下自然释放远红外线、负离子。

[0017] 所述房顶设有保温层和发射层。

[0018] 所述房顶、墙体和地板形成的封闭空间中设有温度传感器,所述温度传感器和电磁调节阀与控制器连接,所述控制器通过温度传感器检测的温度调节电磁调节阀。

[0019] 所述墙体上设有进气口和排气口,所述进气口设有进气扇和空气加热机构,所述排气口设有排风扇,抽风和排风使空气形成对流,室温环境舒适,可使客户感觉舒适。

[0020] 房顶、墙体和地板形成封闭的空间,房顶、墙体和地板均设有保温层,且地板设有反射层和热传导层,热传导层中设有热水管,将热量通过释放层释放至封闭的空间,使房内的温度均匀,通过封闭空间中的温度传感器以及热水管上的电磁调节阀控制能量清体房内的温度,更好地发挥保健效果。

[0021] 最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

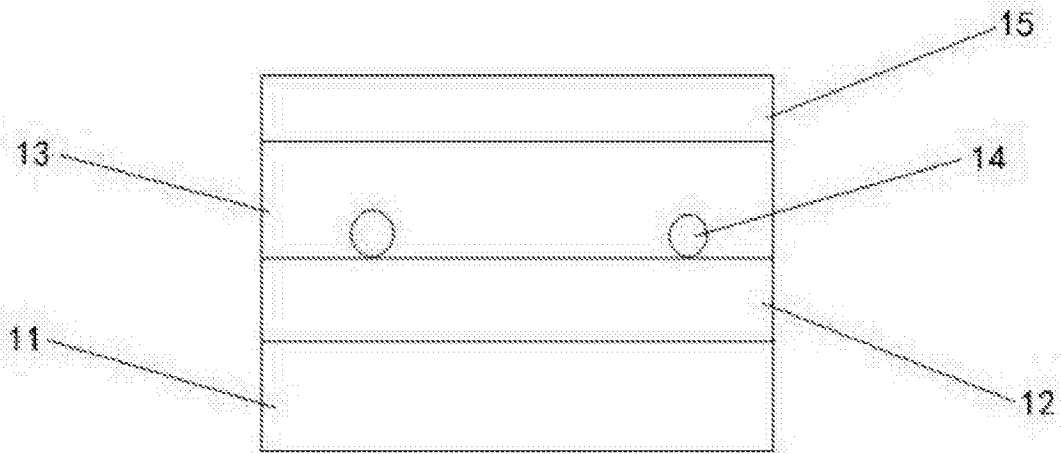


图1

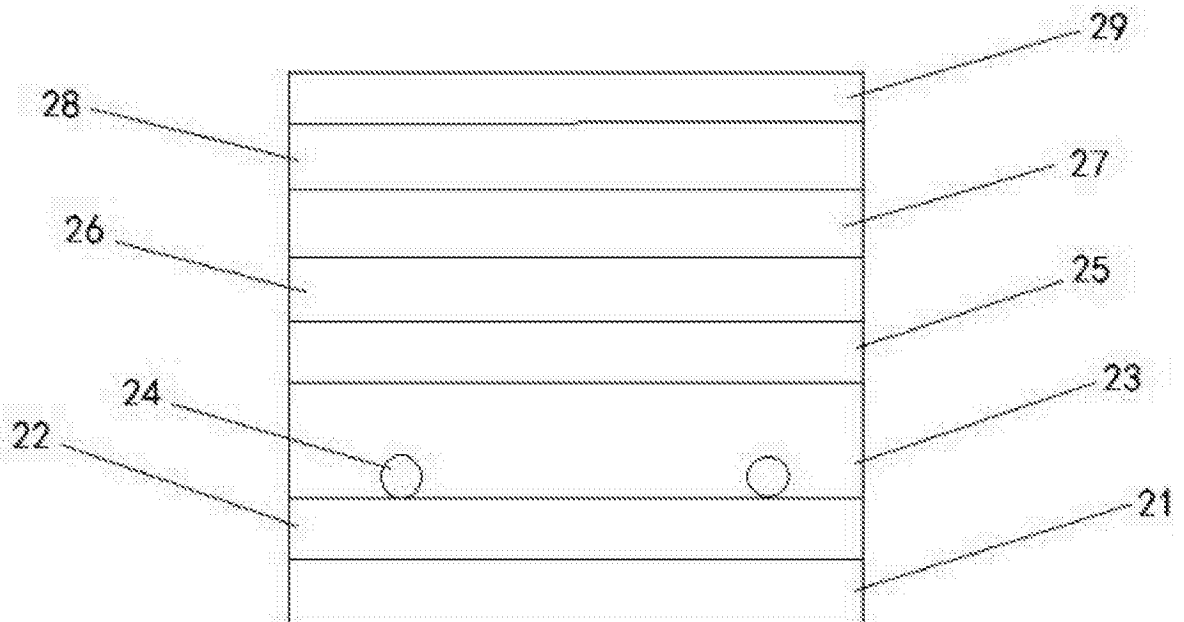


图2