

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18478**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **19099**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2011**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUSZYŃSKA-SOKOŁOWSKA JOANNA,
Żagań, (PL);**

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 18478

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych symbolami lub też rysunkami narzędzi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 i fig. 2 pokazuje osłonę ze zdobieniami, fig. 3 pokazuje widok osłony w rozłożeniu a fig. 4 i fig. 5 jest przekrojem poziomym pierwszych dwóch figur.

Oslona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5 jest bryłą zbudowaną z trzech stożków ściętych, z których pierwszy, bardzo niski, swoją większą podstawą opiera się na walcowej podstawie a mniejszą łączy się z kolejnym, wysokim, a ten swoją większą podstawą łączy się z następnym, niższym od poprzedniego, który mniejszą podstawą łączy się z dwuelementowym kołnierzem. Pobocznica osłony ozdobiona jest trzema, umieszczonymi blisko siebie, rysunkami serc, które u dołu, symetrycznie po obu stronach, mają na swym obwodzie przerwana linię a pomiędzy sercami widoczne są rysunki, w przybliżeniu, obrazujące miecz, przy czym wszystkie rysunki widoczne są na całej wysokości pobocznicy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego jest bryłą zbudowaną z trzech stożków ściętych, z których pierwszy, bardzo niski, swoją większą podstawą opiera się na walcowej podstawie a mniejszą łączy się z kolejnym, wysokim, a ten swoją większą podstawą łączy się z następnym, niższym od poprzedniego, który mniejszą podstawą łączy się z dwuelementowym kołnierzem a pobocznica osłony ozdobiona jest trzema, umieszczonymi blisko siebie, rysunkami serc, które u dołu, symetrycznie po obu stronach, mają na swym obwodzie przerwana linię i pomiędzy sercami widoczne są rysunki, w przybliżeniu, obrazujące miecz, przy czym wszystkie rysunki widoczne są na całej wysokości pobocznicy jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

Ilustracja wzoru

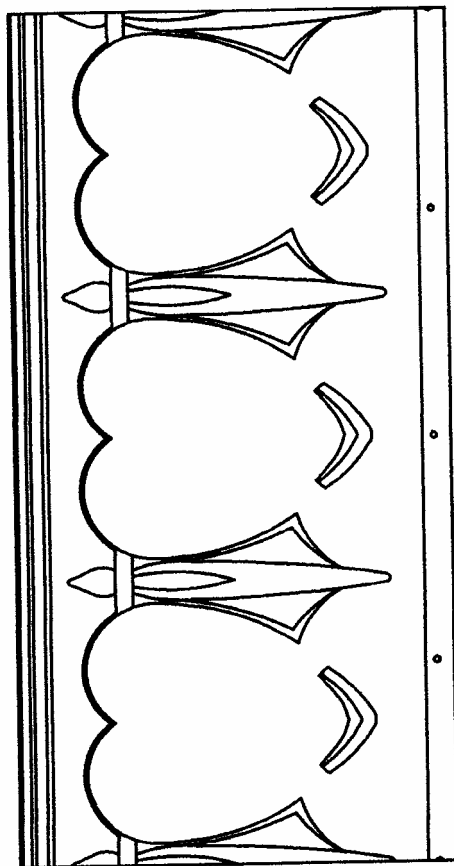


FIG. 3

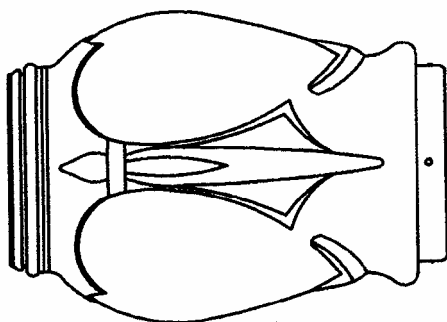


FIG. 2

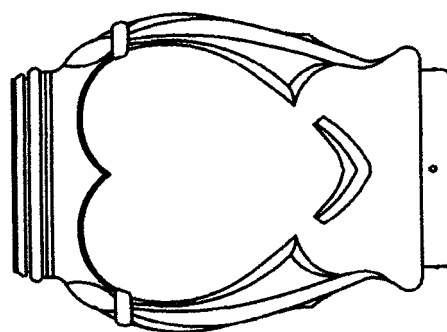


FIG. 1




FIG. 5




FIG. 4

