



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201443025 U

(45) 授权公告日 2010.04.28

(21) 申请号 200920015633.4

(22) 申请日 2009.07.22

(73) 专利权人 马婧熙

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区五一路
289 号 (大连市沙河口区软件园双语学
校)

(72) 发明人 马婧熙

(51) Int. Cl.

D06F 59/06 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新式袜子挂

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新式袜子挂,包括三角形板体,在板体的顶端固接挂钩,且板体为中空结构,并在其中空腔体内设有电风扇;在板体的底边设有多个透孔;在板体的底端固接多个袜形架。使用时,人们可将袜子套放在板体底端的袜形架上,然后利用挂钩将板体挂放在晾衣杆上,启用板体内部的电风扇,扇叶快速旋转产生的风,就会通过透孔吹出,以达到袜子快速干爽的目的。本实用新型具有结构简单、使用方便、构造合理等优点,有效地解决了袜子在晾晒过程中,不易快速干爽的问题。

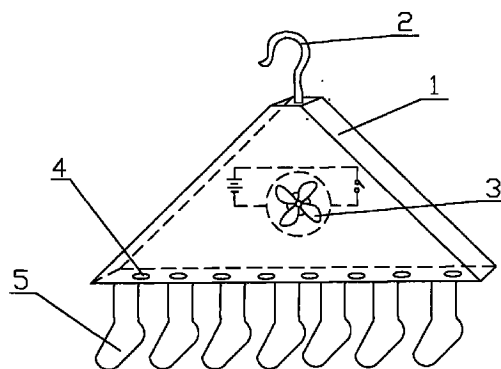

1. 一种新式袜子挂,包括三角形板体(1),其特征是:在板体(1)的顶端固接挂钩(2),且板体(1)为中空结构,并在其中空腔体内设有电风扇(3);在板体(1)的底边设有多个透孔(4);在板体(1)的底端固接多个袜形架(5)。

新式袜子挂

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种新式袜子挂。

[0002] 背景技术 目前,人们晾晒袜子时,都是将袜子用夹子夹在晾衣杆的表面或衣架的底端,不利于袜子的快速干爽,给人们带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足,提供了一种新式袜子挂,用于解决袜子在晾晒过程中,不易快速干爽的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型新式袜子挂,包括三角形板体,在板体的顶端固接挂钩,且板体为中空结构,并在其中空腔体内设有电风扇;在板体的底边设有多个透孔;在板体的底端固接多个袜形架。

[0005] 采用上述结构后,使用时,人们可将袜子套放在板体底端的袜形架上,然后利用挂钩将板体挂放在晾衣杆上,启用板体内部的电风扇,扇叶快速旋转产生的风,就会通过透孔吹出,以达到袜子快速干爽的目的。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、使用方便、构造合理,有效地解决了袜子在晾晒过程中,不易快速干爽的问题。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型新式袜子挂的整体结构示意图。

[0008] 具体实施方式 如图1所示,本实用新型新式袜子挂,包括三角形板体1,在板体1的顶端固接挂钩2,且板体1为中空结构,并在其中空腔体内设有电风扇3;在板体1的底边设有多个透孔4;在板体1的底端固接多个袜形架5。

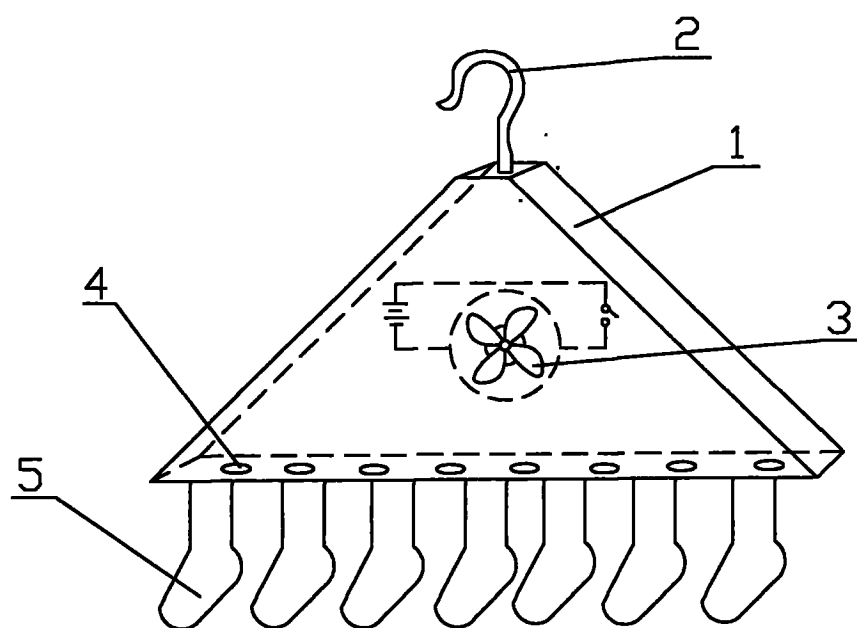


图 1