

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6413**

(51) Klasyfikacja:
13-02

(21) Numer zgłoszenia: **3824**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2003**

(54)

Urządzenie do ładowania akumulatorów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**GP Batteries International Limited,
Singapur, (SG)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ku Richard Yuk Hing, Hong Kong, (CN)

PL 6413

T-62438/GR

Nr Rp. 6413.....

Klasa 13-02.....

Urządzenie do ładowania akumulatorów

GB Batteries International Limited

Singapur, Singapur

Twórca wzoru przemysłowego: Richard Yuk Hing KU

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 31 lipca 2003r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do ładowania akumulatorów.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia do ładowania akumulatorów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie do ładowania akumulatorów w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie do ładowania akumulatorów w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie do ładowania akumulatorów według wzoru przemysłowego, obejmujące korpus z pokrywą, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły, której podstawa

ma zarys prostokąta z łukowatym jednym krótszym bokiem, przy czym podstawa górna bryły jest wypukła, a dolna płaska. W polu ściany górnej pokrywy widoczna jest ozdobna wkładka, zachodząca na ścianę tylną korpusu, przy czym krawędzie boczne wkładki są faliste, a krawędź przednia jest łukowata. Pośrodku ściany górnej wkładki znajduje się dziewięć wgłębień o zarysach trójkątnych ułożonych w zarys muszli morskiej. Na ścianie bocznej korpusu usytuowana jest przezroczysta opaska mająca łukowate wklęsnięcie od strony przedniej oraz dwa walcowe elementy, zaś w polu ściany dolnej korpusu widoczny jest centralny kwadratowy wklęsły obszar, a przy każdym jego narożu, cztery koliste otwory, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

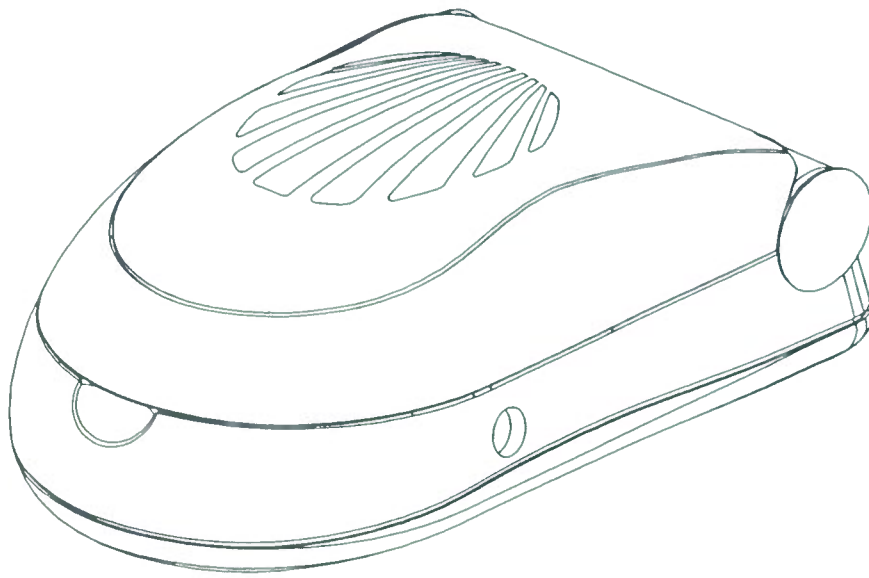


Fig. 1



FIG.1



FIG. 2



FIG. 3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7