



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 068 844**

⑫ Número de solicitud: U 200801927

⑮ Int. Cl.:
A47B 3/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **23.09.2008**

⑪ Solicitante/s: **Vicente Berbegal Pérez**
c/ Trinidad Rivera, s/n
03420 Castalla, Alicante, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.12.2008**

⑭ Inventor/es: **Berbegal Pérez, Vicente**

⑯ Agente: **Maldonado Jordán, Julia**

⑰ Título: **Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación.**

ES 1 068 844 U

DESCRIPCIÓN

Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación.

5 Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a una mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, aportando a la función a que se destina varias ventajas e innovadoras características, aparte de otras inherentes a su organización y constitución, que se describirán en detalle más adelante, que suponen una destacable alternativa a lo ya conocido en este campo.

Campo de aplicación

El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del sector de la industria dedicado a la fabricación de muebles en general, y a la fabricación de muebles de oficina en particular.

Antecedentes de la invención

En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, debe señalarse que, si bien son conocidos múltiples tipos de mesas dotadas de diferentes mecanismos que, al igual que la que aquí se preconiza, permite tanto su abatimiento como su apilamiento, por parte del solicitante, se desconoce al existencia de ninguna que presente unas características técnicas, estructurales o de configuración semejantes a las que presenta la que aquí se preconiza, ya que los mecanismos y sistemas de plegado, así como los accesorios que puedan incorporar, los sistemas de anclaje de dichos accesorios o los sistemas y elementos que permiten su ampliación son de características claramente diferenciadas, siendo posible, por tanto, su coexistencia en el mercado.

Explicación de la invención

Así, la mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación que la presente invención propone, tal como se podrá constatar a lo largo de la presente memoria descriptiva, se configura como una destacable novedad dentro de su campo de aplicación, estando los detalles caracterizadores que la distinguen adecuadamente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva.

De forma concreta, la mesa preconizada consiste en una mesa, aplicable preferentemente como mesa de oficina, constituida por un tablero que se sitúa sobre una estructura metálica que conforma sus patas de apoyo. Dicha estructura presenta la particularidad de contar con un mecanismo de bloqueo que permite el fácil abatimiento lateral del tablero, y, gracias al estudiado diseño de la estructura y de las patas que conforma, se hace posible el apilamiento lateral de una pluralidad de mesas ocupando un mínimo espacio, lo cual representa una ventaja importante a la hora del transporte y almacenamiento.

Paralelamente, la mesa preconizada cuenta con una serie de elementos accesorios que se pueden incorporar de forma opcional a la misma, consistiendo dichos accesorios, concretamente, en un “buck” colgante con cajones de almacenaje, un soporte, igualmente colgante, para posicionar una CPU, un faldón para evitar vistas indiscretas, y un canal para la recogida y ordenamiento del cableado.

Por otra parte, la mesa según la invención, cuenta con elementos accesorios destinados a permitir su ampliación, para lo cual prevé la incorporación de un elemento accesorio que, opcionalmente, permite la unión entre dos mesas adyacentes, así como el acoplamiento a la estructura de la mesa de otra estructura similar, provista de su correspondiente tablero, permitiendo la adhesión de una o más alas a la mesa principal para lograr su ampliación.

Finalmente, cabe destacar que, de manera opcional, las patas de la mesa descrita pueden consistir en unas patas extensibles, para lo cual están constituidas a partir de sendos perfiles acoplables entre sí dotados de correspondientes orificios en los que se insertará tornillos de fijación situándolos a la altura que se desee.

La nueva mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación representa, pues, una estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista en perspectiva frontal, de un ejemplo de realización de la mesa objeto de la invención, en la que ésta se ha representado ya montada, en su forma básica y con el tablero separado de la estructura de las patas para una mejor comprensión de su configuración.

La figura número 2.- Muestra una vista en perspectiva en la que se han representado varias mesas según la invención abatidas y apiladas, pudiéndose apreciar el escaso espacio que ocupan.

Las figuras 3 a 9.- Muestran, en respectivas vistas en perspectiva, diferentes fases del montaje de la estructura conformante de las patas de la mesa, apreciándose en ellas las partes de que consta y especialmente la configuración y disposición del mecanismo que permite el abatimiento del tablero.

La figura número 10.- Muestra una vista en perspectiva de un detalle de los elementos de soporte que permiten el acoplamiento a la estructura de algunos de los accesorios que opcionalmente incorpora la mesa, como cajones o soporte para CPU.

Las figuras número 11 y 12.- Muestran sendas vistas en perspectiva del acoplamiento de los cajones y del soporte para CPU.

La figura número 13.- Muestra una vista en perspectiva del faldón que opcionalmente incorpora la mesa como elemento accesorio adicional.

La figura número 14.- Muestra una vista en perspectiva de la bandeja para cableado que asimismo se puede incorporar a la mesa de la invención como elemento accesorio adicional.

Las figuras número 15 y 16.- Muestran sendas vistas en perspectiva de la pieza base y de la pieza complementaria, respectivamente, conformantes del accesorio de unión para unir mesas adyacentes.

La figura número 17.- Muestra una vista en perspectiva del accesorio de unión montado y en posición de uso.

La figura número 18.- Muestra una vista en perspectiva de la mesa incorporando un ala adicional mediante el acoplamiento de una estructura adicional.

Las figuras número 19 y 20.- Muestran sendas vistas en detalle de los elementos que permiten el acoplamiento de la estructura adicional para la incorporación de alas de ampliación a la mesa según la invención.

Las figuras número 21 y 22.- Muestran sendas vistas en perspectiva y alzado lateral, respectivamente, de la opción de la mesa, según la invención, con patas extensibles, apreciándose en ellas la configuración y disposición de las mismas, habiéndose representado la figura 21 antes del montaje del tablero y con los perfiles sin acoplar, y la figura 22 ya montada y vista desde la parte interna de las patas.

Realización preferente de la invención

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación.

Así, tal como se aprecia en la figura 1, la mesa (1) en cuestión se configura esencialmente a partir de un tablero (2) acoplado sobre una estructura (3) metálica, la cual incorpora un mecanismo de bloqueo que, tal como se puede apreciar en la figura 2, permite el abatimiento lateral del tablero (2) de forma que llega a quedar dispuesto verticalmente, y permite asimismo su apilamiento en orden a ocupar un considerable menor espacio para su almacenamiento o transporte.

Para ello, dicha estructura (3) comprende, esencialmente, un larguero (4), de sección triangular, a cuyos extremos se acoplan, superiormente, sendos brazos de apoyo (5), sobre los que se fija el tablero (2) mediante tornillos (28), e, inferiormente, sendos tubos verticales (6) conformantes de las patas de la mesa (1), a los que, a su vez, en sus respectivas bases inferiores, se acoplan, mediante tornillos (7), unos pies (8), conformados por una pieza alargada compuesta por dos ramas unidas en un ángulo muy abierto y de grosor decreciente hacia sus extremos, en los que, opcionalmente, está provista de ruedas (9), tal como se aprecia en la figura 3, apreciándose, además, que el citado acoplamiento entre el larguero (4) y los tubos verticales (6) se realiza a través de una pieza escuadra (10) y la colaboración de un tornillo (11).

Dicha pieza escuadra (10) comprende un cuerpo triangular (10a) del que parte inferiormente una porción cilíndrica (10b) apta para penetrar en los tubos verticales (6), mientras por un lateral de dicho cuerpo triangular (10a) emerge un tetón (10c) provisto perimetralmente de cavidades (10d) cuya finalidad se describirá más adelante, apto para encajar en el orificio central (5a) previsto para tal fin en los brazos de apoyo (5), y, tras éste, el acople del larguero (4) que, como se ha dicho, presenta una sección triangular, la cual es coincidente con el cuerpo (10a).

Por su parte, los citados brazos de apoyo (5) cuentan con un mecanismo de bloqueo que permite el anteriormente citado abatimiento del tablero, comprendiendo, tal como se observa en la figura 4, una pieza puente (12) en la que se inserta un casquillo (13), un muelle (14) y una varilla roscada (15), la cual por un extremo se acopla a un bulón (16), y por el otro a un percutor (17).

Dicho conjunto, tal como se aprecia en la figura 5, se inserta en la parte interior de uno de los lados de los brazos de apoyo (5), incorporándose, por el extremo de la parte inferior de dicho lado, un gatillo (18) cuya rama superior (18a), prevista para tal fin, se inserta, a través de una ranura (5b) existente en el brazo de apoyo (5), en una ranura (17a) del percutor (17), quedando dicha unión articulada mediante la incorporación de un eje (19).

Además, sobre dicha unión entre el percutor (17) y el gatillo (18), se incorpora un soporte (20) que cuenta con un empujador (21) y un muelle (22), estando fijado al brazo de apoyo mediante un tornillo (23).

Por el lado opuesto, el extremo del bulón (16) se inserta en un orificio previsto para tal fin en el orificio central (5a) del brazo de apoyo (5), y la pieza puente (12) se fija a éste mediante tornillos (24).

Finalmente, tras el acople de las piezas de apoyo (5) al tetón (10c) de las escuadras (10), contando con la inserción de un casquillo de giro (25), y tras la fijación a ellas de los extremos del larguero (4), mediante tornillos (26), se incorpora a dichas escuadras (10), por su lado opuesto, una tapa embellecedora (27) que se acopla a presión.

De esta forma, mediante el accionamiento del gatillo (18), se retrae el empujador (21) que a su vez mueve el percutor (17) y éste la varilla (15) que a su vez libera el bulón (16), el cual, a través del casquillo de giro (25) penetraba en alguna de las cavidades (10d) previstas en el tetón (10c) de la escuadra (10), permitiendo el giro del brazo de apoyo (5) y en consecuencia el abatimiento del tablero (2), hasta que se vuelve a soltar el gatillo (18) y, mediante la actuación de los muelles (14) previstos en la varilla (15) y (22) en el empujador, éste vuelve a su posición inicial de bloqueo.

Siguiendo con la invención, la mesa (1) de la invención prevé, opcionalmente, la incorporación de una serie de accesorios adicionales, concretamente un "buck" de cajones (29), un soporte para CPU (30), un faldón (31) y una bandeja (32) para cableado, los cuales, tal como se aprecia en las figuras 10 a 14, se configuran y acoplan de la siguiente forma.

Tanto el "buck" de cajones (29) como el soporte para CPU (30), constituido éste por una estructura metálica prismática de dimensiones aptas para dar cabida a dicho elemento, que generalmente suele tener un tamaño estándar, se acoplan al larguero (4) de la estructura (3) de la mesa (1) mediante unas piezas de soporte (33).

Dichas piezas de soporte (33), como puede apreciarse en el detalle de la figura 10, presentan una configuración acodada aproximadamente en L y se disponen enfrentadas dos a dos de manera que la aleta superior (33a) con que cuentan se inserta en la ranura inferior (4a) existente en las aristas inferiores del larguero (4), que como se ha mencionado es de sección triangular, fijándose entre sí mediante la introducción de un tornillo (34) a través del orificio (35) previsto en su parte superior (33b). Por su parte, la rama inferior (33c) de dichas piezas cuenta con otro orificio apto para insertar tornillos correspondientes que fijarán el "buck" de cajones (29) o el soporte para CPU (30), tal como se aprecia en las figuras 11 y 12.

Por su parte, el faldón (31), está constituido, tal como puede apreciarse en la figura 13, por una plancha ligeramente curvada por su borde superior (31a) y cuya longitud será acorde con la longitud del tablero (2) bajo el que se acopla, contando para ello con sendas pletinas en ángulo (37) que se fijan mediante atornillado, por su parte superior, a la parte inferior delantera del tablero (2) de la mesa (1) y por su parte inferior, mediante tornillos (38) que se insertan en unos alojamientos roscados (39) previstos en la parte interna del faldón (31), habiéndose previsto, además, la incorporación sobre ellos de unos embellecedores (40) que además de ocultarlos evitarán cualquier posible roce con las rodillas por parte del usuario de la mesa.

El descrito faldón presenta una pluralidad de orificios repartidos por toda su superficie que le otorgan ligereza estructural y estética.

Atendiendo a la figura 14 se observa como la bandeja (32) para ocultar y recoger el cableado está constituida por una plancha de configuración aproximadamente en U con una rama sensiblemente mayor que la otra, estando dotada, al igual que el faldón (31), de una pluralidad de orificios que aligeran su peso y apariencia. En sus extremos la bandeja (32) cuenta con sendas piezas (41) de material plástico como remate de la misma, habiéndose previsto, asimismo, una manguera (42) conformada por una tira de material plástico enrollada en espiral que se acopla a su parte inferior y cubre y embellece la salida de los cables que bajan hacia el suelo.

La fijación de esta bandeja (32) a la mesa (1) se realiza mediante sendas escuadras en C (43) que, mediante atornillado, se fijan a la parte plana de la bandeja (32) y mediante tornillos (44) se fijan a la parte inferior delantera del tablero (2) de la mesa (1).

Lógicamente, la incorporación de los descritos accesorios imposibilita el accionamiento del mecanismo de abatimiento de la mesa (1) anteriormente descrito.

Por último, la mesa (1) de la invención, cuenta, también opcionalmente, con elementos accesorios destinados a permitir su ampliación. Por una parte, tal como se observa en las figuras 15 a 17, se contempla un accesorio de unión (45) para la unión entre dos mesas (1) adyacentes, el cual comprende una pieza base (46) de configuración plantar circular seccionada lateralmente y que, mediante un tornillo (47) y la inserción de tetones (46a) en correspondientes orificios practicados a tal efecto en la parte inferior del tablero (2), se fija a dicho tablero (2), incorporando una rueda

de giro (48) dotada de idéntica sección lateral (figura 15), y una pieza complementaria (49) que, fijada igualmente mediante un tornillo (50) y tetones (49a), se sitúa en la parte inferior del tablero (2) de la mesa (1) adyacente que se quiera unir (figura 16).

Hay que destacar que la pieza base (46) presenta un escalonado (46b) concéntrico al tornillo (47) que actúa de eje de giro para la citada rueda (48), la cual se acopla perimetralmente sobre dicho escalonado (46b), y que, por su parte, la pieza complementaria (49) presenta igualmente un escalonado (49b) y una configuración circular seccionada que, al unirse a la pieza base (46) conforma un círculo completo, de manera que al mover la rueda de giro (48) ésta se acopla sobre el escalonado (49b) de la pieza complementaria (49) y mantiene unidos los tableros (2) de las mesas (1) adyacentes, tal como se observa en la figura 17.

Por otra parte, e igualmente de manera opcional, se contempla la ampliación de la mesa mediante la incorporación a la misma de alas (51) adicionales, las cuales se acoplan a ella mediante la incorporación a su estructura (3) de una estructura (3') adicional, tal como se observa en la figura 18.

Para ello, la invención prevé unas piezas de empalme (52) que, fijadas mediante tornillos (53) al extremo libre del larguero (4') de dicha estructura (3'), se insertan, a través de garfios (54) de que están provistas, perpendicularmente en la ranura superior (4b) del larguero (4) de la estructura (3) de la mesa (1), habiéndose previsto, además, una brida inferior (55) que, introducida parcialmente en la ranura (4a) de la arista inferior del larguero (4) y fijada mediante un tornillo (56), asegura dicha unión, tal como puede apreciarse en las figuras 19 y 20.

Además, y para asegurar la unión entre las alas (51) y el tablero (2) se incorporan unas placas (57) de unión atornilladas en la parte inferior abarcando ambos elementos.

Mediante dicha disposición, pues, se podrán incorporar a la mesa (1) alas (51) de mayor o menor tamaño, según se desee, y tanto por un lado como ambos lados del larguero (4) de su estructura (3).

Al igual que en el caso de los anteriormente citados accesorios, la incorporación de las alas (51) imposibilita el accionamiento del mecanismo de abatimiento de la mesa (1) anteriormente descrito.

Por último, cabe destacar que, de manera opcional, las patas de la mesa (1) descrita pueden ser de carácter extensible, tal como se aprecia en las figuras 21 y 22, para lo cual los tubos verticales (6) serán sustituidos por sendos perfiles, uno superior (60a), fijado a la pieza escuadra (10), y otro inferior (60b), fijado sobre los pies (8), estando ambos perfiles acoplados entre sí mediante la introducción de uno en el otro, y dotados de respectivas líneas de orificios en los que se insertan tornillos de fijación para situarlos a la altura deseada.

Hay que destacar que la boca superior del perfil inferior (60b), que es el que recibe en su interior al perfil superior (60a), incorpora una pieza (60c) embellecedora que recubre su borde, existiendo, en dicha boca una ranura (60d) apta para la inserción de la parte inferior de la cartela (70) que refuerza la unión del perfil superior (60a) con el larguero (4), permitiendo así ajustar la altura del tablero (2) al mínimo sin que dicha cartela (70) impida tal posicionado.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

1. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, del tipo que comprende un tablero (2) acoplado sobre una estructura (3) metálica, con un mecanismo de bloqueo que permite el abatimiento lateral del tablero (2) para quedar dispuesto verticalmente, posibilitando su apilamiento en orden a ocupar un considerable menor espacio para su almacenamiento o transporte, **caracterizada** por el hecho de que dicha estructura (3) comprende, un larguero (4), de sección triangular, a cuyos extremos se acoplan, superiormente, sendos brazos de apoyo (5), sobre los que se fija el tablero (2) e, inferiormente, sendos tubos verticales (6) conformantes de las patas de la mesa (1), acoplados mediante una pieza escuadra (10); en que dichos brazos de apoyo (5) incorporan el mecanismo de bloqueo que se traba en unas cavidades (10d) previstas en el tetón (10c) que presenta lateralmente la escuadra (10) en su unión con el larguero (4), siendo accionable dicho mecanismo, para ser liberado, mediante un gatillo (18); en que, opcionalmente, la mesa (1) incorpora accesorios adicionales, tales como un “buck” de cajones (29), un soporte para CPU (30), un faldón (31) y una bandeja (32) para cableado, así como elementos adicionales para permitir su ampliación configurados por un accesorio de unión (45) para unir mesas (1) adyacentes y una pieza de empalme (52) para incorporar alas (51) adicionales.

2. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que el mecanismo de bloqueo insertado en los brazos de apoyo (5) comprende una pieza puente (12) en la que se inserta un casquillo (13), un muelle (14) y una varilla roscada (15), la cual por un extremo se acopla a un bulón (16) que penetra en alguna de las cavidades (10d) del tetón (10c) de la escuadra (10), y por el otro a un percutor (17), insertándose la rama superior (18a) del gatillo (18) en una ranura (17a) del percutor (17), articulada mediante la incorporación de un eje (19), y existiendo sobre ellos un soporte (20) que cuenta con un empujador (21) y un muelle (22), estando fijado al brazo de apoyo mediante un tornillo (23).

3. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que, el “buck” de cajones (29) y el soporte para CPU (30), que está constituido por una estructura metálica prismática de dimensiones aptas para dar cabida a dicho elemento, se acoplan al larguero (4) de la estructura (3) de la mesa (1) mediante unas piezas de soporte (33), que se disponen enfrentadas dos a dos de manera que la aleta superior (33a) con que cuentan se inserta en la ranura inferior (4a) existente en las aristas inferiores del larguero (4), atornillándose entre sí y al “buck” de cajones (29) o al soporte para CPU (30).

4. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que el faldón (31), está constituido, por una plancha ligeramente curvada por su borde superior (31a) y se fija mediante pletinas en ángulo (37), mediante tornillos (38) que se insertan en unos alojamientos roscados (39) previstos en la parte interna del faldón (31), habiéndose previsto, además, la incorporación sobre ellos de embellecedores (40).

5. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que la bandeja (32) para cableado está constituida por una plancha de configuración en U con una rama sensiblemente mayor que la otra, en cuyos extremos cuenta con sendas piezas (41) de material plástico, habiéndose previsto, una manguera (42) conformada por una tira de material plástico enrollada en espiral que se acopla a su parte inferior.

6. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que el accesorio de unión (45) comprende una pieza base (46) de configuración plantar circular seccionada lateralmente y que, mediante un tornillo (47) y la inserción de tetones (46a) en correspondientes orificios practicados a tal efecto en la parte inferior del tablero (2), se fija a dicho tablero (2), incorporando una rueda de giro (48) dotada de idéntica sección lateral, y una pieza complementaria (49) que, fijada igualmente mediante un tornillo (50) y tetones (49a), se sitúa en la parte inferior del tablero (2) de la mesa (1) adyacente que se quiera unir; en que la pieza base (46) presenta un escalonado (46b) concéntrico al tornillo (47) que actúa de eje de giro para la citada rueda (48), la cual se acopla perimetralmente sobre dicho escalonado (46b); y en que la pieza complementaria (49) presenta igualmente un escalonado (49b) y una configuración circular seccionada que, al unirse a la pieza base (46) conforma un círculo completo, de manera que al mover la rueda de giro (48) ésta se acopla sobre el escalonado (49b) de la pieza complementaria (49) y mantiene unidos los tableros (2) de las mesas (1) adyacentes.

7. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que la pieza de empalme (52), para incorporar alas (51) adicionales, se fijan mediante tornillos (53) al extremo libre del larguero (4') de una estructura (3') que incorpora el ala (51) a colocar, y se insertan, a través de garfios (54) de que están provistas, perpendicularmente en la ranura superior (4b) del larguero (4) de la estructura (3) de la mesa (1), habiéndose previsto, además, una brida inferior (55) que, introducida parcialmente en la ranura (4a) de la arista inferior del larguero (4) y fijada mediante un tornillo (56), asegura dicha unión, contando además con la incorporación de unas placas (57) de unión atornilladas en la parte inferior abarcando el ala (51) y el tablero (2).

8. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que, de manera opcional, las patas de la mesa (1) pueden ser de carácter extensible, para lo cual los tubos verticales (6) son sustituidos por sendos perfiles, uno superior (60a), fijado a la pieza escuadra (10), y otro inferior

ES 1 068 844 U

(60b), fijado sobre los pies (8), estando ambos perfiles acoplados entre sí mediante la introducción de uno en el otro, y dotados de respectivas líneas de orificios en los que se insertan tornillos de fijación para situarlos a la altura deseada.

- 5 9. Mesa abatible y apilable con elementos accesorios y de ampliación, según la reivindicación 8, **caracterizada** por el hecho de que la boca superior del perfil inferior (60b), que es el que recibe en su interior al perfil superior (60a), incorpora una pieza (60c) embellecedora que recubre su borde; y porque en dicha boca se prevé una ranura (60d) apta para la inserción de la parte inferior de la cartela (70) que refuerza la unión del perfil superior (60a) con el larguero (4).

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

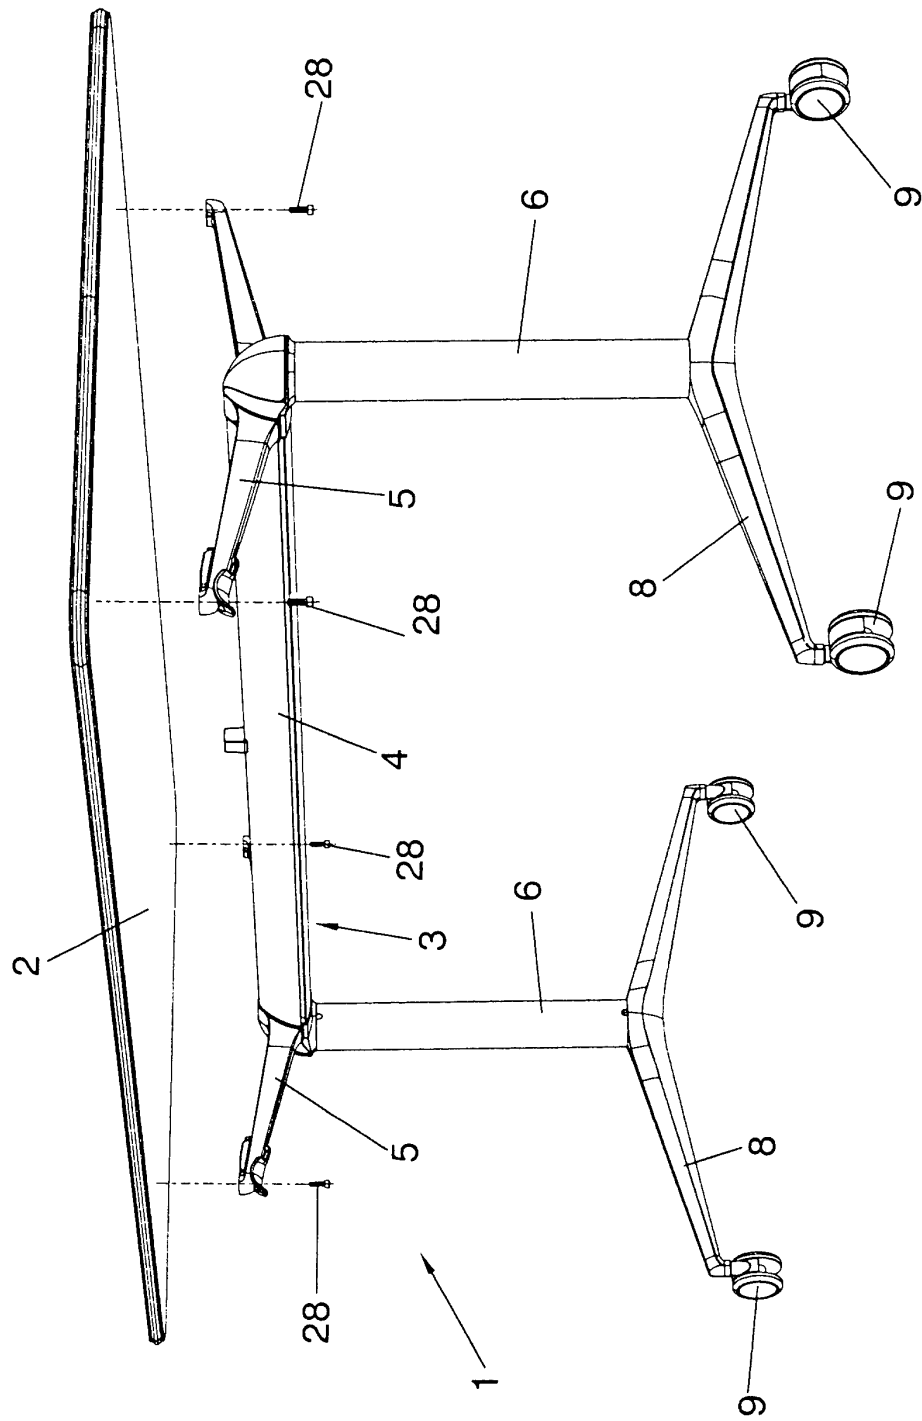


FIG. 1

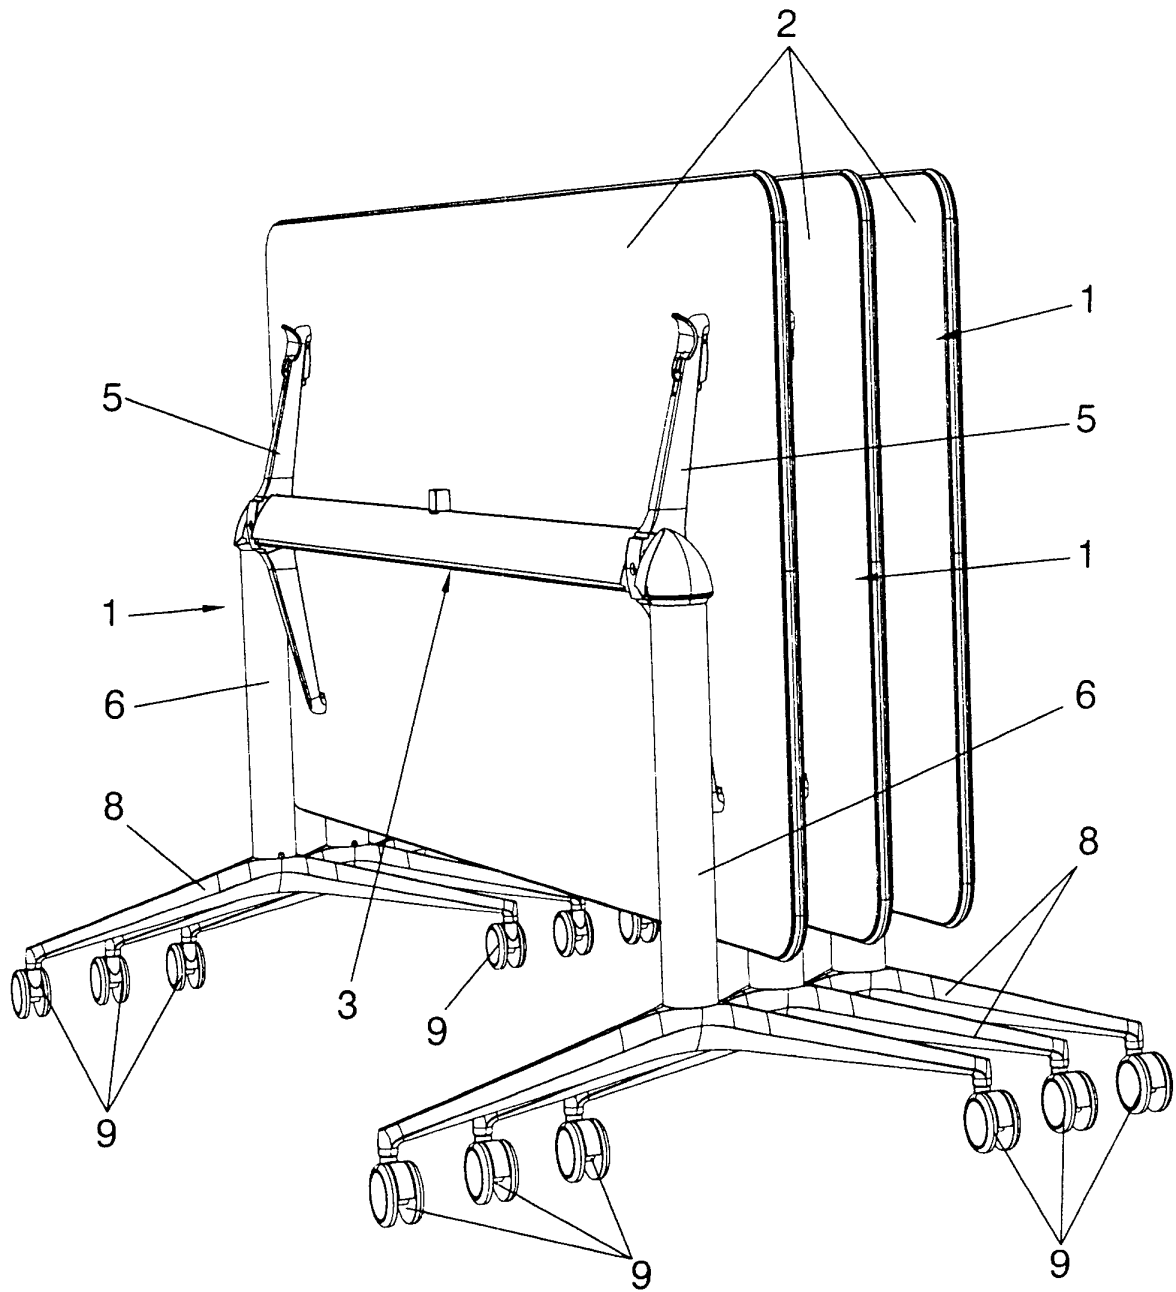


FIG. 2

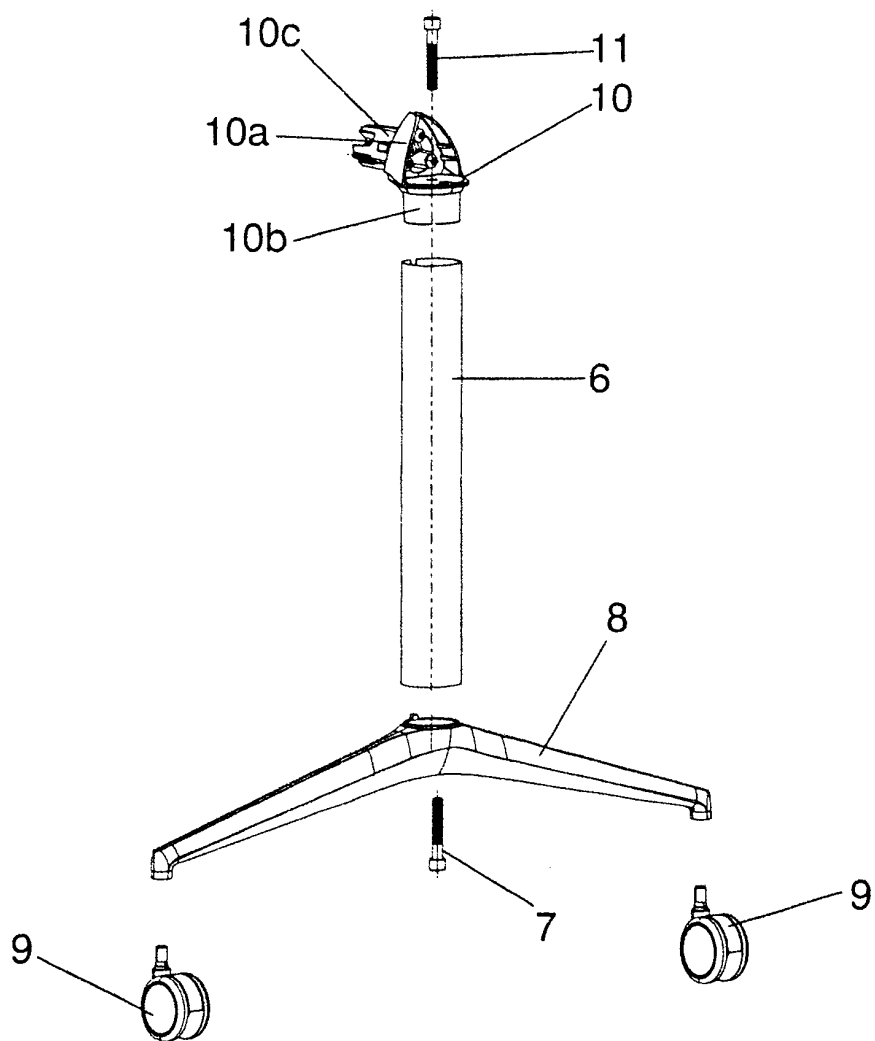


FIG. 3

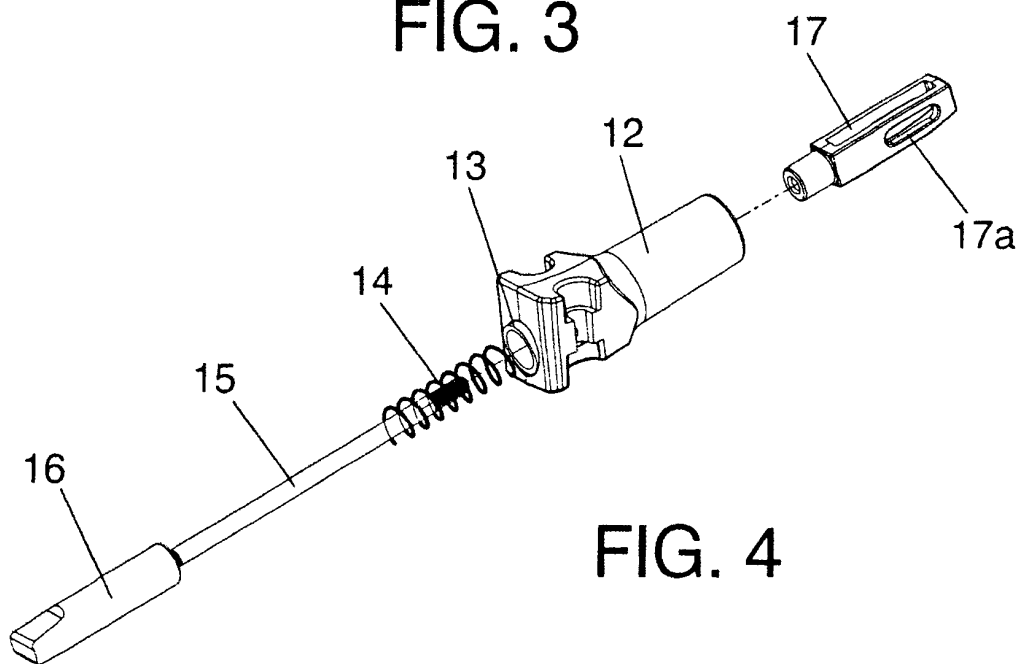
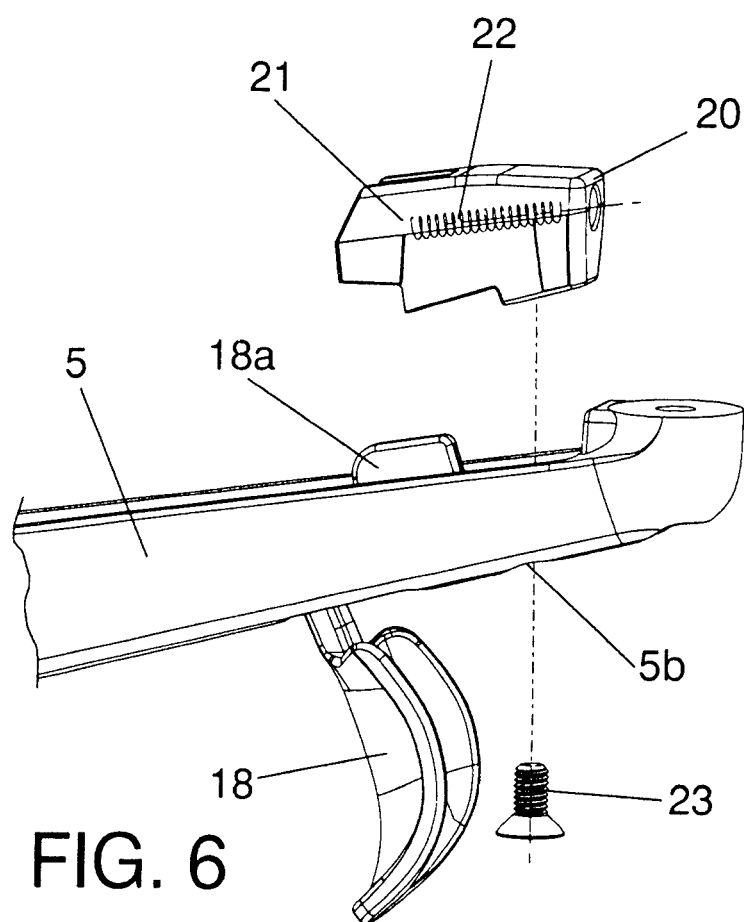
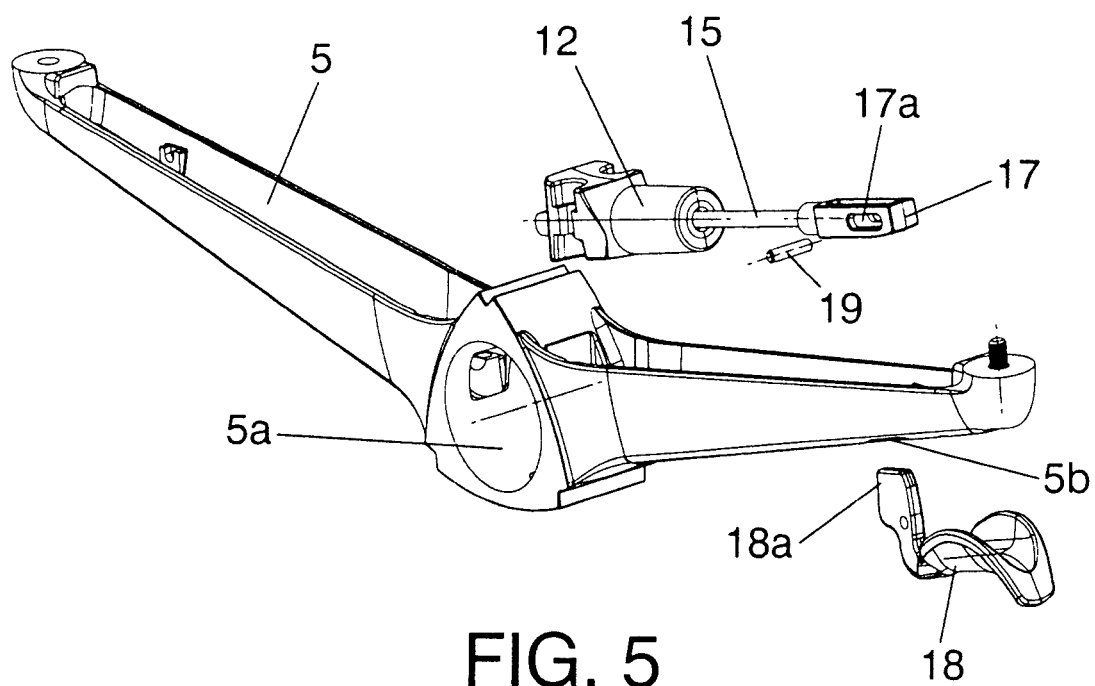
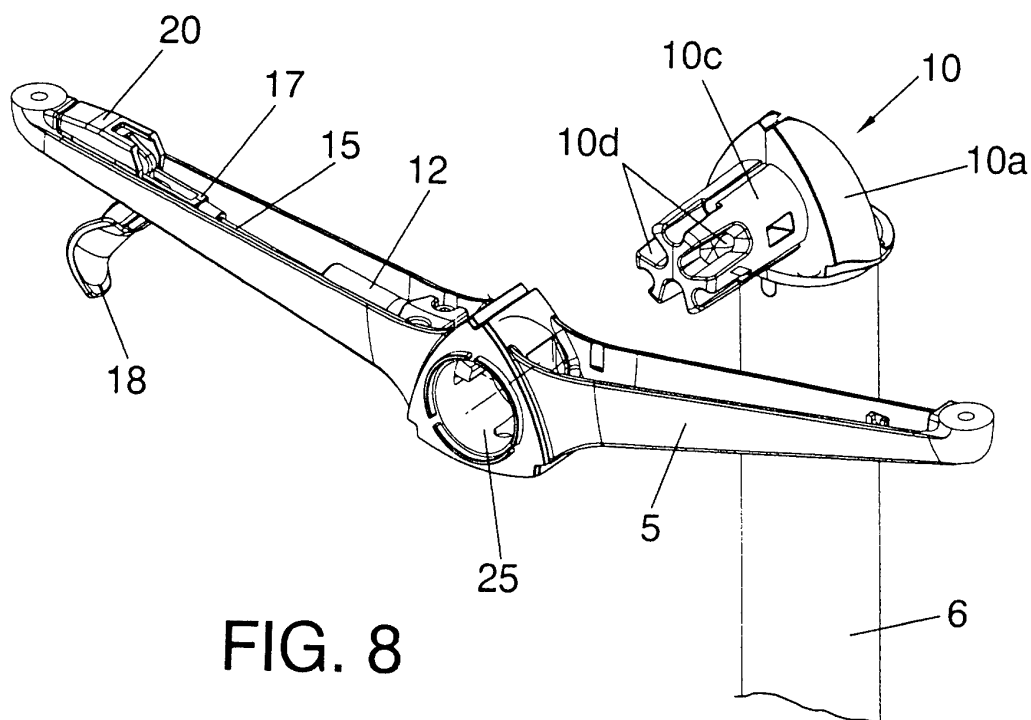
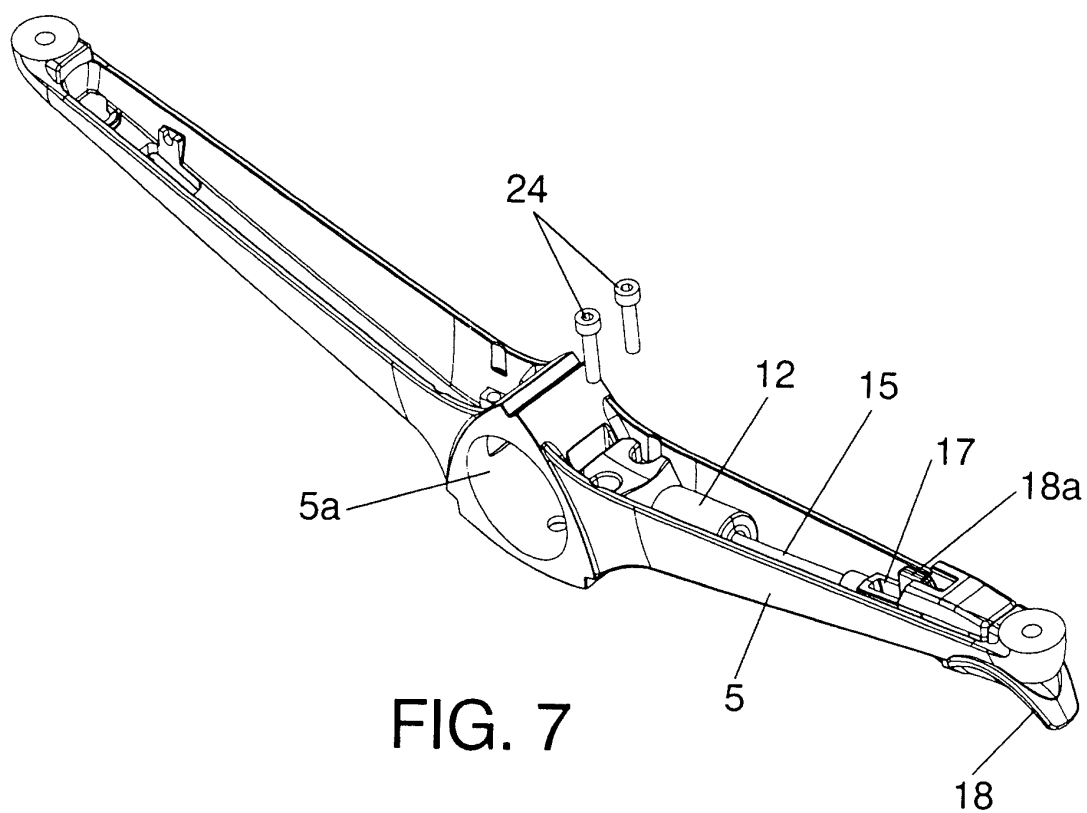


FIG. 4





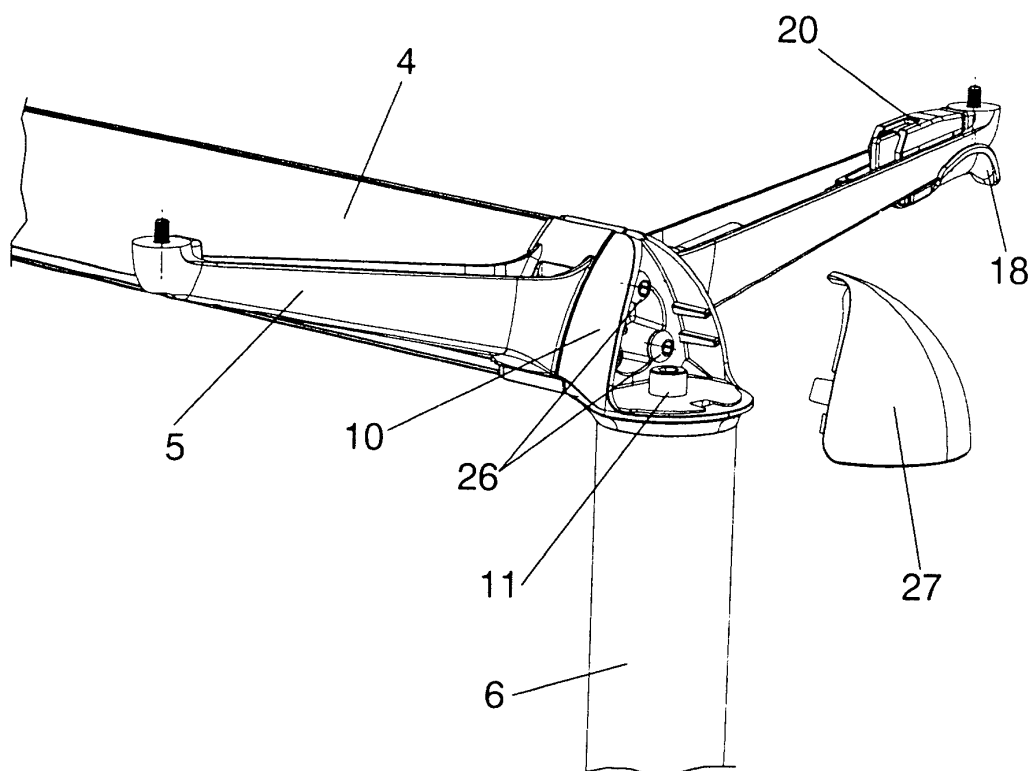


FIG. 9

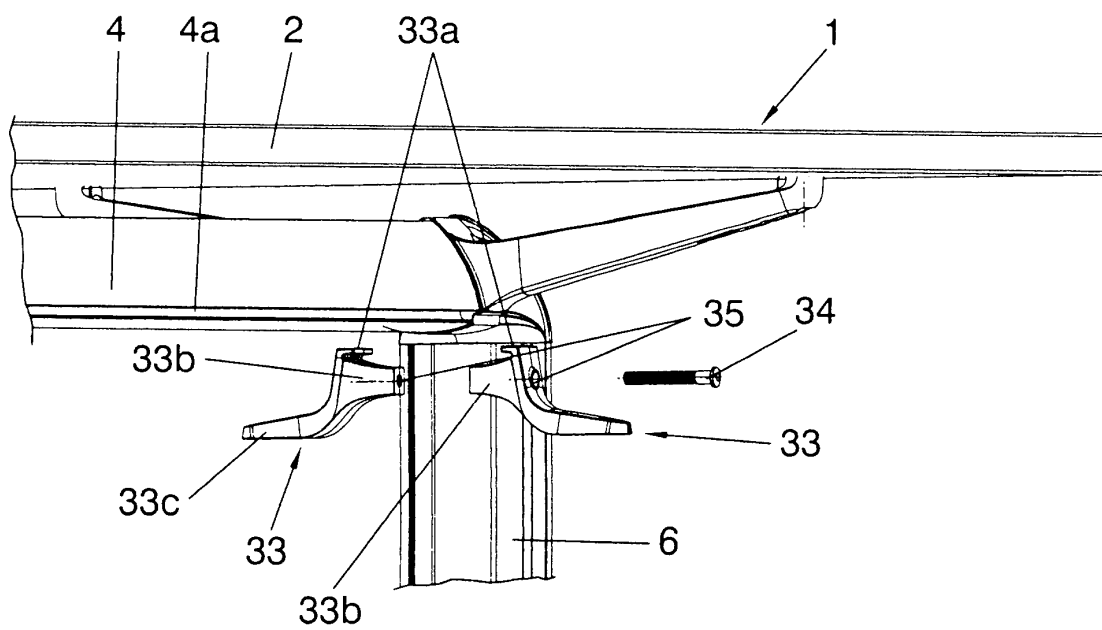


FIG. 10

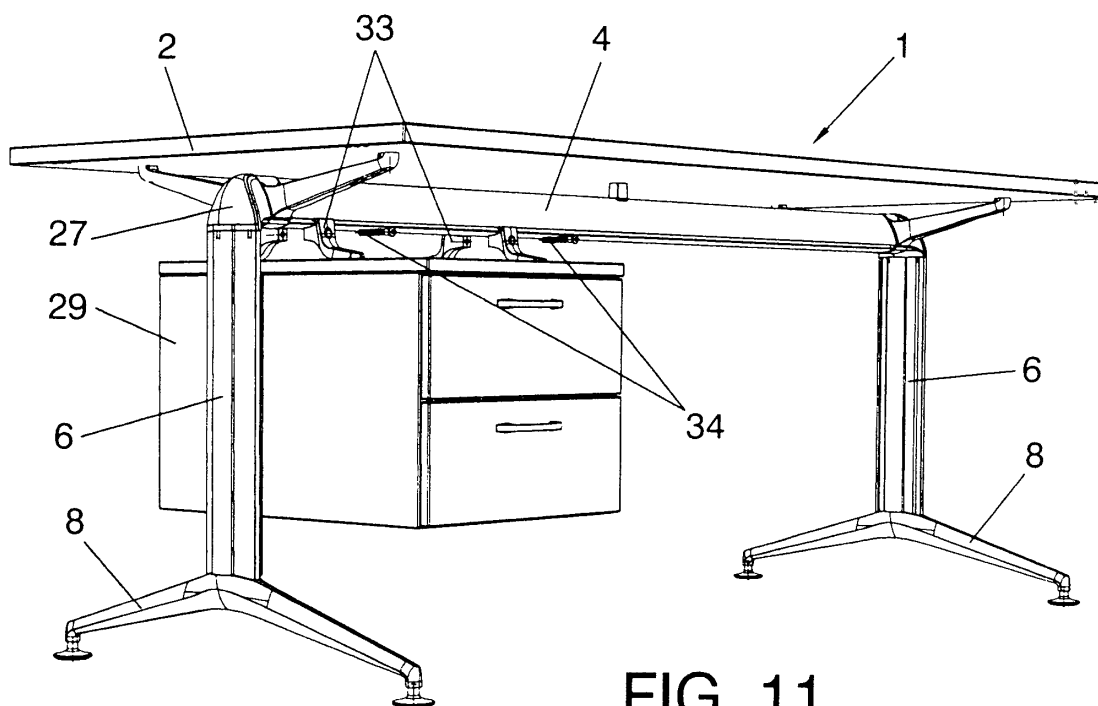


FIG. 11

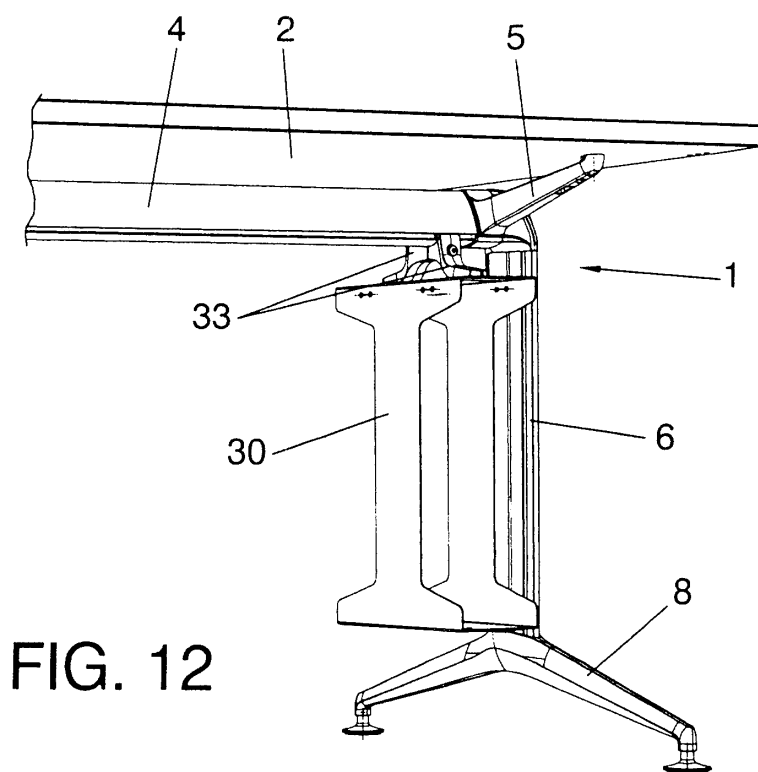


FIG. 12

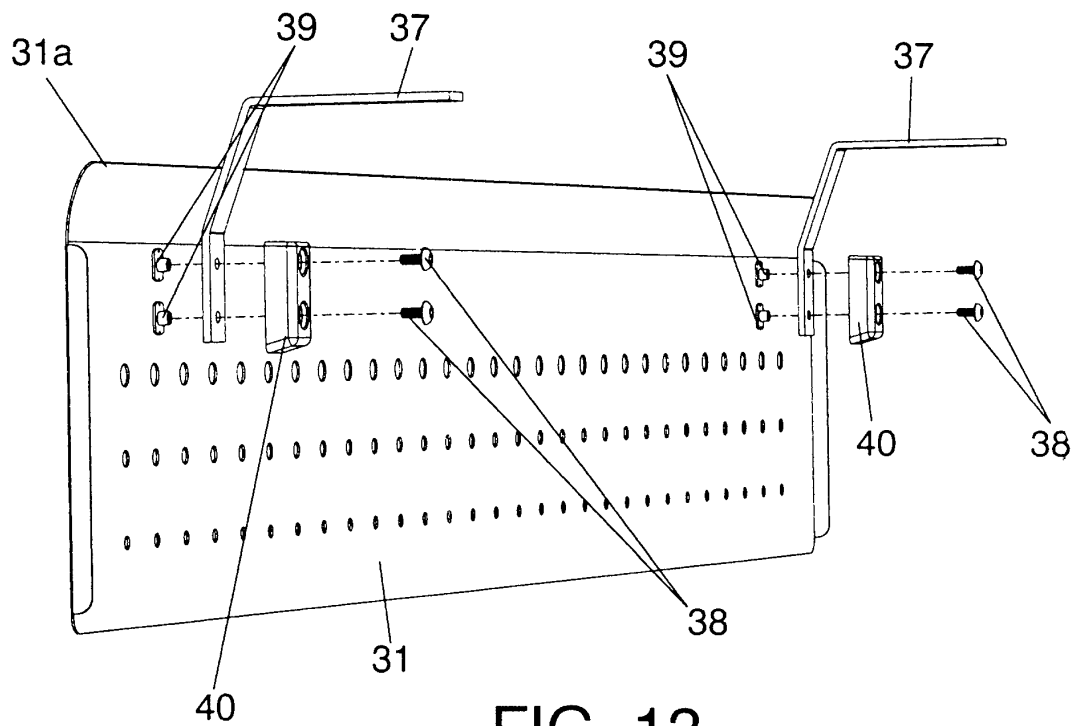


FIG. 13

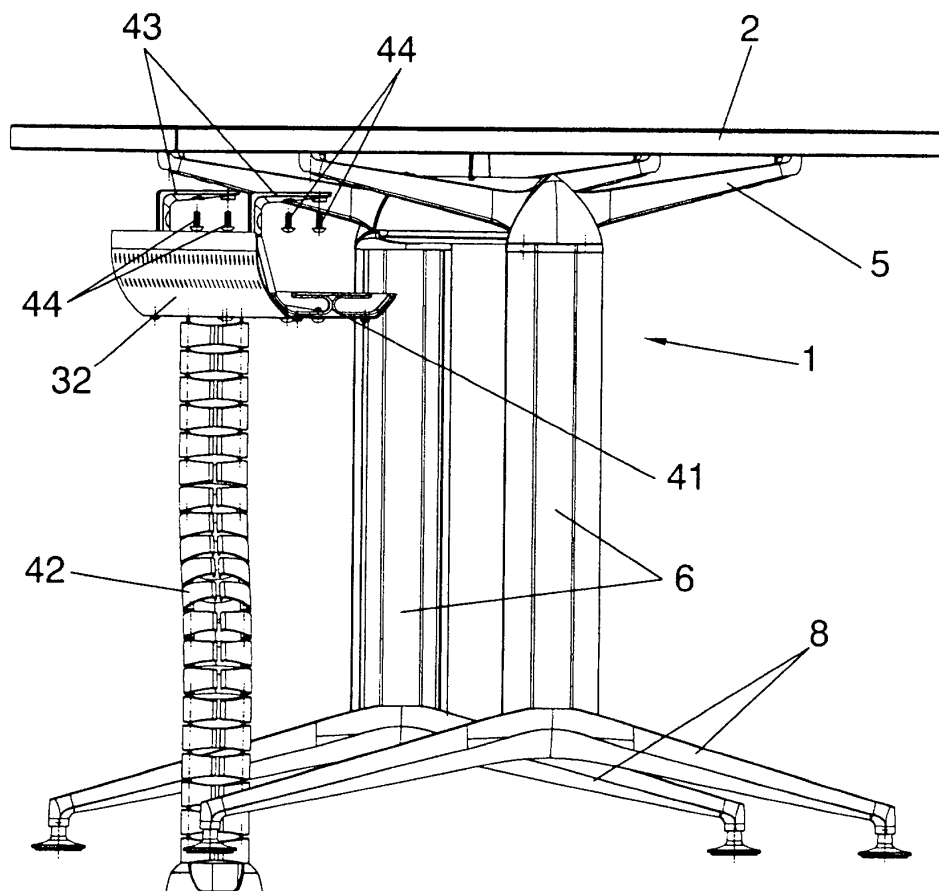


FIG. 14

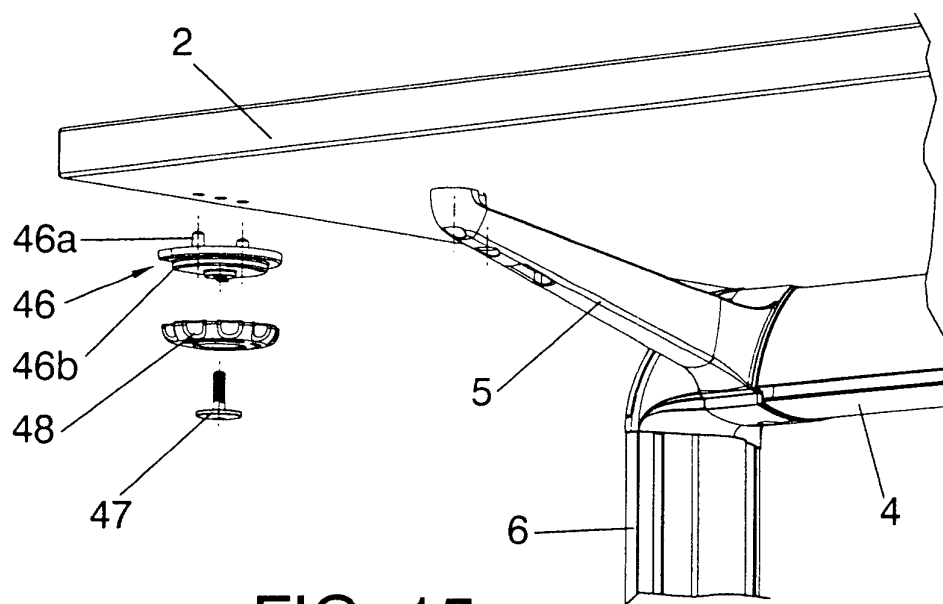


FIG. 15

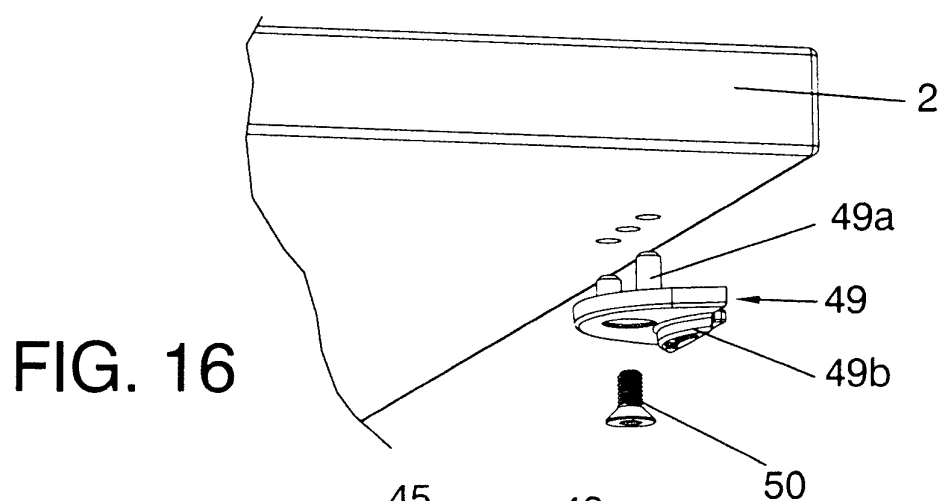


FIG. 16

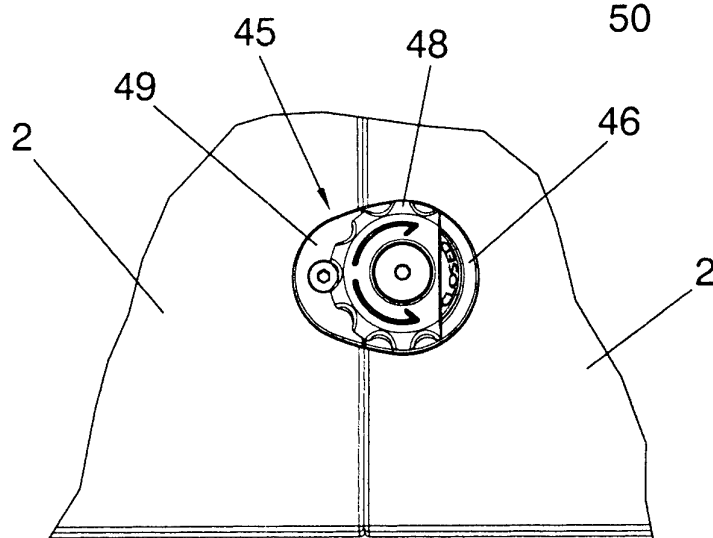


FIG. 17

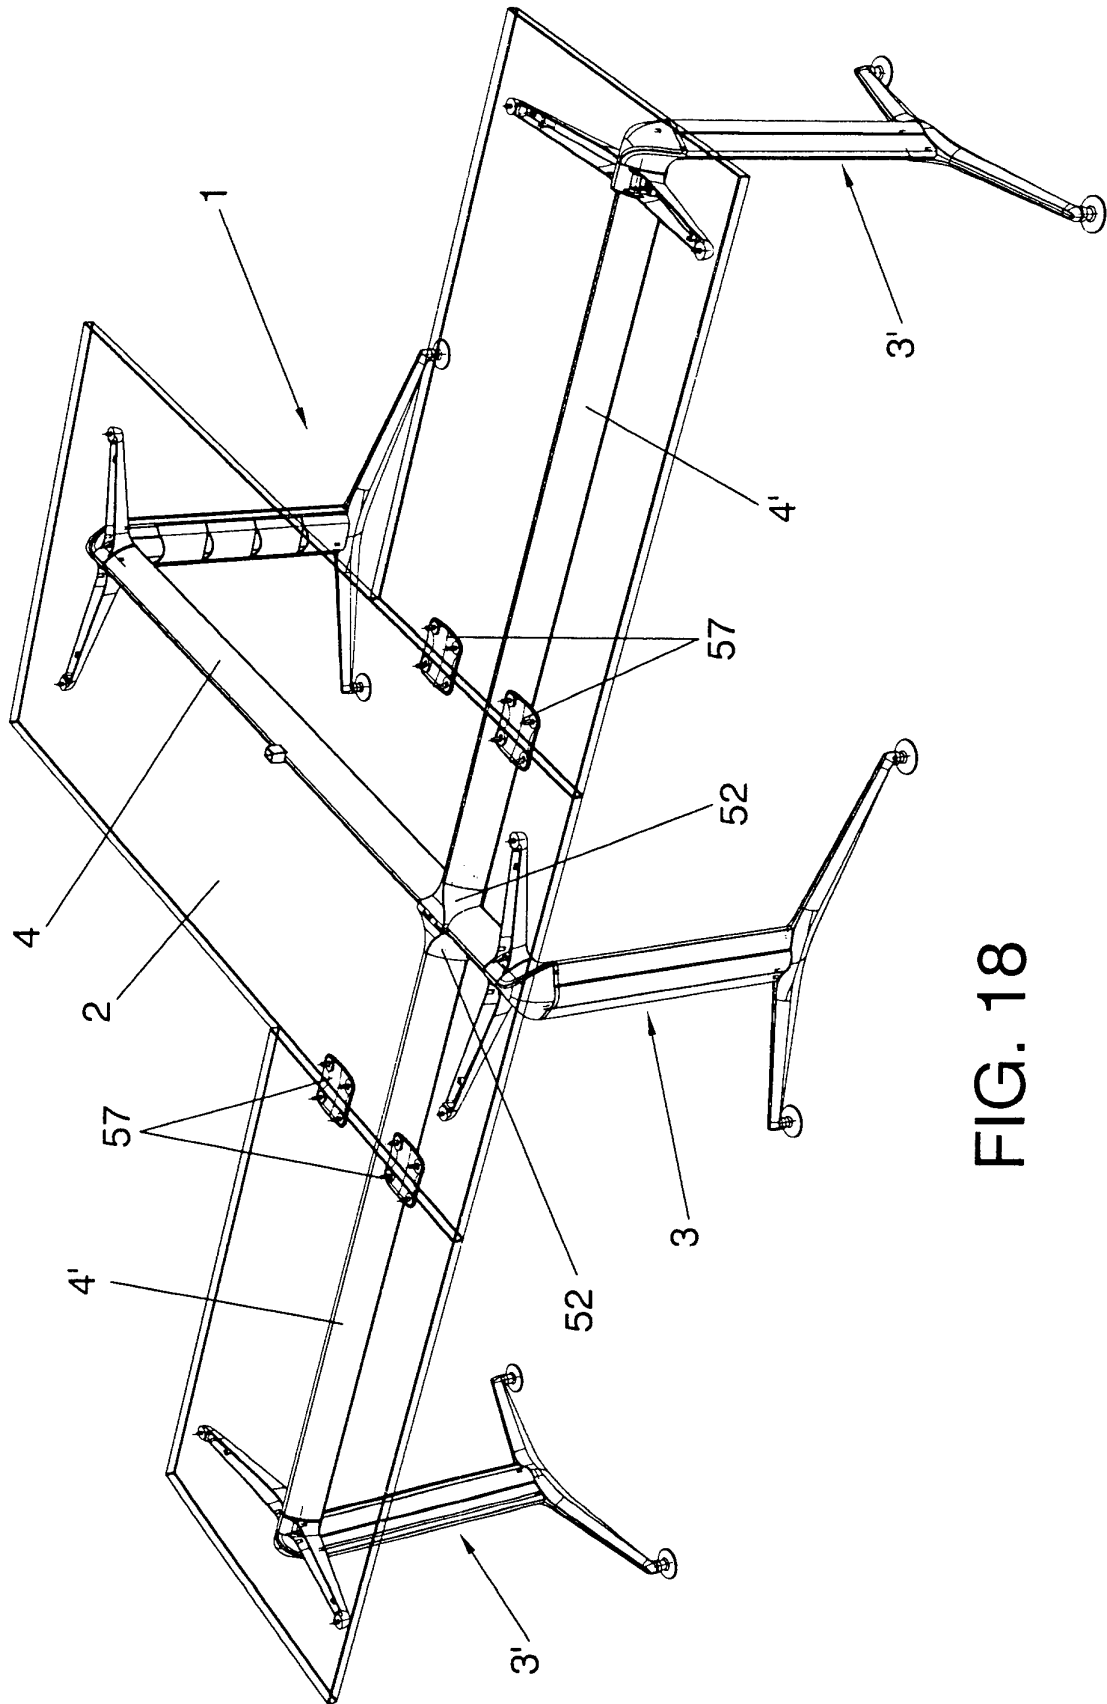


FIG. 18

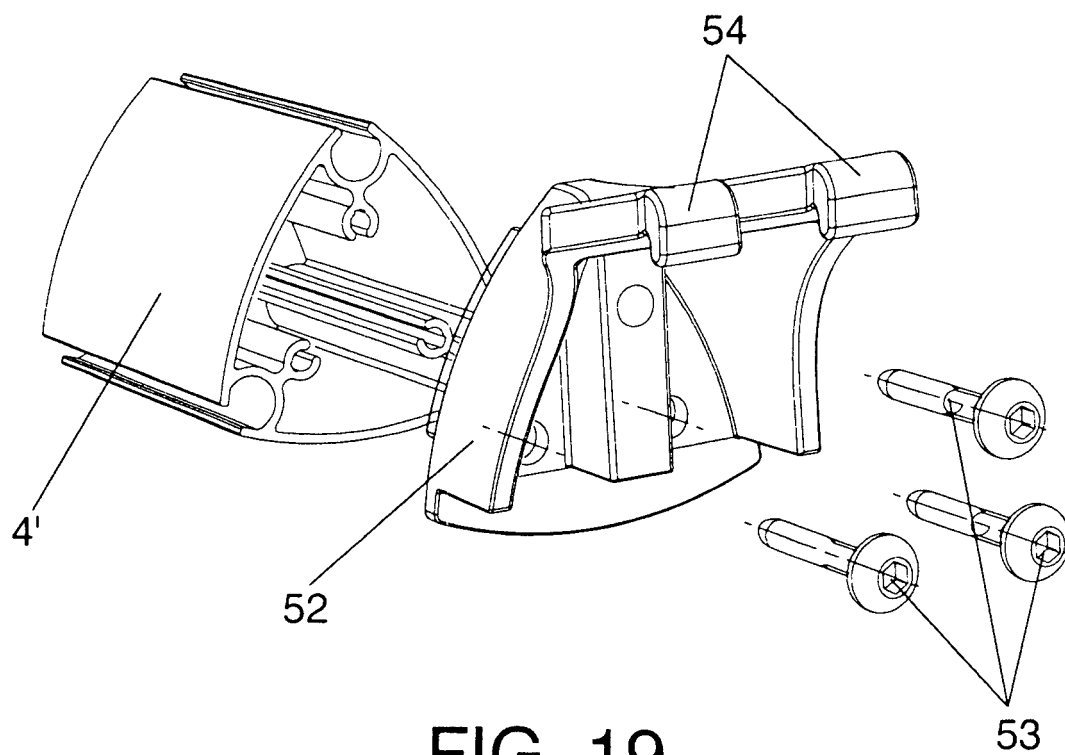


FIG. 19

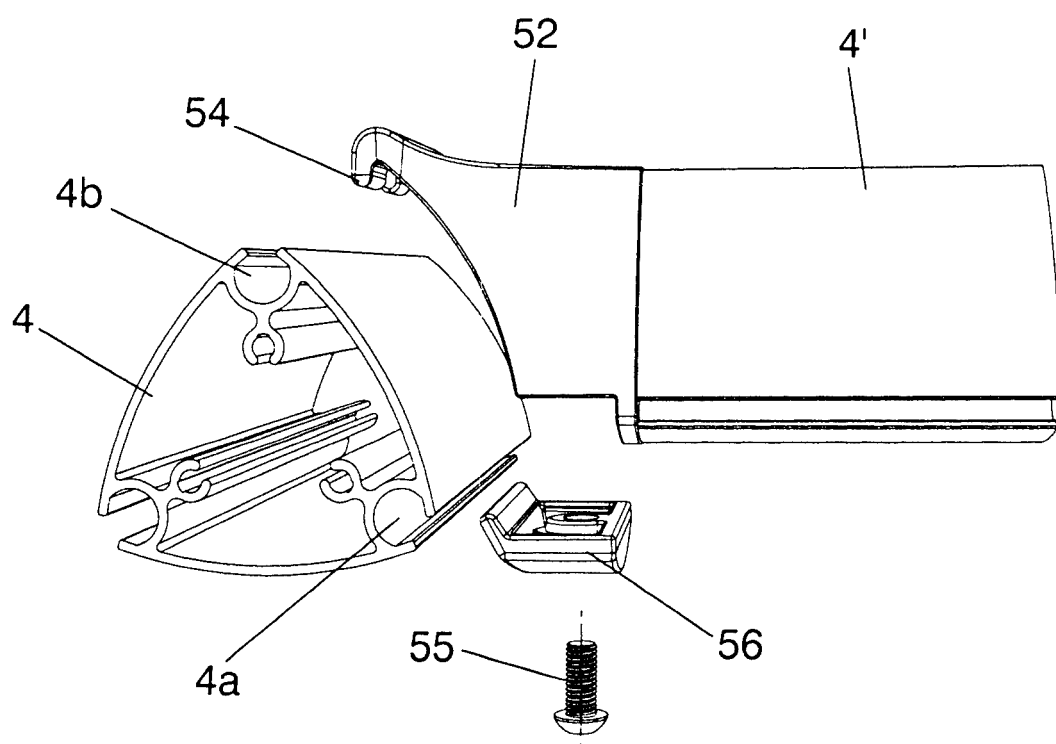
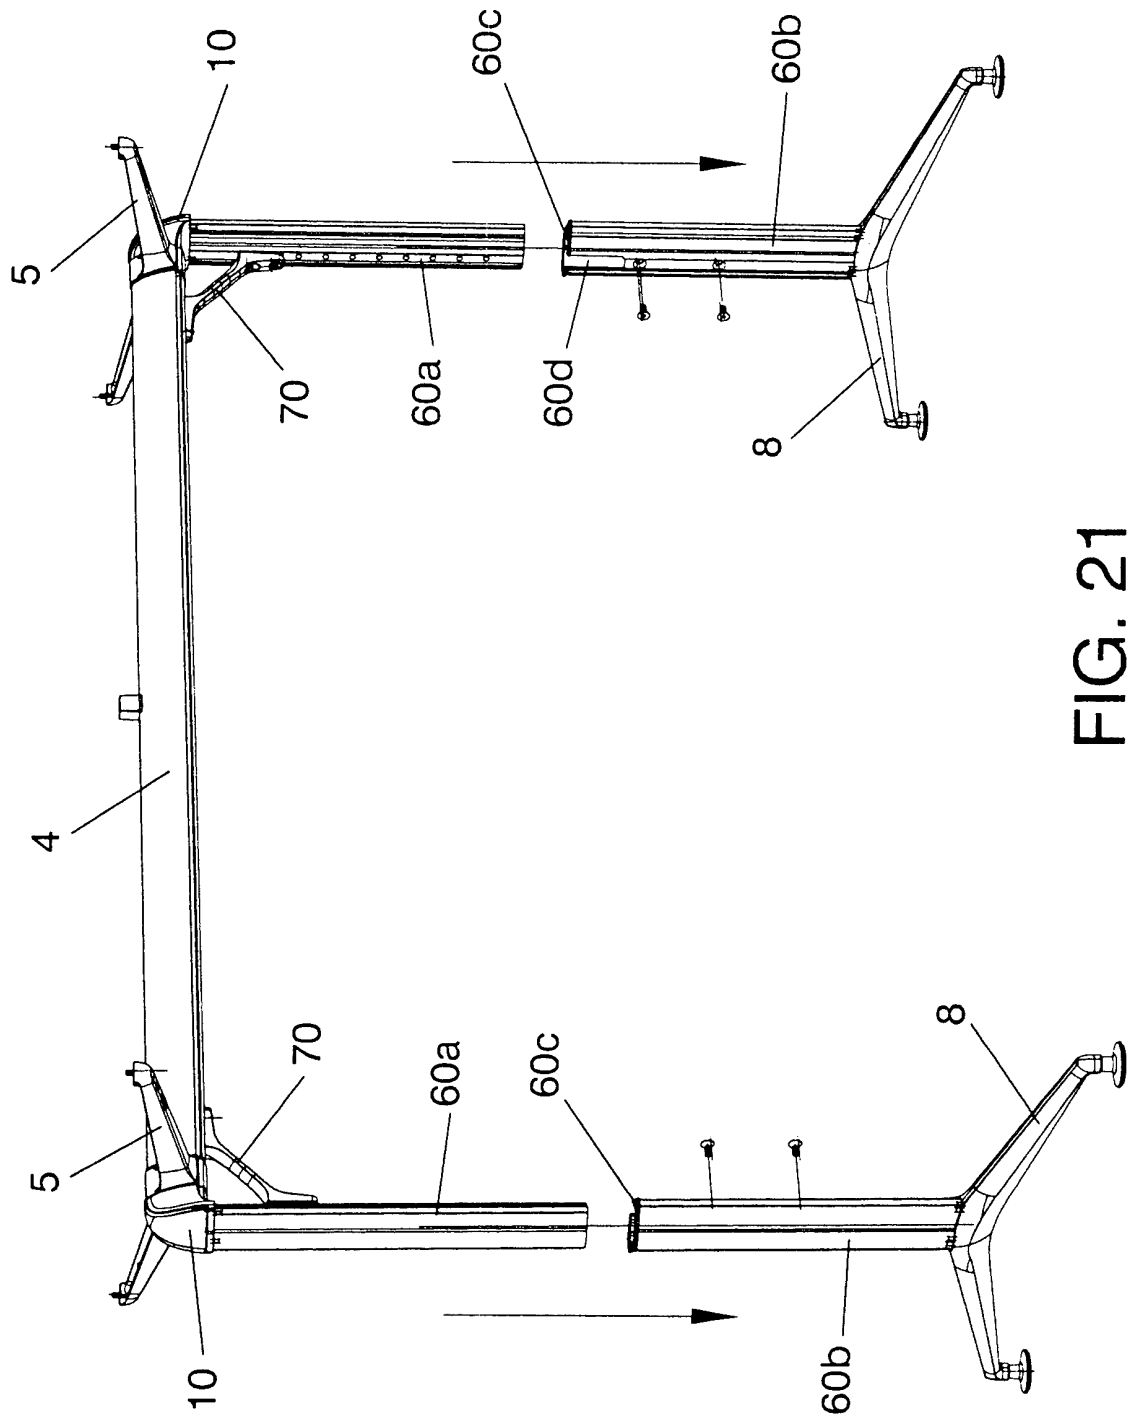


FIG. 20



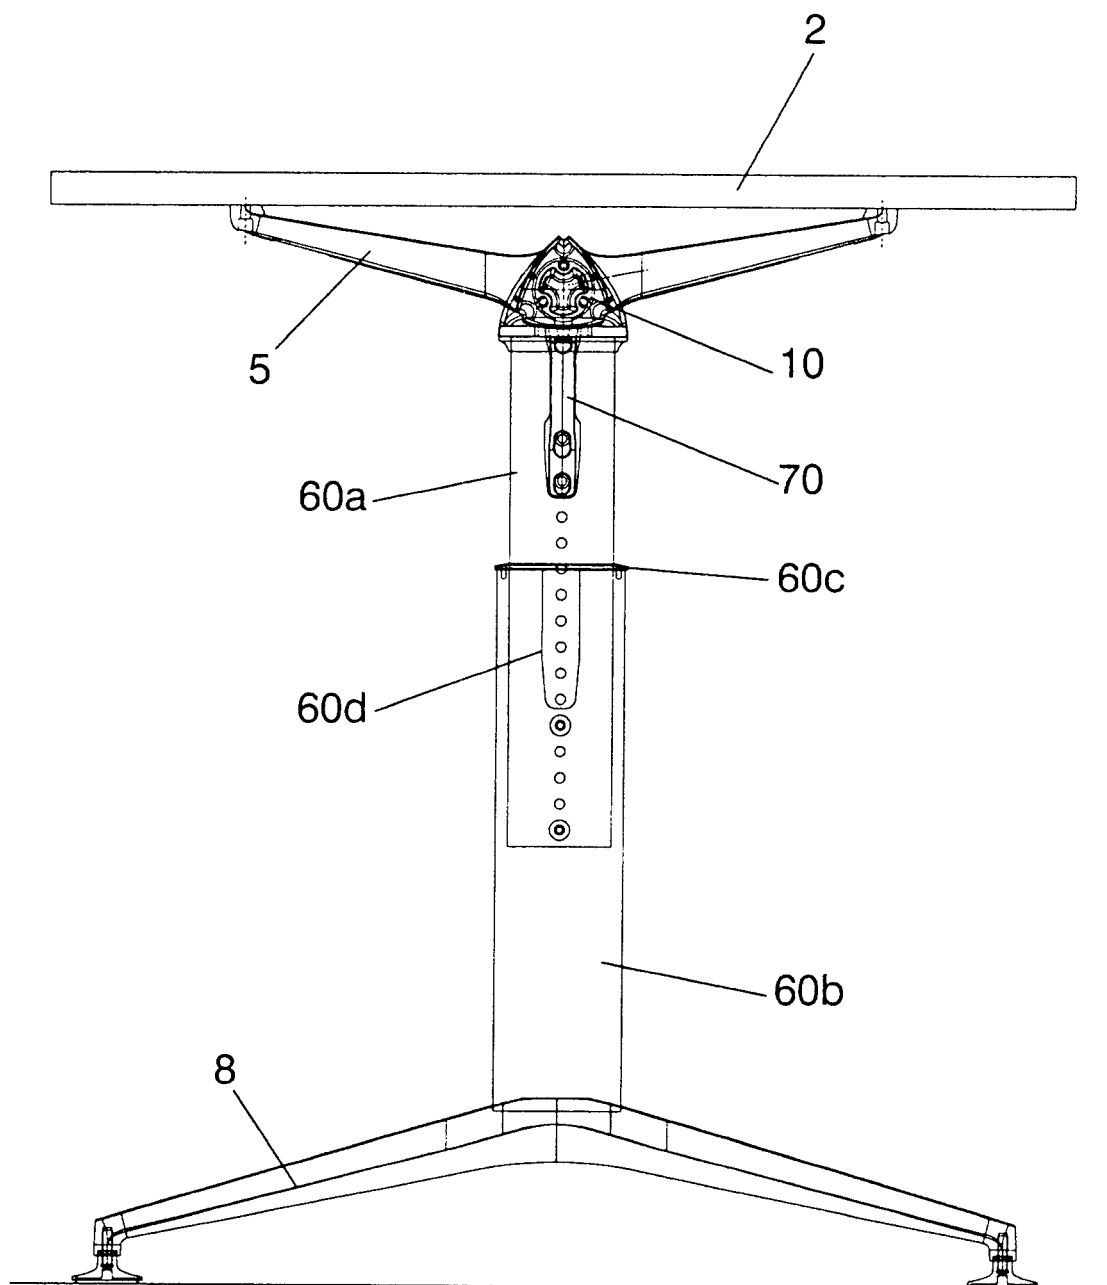


FIG. 22