



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217973771 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 06

(21) 申请号 202222120899.3

(22) 申请日 2022.08.11

(73) 专利权人 深圳市新起点发展有限公司

地址 518102 广东省深圳市宝安区西乡街
道铁岗水库路中熙ECO国际大厦1401

(72) 发明人 苏桂敏

(74) 专利代理机构 温州市品创专利商标代理事
务所(普通合伙) 33247

专利代理师 程春生

(51) Int. Cl.

D06F 95/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮,包括上框体和下框体,所述的上框体与下框体之间的四个面上均缝制有软质侧面布,下框体上缝制有软质底面布,软质侧面布上相对的开设有二个镂空孔,镂空孔沿上框体设置,并露出一段上框体,上框体上通过绑带连接有挂钩;所述的上框体的一组相对边上转动安装有硬质支撑板,硬质支撑板设置在软质侧面布的内侧;所述的挂钩为可以弯折变形的挂钩;有益效果:结构新颖,带挂钩,方便悬挂,可放置的场景更多,取放衣物不用弯腰,不用时可折叠收纳,不占空间,配有可调节长度的绑带,方便移动,内藏支撑板,使洗衣篮形状固定,不塌陷。

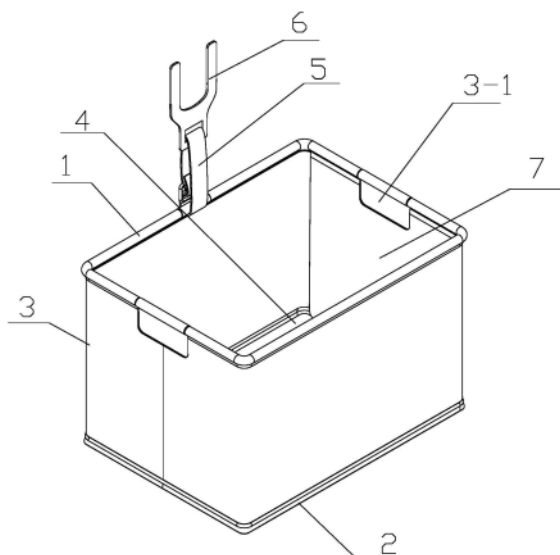

1. 一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮,包括上框体(1)和下框体(2),其特征在于:所述的上框体(1)与下框体(2)之间的四个面上均缝制有软质侧面布(3),下框体(2)上缝制有软质底面布(4),软质侧面布(3)上相对的开设有兩個镂空孔(3-1),镂空孔(3-1)沿上框体(1)设置,并露出一段上框体(1),上框体(1)上通过绑带(5)连接有挂钩(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮,其特征在于:所述的上框体(1)的一组相对边上转动安装有硬质支撑板(7),硬质支撑板(7)设置在软质侧面布(3)的内侧。

3. 根据权利要求1或2所述的一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮,其特征在于:所述的挂钩(6)为可以弯折变形的挂钩。

4. 根据权利要求3所述的一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮,其特征在于:所述的软质侧面布(3)为一块整体的布料,绑带(5)和挂钩(6)设置在与镂空孔(3-1)相邻一侧的上框体(1)上。

5. 根据权利要求4所述的一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮,其特征在于:所述的绑带(5)为日字扣长度可调节绑带。

一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洗衣篮，特别涉及一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮。

背景技术

[0002] 现有的洗衣篮，注塑一体成型结构，不能折叠，不便于收纳。同时，取放衣物时需要弯腰，对长期操持家务，导致腰肌劳损的老人不方便。

[0003] 本申请创新设计了一款可折叠带挂钩及背带的洗衣篮。可将洗衣篮挂在洗衣机侧面，可以不用弯腰就可取放衣物。折叠起来，可以轻松收纳储存。简单方便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的措施：

[0006] 一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮，包括上框体和下框体，所述的上框体与下框体之间的四个面上均缝制有软质侧面布，下框体上缝制有软质底面布，软质侧面布上相对的开设有两个镂空孔，镂空孔沿上框体设置，并露出一段上框体，上框体上通过绑带连接有挂钩；

[0007] 所述的上框体的一组相对边上转动安装有硬质支撑板，硬质支撑板设置在软质侧面布的内侧；

[0008] 所述的挂钩为可以弯折变形的挂钩；

[0009] 所述的软质侧面布为一块整体的布料，绑带和挂钩设置在与镂空孔相邻一侧的上框体上；

[0010] 所述的绑带为日字扣长度可调节绑带。

[0011] 本实用新型的有益效果：实用，结构新颖，带挂钩，方便悬挂，可放置的场景更多，取放衣物不用弯腰，不用时可折叠收纳，不占空间，防水防霉处理，配有可调节长度的绑带，方便移动，内藏支撑板，使洗衣篮形状固定，不塌陷。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的展开后结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型的收折后结构示意图。

具体实施方式

[0014] 一种新型的带挂钩可折叠洗衣篮，包括上框体1和下框体2，所述的上框体1与下框体2之间的四个面上均缝制有软质侧面布3，下框体2上缝制有软质底面布4，软质侧面布3上相对的开设有两个镂空孔3-1，镂空孔3-1沿上框体1设置，并露出一段上框体1，上框体1上通过绑带5连接有挂钩6。

[0015] 如图1所示,展开的时候,可以在本实用新型内放入衣物,将挂钩6悬挂在洗衣机上,或者是晾衣杆上,提高了整个洗衣篮的放置高度,避免了拿取衣物的时候,连续弯腰操作,使用更加的方便。

[0016] 搬运的时候,也可以手持由镂空孔3-1处露出一端上框体1。

[0017] 挂钩6悬挂到绑带5相对一侧的上框体1上,可以用绑带5来背起整个实用新型,省力。

[0018] 所述的上框体1的一组相对边上转动安装有硬质支撑板7,硬质支撑板7设置在软质侧面布3的内侧。

[0019] 将硬质支撑板7沿上框体1转动,调节到竖直状态的时候,硬质支撑板7可以起到支撑起整个实用新型的作用,避免了软质底面布4的坍塌。

[0020] 将硬质支撑板7调节至与软质底面布4平行状态的时候,可以将本实用新型收折起来,如图2所示。

[0021] 所述的挂钩6为可以弯折变形的挂钩,方便调节挂钩的形状和大小,方便悬挂到不同的物体上,如:晾衣杆上,侧开门洗衣机的门边上。

[0022] 所述的软质侧面布3为一块整体的布料,绑带5和挂钩6设置在与镂空孔3-1相邻一侧的上框体1上。

[0023] 所述的绑带5为日字扣长度可调节绑带,方便调节绑带5的长度,以适用于不同体型的用户使用。

[0024] 软质底面布4和软质侧面布3采用防水材料面布,防水设计,甚至可以将本实用新型的洗衣篮放置在床上,或其他带有织物的表面。同时也避免了洗衣篮的霉变。

[0025] 全布面设计,不会划伤家具或电器表面。

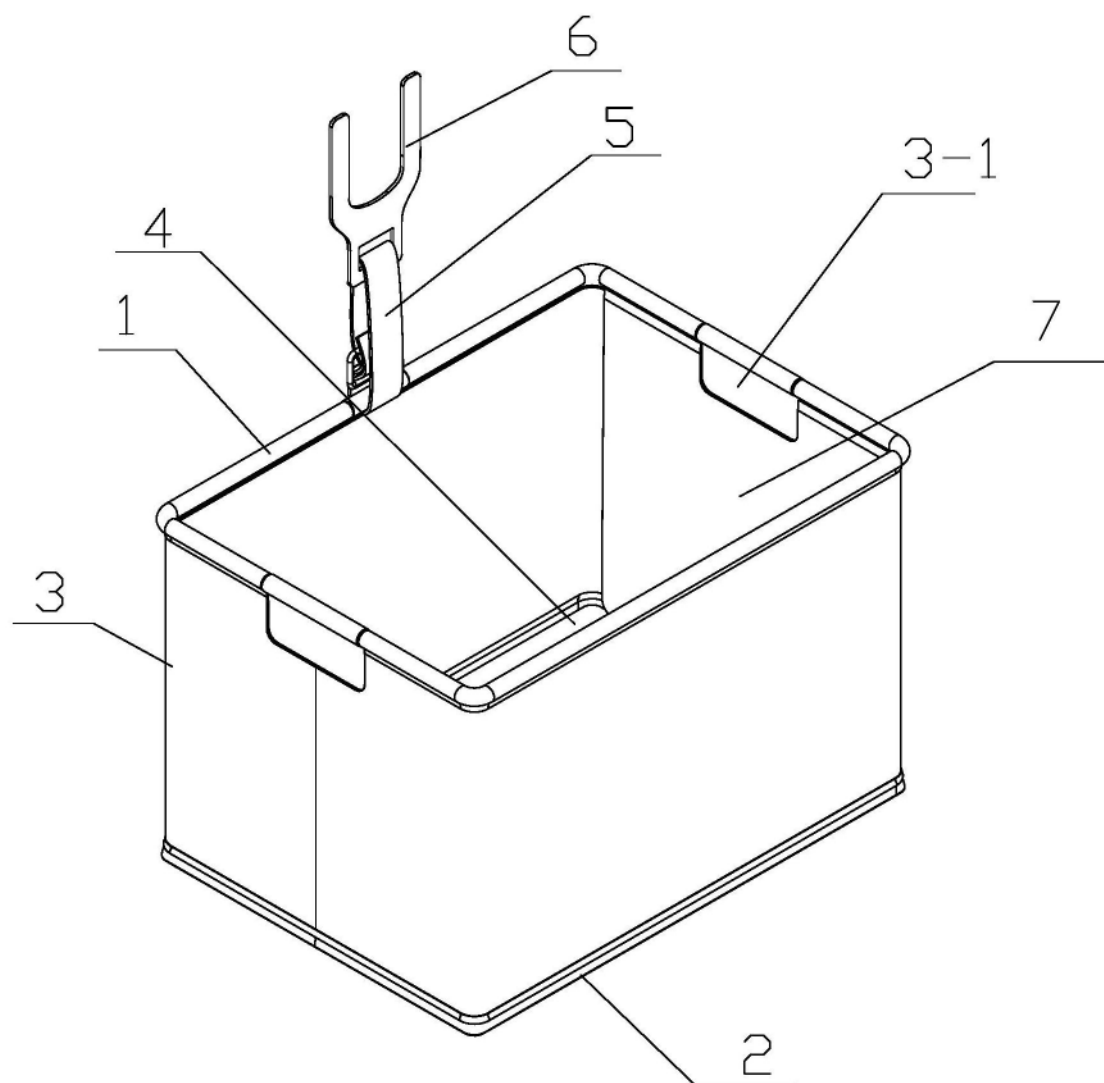


图1

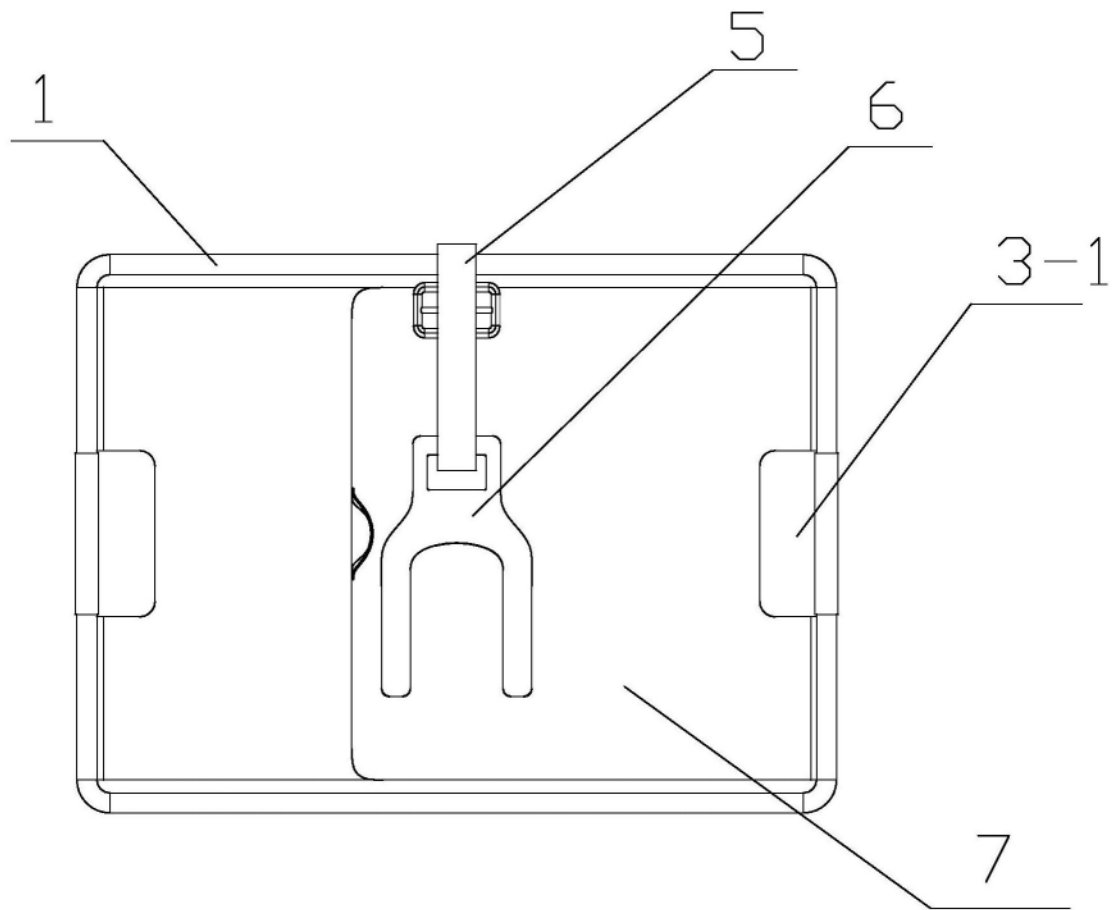


图2