



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420096884.7

[45] 授权公告日 2005 年 12 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 2748063Y

[22] 申请日 2004. 10. 21

[21] 申请号 200420096884.7

[73] 专利权人 任守合

地址 271100 山东省莱芜市莱城区莱芜市莱城区食品监督检验所


[72] 设计人 任守合 张玉宁

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 清创手术车

[57] 摘要

本实用新型公开了一种清创手术车, 属医疗设备技术领域, 由清洗盆(1)、抽拉板(2)、支撑板(3)、支撑杆(4)、万向轮(5)构成, 在清洗盆(1)外部底面四个角上分别连接着四根支撑杆(4), 支撑杆(4)下端连有万向轮(5), 其特征在于长方体清洗盆(1)前后两侧板面的上端设有滑槽(6), 滑槽(6)内插有抽拉板(2), 抽拉板(2)与滑槽(6)是滑动连接。与现有的技术相比, 结构简单, 移动方便, 既克服了人体四肢外伤清创手术过程中污水四处飞溅的问题, 保持地面的清洁卫生, 又能直接在其上面对四肢外伤患者进行快速清创消毒和止血、缝合处理等手术。

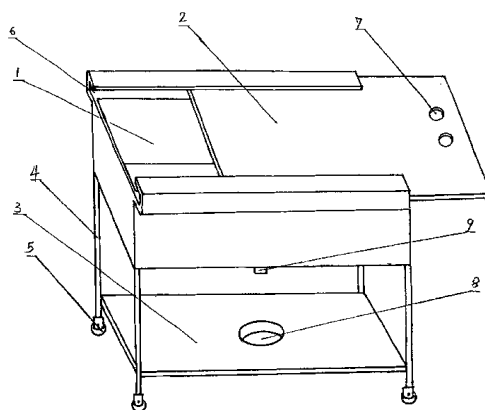

1、一种清创手术车，由清洗盆（1）、抽拉板（2）、支撑板（3）、支撑杆（4）、万向轮（5）构成，在清洗盆（1）外部底面四个角上分别连接着四根支撑杆（4），支撑杆（4）下端连有万向轮（5），其特征在于长方体清洗盆（1）前后两侧板面的上端设有滑槽（6），滑槽（6）内插有抽拉板（2），抽拉板（2）与滑槽（6）是滑动连接。

2、根据权利要求1所述的清创手术车，其特征在于抽拉板（2）一端的板面上有两个手指孔（7）。

3、根据权利要求1所述的清创手术车，其特征在于长方体清洗盆（1）外面底部下面的支撑板（3）的四个角分别连接固定在四根支撑杆（4）上，支撑板（3）中间有一个圆形凹坑（8），圆形凹坑（8）与清洗盆（1）底面上的出水管（9）相对应。

清创手术车

技术领域

本实用新型属于医疗设备技术领域，具体地说是一种清创手术车。

背景技术

目前，急症门诊对于四肢外伤患者的紧急处理都没有专用设备。因外伤患者大都存在伤口周围污物较多，患者失血量较大的实际情况。对此，医护人员必须要快速进行清洗创面、止血、缝合等手术治疗，而传统的抢救方式因无专用设备只能清洗完毕后到手术台进行止血、缝合等手术治疗，因此不能及时快速的对患者进行救治。有的直接在手术台上进行清创处理，易导致清洗废液四处飞溅，污染环境，同时对清洗废液也不能方便的收集和排放处理。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术无法快速对外伤患者进行清创、缝合等手术治疗的问题，提供一种即可对外伤患者进行清创处理，保证清洗废液不会四处飞溅，污染环境，又可在其上面做四肢外伤止血、缝合手术的清创手术车。

本实用新型的目的是这样实现的：该清创手术车由清洗盆、抽拉板、支撑板、支撑杆、万向轮构成。长方体清洗盆前后两侧板面的上端设有滑槽，滑槽内插有抽拉板，抽拉板可在滑槽内抽拉滑动。抽拉板的一端板面上设有两个手指孔，便于抽拉板的抽拉。在长方体清洗盆外部底面四个角上分别连接着四根支撑杆，支撑杆的下端连有万向轮。支撑板的四个角分别连接固定在清洗盆底部下面的四个支撑杆上，支撑板中间设有一个圆形凹坑，圆形凹坑与清洗盆底面上的出水

管相对应。圆形凹坑用于放置固定污水桶，以防止清创手术车在行走时污水桶倾倒。在具体使用本实用新型时，拉开抽拉板，将受伤的四肢放在清洗盆上面的抽拉板上进行清创处理，清洗完毕后即可在抽拉板上进行止血、缝合等手术治疗。

本实用新型的优点：结构简单，移动方便，既克服了人体四肢外伤清创手术过程中污水四处飞溅的问题，保持地面的清洁卫生，又能直接在其上面对四肢外伤患者进行快速清创消毒和止血、缝合处理等手术。

附图说明

附图为本实用新型的结构示意图

具体实施方式

参照附图制作本实用新型：该清创手术车由清洗盆 1、抽拉板 2、支撑板 3、支撑杆 4、万向轮 5 构成。在清洗盆 1 外部底面四个角上分别连接着四根支撑杆 4，支撑杆 4 下端连有万向轮 5。长方体清洗盆 1 前后两侧板面的上端设有滑槽 6，滑槽 6 内插有抽拉板 2，抽拉板 2 与滑槽 6 是滑动连接。抽拉板 2 一端的板面上有两个手指孔 7。长方体清洗盆 1 外面底部下面的支撑板 3 的四个角分别连接固定在四根支撑杆 4 上。支撑板 3 中间有一个圆形凹坑 8，圆形凹坑 8 与清洗盆 1 底面上的出水管 9 相对应。清创手术车可选用金属材料制作即可。

