

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2015 年 6 月 11 日 (11.06.2015)




(10) 国际公布号
WO 2015/081838 A1

- (51) 国际专利分类号:
H04L 5/00 (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2014/092761
- (22) 国际申请日: 2014 年 12 月 2 日 (02.12.2014)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201310634857.4 2013 年 12 月 2 日 (02.12.2013) CN
- (71) 申请人: 中国移动通信集团公司 (CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION) [CN/CN]; 中国北京市西城区金融大街 29 号, Beijing 100032 (CN)。
- (72) 发明人: 黄宇红 (HUANG, Yuhong); 中国北京市西城区金融大街 29 号, Beijing 100032 (CN)。 刘光毅 (LIU, Guangyi); 中国北京市西城区金融大街 29 号, Beijing 100032 (CN)。 胡臻平 (HU, Zhenping); 中国北京市西城区金融大街 29 号, Beijing 100032 (CN)。 李男 (LI, Nan); 中国北京市西城区金融大街 29 号, Beijing 100032 (CN)。
- (74) 代理人: 北京银龙知识产权代理有限公司 (DRAGON INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM); 中国北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 10 层, Beijing 100082 (CN)。
- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

[见续页]

(54) Title: CARRIER AGGREGATION IMPLEMENTATION METHOD, METHOD AND DEVICE FOR CARRIER AVAILABILITY DETECTION

(54) 发明名称: 载波聚合实现方法、载波可用性检测方法及装置

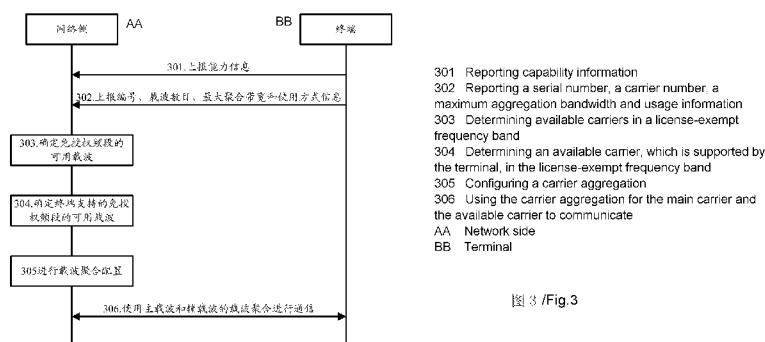

(57) Abstract: Disclosed are a carrier aggregation implementation method, a method and device for carrier availability detection, including: a network side receives capability information reported by a terminal and indicating that whether the terminal supports a carrier aggregation for a licensed frequency band and a license-exempt frequency band; when the capability information indicates that the terminal supports the carrier aggregation for the licensed frequency band and license-exempt frequency band, determined is an available carrier, which is supported by the terminal and currently available, in the license-exempt frequency band; for the terminal, a carrier in the licensed frequency band is configured as a main carrier and the available carrier is configured as an auxiliary carrier; and the carriers are aggregated by using the main carrier and the auxiliary carrier to communicate with the terminal.

(57) 摘要: 本发明公开了一种载波聚合实现方法、载波可用性检测方法及装置, 包括: 网络侧接收终端上报的表示该终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息; 并当该能力信息表示该终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时, 确定该终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波; 并针对该终端, 配置授权频段中的载波为主载波, 以及配置该可用载波为辅载波; 以及使用该主载波和该辅载波进行载波聚合, 与该终端进行通信。

WO 2015/081838 A1



本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

载波聚合实现方法、载波可用性检测方法及装置

相关申请的交叉引用

本申请主张在 2013 年 12 月 2 日在中国提交的中国专利申请号 No. 201310634857.4 的优先权，其全部内容通过引用包含于此。

技术领域

本发明涉及无线通信技术领域，尤其涉及一种载波聚合实现方法、载波可用性检测方法及装置。

背景技术

现有长期演进（LTE，Long Term Evolution）系统只能工作在第三代合作伙伴计划（3GPP，3rd Generation Partnership Project）标准化组织定义的分配给蜂窝移动通信系统的授权频段上工作，但随着移动互联网业务的飞速发展，业务量越来越大，现有授权频段逐渐无法满足 LTE 系统的频率需求。

现有 LTE 系统只能在给蜂窝移动通信系统分配的授权频段（licensed，频率分配给固定的使用者，排他性质的）工作，随着频率资源的紧缺，授权频段将无法满足未来的业务频率需求。我国已经为无线局域网络（WLAN，Wireless Local Area Networks）分配了 2400-2483.5MHz、5150-5250MHz、5250-5350MHz 和 5725-5850MHz 共计 408.5MHz 的免授权频段（Unlicensed，没有固定的频率使用者，只要满足频段的技术要求即可使用，无需向管理机构报备），未来还可能开放 5475-5725MHz 的新的免授权频段。免授权频段有望成为授权频段的重要补充，但现有 LTE 系统还无法在免授权频段使用。

目前，一种实现在 LTE 系统中使用免授权频段的假想方案是，使用授权频段的载波和免授权频段的载波进行载波聚合的方案。

在我国及美国、韩国、日本、欧洲等国家，部分免授权频段有特殊的保护其他业务的共存要求，例如，在我国的 5250-5350MHz 和 5475-5725MHz 的免授权频段上，终端需要具备动态频率选择（DFS，Dynamic frequency

selection) 功能来检测来自雷达系统的干扰, 避免与这些雷达系统在同一载波工作, 以便保证雷达系统的性能要求。若在 LTE 系统中使用上述免授权频段进行通信, 也需要满足相关保护雷达系统的要求。

另一方面, 在 LTE 系统中使用免授权频段进行通信时, 如果其它网络系统(如雷达系统, 或者, 其它网络运营商提供的网络系统)也在使用相同的免授权频段, 也将对该 LTE 系统使用该免授权频段进行通信造成严重干扰, 降低系统性能。

综上可知, 现有技术中存在使用免授权频段进行载波聚合时无法对使用相同免授权频段的其它网络系统的性能进行有效保障的问题, 以及自身的通信性能较低的问题。

发明内容

本发明实施例提供一种使用免授权频段的载波聚合实现方法及装置, 用以解决现有技术中存在的在使用免授权频段进行载波聚合时无法对使用相同免授权频段的其它网络系统的性能进行有效保障的问题, 以及本网络的通信性能较低的问题。

本发明实施例提供一种使用免授权频段的载波聚合实现方法, 包括:

网络侧接收终端上报的表示所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息;

当所述能力信息表示所述终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时, 确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波, 其中, 所述可用载波为未被其它网络使用的载波;

针对所述终端, 配置授权频段中的载波为主载波, 以及配置所述可用载波为辅载波;

使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合, 与所述终端进行通信。

本发明实施例还提供一种能力信息上报方法, 包括:

终端向网络侧上报所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

本发明实施例还提供一种使用免授权频段的载波聚合实现装置, 包括:

接收单元，用于接收终端上报的表示所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息；

可用载波确定单元，用于当所述能力信息表示所述终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波；

配置单元，用于针对所述终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置所述可用载波为辅载波；

通信单元，用于使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信。

本发明实施例还提供一种能力信息上报装置，应用于终端，包括：

上报单元，用于向网络侧上报所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

本发明有益效果包括：

本发明实施例提供的方案中，在使用免授权频段进行载波聚合时，终端向网络侧上报表示终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息，网络侧当该能力信息表示终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波，该可用载波为未被其它网络使用的载波，针对该终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置该可用载波为辅载波，以及使用该主载波和该辅载波进行载波聚合，与该终端进行通信。由于在进行载波聚合时，作为辅载波的免授权频段的载波为可用载波，所以使用该可用载波进行载波聚合，避免了对其它网络系统性能的不良影响，并且，也避免了其它网络系统使用该可用载波对本网络通信造成的干扰，从而提高了本网络使用免授权频段进行载波聚合通信的性能。

本发明实施例还提供一种免授权频段载波可用性检测方法及装置，用以实现对免授权频段载波可用性的检测。

本发明实施例提供一种免授权频段载波可用性检测方法，包括：

网络侧检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用

载波。

本发明实施例还提供一种免授权频段载波可用性检测装置，包括：

检测单元，用于检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

可用性确定单元，用于当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波。

本发明有益效果包括：

本发明实施例提供的方案中，实现了对免授权频段载波的可用性检测，从而可以为使用免授权频段的载波聚合提供可使用载波的参考依据，进而保证使用授权频段和免授权频段进行载波聚合时的各种要求，包括对其它网络使用免授权频段的性能的保障要求，以及本网络的通行性能要求。

本发明实施例还提供一种免授权频段载波可用性检测方法及装置，用以实现对免授权频段载波可用性的检测。

本发明实施例提供一种免授权频段载波可用性检测方法，包括：

网络侧向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

本发明实施例还提供一种免授权频段载波可用性检测方法，包括：

终端接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测；

向网络侧发送检测结果。

本发明实施例还提供一种免授权频段载波可用性检测装置，包括：

发送单元，用于向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

接收单元，用于接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

本发明实施例还提供一种免授权频段载波可用性检测装置，包括：

接收单元，用于接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

检测单元，用于基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测；
发送单元，用于向网络侧发送检测结果。

本发明有益效果包括：

本发明实施例提供的方案中，实现了对免授权频段载波的可用性检测，从而可以为使用免授权频段的载波聚合提供可使用载波的参考依据，进而保证使用授权频段和免授权频段进行载波聚合时的各种要求，包括对其它网络使用免授权频段的性能的保障要求，以及本网络的通行性能要求。

本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

图 1 为本发明实施例 1 提供的应用于网路侧的使用免授权频段的载波聚合实现方法的流程图；

图 2 为本发明实施例 1 提供的应用于终端侧的能力信息上报方法的流程图；

图 3 为本发明实施例 1 提供的使用免授权频段的载波聚合实现方法的流程图；

图 4 为本发明实施例 2 提供的使用免授权频段的载波聚合实现装置的结构示意图；

图 5 为本发明实施例 3 提供的的能力信息上报装置的结构示意图；

图 6 为本发明实施例 4 提供的免授权频段可用性检测方法的流程图；

图 7 为本发明实施例 5 提供的免授权频段可用性检测装置的结构示意图；

图 8 为本发明实施例 6 提供的应用于网络侧的免授权频段可用性检测方法的流程图；

图 9 为本发明实施例 6 提供的应用于终端侧的免授权频段可用性检测方法的流程图；

图 10 为本发明实施例 6 提供的免授权频段可用性检测方法的流程图；

图 11 为本发明实施例 7 提供的免授权频段可用性检测装置的结构示意图；

图 12 为本发明实施例 8 提供的免授权频段可用性检测装置的结构示意图。

具体实施方式

为了给出在使用免授权频段进行载波聚合时避免对其它网络系统的性能的不良影响，以及提高本网络使用免授权频段进行载波聚合通信的性能的实现方案，本发明实施例提供了一种使用免授权频段的载波聚合实现方法及装置，为了给出对免授权频段载波可用性进行检测的实现方案，本发明实施例还提供了一种免授权频段可用性检测方法及装置，以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

实施例 1：

本发明实施例 1 提供一种使用免授权频段的载波聚合实现方法，应用于网络侧，如图 1 所示，包括：

步骤 101、网络侧接收终端上报的表示该终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

步骤 102、当该能力信息表示该终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定该终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波。

其中，可用载波可以为未被其它网络使用的载波。

步骤 103、针对该终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置该可用载波为辅载波。

步骤 104、使用该主载波和该辅载波进行载波聚合，与该终端进行通信。

相应的，本发明实施例 1 还提供一种能力信息上报方法，应用于终端侧，

如图 2 所示，包括：

步骤 201、终端向网络侧上报该终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

其中，该能力信息可以用于网络侧根据该能力信息，针对该终端使用该终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波进行载波聚合配置，其中，可用载波为未被其它网络使用的载波。

进一步的，还可以包括：

步骤 202、在网络侧进行载波聚合配置后，使用主载波和辅载波进行载波聚合，与网络侧进行通信，该主载波为授权频段的载波，该辅载波为该可用载波。

在本发明上述图 1-图 2 所示的使用免授权频段的载波聚合实现方法中，进一步的，终端还可以向网路侧上报终端支持的免授权频段的编号，终端在免授权频段支持聚合的载波数目，终端在免授权频段支持的最大聚合带宽，以及终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息中的一种或任意几种信息的组合，并由网络侧相应的基于接收到的信息进行载波聚合配置。

下面结合附图，用具体实施例对本发明提供的方法进行详细描述。

图 3 为本发明实施例 1 提供的使用免授权频段的载波聚合实现方法的流程图，具体包括如下处理步骤：

步骤 301、终端向网络侧上报终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

该能力信息可以是在终端出厂时预先在终端上进行配置的，终端可以直接获取并上报。

步骤 302、当终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，还可以进一步的向网络侧上报如下信息中的一种或任意几种的组合：

终端支持的免授权频段的编号；

终端在免授权频段支持聚合的载波数目，具体的，该载波数目可以包括上行载波数目和/或下行载波数目；

终端在免授权频段支持的最大聚合带宽；

终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息。

其中，终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式，可以包括如下四种：

第一种：将免授权频段的辅载波用做频分双工（FDD，Frequency Division Duplexing）方式。

第二种：将免授权频段的辅载波用做时分双工（TDD，Time Division Duplexing）。

第三种：将免授权频段的辅载波用做频分双工纯下行方式。

第四种：将免授权频段的辅载波用做时分双工纯下行方式。

本步骤中上的各种信息，可以使用一个消息携带并上报，也可以分别使用不同的消息携带并上报。

步骤 303、网络侧在接收到终端上报的该能力信息后，当该能力信息表示终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定免授权频段当前可用的可用载波，其中，可用载波为未被其它网络使用的载波。

当前可用的可用载波，可以为当前调度周期内免授权频段的可用载波。

本发明实施例中，各免授权频段的各载波是否可用，可以根据预先配置的在每个调度周期内那些免授权频段的哪些载波可用进行确定，预先配置时可以根据其它网络对免授权频段的使用情况进行灵活配置。

各免授权频段的各载波是否可用，也可以通过周期性的动态监测免授权频段的载波所承载的其它网络信号的信号功率的强度进行确定，强度大，例如，大于一个第一预设功率阈值时，表示该载波正在被其它网络使用，当前不可用，否则，表示该载波未被其它网络使用，当前可用。

进一步的，当确定载波可用时，还可以进一步的将该载波所承载的本网络信号的信号功率与第二预设功率阈值进行比较，大于时，确定该载波为限制性可用载波，不大于时，确定该载波为完全可用载波，以便后续可以在本网络中优先选择使用完全可用载波进行载波聚合。

步骤 304、网络侧确定终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波。

其中，终端支持的免授权频段，可以为预先配置的默认终端支持的免授权频段，也可以当终端上报了其支持的免授权频段的编号时，将该编号表示

的免授权频段确定为终端支持的免授权频段。

步骤 305、网络侧针对该终端使用授权频段和免授权频段进行载波聚合配置，包括：配置授权频段中的载波为主载波，以及配置上述步骤 304 中确定的终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波为辅载波。

当可用载波区分为限制性可用载波和完全可用载波时，优选选择使用完全可用载波进行载波聚合，以便获得较佳的通信性能。

本发明实施例中，终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波可以为多个，所以，可以将多个该可用载波配置为辅载波。

进一步的，当接收到终端上报的终端在免授权频段支持聚合的载波数目时，可以配置不超过在载波数目的可用载波为辅载波。

更进一步的，当接收到终端上报的该载波数目为上行载波数目，和/或，下行载波数目时，相应的，配置不超过该上行载波数目的可用载波为上行辅载波，以及配置不超过该下行载波数目的可用载波为下行辅载波。

本步骤中，当还接收到终端上报的终端在免授权频段支持的最大聚合带宽时，在进行载波聚合配置时，还需要参考该最大聚合带宽，即在配置授权频段中的载波为主载波，以及配置可用载波为辅载波之后，需要满足载波聚合带宽不超过该最大聚合带宽。

步骤 306、在网络侧完成载波聚合配置之后，网络侧与终端之间使用主载波和辅载波的载波聚合进行通信。

具体的通信过程，可以采用与现有技术中载波聚合通信的相同方式进行，在此不再进行详细描述。

进一步的，当接收到终端上报的终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息时，相应的，网络侧与终端之间按照该使用方式信息表示的使用方式，使用主载波和辅载波的载波聚合进行通信。

本发明实施例中，还可以至少采用如下具体通信流程之一：

网络侧可以使用主载波向终端发送下行控制信息；

网络侧可以使用所述主载波向终端发送对免授权频段的调度信息；

终端使用主载波向网络侧上报信道质量反馈信息；

终端使用主载波向网络侧上报确认字符/否定确认字符（ACK/NACK，，

Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 信息。

采用本发明实施例 1 提供的上述方法，由于在进行载波聚合时，作为辅载波的免授权频段的载波为可用载波，所以使用该可用载波进行载波聚合，避免了对其它网络系统性能的不良影响，并且，也避免了其它网络系统使用该可用载波对本网络通信造成的干扰，从而提高了本网络使用免授权频段进行载波聚合通信的性能。

实施例 2:

基于同一发明构思，根据本发明上述实施例提供的使用免授权频段的载波聚合实现方法，相应地，本发明实施例 2 还提供了一种使用免授权频段的载波聚合实现装置，应用于网络侧，其结构示意图如图 4 所示，具体包括：

接收单元 401，用于接收终端上报的表示所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息；

可用载波确定单元 402，用于当所述能力信息表示所述终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波；

配置单元 403，用于针对所述终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置所述可用载波为辅载波；

通信单元 404，用于使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信。

进一步的，接收单元 401，还用于接收所述终端上报的所述终端支持的免授权频段的编号；

可用载波确定单元 402，具体用于确定所述终端支持的所述编号表示的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波。

进一步的，接收单元 401，还用于接收所述终端上报的所述终端在免授权频段支持聚合的载波数目；

配置单元 403，具体用于配置不超过所述载波数目的所述可用载波为辅载波。

进一步的，载波数目包括：

所述终端在免授权频段支持聚合的上行载波数目；和/或

所述终端在免授权频段支持聚合的下行载波数目；

所述配置单元 403，具体用于配置不超过所述上行载波数目的所述可用载波为上行辅载波；和/或，配置不超过所述下行载波数目的所述可用载波为下行辅载波。

进一步的，接收单元 401，还用于接收所述终端上报的所述终端在免授权频段支持的最大聚合带宽；

配置单元 403，用于在配置授权频段中的载波为主载波，以及配置所述可用载波为辅载波之后，使得载波聚合带宽不超过所述最大聚合带宽。

进一步的，接收单元 401，还用于接收所述终端上报的所述终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息；

通信单元 404，还用于按照所述使用方式信息表示的使用方式，使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信。

进一步的，通信单元 404，具体用于使用所述主载波向所述终端发送下行控制信息；或者

使用所述主载波向所述终端发送对免授权频段的调度信息；或者

接收所述终端使用所述主载波上报的信道质量反馈信息；或者

接收所述终端使用所述主载波上报的确认字符/否定确认字符 ACK/NACK 信息。

上述图 4 中各单元的功能可对应于图 1-图 3 所示流程中的相应处理步骤，在此不再赘述。

实施例 3：

基于同一发明构思，根据本发明上述实施例提供的能力信息上报方法，相应地，本发明实施例 3 还提供了一种能力信息上报装置，应用于终端，其结构示意图如图 5 所示，具体包括：

上报单元 501，用于向网络侧上报所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

其中，该能力信息可以用于网络侧根据所述能力信息，针对所述终端使用所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波进行载波聚合配置，其中，所述可用载波为未被其它网络使用的载波；

进一步的，还可以包括：

通信单元 502，用于在网络侧进行载波聚合配置后，使用主载波和辅载波进行载波聚合，与网络侧进行通信，所述主载波为授权频段的载波，所述辅载波为所述可用载波。

进一步的，上报单元 501，还用于向网络侧上报所述终端支持的免授权频段的编号，用于网络侧确定使用所述终端支持的所述编号表示的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波进行载波聚合配置。

进一步的，上报单元 501，还用于向网络侧上报所述终端在免授权频段支持聚合的载波数目，用于网络侧配置不超过所述载波数目的所述可用载波为辅载波。

进一步的，载波数目包括：

所述终端在免授权频段支持聚合的上行载波数目，用于网络侧配置不超过所述上行载波数目的所述可用载波为上行辅载波；和/或

所述终端在免授权频段支持聚合的下行载波数目，用于配置不超过所述下行载波数目的所述可用载波为下行辅载波。

进一步的，上报单元 501，还用于向网络侧上报所述终端在免授权频段支持的最大聚合带宽，用于网络侧在完成载波聚合配置后载波聚合带宽不超过所述最大聚合带宽。

进一步的，上报单元 501，还用于向网络侧上报所述终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息，用于网络侧在进行载波聚合配置后，按照所述使用方式信息表示的使用方式与所述终端进行通信。

进一步的，通信单元 502，具体用于接收网络侧使用主载波发送的下行控制信息，所述主载波为授权频段的载波；或者

接收网络侧使用所述主载波发送的对免授权频段的调度信息；或者

使用所述主载波向网络侧上报信道质量反馈信息；或者

使用所述主载波向网络侧上报确认字符/否定确认字符 ACK/NACK 信息。

上述图 5 中各单元的功能可对应于图 1-图 3 所示流程中的相应处理步骤，在此不再赘述。

综上所述，本发明实施例提供的方案，包括：网络侧接收终端上报的表

示该终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息；并当该能力信息表示该终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定该终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波；并针对该终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置该可用载波为辅载波；以及使用该主载波和该辅载波进行载波聚合，与该终端进行通信。采用本发明实施例提供的方案，在使用免授权频段进行载波聚合时，避免了对其它网络系统的性能的不良影响，并且提高了本网络使用免授权频段进行载波聚合通信的性能。

本申请的实施例所提供的使用免授权频段的载波聚合实现装置可通过计算机程序实现。本领域技术人员应该能够理解，上述的模块划分方式仅是众多模块划分方式中的一种，如果划分为其他模块或不划分模块，只要使用免授权频段的载波聚合实现装置具有上述功能，都应该在本申请的保护范围之内。

为了给出对免授权频段载波可用性进行检测的实现方案，本发明实施例提供了一种免授权频段可用性检测方法及装置，以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

实施例 4：

本发明实施例 4 提供一种免授权频段可用性检测方法，应用于网络侧，如图 6 所示，包括：

步骤 601、网络侧检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率。

步骤 602、当该信号功率大于第一功率阈值时，确定目标载波为不可用载波；当该信号功率不大于第一功率阈值时，确定目标载波为可用载波。

进一步的，当该信号功率不大于第一功率阈值时，还可以比较目标载波所承载的本网络信号的信号功率与第二功率阈值的大小关系，并当目标载波所承载的本网络信号的信号功率大于第二功率阈值时，确定目标载波为限制性可用载波；当目标载波所承载的本网络信号的信号功率不大于第二功率阈值时，确定目标载波为完全可用载波。相比限制性可用载波，完全可用载波

更有利于与授权频段的载波进行载波聚合。

其中，第一功率阈值和第二功率阈值可以根据目标载波的实际情况进行灵活确定，例如，第一功率阈值为-72dBm/MHz，第二功率阈值为-55 dBm/MHz。

进一步的，本发明实施例 4 中，可以周期性触发对免授权频段载波的可用性检测，例如，监控检测周期，并在检测周期到达时，触发检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率。

采用周期检测，本次检测结果在本周期内有效，即在下一个检测周期到达之前，本周期内检测得到的载波可用性结果不变。

也可以事件触发对免授权频段载波的可用性检测，例如，在确定免授权频段的目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件，触发检测该目标载波所承载的其它网络信号的信号功率。

其中，确定目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件，具体可以包括：

确定目标载波在本网络中的信道质量反馈信息 CQI 小于预设 CQI 门限值；或者

确定目标载波所承载的本网络信号的块误码率 BLER 大于预设 BLER 门限值；或者

确定预设时间段内目标载波在本网络中的 NACK 反馈数量大于预设 NACK 门限值。

也可以采用周期性触发和事件触发相结合的触发方式。

本发明实施例 4 中，在检测免授权频段载波可用性时，还可以设置检测时间段，并在上述步骤 601 中，网络侧可以具体检测免授权频段的目标载波在该检测时间段内所承载的其它网络信号的信号功率。

其中，检测时间段可以通过检测时间长度和检测起始位置进行表示，且检测时间段可以是一个或多个子帧，也可以是一个或多个正交频分复用（OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing）符号。

进一步的，检测时间段可以为作为辅载波的目标载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧；或者

检测时间段可以为作为辅载波的所述目标载波的未调用的上行子帧。

采用本发明实施例 4 提供的上述免授权频段载波可用性检测方法，实现了对免授权频段载波的可用性检测，从而可以为使用免授权频段的载波聚合提供可使用载波的参考依据，进而保证使用授权频段和免授权频段进行载波聚合时的各种要求，包括对其它网络使用免授权频段的性能的保障要求，以及本网络的通行性能要求。

实施例 5:

基于同一发明构思，根据本发明上述实施例 4 提供的免授权频段可用性检测方法，相应地，本发明实施例 5 还提供了一种免授权频段可用性检测装置，应用于网络侧，其结构示意图如图 7 所示，具体包括：

检测单元 701，用于检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

可用性确定单元 702，用于当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波。

进一步的，可用性确定单元 702，具体用于当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为限制性可用载波；当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率不大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为完全可用载波。

进一步的，还包括：

检测触发单元 703，用于在所述检测单元检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率之前，监控检测周期到达；和/或，确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件。

进一步的，检测触发单元 703，具体用于确定所述目标载波在本网络中的信道质量反馈信息 CQI 小于预设 CQI 门限值；或者，确定所述目标载波所承载的本网络信号的块误码率 BLER 大于预设 BLER 门限值；或者，确定预设时间段内所述目标载波在本网络中的否定确认字符 NACK 反馈数量大于预设 NACK 门限值。

进一步的，检测单元 701，具体用于网络侧检测免授权频段的目标载波

在检测时间段内所承载的其它网络信号的信号功率。

进一步的，检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧；或者

检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的未调用的上行子帧。

上述图 7 中各单元的功能可对应于图 6 所示流程中的相应处理步骤，在此不再赘述。

实施例 6:

本发明实施例 6 提供一种免授权频段可用性检测方法，应用于网络侧，如图 8 所示，包括：

步骤 801、网络侧向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息。

步骤 802、接收终端发送的基于检测配置信息对该目标载波进行可用性检测的检测结果。

相应的，本发明实施例 6 还提供一种免授权频段可用性检测方法，应用于终端侧，如图 9 所示，包括：

步骤 901、终端接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息。

步骤 902、基于检测配置信息对该目标载波进行可用性检测。

步骤 903、向网络侧发送检测结果。

在上述图 8-图 9 所示的方法中，网络侧向终端发送的检测配置信息中可以至少包括如下信息之一：

检测周期；

检测时间段信息，具体可以为检测时间长度和检测起始位置；

免授权频段的编号；

免授权频段的载波的频度。

相应的，终端可以根据上述各种检测配置信息对免授权频段的目标载波进行检测。

在上述图 8-图 9 所示的方法中，终端向网络侧发送的检测结果，可以采用如下两种形式：

第一种形式：终端向网络侧发送的检测结果为终端检测目标载波所承载的其它网络信号的信号功率，相应的，网络侧可以基于接收到的该信号功率确定目标载波的可用性，具体可以采用上述实施例 5 中提供的方法，在此不再进行详细描述。

第二种形式：终端确定出目标载波是否可用的检测结果，并向网络侧发送的检测结果为表示目标载波为可用载波的可用信息，或者，为表示目标载波为不可用载波的不可用信息，使得网络侧根据接收到的检测结果，可以直接确定目标载波是否可用。

下面结合附图，用具体实施例对本发明实施例 6 提供的免授权频段载波可用性检测方法进行详细描述。

图 10 为本发明实施例 6 提供的免授权频段载波可用性检测方法的流程图，具体包括如下处理步骤：

步骤 1001、终端向网络侧发送表示该终端支持对免授权频段载波进行可用性检测的能力信息。

该能力信息可以是在终端出厂时预先在终端上进行配置的，终端可以直接获取并发送。

步骤 1002、网络侧在接收到终端发送的该能力信息之后，向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息。

所发送的检测配置信息中可以至少包括如下信息之一：

检测周期；

检测时间段信息，具体可以为检测时间长度和检测起始位置；

免授权频段的编号；

免授权频段的载波的频度。

对于检测配置信息中未包括，且在终端进行检测时还需要使用的检测配置信息，可以采用在终端上进行预先配置的方式，供终端在进行检测时使用。

本步骤中，网络侧可以采用广播方式，也可以采用专用信令方式，向终端发送检测配置信息。

本发明实施例中，当默认终端支持对免授权频段载波进行可用性检测时，可以取消上述步骤 1001 的执行。

步骤 1003、终端在接收到网络侧发送的检测配置信息后，基于检测配置信息对免授权频段的目标载波进行可用性检测。

其中，需要检测的免授权频段，可以为所有免授权频段，也可以为预先配置的免授权频段，也可以为检测配置信息中的免授权频段的编号表示的免授权频段，即对该编号表示的免授权频段的目标载波进行可用性检测。

需要检测的目标载波，可以为需要检测的免授权频段的所有载波，也可以为预先配置的载波，也可以为检测配置信息中载波的频度表示的免授权频段的载波，即对该频度表示的目标载波进行可用性检测。

本步骤中，可以周期性触发对免授权频段载波的可用性检测，例如，监控检测周期，并在检测周期到达时，触发对免授权频段的目标载波的可用性检测。其中，检测周期可以为预先配置的，也可以为接收的检测配置信息中包括的。

采用周期检测，本次检测结果在本周期内有效，即在下一个检测周期到达之前，本周期内检测得到的载波可用性结果不变。

也可以事件触发对免授权频段载波的可用性检测，例如，在确定免授权频段的目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件，触发对免授权频段的目标载波的可用性检测。

其中，确定目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件，具体可以包括：

确定目标载波在本网络中的信道质量反馈信息 CQI 小于预设 CQI 门限值；或者

确定目标载波所承载的本网络信号的块误码率 BLER 大于预设 BLER 门限值；或者

确定预设时间段内目标载波在本网络中的 NACK 反馈数量大于预设 NACK 门限值。

也可以采用周期性触发和事件触发相结合的触发方式。

本步骤中，终端还可以在检测时间段内，对免授权频段载波进行可用性检测，该检测时间段可以为预先配置的，也可以为接收的检测配置信息中包括的检测时间段信息表示的检测时间段，即在该检测时间段信息表示的检测

时间段内，对目标载波进行可用性检测。

其中，检测时间段信息，具体可以为检测时间长度和检测起始位置，即检测时间段可以通过检测时间长度和检测起始位置进行表示，且检测时间段可以是一个或多个子帧，也可以是一个或多个 OFDM 符号。

进一步的，当辅载波采用频分双工 FDD 方式时，该检测时间段信息表示的检测时间段可以为辅载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧，配置为 MBSFN 的子帧可以为辅载波的全部子帧，也可以为部分子帧；

该检测时间段信息表示的检测时间段也可以为辅载波的未调用的上行子帧，未调用的上行子帧可以为辅载波的全部上行子帧，也可以为部分上行子帧。

本步骤中，终端得到的检测结果可以为上述第一种形式，也可以为上述第二种形式。

下面以得到上述第二种形式的检测结果为例，对终端基于检测配置信息对免授权频段的目标载波进行可用性检测的具体检测流程进行详细描述，可以包括如下步骤 1003-1 至步骤 1003-2：

步骤 1003-1、终端检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率。

步骤 1003-2、当该信号功率大于第一功率阈值时，确定目标载波为不可用载波；当该信号功率不大于第一功率阈值时，确定目标载波为可用载波。

进一步的，当该信号功率不大于第一功率阈值时，还可以比较该目标载波所承载的本网络信号的信号功率与第二功率阈值的大小关系，并当该信号功率大于第二功率阈值时，确定目标载波为限制性可用载波；当该目标载波所承载的本网络信号的信号功率不大于第二功率阈值时，确定目标载波为完全可用载波。相比限制性可用载波，完全可用载波更有利于与授权频段的载波进行载波聚合。

其中，第一功率阈值和第二功率阈值可以根据目标载波的实际情况进行灵活确定，例如，第一功率阈值为-72dBm/MHz，第二功率阈值为-55 dBm/MHz。

步骤 1004、终端向网络侧发送检测结果。

步骤 1005、网络侧可能接收到多个终端发送的针对免授权频段的同一目

标载波的可用性检测的多个检测结果，并可以根据其中每个检测结果确定该同一目标载波的可用性（包括根据上述第一种形式的检测结果确定的，和根据上述第二种形式的检测结果直接获取的），此时，网络侧可以根据接收的该多个检测结果进行联合考虑，确定该同一目标载波可用性的最终检测结果。例如，可以如下方式：

当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果均表示该同一目标载波为可用载波时，确定该同一目标载波为可用载波；

当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果中，存在表示该同一目标载波为不可用载波的检测结果时，确定该同一目标载波为不可用载波。

步骤 1006、更进一步的，当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果均表示该同一目标载波为可用载波时，即最终检测结果为该同一目标载波为可用载波时，网络侧还可以针对该多个检测结果确定的该同一目标载波的多个可用时间，确定该同一目标载波的最终可用时间，例如，可以采用如下方式：

当针对该多个检测结果确定的该同一目标载波的多个可用时间相同时，将该相同的可用时间确定为该同一目标载波的最终可用时间；

当针对该多个检测结果确定的该同一目标载波的多个可用时间不同时，将该多个可用时间的交集时间确定为该同一目标载波的最终可用时间。

采用本发明实施例 6 提供的上述免授权频段载波可用性检测方法，实现了对免授权频段载波的可用性检测，从而可以为使用免授权频段的载波聚合提供可使用载波的参考依据，进而保证使用授权频段和免授权频段进行载波聚合时的各种要求，包括对其它网络使用免授权频段的性能的保障要求，以及本网络的通行性能要求。

实施例 7：

基于同一发明构思，根据本发明上述实施例 6 提供的免授权频段可用性检测方法，相应地，本发明实施例 7 还提供了一种免授权频段可用性检测装置，应用于网络侧，其结构示意图如图 11 所示，具体包括：

发送单元 1101, 用于向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息;

接收单元 1102, 用于接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

进一步的, 所述检测配置信息中包括检测周期;

接收单元 1102, 具体用于接收所述终端发送的在所述检测周期到达时对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

进一步的, 接收单元 1102, 具体用于接收所述终端发送的在确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件后, 基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

进一步的, 所述检测配置信息中包括检测时间段信息;

接收单元 1102, 具体用于接收所述终端发送的在所述检测时间段信息表示的检测时间段内对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

进一步的, 所述检测时间段信息为检测时间长度和检测起始位置。

进一步的, 当辅载波采用频分双工 FDD 方式时, 所述检测时间段信息表示的检测时间段为辅载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧; 或者所述检测时间段信息表示的检测时间段为辅载波的未调用的上行子帧。

进一步的, 所述检测配置信息中包括免授权频段的编号, 或者, 免授权频段的载波的频度;

接收单元 1102, 具体用于接收所述终端发送的对所述编号表示的免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测结果; 或者

接收所述终端发送的对所述频度表示的目标载波进行可用性检测的检测结果。

进一步的, 接收单元 1102, 还用于在所述发送单元 1101 向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息之前, 接收所述终端发送的表示所述终端支持对免授权频段载波进行可用性检测的能力信息。

进一步的, 所述检测结果为所述终端检测所述目标载波所承载的其它网络信号的信号功率;

所述装置, 还包括:

第一可用性确定单元 1103，用于当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波。

进一步的，第一可用性确定单元 1103，具体用于当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为限制性可用载波，所述第一功率阈值大于所述第二功率阈值；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且不大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为完全可用载波。

进一步的，所述检测结果为表示所述目标载波为可用载波的可用信息，或者，为表示所述目标载波为不可用载波的不可用信息。

进一步的，还包括：

第二可用性确定单元 1104，用于当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果均表示所述同一目标载波为可用载波时，确定所述同一目标载波为可用载波；

当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果中，存在表示所述同一目标载波为不可用载波的检测结果时，确定所述同一目标载波为不可用载波。

进一步的，还包括：

可用时间确定单元 1105，用于当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果均表示所述同一目标载波为可用载波，且针对所述多个检测结果确定的所述同一目标载波的多个可用时间不同时，将所述多个可用时间的交集时间确定为所述同一目标载波的可用时间。

上述图 11 中各单元的功能可对应于图 8-图 10 所示流程中的相应处理步骤，在此不再赘述。

实施例 8：

基于同一发明构思，根据本发明上述实施例 4 提供的免授权频段可用性检测方法，相应地，本发明实施例 8 还提供了一种免授权频段可用性检测装置，应用于终端，其结构示意图如图 12 所示，具体包括：

接收单元 1201，用于接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

检测单元 1202，用于基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测；

发送单元 1203，用于向网络侧发送检测结果。

进一步的，所述检测配置信息中包括检测周期；

检测单元 1202，具体用于在所述检测周期到达时对所述目标载波进行可用性检测。

进一步的，检测单元 1202，还用于在基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测之前，确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件。

进一步的，检测单元 1202，具体用于确定所述目标载波在本网络中的信道质量反馈信息 CQI 小于预设 CQI 门限值；或者

确定所述目标载波所承载的本网络信号的块误码率 BLER 大于预设 BLER 门限值；或者

确定预设时间段内所述目标载波在本网络中的否定确认字符 NACK 反馈数量大于预设 NACK 门限值。

进一步的，所述检测配置信息中包括检测时间段信息；

检测单元 1202，具体用于在所述检测时间段信息表示的检测时间段内，对所述目标载波进行可用性检测。

进一步的，所述检测时间段信息为检测时间长度和检测起始位置。

进一步的，当辅载波采用频分双工 FDD 方式时，所述检测时间段信息表示的检测时间段为辅载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧；或者

所述检测时间段信息表示的检测时间段为辅载波的未调用的上行子帧。

进一步的，所述检测配置信息中包括免授权频段的编号，或者，免授权频段的载波的频度；

检测单元 1202，具体用于对所述编号表示的免授权频段的目标载波进行可用性检测；或者

对所述频度表示的目标载波进行可用性检测。

进一步的，发送单元 1203，还用于在所述接收单元 1201 接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息之前，向网络侧发送表示所述终端支持对免授权频段载波进行可用性检测的能力信息。

进一步的，检测单元 1202，具体用于检测所述目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

发送单元 1203，具体用于向网络侧发送所述信号功率。

进一步的，检测单元 1202，具体用于检测所述目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；并当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；以及当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波；

发送单元 1203，具体用于向网络侧发送表示所述目标载波为可用载波的可用信息，或者，表示所述目标载波为不可用载波的不可用信息。

进一步的，检测单元 1202，具体用于当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为限制性可用载波，所述第一功率阈值大于所述第二功率阈值；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且不大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为完全可用载波；

发送单元 1203，具体用于向网络侧发送表示所述目标载波为限制性可用载波的限制性可用信息，或者，表示所述目标载波为完全可用载波的完全可用信息。

上述图 12 中各单元的功能可对应于图 8-图 10 所示流程中的相应处理步骤，在此不再赘述。

综上所述，本发明实施例提供的方案，包括：网络侧检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；并当该信号功率大于第一功率阈值时，确定目标载波为不可用载波；当该信号功率不大于第一功率阈值时，确定目标载波为可用载波。采用本发明实施例提供的方案，实现了对免授权频段载波可用性的检测。

本申请的实施例所提供的免授权频段可用性检测装置可通过计算机程序实现。本领域技术人员应该能够理解，上述的模块划分方式仅是众多模块划

分方式中的一种，如果划分为其他模块或不划分模块，只要免授权频段可用性检测装置具有上述功能，都应该在本申请的保护范围之内。

本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备（系统）、和计算机程序产品的流程图和 / 或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和 / 或方框图中的每一流程和 / 或方框、以及流程图和 / 或方框图中的流程和 / 或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和 / 或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 / 或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 / 或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

权 利 要 求 书

1、一种使用免授权频段的载波聚合实现方法，其特征在于，包括：

网络侧接收终端上报的表示所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息；

当所述能力信息表示所述终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波；

针对所述终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置所述可用载波为辅载波；

使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信。

2、如权利要求1所述的方法，其特征在于，在确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波之前，还包括：

接收所述终端上报的所述终端支持的免授权频段的编号；

确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波，具体为：

确定所述终端支持的所述编号表示的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波。

3、如权利要求1所述的方法，其特征在于，在确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波之前，还包括：

接收所述终端上报的所述终端在免授权频段支持聚合的载波数目；

配置所述可用载波为辅载波，具体为：

配置不超过所述载波数目的所述可用载波为辅载波。

4、如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述载波数目包括：

所述终端在免授权频段支持聚合的上行载波数目；和/或

所述终端在免授权频段支持聚合的下行载波数目；

配置不超过所述载波数目的所述可用载波为辅载波，具体包括：

配置不超过所述上行载波数目的所述可用载波为上行辅载波；和/或

配置不超过所述下行载波数目的所述可用载波为下行辅载波。

5、如权利要求1所述的方法，其特征在于，在确定所述终端支持的免授

权频段的且当前处于可用状态的可用载波之前，还包括：

接收所述终端上报的所述终端在免授权频段支持的最大聚合带宽；

且在配置授权频段中的载波为主载波，以及配置所述可用载波为辅载波之后，载波聚合带宽不超过所述最大聚合带宽。

6、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波之前，还包括：

接收所述终端上报的所述终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息；

使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信，具体为：

按照所述使用方式信息表示的使用方式，使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信。

7、如权利要求 1-6 任一所述的方法，其特征在于，使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信，具体包括：

网络侧使用所述主载波向所述终端发送下行控制信息；或者

网络侧使用所述主载波向所述终端发送对免授权频段的调度信息；或者

网络侧接收所述终端使用所述主载波上报的信道质量反馈信息；或者

网络侧接收所述终端使用所述主载波上报的确认字符/否定确认字符 ACK/NACK 信息。

8、一种能力信息上报方法，其特征在于，包括：

终端向网络侧上报所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

9、如权利要求 8 所述的方法，其特征在于，还包括：

向网络侧上报所述终端支持的免授权频段的编号。

10、如权利要求 8 所述的方法，其特征在于，还包括：

向网络侧上报所述终端在免授权频段支持聚合的载波数目，用于网络侧配置不超过所述载波数目的所述可用载波为辅载波。

11、如权利要求 10 所述的方法，其特征在于，所述载波数目包括：

所述终端在免授权频段支持聚合的上行载波数目；和/或

所述终端在免授权频段支持聚合的下行载波数目。

12、如权利要求 8 所述的方法，其特征在于，还包括：

向网络侧上报所述终端在免授权频段支持的最大聚合带宽。

13、如权利要求 8 所述的方法，其特征在于，还包括：

向网络侧上报所述终端使用免授权频段进行载波聚合的使用方式信息，其中，所述使用方式信息表示的使用方式，包括：

将免授权频段的辅载波用做频分双工 FDD 方式；或者

将免授权频段的辅载波用做时分双工 TDD 方式；或者

将免授权频段的辅载波用做频分双工纯下行方式；或者

将免授权频段的辅载波用做时分双工纯下行方式。

14、如权利要求 8-13 任一所述的方法，其特征在于，在网络侧进行载波聚合配置后，还包括：

所述终端接收网络侧使用主载波发送的下行控制信息，所述主载波为授权频段的载波；或者

所述终端接收网络侧使用所述主载波发送的对免授权频段的调度信息；或者

所述终端使用所述主载波向网络侧上报信道质量反馈信息；或者

所述终端使用所述主载波向网络侧上报确认字符/否定确认字符 ACK/NACK 信息。

15、一种使用免授权频段的载波聚合实现装置，其特征在于，包括：

接收单元，用于接收终端上报的表示所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息；

可用载波确定单元，用于当所述能力信息表示所述终端支持授权频段与免授权频段载波聚合时，确定所述终端支持的免授权频段的且当前处于可用状态的可用载波；

配置单元，用于针对所述终端，配置授权频段中的载波为主载波，以及配置所述可用载波为辅载波；

通信单元，用于使用所述主载波和所述辅载波进行载波聚合，与所述终端进行通信。

16、一种能力信息上报装置，应用于终端，其特征在于，包括：

上报单元，用于向网络侧上报所述终端是否支持授权频段与免授权频段载波聚合的能力信息。

17、一种免授权频段载波可用性检测方法，其特征在于，包括：

网络侧检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波。

18、如权利要求 17 所述的方法，其特征在于，当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波，具体包括：

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为限制性可用载波；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率不大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为完全可用载波。

19、如权利要求 17 所述的方法，其特征在于，在网络侧检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率之前，还包括：

监控检测周期到达；和/或

确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件。

20、如权利要求 19 所述的方法，其特征在于，确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件，具体包括：

确定所述目标载波在本网络中的信道质量反馈信息 CQI 小于预设 CQI 门限值；或者

确定所述目标载波所承载的本网络信号的块误码率 BLER 大于预设 BLER 门限值；或者

确定预设时间段内所述目标载波在本网络中的否定确认字符 NACK 反馈数量大于预设 NACK 门限值。

21、如权利要求 17 所述的方法，其特征在于，网络侧检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率，具体包括：

网络侧检测免授权频段的目标载波在检测时间段内所承载的其它网络信号的信号功率。

22、如权利要求 21 所述的方法，其特征在于，其中，所述检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧；或者，所述检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的未调用的上行子帧。

23、一种免授权频段载波可用性检测装置，其特征在于，包括：

检测单元，用于检测免授权频段的目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

可用性确定单元，用于当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波。

24、一种免授权频段载波可用性检测方法，其特征在于，包括：

网络侧向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

25、如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，所述检测配置信息中包括检测周期。

26、如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果，具体为：

接收所述终端发送的在确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件后，基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

27、如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，所述检测配置信息中包括检测时间段信息；

接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果，具体为：

接收所述终端发送的在所述检测时间段信息表示的检测时间段内对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

28、如权利要求 27 所述的方法，其特征在于，所述检测时间段信息为检测时间长度和检测起始位置。

29、如权利要求 27 所述的方法，其特征在于，所述检测时间段信息表示的检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧；或者

所述检测时间段信息表示的检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的未调用的上行子帧。

30、如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，所述检测配置信息中包括免授权频段的编号，或者，免授权频段的载波的频度；

接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果，具体包括：

接收所述终端发送的对所述编号表示的免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测结果；或者

接收所述终端发送的对所述频度表示的目标载波进行可用性检测的检测结果。

31、如权利要求 24 所述的方法，其特征在于，在向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息之前，还包括：

接收所述终端发送的表示所述终端支持对免授权频段载波进行可用性检测的能力信息。

32、如权利要求 24-31 任一所述的方法，其特征在于，所述检测结果为所述终端检测所述目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

所述方法，还包括：

当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波。

33、如权利要求 32 所述的方法，其特征在于，当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波，具体包括：

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为限制性可用载波，所述第一功率阈值大于所述第二功率阈值；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率不大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为完全可用载波。

34、如权利要求 24-31 任一所述的方法，其特征在于，所述检测结果为表示所述目标载波为可用载波的可用信息，或者，为表示所述目标载波为不可用载波的不可用信息。

35、如权利要求 24-31 任一所述的方法，其特征在于，还包括：

当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果均表示所述同一目标载波为可用载波时，确定所述同一目标载波为可用载波；

当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果中，存在表示所述同一目标载波为不可用载波的检测结果时，确定所述同一目标载波为不可用载波。

36、如权利要求 24-31 任一所述的方法，其特征在于，还包括：

当接收的多个终端发送的针对免授权频段的同一目标载波的可用性检测的多个检测结果均表示所述同一目标载波为可用载波，且针对所述多个检测结果确定的所述同一目标载波的多个可用时间不同时，将所述多个可用时间的交集时间确定为所述同一目标载波的可用时间。

37、一种免授权频段载波可用性检测方法，其特征在于，包括：

终端接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测；

向网络侧发送检测结果。

38、如权利要求 37 所述的方法，其特征在于，所述检测配置信息中包括检测周期；

基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测，具体为：

在所述检测周期到达时对所述目标载波进行可用性检测。

39、如权利要求 37 所述的方法，其特征在于，在基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测之前，还包括：

确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件。

40、如权利要求 39 所述的方法，其特征在于，确定所述目标载波所承载的本网络信号的信号质量不满足预设信号质量条件，具体包括：

确定所述目标载波在本网络中的信道质量反馈信息 CQI 小于预设 CQI 门限值；或者

确定所述目标载波所承载的本网络信号的块误码率 BLER 大于预设 BLER 门限值；或者

确定预设时间段内所述目标载波在本网络中的否定确认字符 NACK 反馈数量大于预设 NACK 门限值。

41、如权利要求 37 所述的方法，其特征在于，所述检测配置信息中包括检测时间段信息；

基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测，具体为：

在所述检测时间段信息表示的检测时间段内，对所述目标载波进行可用性检测。

42、如权利要求 41 所述的方法，其特征在于，所述检测时间段信息为检测时间长度和检测起始位置。

43、如权利要求 41 所述的方法，其特征在于，所述检测时间段信息表示的检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的配置为多播/组播单频网络 MBSFN 的子帧；或者

所述检测时间段信息表示的检测时间段为作为辅载波的所述目标载波的未调用的上行子帧。

44、如权利要求 37 所述的方法，其特征在于，所述检测配置信息中包括免授权频段的编号，或者，免授权频段的载波的频度；

基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测，具体为：

对所述编号表示的免授权频段的目标载波进行可用性检测；或者

对所述频度表示的目标载波进行可用性检测。

45、如权利要求 37 所述的方法，其特征在于，在接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息之前，还包括：

向网络侧发送表示所述终端支持对免授权频段载波进行可用性检测的能力信息。

46、如权利要求 37-45 任一所述的方法，其特征在于，对所述目标载波进行可用性检测，具体包括：

检测所述目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

向网络侧发送检测结果，具体为：

向网络侧发送所述信号功率。

47、如权利要求 37-45 任一所述的方法，其特征在于，对所述目标载波进行可用性检测，具体包括：

检测所述目标载波所承载的其它网络信号的信号功率；

当所述信号功率大于第一功率阈值时，确定所述目标载波为不可用载波；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波；

向网络侧发送检测结果，具体为：

向网络侧发送表示所述目标载波为可用载波的可用信息，或者，表示所述目标载波为不可用载波的不可用信息。

48、如权利要求 47 所述的方法，其特征在于，当所述信号功率不大于所述第一功率阈值时，确定所述目标载波为可用载波，具体包括：

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为限制性可用载波，所述第一功率阈值大于所述第二功率阈值；

当所述信号功率不大于所述第一功率阈值，且所述目标载波所承载的本网络信号的信号功率不大于所述第二功率阈值时，确定所述目标载波为完全可用载波；

向网络侧发送表示所述目标载波为可用载波的可用信息，具体包括：

向网络侧发送表示所述目标载波为限制性可用载波的限制性可用信息，

或者，表示所述目标载波为完全可用载波的完全可用信息。

49、一种免授权频段载波可用性检测装置，其特征在于，包括：

发送单元，用于向终端发送对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

接收单元，用于接收所述终端发送的基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测的检测结果。

50、一种免授权频段载波可用性检测装置，其特征在于，包括：

接收单元，用于接收网络侧发送的对免授权频段的目标载波进行可用性检测的检测配置信息；

检测单元，用于基于所述检测配置信息对所述目标载波进行可用性检测；

发送单元，用于向网络侧发送检测结果。

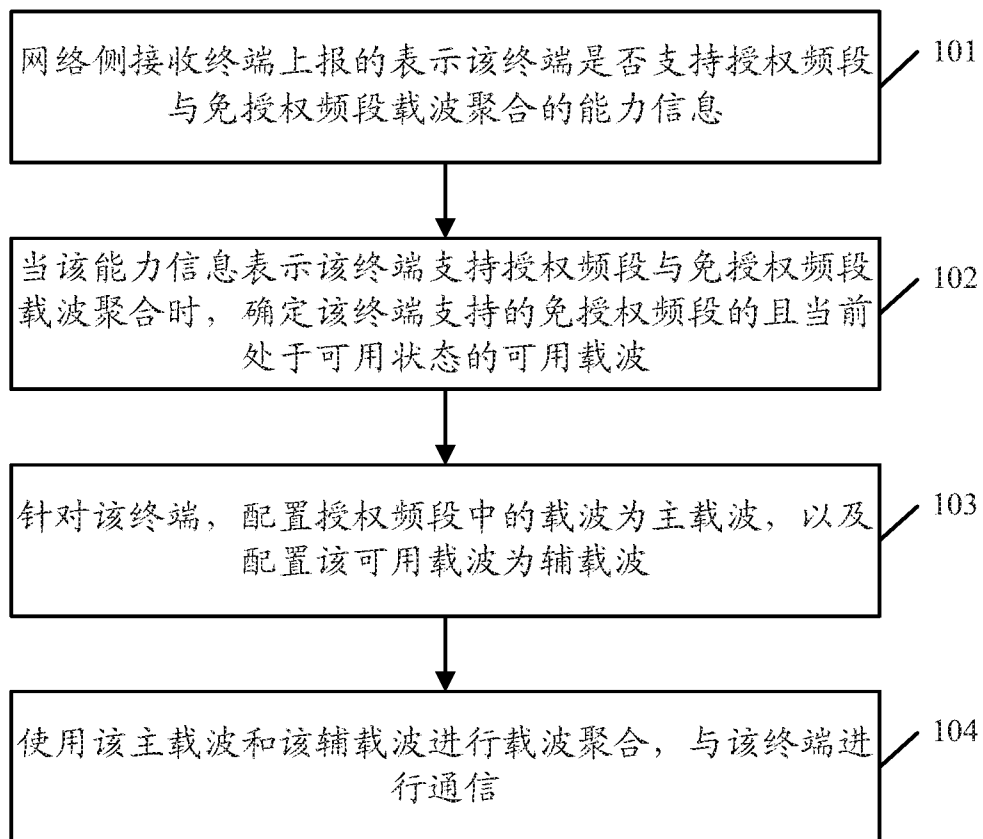


图 1

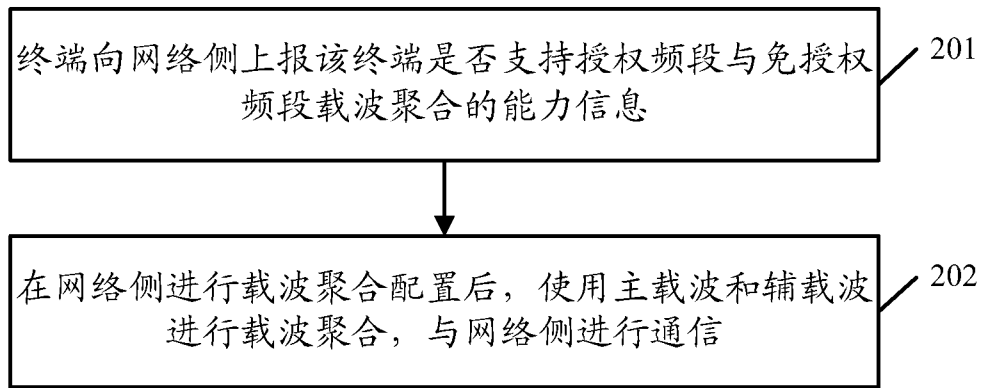


图 2

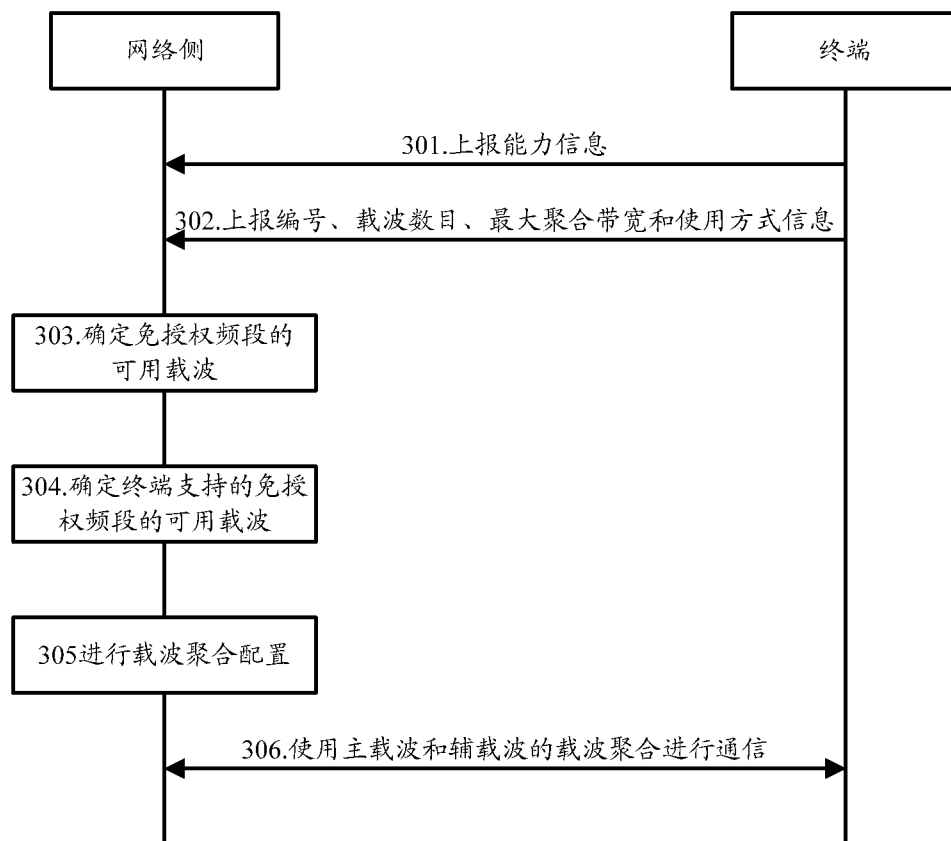


图 3

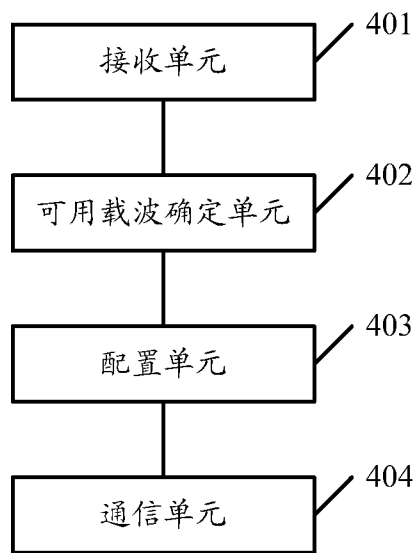


图 4

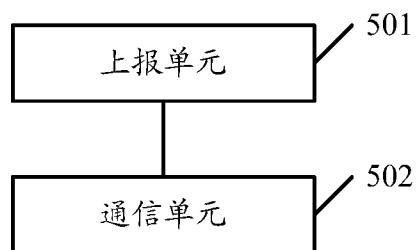


图 5

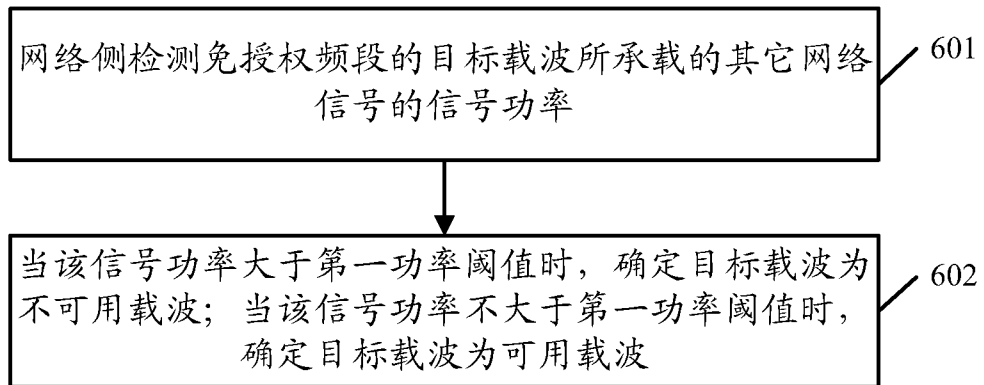


图 6

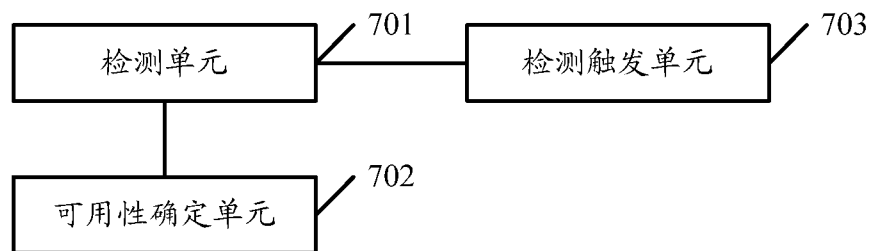


图 7

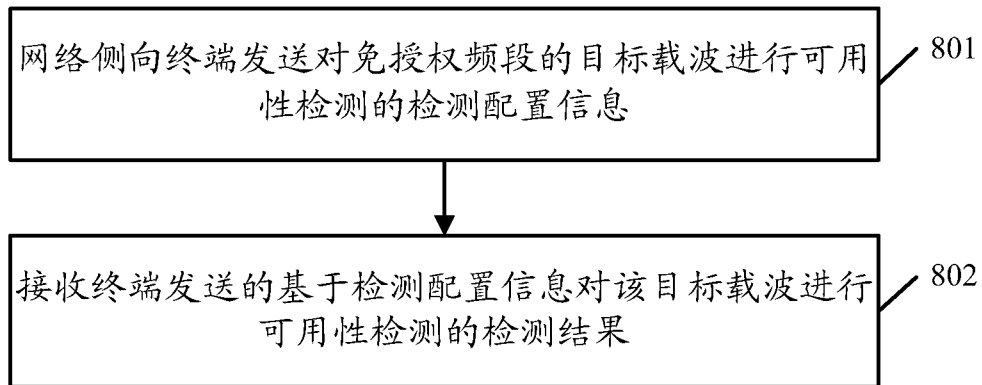


图 8

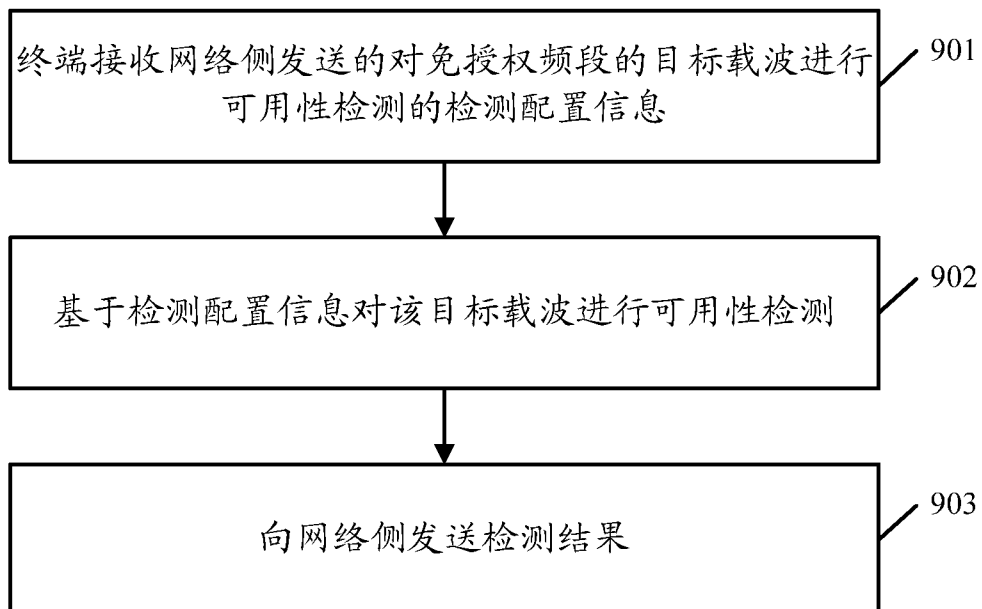


图 9

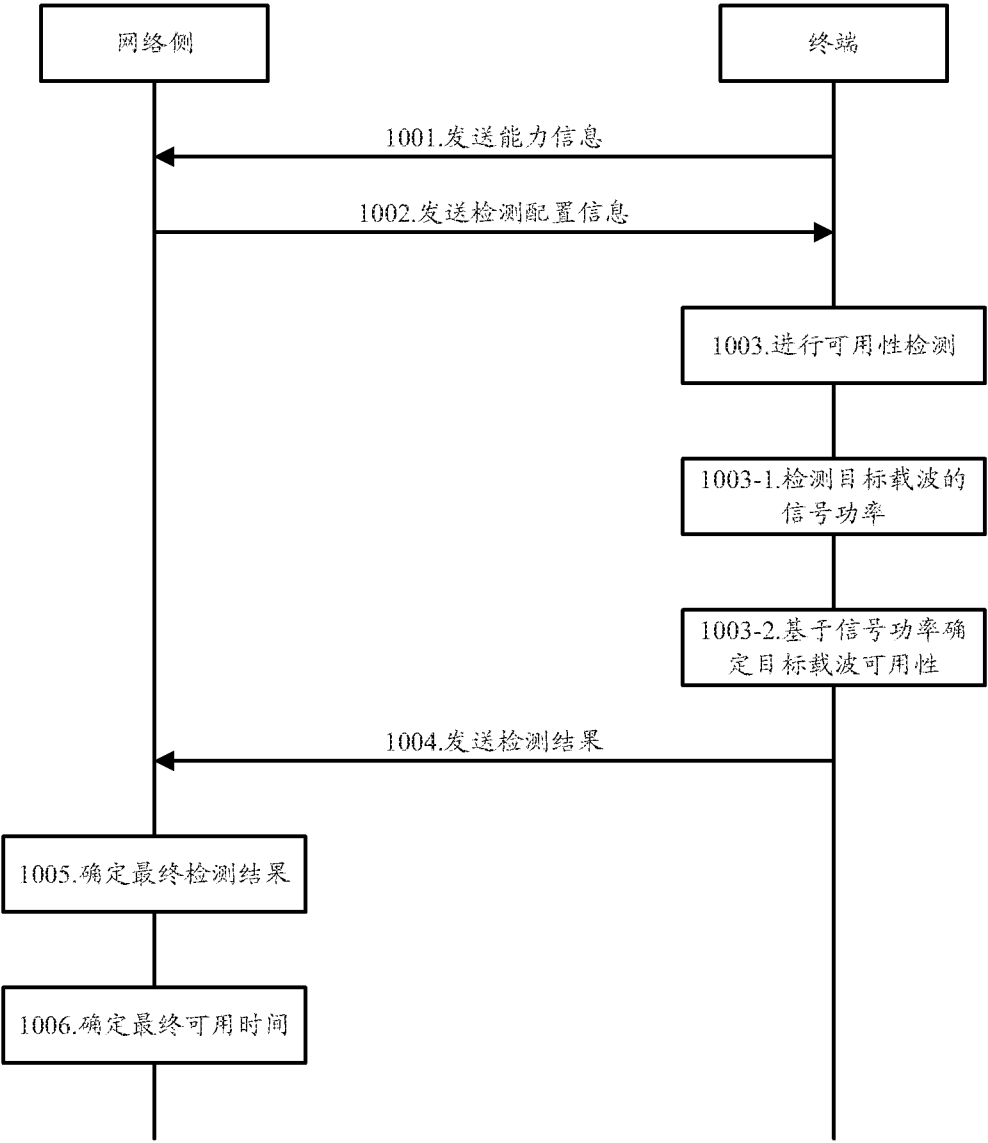


图 10

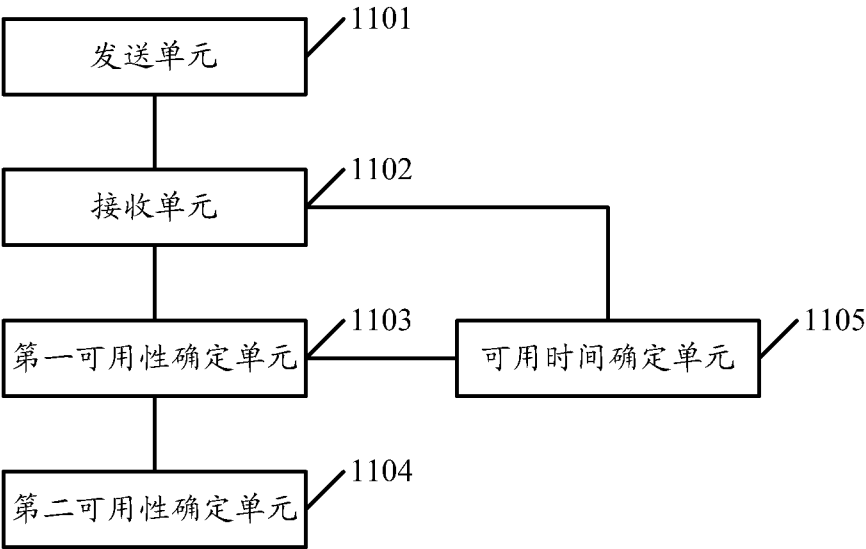


图 11

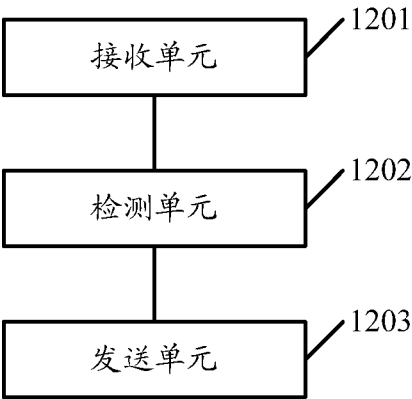


图 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2014/092761

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04L 5/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNXTX; CNABS; CNKI; VEN: carrier, aggregat+, band, frequency, unlicens+, UE, terminal, equipment?, report+, feedback+, support+,
power, detect+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 103370896 A (INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS) 23 October 2013 (23.10.2013) description, paragraphs [0059] to [0168]	1-16
Y	CN 102469611 A (ZTE CORP.) 23 May 2012 (23.05.2012) description, paragraphs [0009] to [0048]	1-16
X	CN 102202028 A (UNIV BEIJING POSTS & TELECOMM) 28 September 2011 (28.09.2011) description, paragraphs [0036] to [0045]	17-23
Y	CN 102202028 A (UNIV BEIJING POSTS & TELECOMM) 28 September 2011 (28.09.2011) description, paragraphs [0036] to [0045]	32, 33, 46-48
X	WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY ET AL.) 21 February 2013 (21.02.2013) description, page 8, line 36 to page 10, line 2	24-31, 34-45, 49, 50
Y	WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY ET AL.) 21 February 2013 (21.02.2013) description, page 8, line 36 to page 10, line 2	32, 33, 46-48

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
28 January 2015

Date of mailing of the international search report
27 February 2015

Name and mailing address of the ISA
State Intellectual Property Office of the P. R. China
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao
Haidian District, Beijing 100088, China
Facsimile No. (86-10) 62019451

Authorized officer
LI, Xiaoling
Telephone No. (86-10) 62089574

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2014/092761

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

[1] It is considered by the ISA that there are three inventions in the present international: invention of independent claims 1, 8, 15 and 16, invention of independent claims 17 and 23 and invention of claims 24, 37, 49 and 50.

[2] The same or corresponding technical features between independent claims 1, 8, 15 and 16, independent claims 17 and 23 and independent claims 24, 37, 49 and 50 are: performing usability detection of unlicensed frequency carriers. However, it is common means in the art to perform usability detection of unlicensed frequency carriers to determine whether they are usable. Therefore, the three inventions do not share a same or corresponding special technical feature, and are not so linked or fall into a single general inventive concept, thus do not meet the requirement of unity of invention, and do not comply with the criteria set by PCT Rule 13. 1.

1. ¹ ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2014/092761

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 103370896 A	23 October 2013	EP 2649744 A1	16 October 2013
		KR 2014017517 A	11 February 2014
		WO 2012078565 A1	14 June 2012
		JP 2014500685 A	09 January 2014
CN 102469611 A	23 May 2012	WO 2012065423 A1	24 May 2012
CN 102202028 A	28 September 2011	None	
WO 2013023377 A1	21 February 2013	US 2014204791 A1	24 July 2014
		EP 2745544 A1	25 June 2014
		CN 103621130 A	05 March 2014

A. 主题的分类 H04L 5/00 (2006.01) i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																							
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) H04L 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNTXT;CNABS;CNKI;VEN:载波, 带宽, 聚合, 汇合, 频段, 频率, 授权, 许可, 终端, 手机, 设备, 上报, 反馈, 能力, 支持, 功率, 能量, 检测, carrier, aggregat+, band, frequency, unlicens+, UE, terminal, equipment?, report+, feedback+, support+, power, detect+																							
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>CN 103370896 A (交互数字专利控股公司) 2013年 10月 23日 (2013 - 10 - 23) 说明书第[0059]至[0168]段</td> <td>1-16</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 102469611 A (中兴通讯股份有限公司) 2012年 5月 23日 (2012 - 05 - 23) 说明书第[0009]至[0048]段</td> <td>1-16</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>CN 102202028 A (北京邮电大学) 2011年 9月 28日 (2011 - 09 - 28) 说明书第[0036]至[0045]段</td> <td>17-23</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 102202028 A (北京邮电大学) 2011年 9月 28日 (2011 - 09 - 28) 说明书第[0036]至[0045]段</td> <td>32, 33, 46-48</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY等) 2013年 2月 21日 (2013 - 02 - 21) 说明书第8页第36行至第10页第2行</td> <td>24-31, 34-45, 49, 50</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY等) 2013年 2月 21日 (2013 - 02 - 21) 说明书第8页第36行至第10页第2行</td> <td>32, 33, 46-48</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	Y	CN 103370896 A (交互数字专利控股公司) 2013年 10月 23日 (2013 - 10 - 23) 说明书第[0059]至[0168]段	1-16	Y	CN 102469611 A (中兴通讯股份有限公司) 2012年 5月 23日 (2012 - 05 - 23) 说明书第[0009]至[0048]段	1-16	X	CN 102202028 A (北京邮电大学) 2011年 9月 28日 (2011 - 09 - 28) 说明书第[0036]至[0045]段	17-23	Y	CN 102202028 A (北京邮电大学) 2011年 9月 28日 (2011 - 09 - 28) 说明书第[0036]至[0045]段	32, 33, 46-48	X	WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY等) 2013年 2月 21日 (2013 - 02 - 21) 说明书第8页第36行至第10页第2行	24-31, 34-45, 49, 50	Y	WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY等) 2013年 2月 21日 (2013 - 02 - 21) 说明书第8页第36行至第10页第2行	32, 33, 46-48
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																					
Y	CN 103370896 A (交互数字专利控股公司) 2013年 10月 23日 (2013 - 10 - 23) 说明书第[0059]至[0168]段	1-16																					
Y	CN 102469611 A (中兴通讯股份有限公司) 2012年 5月 23日 (2012 - 05 - 23) 说明书第[0009]至[0048]段	1-16																					
X	CN 102202028 A (北京邮电大学) 2011年 9月 28日 (2011 - 09 - 28) 说明书第[0036]至[0045]段	17-23																					
Y	CN 102202028 A (北京邮电大学) 2011年 9月 28日 (2011 - 09 - 28) 说明书第[0036]至[0045]段	32, 33, 46-48																					
X	WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY等) 2013年 2月 21日 (2013 - 02 - 21) 说明书第8页第36行至第10页第2行	24-31, 34-45, 49, 50																					
Y	WO 2013023377 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY等) 2013年 2月 21日 (2013 - 02 - 21) 说明书第8页第36行至第10页第2行	32, 33, 46-48																					
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																							
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																							
国际检索实际完成的日期 2015年 1月 28日		国际检索报告邮寄日期 2015年 2月 27日																					
ISA/CN的名称和邮寄地址 中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 中国 传真号 (86-10)62019451		授权官员 李晓玲 电话号码 (86-10)62089574																					

第III栏

缺乏发明单一性的意见(续第1页第3项)

本国际检索单位在该国际申请中发现多项发明，即：

[1] 本国际单位认为：权利要求书包括3项发明：独立权利要求1、8、15和16所要求保护的发明；独立权利要求17和23所要求保护的发明；以及独立权利要求24、37、49和50所要求保护的发明。

[2] 独立权利要求1、8、15和16与独立权利要求17和23以及独立权利要求24、37、49和50之间相同或相应的技术特征仅为“对免授权频段载波进行可用性检测”。然而，对免授权频段的可用性进行检测从而确定其是否可用是本领域技术人员的惯用技术手段。因此，上述三项发明不存在相同或相应的特定技术特征，不存在技术关联，不属于一个总的发明构思，因而不满足发明单一性的要求，不符合PCT实施细则13.1和13.2的规定。

1. ☐ 由于申请人按时缴纳了被要求缴纳的全部附加检索费，本国际检索报告涉及全部可作检索的权利要求。
2. ☒ 由于无需付出有理由要求附加费的劳动即能对全部可检索的权利要求进行检索，本单位未通知缴纳任何加费。
3. ☐ 由于申请人仅按时缴纳了部分被要求缴纳的附加检索费，本国际检索报告仅涉及已缴费的那些权利要求，具体地说，是权利要求：
4. ☐ 申请人未按时缴纳被要求缴纳的附加检索费。因此，本国际检索报告仅涉及权利要求书中首先提及的发明；包含该发明的权利要求是：

对异议的意见

- ☐ 申请人缴纳了附加检索费，同时提交了异议书，适用时，缴纳了异议费。
- ☐ 申请人缴纳了附加检索费，同时提交了异议书，但未在通知书规定的时间期限内缴纳异议费。
- ☐ 缴纳附加检索费时未提交异议书。

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2014/092761

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	103370896	A	2013年 10月 23日	EP	2649744	A1	2013年 10月 16日
				KR	20140017517	A	2014年 2月 11日
				WO	2012078565	A1	2012年 6月 14日
				JP	2014500685	A	2014年 1月 9日
CN	102469611	A	2012年 5月 23日	WO	2012065423	A1	2012年 5月 24日
CN	102202028	A	2011年 9月 28日	无			
WO	2013023377	A1	2013年 2月 21日	US	2014204791	A1	2014年 7月 24日
				EP	2745544	A1	2014年 6月 25日
				CN	103621130	A	2014年 3月 5日