

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4333**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **1134**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2002**

(54)

Wanna prostokątna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIRAMIDA
– Mieczysław Kmiotek, Sanok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kmiotek Mieczysław, Sanok, (PL)

PL 4333

Nr Rp. 4333.....

Klasa 23-02.....

Wanna prostokątna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna prostokątna .

Wanna prostokątna, według wzoru przemysłowego odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się układem przestrzennym bryły.

Wanna prostokątna, według wzoru przemysłowego ma w widoku z góry kształt prostokąta, przy czym niecka wanny ma z jednej strony pochyloną łagodnie ściankę z kołnierzem w kształcie łuku, wystającym ponad górną powierzchnię wanny.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Wanna prostokątna z ukośnymi podparciami wewnątrz niecki, w widoku od góry – fig. 1a, w przekroju A-A – fig. 1b, fotografia –fig.1c, fig. 1d
2. Wanna prostokątna z oparciem kołnierzowym, w widoku od góry – fig. 2a, w przekroju A-A – fig. 2b, fotografia – fig. 2c.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wanna prostokątna, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma w widoku z góry kształt prostokąta, przy czym niecka wanny ma z jednej strony pochyloną łagodnie ściankę z kołnierzem w kształcie łuku, wystającym ponad górną powierzchnię wanny.

W pierwszej odmianie wzoru wanna ma kołnierz usytuowany na ok. $\frac{1}{3}$ obwodu niecki, natomiast niecka wanny na dłuższych ściankach ma symetrycznie umieszczone wyprofilowane podparcie, łagodnie opadające ukośnie w kierunku dna niecki. Na górnej części kołnierza, przy pionowej ścianie niecki, symetrycznie po obu stronach umieszczone są prostokątne zagłębienia. Dno niecki ma od strony otworu spustowego przeciwpoślizgowe wyżłobienia.

W drugiej odmianie wzoru wanna ma skośne podcięcia usytuowane symetrycznie na połowie długości boku, natomiast od strony łuku niecka ma kołnierz wystający ponad górną powierzchnię wanny.

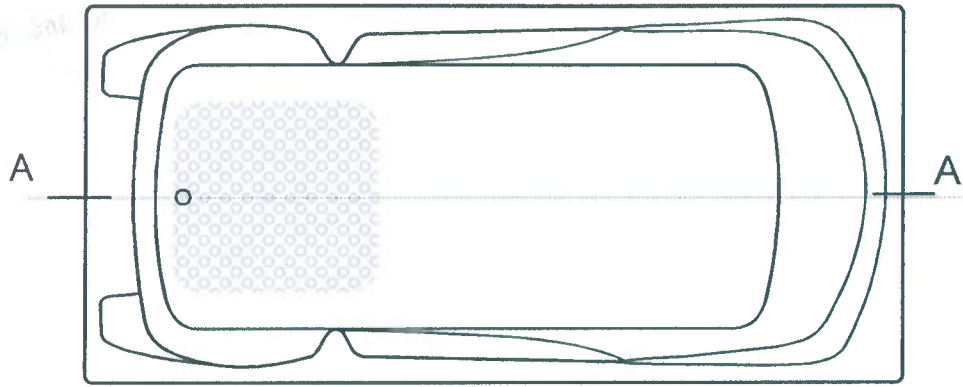


Fig.1a

A-A

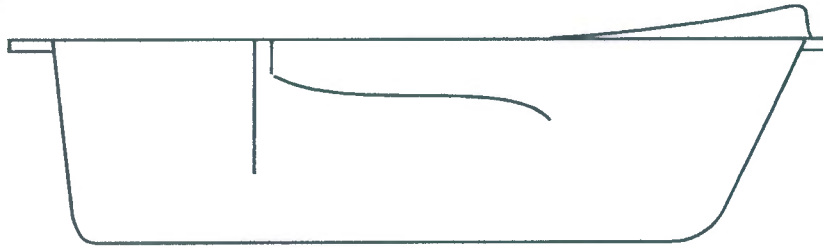


Fig.1b

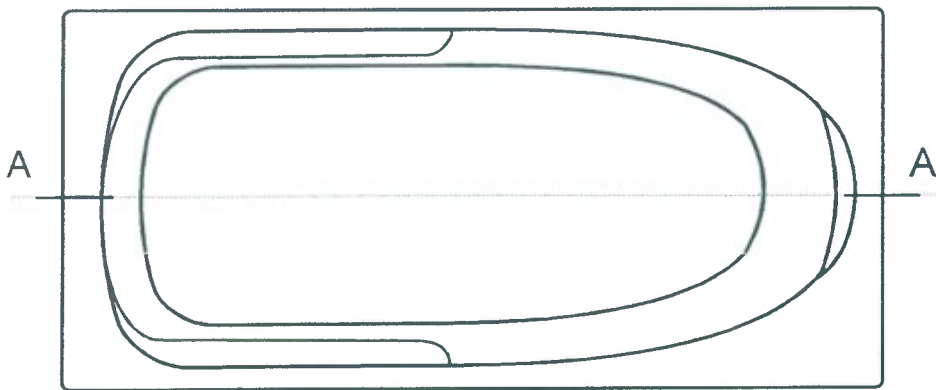


Fig.2b

A-A

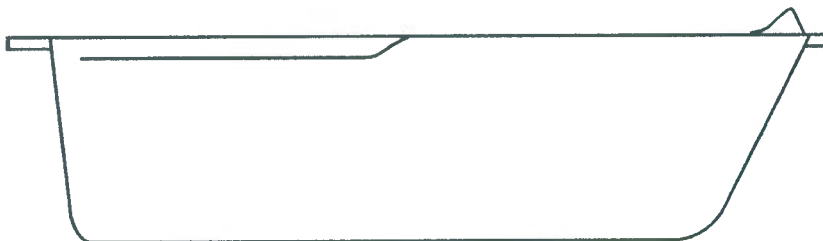


Fig.2b



Fig. 1c



Fig. 1d

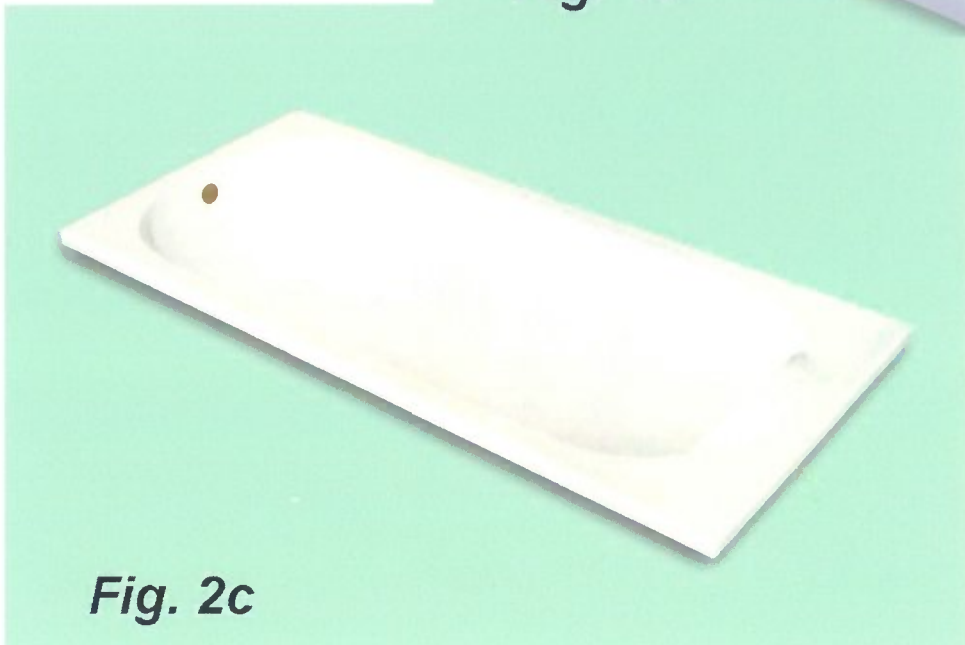


Fig. 2c