(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214278557 U
(45)授权公告日 2021.09.24

(21)申请号 202021902284.0

(22)申请日 2020.09.03

(73)专利权人 郑陈吉
地址 557500 贵州省黔西南布依族苗族自治州丹寨县龙泉镇金汞矿1号

(72)发明人 郑陈吉

(51)Int.Cl.
G02C 5/12(2006.01)
G02C 5/00(2006.01)
G02C 5/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种朱砂眼镜

(57)摘要

本实用新型公开了一种朱砂眼镜，所述镜架的两侧设有镜腿；镜腿与镜架转动连接；所述镜架的中间卡接安装有镜片；在两个所述镜片之间设有鼻托；所述鼻托设置在镜架上；所述镜架上设有类L型支撑柱，鼻托转动安装在支撑柱上；所述鼻托采用朱砂制造而成；本实用新型在眼镜与人体接触部分设有朱砂，朱砂具有良好透气性，从而使佩戴者佩戴更舒适。



CN 214278557 U

1.一种朱砂眼镜,其特征在于,包括镜腿(1)、镜架(2)、鼻托(3)以及镜片(4);所述镜架(2)的两侧设有镜腿(1);镜腿(1)与镜架(2)转动连接;所述镜架(2)的中间卡接安装有镜片(4);在两个所述镜片之间设有鼻托(3);所述鼻托(3)设置在镜架(2)上;所述镜架(2)上设有类L型支撑柱,鼻托(3)转动安装在支撑柱上;所述鼻托(3)采用朱砂制造而成。

2.根据权利要求1所述的一种朱砂眼镜,其特征在于,所述镜腿(1)尾部的外侧贴装有朱砂粉颗粒;所述镜腿(1)的前部套装有圆珠朱砂;所述圆珠朱砂外侧雕刻有花纹。

一种朱砂眼镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种眼镜，具体是一种朱砂眼镜。

背景技术

[0002] 眼镜是用镜片和架子组合起来戴在眼镜前方，用来改善视力、保护眼镜或作装饰用途的用品。眼镜可矫正多种视力问题，包括近视、远视、散光、老花或斜视、弱视等。

[0003] 眼镜由镜片、镜架组成。分近视眼镜、远视眼镜、老花镜及散光眼镜、平光眼镜、电脑护目镜、护目镜、泳镜、夜视镜、电竞游戏护目镜、电竞护目镜、风镜、墨镜、玩具眼镜、太阳眼镜15种。亦有特制眼镜供观看3D立体影像或虚拟真实影像。眼镜的其他种类包括护目镜，太阳镜，游泳镜等，为眼镜提供各种保护。现代的眼镜，通常在镜片中间设有鼻托，及在左右两臂搁在耳朵上的位置设有软垫。爱美或不习惯佩戴眼镜的人，可以选择以隐形眼镜矫正视力。

[0004] 镜框物料早期主要采用金属及玳瑁，有不锈钢，钛金属，辛白铜，塑胶及蒙乃尔，镍合金等材料。

[0005] 镜框在技术及应用物料上亦有不少突破，采用记忆合金镜框的眼镜，可维持其形状，就算屈曲亦不会折断，令眼镜拥有更长寿命之余，亦避免镜框折断所造成的不便。在镜框臂的绞位加入弹簧亦令眼镜更耐用。

[0006] 而钛金属制造的镜架，则更轻、更具有耐腐蚀性，避免长期佩戴中由于汗液对金属的腐蚀而失去光泽。

[0007] 但是现在的眼镜框由于长时间与使用者接触，透气性不够好，使用者佩戴不够舒适。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的在于提供一种朱砂眼镜，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0009] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0010] 一种朱砂眼镜，包括镜腿、镜架、鼻托以及镜片；所述镜架的两侧设有镜腿；镜腿与镜架转动连接；所述镜架的中间卡接安装有镜片；在两个所述镜片之间设有鼻托；所述鼻托设置在镜架上。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案：所述镜架上设有类L型支撑柱，鼻托转动安装在支撑柱上。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案：所述鼻托采用朱砂制造而成。

[0013] 作为本实用新型再进一步的方案：所述镜脚外部贴装有朱砂原石朱砂晶石朱砂合成模形体；所述镜腿的前部套装有圆珠朱砂；所述圆珠朱砂外侧雕刻有花纹。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型在眼镜与人体接触部分设有朱砂，朱砂具有良好透气性，从而使佩戴者佩戴更舒适。

附图说明

[0015] 图1为一种朱砂眼镜的结构示意图。

[0016] 图中：镜腿1、镜架2、鼻托3、镜片4。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1，本实用新型实施例中，一种朱砂眼镜，包括镜腿1、镜架2、鼻托3以及镜片4；所述镜架2的两侧设有镜腿1；镜腿1与镜架2转动连接；所述镜架2的中间卡接安装有镜片4；在两个所述镜片之间设有鼻托3；所述鼻托3设置在镜架2上。

[0019] 所述镜架2上设有类L型支撑柱，鼻托3转动安装在支撑柱上。

[0020] 所述鼻托3采用朱砂制造而成。

[0021] 所述镜腿1尾部的外侧贴装有朱砂粉颗粒；所述镜腿1的前部套装有圆珠朱砂；所述圆珠朱砂外侧雕刻有花纹。

[0022] 本实用新型的工作原理是：本实用新型在眼镜与人体接触部分设有朱砂，朱砂具有良好透气性，从而使佩戴者佩戴更舒适。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

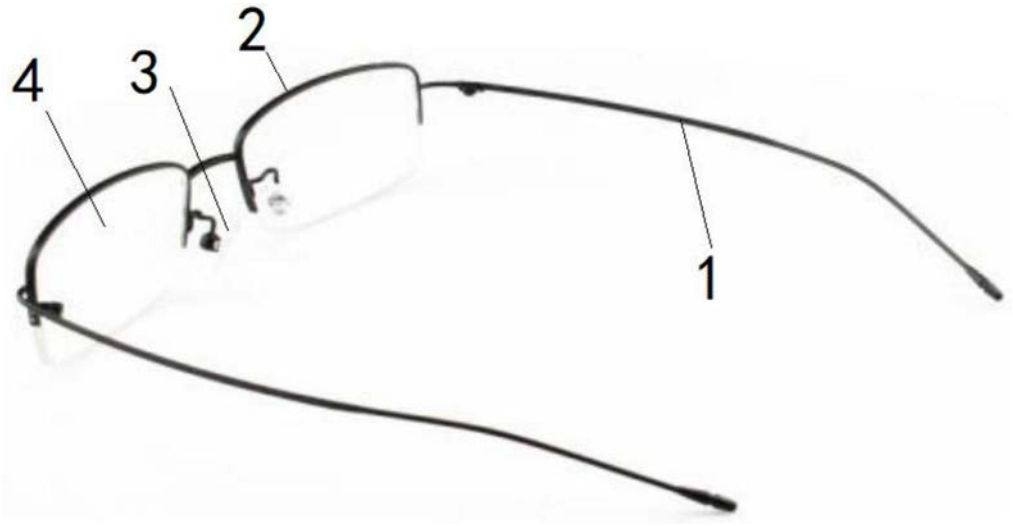

图1