

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11131**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **10079**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2006**

(54)

Zespół blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Prościński Jerzy, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Prościński Jerzy, Gdańsk, (PL)

PL 11131

Nr Rp. 11131

Klasa 08-07

Zespół blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zespół blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych dowolnego rodzaju i o różnej powierzchni, otwieranych do środka, nowatorsko montowanych w twardym materiale ościerzy.

Istotą wzoru przemysłowego jest budowa zespołu blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych o prostej i zwartej budowie, łatwego w montażu i demontażu, ograniczającego do minimum możliwość włamania do zabezpieczanych okien lub drzwi.

Ponadto ważną zaletą jest prosta obsługa zespołu, nie zmieniająca konstrukcji i wyglądu okien oraz drzwi.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pół widok, pół przekrój podłużny przez pierwszą odmianę zespołu blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych, fig. 2 – pół widok, pół przekrój podłużny przez drugą odmianę zespołu blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych, fig. 3 – przykład lokalizacji blokady antywłamaniowej w oknie dwuskrzydłowym ze słupkiem ruchomym, w widoku od wewnątrz, fig. 4 – przykład lokalizacji blokady antywłamaniowej w widoku od wewnątrz w drzwiach balkonowych jednoskrzydłowych.


Pierwsza odmiana zespołu blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że roboczy zespół blokujący zawiera metalową osadczą

tuleje 1, w którą wkręcany jest blokujący bolec 2, z umieszczoną na jego górnym końcu, osłonową nasadką 3. W górnej części metalowej osadczej tulei 1, prostopadle do osi wzdłużnej, znajduje się regulacyjny wkręt 4 określający wysokość położenia roboczego blokującego bolca 1, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1, fig. 3 i fig. 4.

Druga odmiana zespołu blokady antywłamaniowej okien i drzwi zewnętrznych ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że roboczy zespół blokujący ma identyczną budowę, jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest wkręcenie w górną część metalowej osadczej tulei 1, dodatkowej osłonowej tulei 5 wpuszczanej w gniazdo nadproża 6 i zakrytej od zewnątrz maskującą płytką 7, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Ur. RP Nr 346/67


mgr inż. Jan Prościński

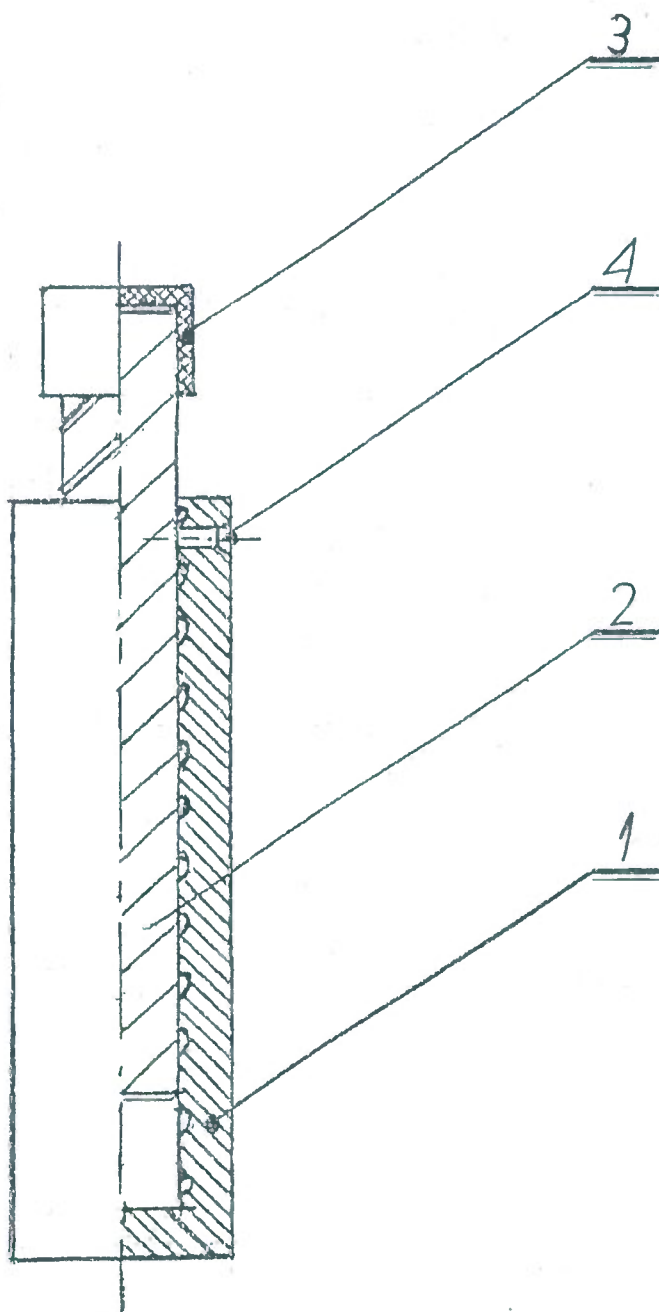


Fig. 1

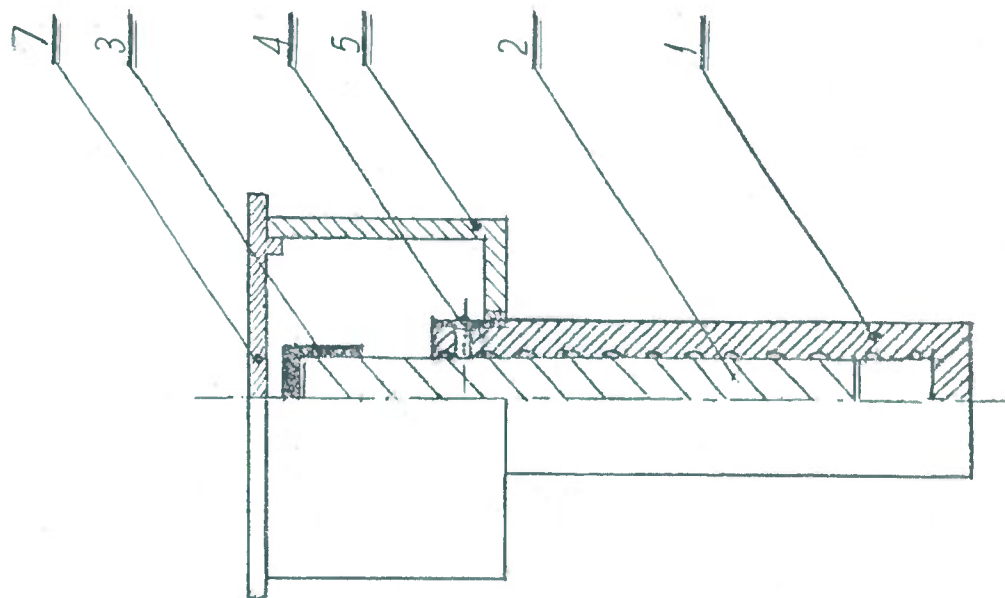


Fig. 2

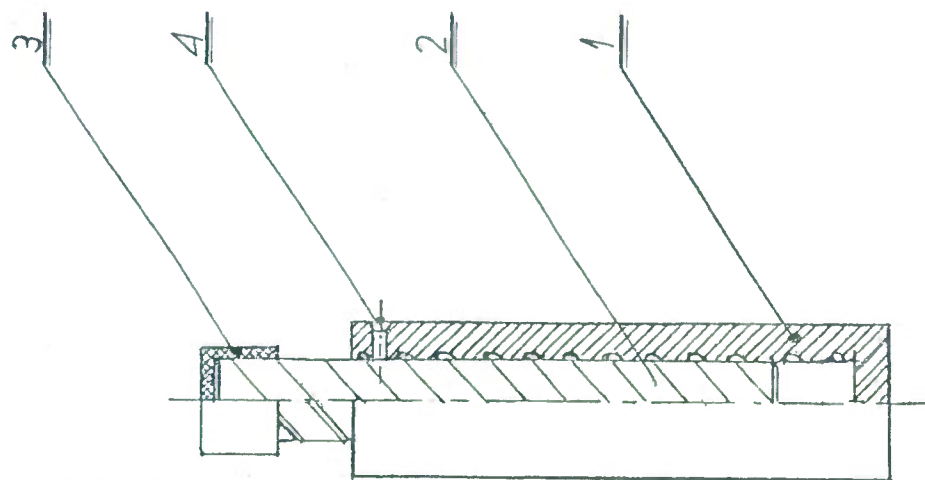


Fig. 1

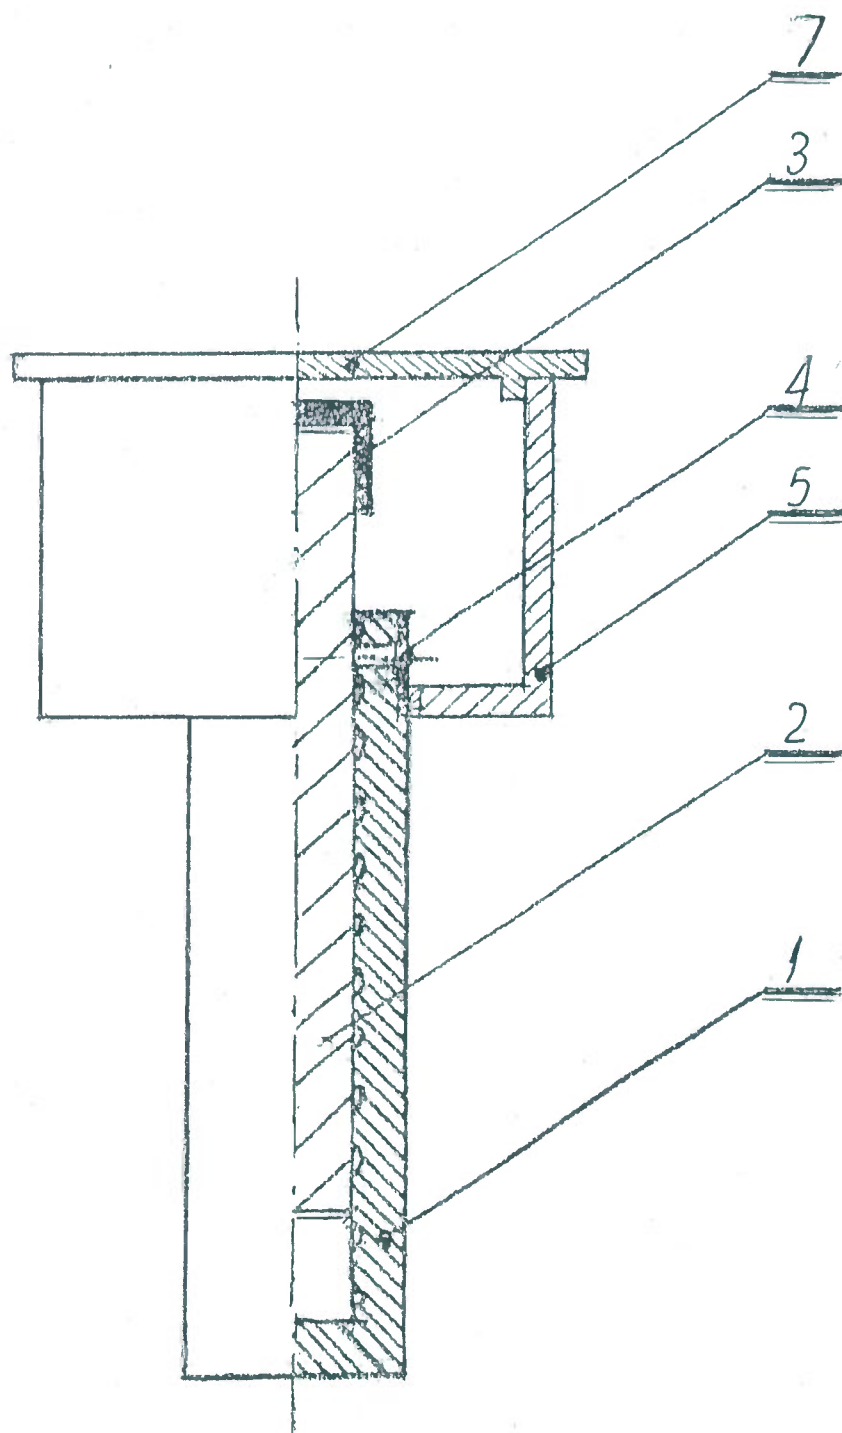


Fig. 2

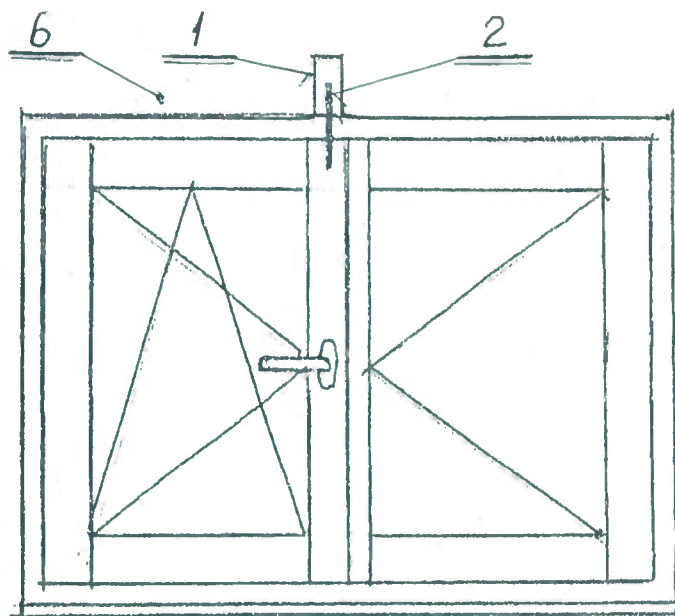


Fig. 3

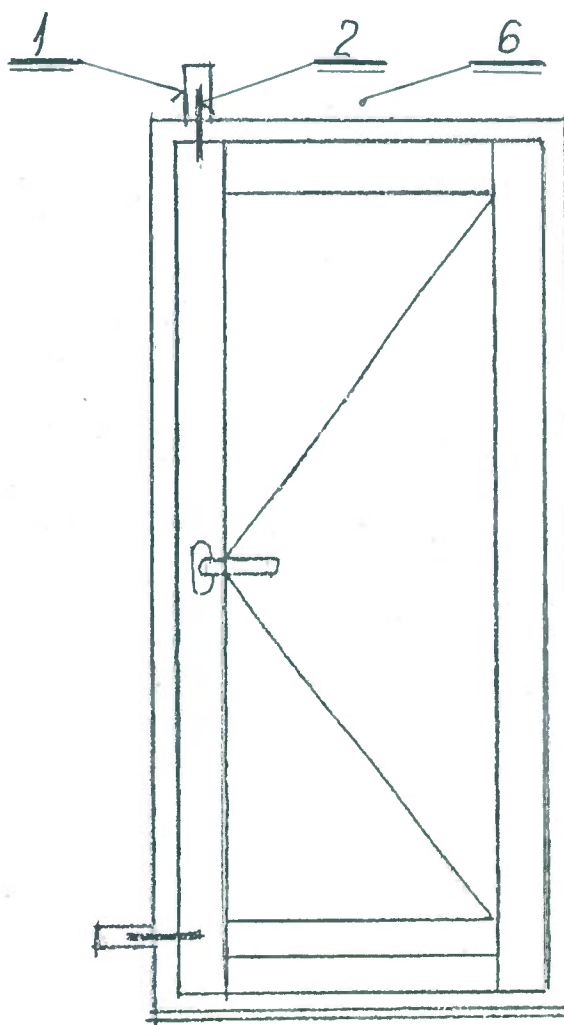


Fig. 4