(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203270950 U
(45)授权公告日 2013.11.06

(21)申请号 201320313385.8

(22)申请日 2013.05.31

(73)专利权人 中国建筑第六工程局有限公司
地址 300451 天津市塘沽区杭州道 72 号

(72)发明人 曹振田 杨薇 杨春杰 单玉斌

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 王丽英

(51)Int.Cl.
E04C 5/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置，它包括水平钢筋，在所述的水平钢筋的每一端分别沿竖向焊接有两根间隔平行设置的竖向钢筋，每端的两个竖向钢筋的间距为水平分布筋直径加上 2mm。本实用新型的优点：本装置结构简单，现场易于加工制作，可采用钢筋下脚料制作，可操作性强。

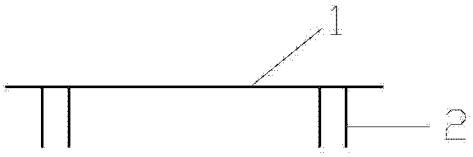

CN 203270950 U

1. 一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置，其特征在于：它包括水平钢筋，在所述的水平钢筋的每一端分别沿竖向焊接有两根间隔平行设置的竖向钢筋，每端的两个竖向钢筋的间距为水平分布筋直径加上 2mm。

一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种控制水平分布筋位置的装置，尤其涉及一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置。

背景技术

[0002] 目前，在钢筋混凝土剪力墙施工过程中，为了控制剪力墙墙体厚度、墙体模板位置和两侧水平分布筋的宽度，通常采用焊接定位梯子筋、加设钢筋顶棍等措施，焊接定位梯子筋费工费时，加设钢筋顶棍不能控制两侧水平分布筋的位置。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服已有技术的不足，提供一种结构简单，现场易于加工制作，可操作性强的一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置。

[0004] 本实用新型的一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置，它包括水平钢筋，在所述的水平钢筋的每一端分别沿竖向焊接有两根间隔平行设置的竖向钢筋，每端的两个竖向钢筋的间距为水平分布筋直径加上 2mm。

[0005] 本实用新型的优点：本装置结构简单，现场易于加工制作，可采用钢筋下脚料制作，可操作性强。

附图说明

[0006] 附图是本实用新型的一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置的结构示意图。


具体实施方式

[0007] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作详细描述。

[0008] 如附图所示本实用新型的一种控制剪力墙两侧水平分布筋位置的装置，它包括水平钢筋 1，在所述的水平钢筋的每一端分别沿竖向焊接有两根间隔平行设置的竖向钢筋 2，每端的两个竖向钢筋的间距为水平分布筋直径加上 2mm。

[0009] 本装置的安装使用方法如下：

[0010] 使用时，将本装置每端的两根间隔平行设置的竖向钢筋 2 卡在两侧水平筋上，用绑丝绑扎，这样既可控制剪力墙两侧水平分布筋的相对宽度尺寸，亦可起到顶模棍的作用。

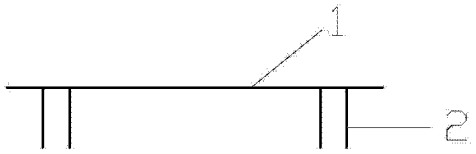
1
2