(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208668875 U
(45)授权公告日 2019.03.29

(21)申请号 201820963375.1

(22)申请日 2018.06.22

(73)专利权人 浙江云木新材股份有限公司
地址 314300 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐东村

(72)发明人 许云

(74)专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340
代理人 韩洪

(51)Int.Cl.
E04F 19/02(2006.01)
A47G 1/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种相框装饰组合线条

(57)摘要

本实用新型公开了一种相框装饰组合线条，包括线条本体，所述线条本体的左侧顶部设置第一花式弧面，所述第一花式弧面的下方隐藏设置有左卡槽，所述第一花式弧面的右端连接有缓冲弧面，所述缓冲弧面的下方设置有强化孔，所述缓冲弧面的右侧设置有组合扣槽，所述组合扣槽的下方设置有强化孔，所述组合扣槽内安装有组合扣条，所述组合扣槽的右侧设置有第二花式弧面，所述第二花式弧面的下方隐藏设置有右卡槽。本实用新型能够使线条的装饰造型更美观，内置加强结构，提升线条整体强度和稳定性，组合式设计，可以根据需要对造型进行改变，满足人们的装饰需求。

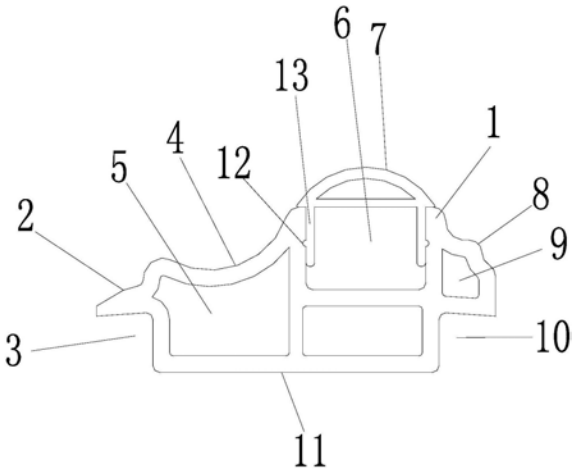

CN 208668875 U

1.一种相框装饰组合线条,其特征在于:包括线条本体(1),所述线条本体(1)的左侧顶部设置第一花式弧面(2),所述第一花式弧面(2)的下方隐藏设置有左卡槽(3),所述第一花式弧面(2)的右端连接有缓冲弧面(4),所述缓冲弧面(4)的下方设置有强化孔(5),所述缓冲弧面(4)的右侧设置有组合扣槽(6),所述组合扣槽(6)的下方设置有强化孔(5),所述组合扣槽(6)内安装有组合扣条(7),所述组合扣槽(6)的右侧设置有第二花式弧面(8),所述第二花式弧面(8)的下方隐藏设置有右卡槽(10)。

2.如权利要求1所述的一种相框装饰组合线条,其特征在于:所述第一花式弧面(2)的形状为左侧边缘下陷的波浪形,所述缓冲弧面(4)的形状为向下凹陷的圆弧形。

3.如权利要求1所述的一种相框装饰组合线条,其特征在于:所述第二花式弧面(8)为右侧边缘竖直向下的波浪形,所述第二花式弧面(8)内侧包覆设置有稳定孔(9)。

4.如权利要求1所述的一种相框装饰组合线条,其特征在于:所述左卡槽(3)为开口向左的L型凹槽,所述右卡槽(10)为开口向右的L型凹槽,所述线条本体(1)的底部设置有打胶固定面(11)。

5.如权利要求1所述的一种相框装饰组合线条,其特征在于:所述组合扣槽(6)内壁上设置有限位凹槽(12),所述组合扣条(7)上设置有与限位凹槽(12)对应的限位扣脚(13),所述限位凹槽(12)与限位扣脚(13)互相扣合,所述组合扣条(7)的顶部为突出的圆弧面,所述组合扣条(7)内设置有强化孔(5)。

一种相框装饰组合线条

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及装饰线条的技术领域，特别是一种相框装饰组合线条的技术领域。

【背景技术】

[0002] 相框：(Frame)，类似一个正方形，内部扣空，空白处刚好放常用的相片。它主要是用于相片的四边定位及加强它的美观性，是装饰物品。如何改变相框造型，使其焕然一新，这就离不开装饰线条。装饰线条在相框上是起到美观的作用的，它是突出或镶嵌在相框装饰面上，为了美观而设置的如同线条一样的装饰物。现有的相框装饰线条，结构简单，强度和稳定性较差，一体式设计，不能够在安装过程中根据需求对造型进行改变，难以满足人们的装饰需求。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的就是解决现有技术中的问题，提出一种相框装饰组合线条，能够使线条的装饰造型更美观，内置加强结构，提升线条整体强度和稳定性，组合式设计，可以根据需要对造型进行改变，满足人们的装饰需求。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提出了一种相框装饰组合线条，包括线条本体，所述线条本体的左侧顶部设置第一花式弧面，所述第一花式弧面的下方隐藏设置有左卡槽，所述第一花式弧面的右端连接有缓冲弧面，所述缓冲弧面的下方设置有强化孔，所述缓冲弧面的右侧设置有组合扣槽，所述组合扣槽的下方设置有强化孔，所述组合扣槽内安装有组合扣条，所述组合扣槽的右侧设置有第二花式弧面，所述第二花式弧面的下方隐藏设置有右卡槽。

[0005] 作为优选，所述第一花式弧面的形状为左侧边缘下陷的波浪形，所述缓冲弧面的形状为向下凹陷的圆弧形。

[0006] 作为优选，所述第二花式弧面为右侧边缘竖直向下的波浪形，所述第二花式弧面内侧包覆设置有稳定孔。

[0007] 作为优选，所述左卡槽为开口向左的L型凹槽，所述右卡扣槽为开口向右的L型凹槽，所述线条本体的底部设置有打胶固定面。

[0008] 作为优选，所述组合扣槽内壁上设置有限位凹槽，所述组合扣条上设置有与限位凹槽对应的限位扣脚，所述限位凹槽与限位扣脚互相扣合，所述组合扣条的顶部为突出的圆弧面，所述组合扣条内设置有强化孔。

[0009] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过将线条本体、第一花式弧面、左卡槽、组合扣槽、强化孔、组合扣条、第二花式弧面和右卡槽结合在一起，经过试验优化，能够使线条的装饰造型更美观，内置加强结构，提升线条整体强度和稳定性，组合式设计，可以根据需要对造型进行改变，满足人们的装饰需求。

[0010] 本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0011] 图1是本实用新型一种相框装饰组合线条的结构示意图。

[0012] 图中：1-线条本体、2-第一花式弧面、3-左卡槽、4-缓冲弧面、5-强化孔、6-组合扣槽、7-组合扣条、8-第二花式弧面、9-稳定孔、10-右卡槽、11-打胶固定面、12-限位凹槽、13-限位扣脚。

【具体实施方式】

[0013] 参阅图1，本实用新型一种相框装饰组合线条，包括线条本体1，所述线条本体1的左侧顶部设置第一花式弧面2，所述第一花式弧面2的下方隐藏设置有左卡槽3，所述第一花式弧面2的右端连接有缓冲弧面4，所述缓冲弧面4的下方设置有强化孔5，所述缓冲弧面4的右侧设置有组合扣槽6，所述组合扣槽6的下方设置有强化孔5，所述组合扣槽6内安装有组合扣条7，所述组合扣槽6的右侧设置有第二花式弧面8，所述第二花式弧面8的下方隐藏设置有右卡槽10，所述第一花式弧面2的形状为左侧边缘下陷的波浪形，所述缓冲弧面4的形状为向下凹陷的圆弧形，所述第二花式弧面8为右侧边缘竖直向下的波浪形，所述第二花式弧面8内侧包覆设置有稳定孔9，所述左卡槽3为开口向左的L型凹槽，所述右卡扣槽为开口向右的L型凹槽，所述线条本体1的底部设置有打胶固定面11，所述组合扣槽6内壁上设置有限位凹槽12，所述组合扣条7上设置有与限位凹槽12对应的限位扣脚13，所述限位凹槽12与限位扣脚13互相扣合，所述组合扣条7的顶部为突出的圆弧面，所述组合扣条7内设置有强化孔5。

[0014] 本实用新型通过将线条本体1、第一花式弧面2、左卡槽3、组合扣槽6、强化孔5、组合扣条7、第二花式弧面8和右卡槽10结合在一起，经过试验优化，能够使线条的装饰造型更美观，内置加强结构，提升线条整体强度和稳定性，组合式设计，可以根据需要对造型进行改变，满足人们的装饰需求。

[0015] 上述实施例是对本实用新型的说明，不是对本实用新型的限定，任何对本实用新型简单变换后的方案均属于本实用新型的保护范围。

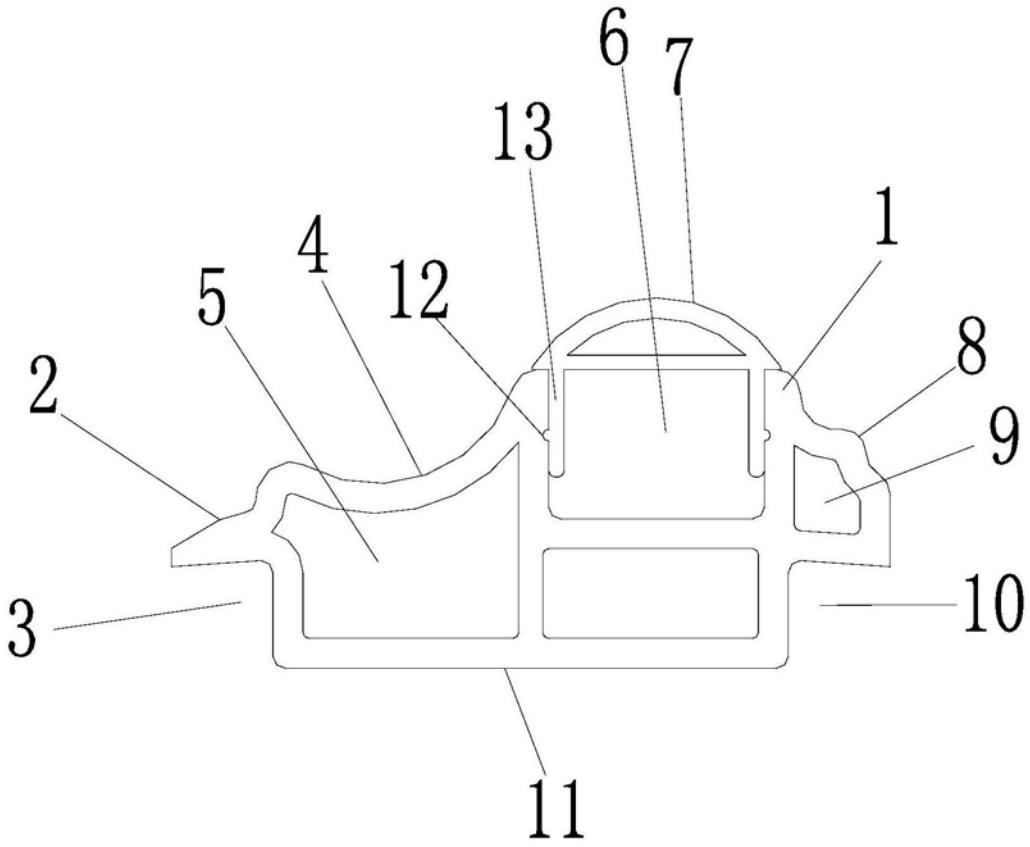


图1