



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204047658 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 31

(21) 申请号 201420171286. 5

(22) 申请日 2014. 04. 09

(73) 专利权人 徐州一统渔具有限公司

地址 221135 江苏省徐州市铜山区茅村镇
289 号龙泰大厦 9 号

(72) 发明人 尹克华

(51) Int. Cl.

A01K 69/04 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

诱捕黑鱼网箱

(57) 摘要

一种诱捕黑鱼网箱,包括网片网墙围成的喂鱼箱,喂鱼箱有网片网墙、上下纲、定箱桩、网底、浮子与坠子组成,喂鱼箱有网片网墙四面包围,在网片网墙前后中部的网墙上分别设置有门口与取鱼袋进鱼口,门口上安装有推拉门,推拉门的两侧上面分别连接有推拉门绳,推拉门在推拉门绳相互配合的作用下可来回开关,取鱼袋进鱼口的后面与网片网墙的上面连接有取鱼袋,取鱼袋有取鱼袋网纲固定并三个钢条支撑圈支撑内部空间一直延伸到拉袋桩上面,取鱼袋进鱼口面安装有内倒须,内倒须向里延伸连接有内倒须口,内倒须口有内倒须口拉绳固定,网片网墙、喂鱼箱、推拉门、取鱼袋之间的相互连接均有上下纲、取鱼袋网纲、定箱桩、拉袋桩相互连接而成。

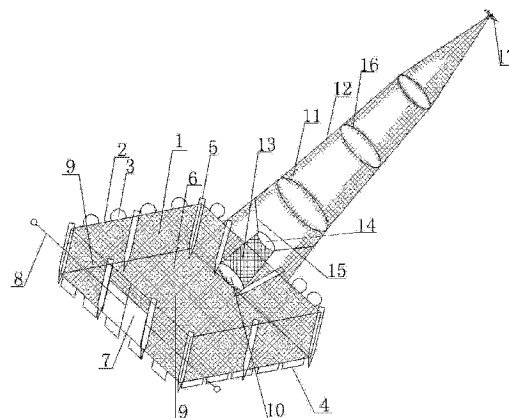

1. 一种诱捕黑鱼网箱,其特征在于:包括网片网墙(1)围成的喂鱼箱(9),喂鱼箱(9)有网片网墙(1)、上下纲(2)、定箱桩(5)、网底(6)、浮子(3)与坠子(4)组成,喂鱼箱(9)有网片网墙(1)四面包围,在网片网墙(1)前后中部的网墙上分别设置有门口与取鱼袋进鱼口(10),门口上安装有推拉门(7),推拉门(7)的两侧上面分别连接有推拉门绳(8),推拉门(7)在推拉门绳(8)相互配合的作用下可来回开关。

2. 根据权利要求1所述的诱捕黑鱼网箱,其特征在于:取鱼袋进鱼口(10)的后面与网片网墙(1)的上面连接有取鱼袋(11),取鱼袋(11)有取鱼袋网纲(12)固定并三个钢条支撑圈(16)支撑内部空间一直延伸到拉袋桩(17)上面,取鱼袋进鱼口(10)上面安装有内倒须(13),内倒须(13)向里延伸连接有内倒须口(14),内倒须口(14)由内倒须口拉绳(15)固定。

诱捕黑鱼网箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种捕黑鱼网箱,特别是一种诱捕黑鱼网箱,属于捕鱼网箱技术领域。

背景技术

[0002] 目前,人们在养殖水域捕捞黑鱼时,一般都是使用拖网捕捞,由于养殖水域底部河床结构复杂,坑沟多、木桩多、草丛厚、芦苇多、淤泥深等原因,又由于拖网大、重量重、需几人或几十人才能捕捞作业,往往捕捞结果是,网具损坏严重、劳动强度大、捕鱼量少、捕鱼效果差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于:提供一种结构简单、使用方便、捕鱼量多、劳动强度小、捕鱼量多、捕黑鱼效果好的一种诱捕黑鱼网箱,克服现有的拖网在捕捞黑鱼时所存在的上述缺陷。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种诱捕黑鱼网箱,包括网片网墙围成的喂鱼箱,喂鱼箱有网片网墙、上下纲、定箱桩、网底、浮子与坠子组成,喂鱼箱有网片网墙四面包围,在网片网墙前后中部的网墙上分别设置有门口与取鱼袋进鱼口,门口上安装有推拉门,推拉门的两侧上面分别连接有推拉门绳,推拉门在推拉门绳相互配合的作用下可来回开关,取鱼袋进鱼口的后面与网片网墙的上面连接有取鱼袋,取鱼袋有取鱼袋网纲固定并三个钢条支撑圈支撑内部空间一直延伸到拉袋桩上面,取鱼袋进鱼口面安装有内倒须,内倒须向里延伸连接有内倒须口,内倒须口有内倒须口拉绳固定,网片网墙、喂鱼箱、推拉门、取鱼袋之间的相互连接均有上下纲、取鱼袋网纲、定箱桩、拉袋桩相互连接而成。

[0005] 本实用新型的有益效果:由于本实用新型采用了先投喂后捕鱼的设计方案,捕鱼者只需每天定时在喂鱼箱中投料饲喂黑鱼,让黑鱼每天定时前来喂鱼箱吃食,30天左右即可形成天然鱼讯,待形成天然鱼讯后,即可做到一天一次定量捕鱼,捕鱼时只需关闭推拉门,将取鱼袋放入水中拉直,即可从取鱼袋中倒鱼,达到捕量后,将取鱼袋折叠放在捕鱼箱定箱桩上面,打开推拉门,放掉不需捕的黑鱼,然后每天继续定时喂鱼,待需要时再捕,达到了本实用新型的目的,本实用新型具有结构简单、使用方便、捕鱼量多、劳动强度小、捕黑鱼效果好的优点,有效地克服了现有拖网在养殖水域捕捞黑鱼时所存在的网具损坏严重、劳动强度大、捕鱼量少、捕鱼效果差的缺陷。

[0006] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构图;

[0008] 图2为图1的网箱结构图;

- [0009] 图 3 为图 1 的推拉门结构图；
[0010] 图 4 为图 1 的内置倒须结构图；
[0011] 图 5 为图 1 的内置钢条支撑圈结构图。

具体实施方式

[0012] 如图 1 所示,并参照图 2、3、4、5 所示,本实用新型诱捕黑鱼网箱,包括网片网墙 1 围成的喂鱼箱 9,喂鱼箱 9 有网片网墙 1、上下纲 2、定箱桩 5、网底 6、浮子 3 与坠子 4 组成,喂鱼箱 9 有网片网墙 1 四面包围,在网片网墙 1 前后中部的网墙上分别设置有门口与取鱼袋进鱼口 10,门口上安装有推拉门 7,推拉门 7 的两侧上面分别连接有推拉门绳 8,推拉门 7 在推拉门绳 8 相互配合的作用下可来回开关,取鱼袋进鱼口 10 的后面与网片网墙 1 的上面连接有取鱼袋 11,取鱼袋 11 有取鱼袋网纲 12 固定并三个钢条支撑圈 16 支撑内部空间一直延伸到拉袋桩 17 上面,取鱼袋进鱼口 10 上面安装有内倒须 13,内倒须 13 向里延伸连接有内倒须口 14,内倒须口 14 有内倒须口拉绳 15 固定,网片网墙 1、喂鱼箱 9、推拉门 7、取鱼袋 11 之间的相互连接均有上下纲 2、取鱼袋网纲 12、定箱桩 5、拉袋桩 17 相互连接而成。

[0013] 以上所述实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

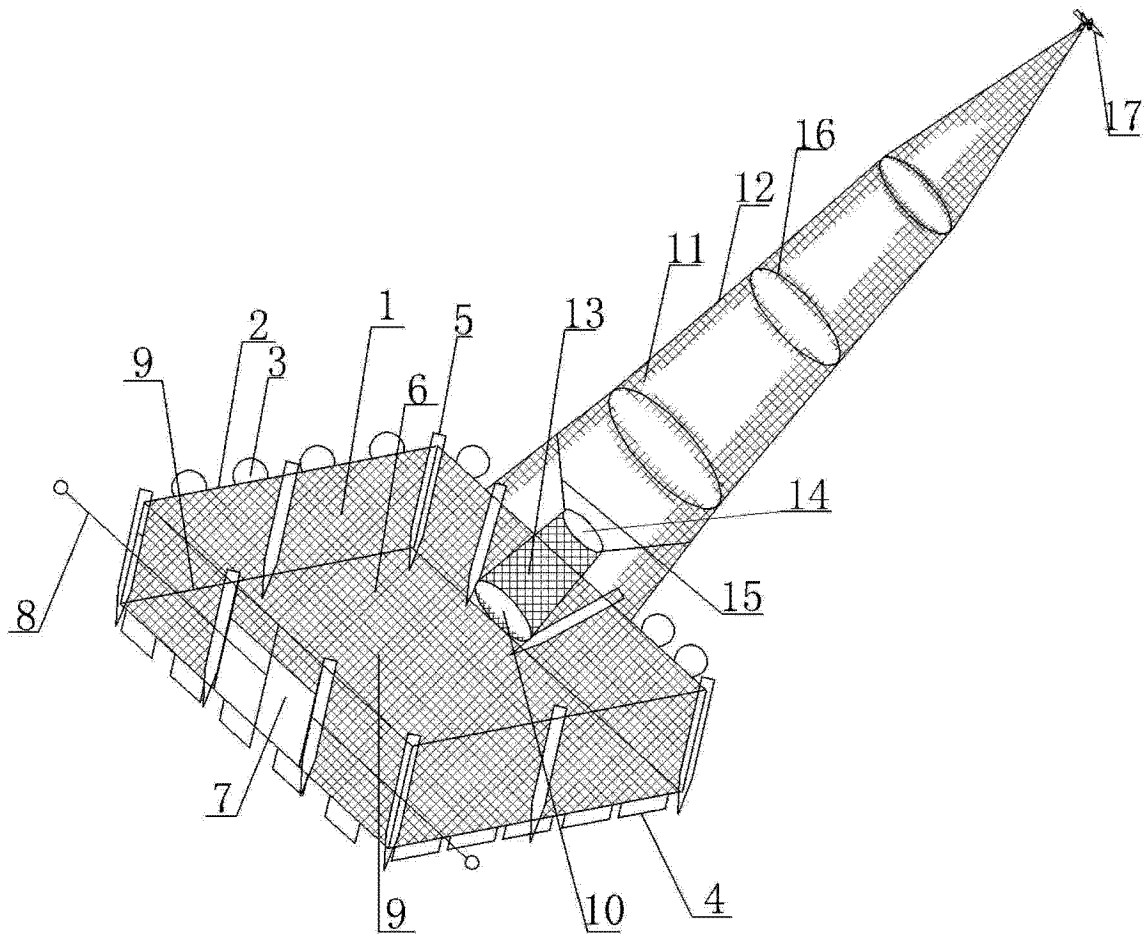


图 1

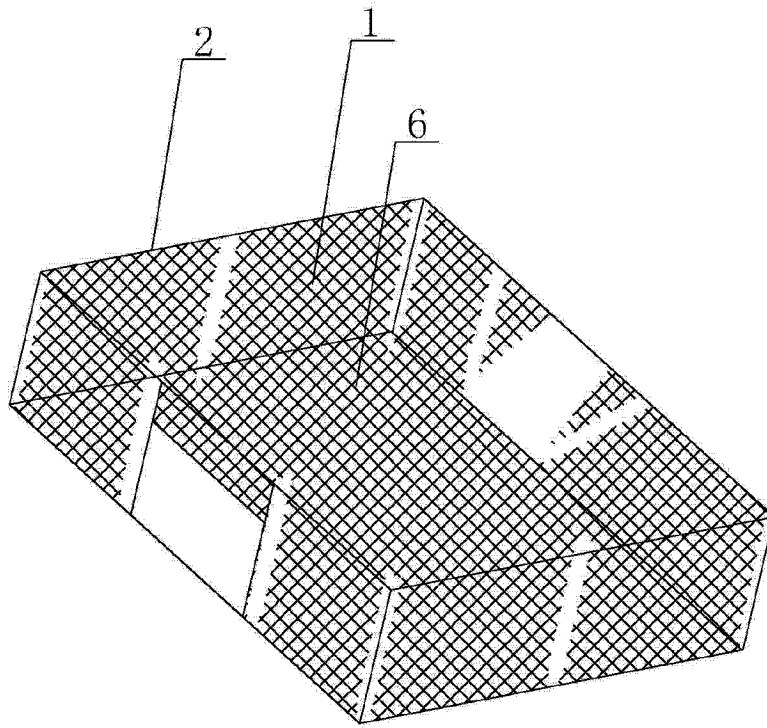


图 2

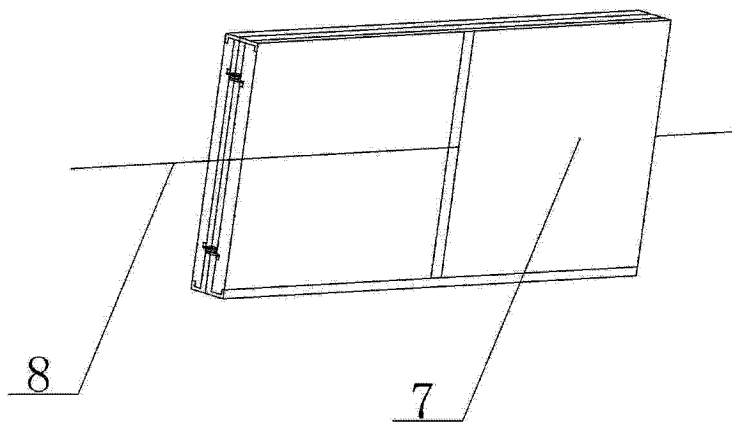


图 3

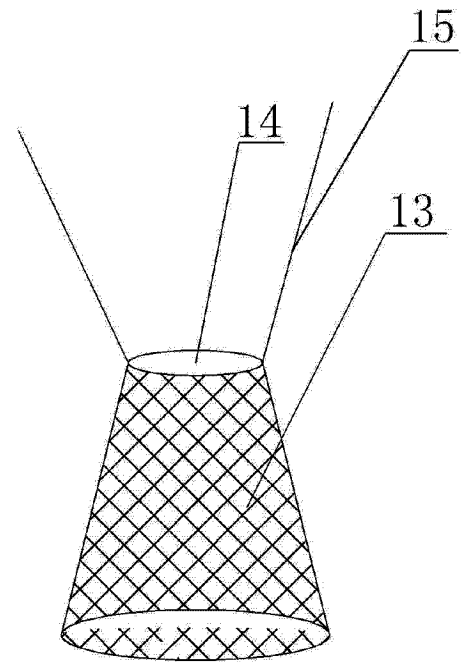


图 4

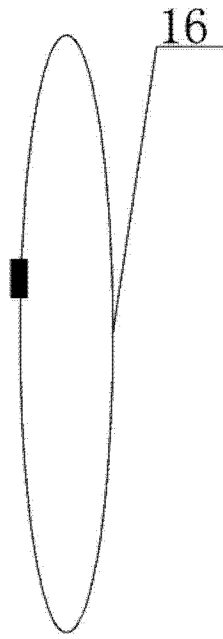


图 5