



(12) Ausschließungspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(19) DD (11) 262 012 A5

4(51) C 01 B 31/06 C 04 B 14/32
 C 30 B 33/00 C 09 C 1/68
 B 24 D 3/10
 B 24 B 53/047
 C 09 K 3/14

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	AP C 01 B / 305 438 5	(22)	28.07.87	(44)	16.11.88
(31)	P3625743.5	(32)	30.07.86	(33)	DE

(71) siehe (73)
 (72) Borse, Dietrich, DE
 (73) Firma Ernst Winter & Sohn (GmbH & Co.), 2000 Hamburg 19, DE
 (74) Internationales Patentbüro Berlin, Wallstraße 23/24, Berlin, 1020, DD

(54) Verfahren zum Bearbeiten von Diamantkörnern

(55) Diamantkörner, Werkzeug, Bindung, Oberfläche, Ätzen, Poren, Metallpulver, Temperatur, Wasserstoff, wasserstoffhaltiges Gas, Säure

(57) Für die Verwendung von Diamantkörnern als Bestandteil von spanabhebenden Werkzeugen oder anderen Werkzeugen ist es üblich, die Diamantkörner in einer Bindung zu halten, insbesondere in einer metallischen Bindung. Die Halterung wird dabei verstärkt, wenn die Diamantkörner eine aufgeraute Oberfläche aufweisen. Derartiges kann durch Ätzen erfolgen. Bei den bekannten Verfahren zur Bearbeitung der Oberfläche der Diamanten ergibt sich aber eine teilweise Zerstörung derselben, wenn die Bearbeitung unter hohen Temperaturen, das heißt über 1000°C erfolgt oder ein hoher Verlust an Diamantmaterial. Dem wird abgeholfen wenn die Diamantkörner zum Vergrößern ihrer Oberfläche auf mindestens das Zweifache ihrer natürlichen Oberflächengröße durch eine Herausarbeitung von Poren in einem Metallpulver eingebettet, bei einer Temperatur oberhalb von 700°C einem Strom von Wasserstoff oder einem wasserstoffhaltigen Gas ausgesetzt werden. Danach können die Diamantkörner mit einer Säure gereinigt werden. Als Metallpulver kommen Eisen, Cobalt, Nickel oder eine Legierung dieser Metalle in Betracht. Fig. 1

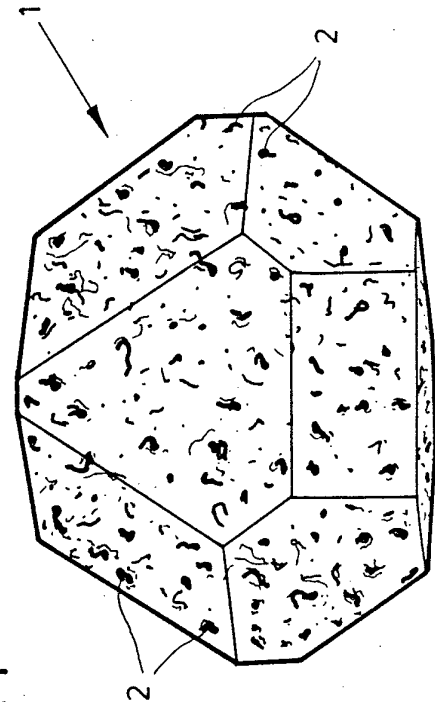


Fig. 1

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Bearbeiten von Diamantkörpern, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Diamantkörner (1) zum Vergrößern ihrer Oberfläche auf mindestens das Zweifache ihrer natürlichen Oberflächengröße durch Herausarbeitung von Poren (2) in Metallpulver eingebettet bei einer Temperatur oberhalb von 700°C einem Strom von Wasserstoff oder einem wasserstoffhaltigen Gas ausgesetzt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Diamantkörner (1) nach dem Aufrauen mit einer Säure gereinigt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Diamantkörner einer Reaktionstemperatur von 700–900°C ausgesetzt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Diamantkörner (1) in einem Metallpulver aus Eisen, Cobalt Nickel oder einer Mischung oder Legierung mit diesen Metallen eingebettet werden.
5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Teilchengröße des Metallpulvers kleiner als 20 µm ist, vorzugsweise zwischen 0,5 und 5 µm liegt.
6. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Diamantkörner (1) synthetische Diamanten mit einer Körnungsbreite von 20 µm bis 5000 µm sind.
7. Diamantwerkzeug, **gekennzeichnet durch** die Verwendung von nach dem Verfahren aufgerauhten Diamantkörnern.
8. Diamantwerkzeug, **gekennzeichnet durch** die Verwendung von nach dem Verfahren aufgerauhten Diamantkörnern in einer galvanischen Bindung.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bearbeiten von Diamantkörnern.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Bei der Verwendung von Diamantkörnern, beispielsweise zur Herstellung von Diamantwerkzeugen, wie Schleifscheiben, Abrichtwerkzeugen für Schleifscheiben oder von anderen diamanthaltigen Gebrauchsgegenständen, wie Schmuckwaren oder mit einem Diamanten versehene Nadel zum Abtasten, ist es allgemein von besonderer Bedeutung, daß die Diamantkörner im umgebenden Bindungsmaterial einen ausreichend festen Halt haben. Bei Diamantwerkzeugen werden als Bindungsmaterialien Metalle, Metallegierungen, Glas, Keramik oder Kunstharz verwendet. Die meisten dieser Bindungsmaterialien haben keine haftende Verbindung mit der Oberfläche der Diamantkörner, oder die Haftkräfte sind relativ niedrig. Somit werden die Diamantkörner von dem Bindungsmaterial meist nur umhüllt. Das gilt vor allem für metallische Bindungen. Ausnahmen sind solche Metallegierungen, die mindestens eine Komponente enthalten, die dazu neigt, mit der Diamantoberfläche chemisch zu reagieren oder in die Diamantoberfläche einzudiffundieren. Bei solch reaktiven metallischen Bindungsmaterialien wird die Diamantoberfläche mehr oder weniger stark angegriffen, wobei ein Teil des Diamantkohlenstoffs durch das Metall abgetragen wird. Die daraus resultierende, an der Diamantoberfläche erzeugte Rauigkeit kann zwar dazu beitragen, die Verankerung des Diamantkorns in der Bindung zu verbessern. Das Einbinden der Diamantkörner in die metallische Bindung, bei der es zu solch einer Reaktion kommt, findet bei höherer Temperatur statt die, über 900°C liegt. Bei der anschließenden Abkühlung, nach der Herstellung der Diamantbindung, kommt es aber fast stets wieder zu einer Ausscheidung des vom Metall gelösten oder aufgenommenen Kohlenstoffs an der Grenzfläche zwischen Diamant und metallischer Bindung, und dieser ausgeschiedene Kohlenstoff hat keine wesentliche Festigkeit. Es kann sich dabei um eine Graphitschicht handeln oder um eine Schicht aus amorphem Kohlenstoff oder sprüem Carbide. Auf diese Weise wird daher an der Grenzfläche zwischen Diamantkorn und Bindung keine wirksame Verbesserung der Haftverbindung erreicht. Die ausgeschiedene Kohlenstoffschicht kann sogar eine Schwächung der Verbindung zwischen Bindemetall und Diamantkörnung bedeuten. Bekannt ist, daß Diamantkörner angegriffen und aufgerauht werden, wenn sie im Sinterverfahren von einer Metallpulvermatrix umgeben werden, und die Metallpulver aus Eisen oder Cobalt oder aus Legierungen mit diesen Metallen bestehen. Eine Anätzung von Diamantoberflächen läßt sich feststellen, wenn die Sinterlegierungen im Bereich zwischen 950°C und 1150°C verarbeitet werden. Ein anderes bekanntes Verfahren besteht darin, daß man Diamantkörner in einem Ofen freiliegend erhitzt, wobei die Ofenatmosphäre aus Sauerstoff besteht oder aus einem sauerstoffhaltigen Gas, wie z. B. Luft. Dabei werden die

Diamantkörner schon ab etwa 600°C angegriffen. Es handelt sich somit um eine verlangsamt Verbrennung des Diamantkohlenstoffs zu Kohlenmonoxid CO, bei der von der Diamantoberfläche Diamantmaterial abgetragen wird, wobei auch kleine Ätzgruben entstehen.

Eine ähnliche Anätzung an Diamantoberflächen läßt sich erzielen, beispielsweise wenn Diamantkörner in einer Schmelze aus Kaliumnitrat KNO₃ bei einer Temperatur ab 500°C behandelt werden.

Alle vorgenannten Ätzverfahren bzw. Verfahren zum Aufrauen ergeben keine voll befriedigenden Resultate. Zum einen beruht das auf den Reaktionstemperaturen von über 900°C, bei denen nicht nur die Oberfläche der Diamanten angegriffen wird, sondern auch die innere Festigkeit der Kristalle verringert wird. Das gilt in besonderem Maße für synthetische Diamantkörner, die im Normalfall noch Spuren des zu ihrer Herstellung verwendeten Katalysatormetalls enthalten. Diese Katalysatorreste führen bei Temperaturen oberhalb von 900°C zu einer Regraphitierung der Diamanten oder auch zu einer teilweisen Sprengung des Kristalls durch die relativ große thermische Ausdehnung, die diese Metallreste im Vergleich zum Diamantmaterial haben. Zum anderen liegt ein wesentlicher Nachteil der bekannten Verfahren darin, daß von den Diamantkristallen relativ viel Material abgetragen werden muß, bis die Oberfläche eine zufriedenstellende Rauhgigkeit aufweist, denn es handelt sich bei diesen Aufrauungs- oder Ätzverfahren um flächenabtragende Verfahren, die nicht flächenparallel fortschreiten. Dieser unerwünschte, relativ große Materialabtrag von Diamantkristallen zeigt sich darin, daß zum Aufrauen einer Diamantkörnung von ca. 500 µm Körnungsgröße ein Gewichtsverlust von 10% in Kauf genommen werden muß, und das bedeutet bereits einen beträchtlichen Wertverlust. Bei verschiedenen bekannten Aufrauverfahren entstehen sogar Gewichtsverluste von etwa 30%.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, Diamantkörner auf wirtschaftliche Art und Weise verlustarm aufzurauen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Bearbeiten von Diamantkörnern zu schaffen, das bei einer Temperatur unterhalb von 900°C durchgeführt werden kann und zu einem Gewichtsverlust an Diamant von nicht mehr als maximal 5% führt und eine Oberflächentopographie schafft, welche durch zahlreiche sehr kleine Löcher geprägt ist, deren Tiefe größtenteils größer ist als ihr Durchmesser. Die Oberflächen sollen also zahlreiche Ätzgruben und -Kanäle aufweisen, die sehr uneinheitlich geformt sind und möglichst Unterscheidungen aufweisen damit eindringendes Bindungsmaterial eine ideale Verankerungsmöglichkeit findet zum Zwecke einer verbesserten Haftung der Diamantkörner in der Bindung sowie ein Diamantwerkzeug zur Verwendung derartiger Diamantkörner zu entwickeln.

Gemäß Erfindung ist zur Lösung dieser Aufgabe vorgesehen, daß die Diamantkörner zum Vergrößern ihrer Oberfläche um mindestens das Zweifache ihrer natürlichen Oberflächengröße durch Herausarbeitung von Poren in Metallpulver eingebettet bei einer Temperatur oberhalb von 700°C einem Strom von Wasserstoff oder einem wasserstoffhaltigen Gas ausgesetzt werden. Für die Kinetik dieses Verfahrens läßt sich noch keine abschließende eindeutige Erklärung geben. Aus zahlreichen Varianten bei der Durchführung des Verfahrens ergibt sich aber die Vorstellung, daß der Diamantkohlenstoff zunächst in die Metallteilchen diffundiert, die an der Diamantoberfläche anliegen. Das Metall aktiviert andererseits den Wasserstoff, so daß dieser sich mit dem im Metall gelösten Kohlenstoff zu Methan CH₄ verbindet und dieses Gas fortspült. Dadurch bleiben die an der Reaktion beteiligten Metallpartikel aufnahmefähig für weiteren Kohlenstoff, der an der Berührungsstelle vom Diamant zum Metall diffundiert. Es kommt also nicht zu einer Kohlenstoffsättigung in den Metallteilchen. So fressen sich die Metallteilchen punktuell in die Diamantoberfläche hinein und verursachen die vorteilhafte Topographie.

Die erfindungsgemäß vorbehandelten Diamantkörner lassen sich besonders vorteilhaft von galvanisch abgeschiedenen Metallen binden. Die Lebensdauer der in solcher Weise hergestellten Diamantwerkzeuge konnte um über 100°C gesteigert werden.

Auch Metalle, die im sogenannten Coating-Verfahren auf Diamantkörner aufgebracht werden, wie z. B. phosphorhaltiges Nickel oder phosphorhaltiges Cobalt oder Kupfer, lassen sich in solcherart vorbehandelten Diamantoberflächen optimal verankern, so daß das anschließende Einbinden in andere Bindungsmaterialien, wie Metalle oder Kunstharze, eine wesentliche Verbesserung erfährt.

Flüssige Metalle, die benetzungsaktivierende Zusätze enthalten, wie z. B. Kupfer-Silber-Legierungen mit einem Zusatz von Titan, können ebenfalls in die Vertiefungen der so behandelten Diamantoberflächen gut eindringen und auf diese Weise eine hervorragende Haftverbindung zustandebringen. Weiterhin ist die Anwendung glaskeramischer Bindematerialien möglich, die normalerweise eine bei ihrer Verarbeitung schmelzende Glaskomponente mit niedriger Oberflächenspannung enthalten. Das erfindungsgemäße Ätzverfahren läßt sich bei Naturdiamanten anwenden. Besonders geeignet ist es jedoch für die Behandlung synthetischer Diamanten.

Naturdiamantkörner weisen in der Regel eine unregelmäßige Oberfläche auf, wenn es sich um Körner handelt, die durch Zerbrechen größerer Diamanten hergestellt sind. Die Bruchflächen solcher Diamantkörner ermöglichen bereits eine Verankerung im Bindungsmaterial. Durch eine zusätzliche Aufrauung nach der vorliegenden Erfindung, kann die Verankerung und Haftung im Bindungsmaterial noch wesentlich verbessert werden.

Synthetische Diamanten weisen in der Regel Kristallflächen auf, die zum Teil auch planparallel sind. Je gleichmäßiger ein synthetischer Diamant gewachsen ist, um so regelmäßiger ist seine geometrische Form, meist in Gestalt eines Kubooktaeders. Besonders gleichmäßig gewachsene Diamantkristalle haben meist auch einen hohen Reinheitsgrad und eine große Festigkeit. Diese positiven Merkmale können aber nur dann voll genutzt werden, wenn die Kristalle vom Bindungsmaterial fest und ausdauernd gehalten werden. Die ebenen Flächen gut gewachsener Kristalle haben aber eine schlechte Verankerung in der Bindung zur Folge. Daher kann der Nutzwert bei solchen synthetischen Diamantkristallen durch eine hochwertige Aufrauung nach der vorliegenden Erfindung erheblich gesteigert werden. Das hat sich deutlich bei Abrichtwerkzeugen für Schleifscheiben gezeigt, bei denen die Diamantkristalle in einer galvanisch abgeschiedene Metallbindung aus Nickel eingeschlossen sind. Gleiches gilt für Diamantkristalle, die in eine Metallpulvermatrix eingebettet wurden, die mit einer diamantbenetzenden,

geschmolzenen Legierung getränkt wurde. Eine solche Legierung besteht z. B. aus Silber und Kupfer und enthält einen Zusatz von Titan.

Die Durchführung des erfindungsgemäßen Ätzverfahrens ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet. Die Diamantkristalle werden in ein feines Metallpulver eingebettet, dessen Teilchengrößen unter $20\mu\text{m}$ liegen, vorzugsweise zwischen $5\mu\text{m}$ und $0,5\mu\text{m}$. Als Behälter kann ein Glühschiffchen aus Porzellan verwendet werden, aber auch andere Behälterformen sind geeignet, soweit sich die Behälter von Gas durchspülen lassen. Der Behälter wird in einen Ofen gestellt, der sich von Gas durchspülen läßt, vorzugsweise in einen Rohrofen. Der Ofen wird von Wasserstoff durchspült oder von einem Mischgas, das Wasserstoff enthält. Am besten hat sich reiner Wasserstoff mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99% H_2 erwiesen. Als Metallpulver eignen sich Eisen, Cobalt, Nickel oder Mischungen bzw. Legierungen dieser Metalle. Diese spezielle Glühbehandlung ergibt eine vorteilhafte Aufrauung der Diamantkristalle, wenn die Temperatur mindestens 700°C beträgt. Durch höhere Temperaturen wird die Aufrauung intensiviert. Temperaturen über 900°C sind aber nachteilig, weil dadurch die innere Festigkeit der Diamantkristalle verringert wird. Für diese Behandlung im Temperaturbereich von 700°C bis 900°C sind meist 30 Minuten ausreichend. Die Reaktionsdauer kann aber weitgehend variiert werden.

Nach der speziellen Glühbehandlung wird das Metallpulver mit Säure aufgelöst, z. B. mit Salpetersäure und Salzsäure. So erhält man die aufgerauhten und gereinigten Diamanten, die dann weiterverarbeitet werden können.

Das Diamantwerkzeug ist erfindungsgemäß gekennzeichnet durch die Verwendung von nach dem Verfahren aufgerauhten Diamantkörnern. Vorteilhaft ist die Verwendung von nach dem Verfahren aufgerauhten Diamantkörnern in einer galvanischen Bindung.

Ausführungsbeispiel

Die erfindungsgemäße Lösung soll nachfolgend in einem Ausführungsbeispiel anhand der zugehörigen Zeichnungen näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1: ein Diamantkorn in 100facher Vergrößerung;

Fig. 2: einen Oberflächenausschnitt eines aufgerauhten Diamantkornes in 500facher Vergrößerung;

Fig. 3: einen Teilausschnitt der Oberfläche eines Diamantkornes in 5000facher Vergrößerung und

Fig. 4: einen Teilquerschnitt durch ein Diamantkorn.

Bei dem in den Fig. dargestellten Diamantkorn 1 handelt es sich um einen synthetischen Diamanten in der Form eines Kubooctaeders mit gleichmäßig angeordneten Oberflächen. Diese Oberflächen sind künstlich vergrößert auf ein vielfaches der ursprünglichen natürlichen Oberfläche durch eine Behandlung des Diamantkornes in einem Metallpulver unter einer Temperatur von 850°C in einem Ofen, in dem das Diamantkorn dem Einfluß von Wasserstoff ausgesetzt ist. Durch diese Behandlung ist das Diamantkorn 1 von Poren 2 durchsetzt, die Hinterschneidungen aufweisen, so daß das Bindemittel 3 für das Diamantkorn wurzelartig in dasselbe einzudringen vermag und eine erheblich vergrößerte Haftfläche vorfindet.

Fig.1

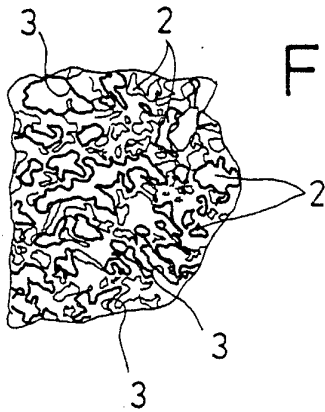
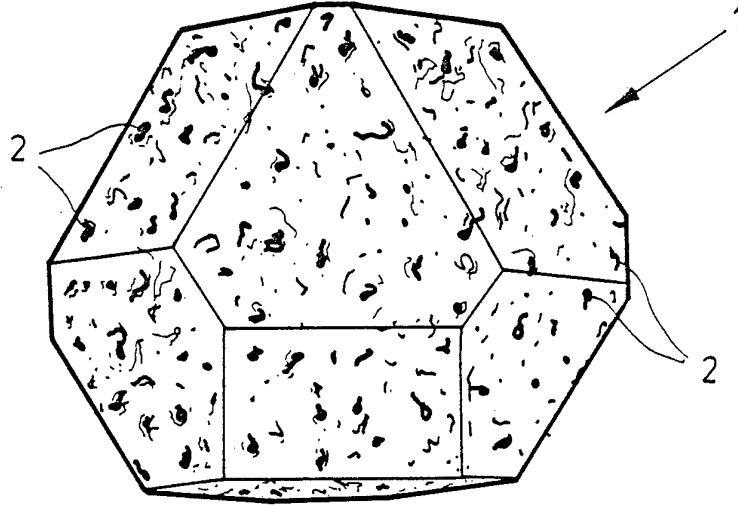


Fig.2

Fig.3

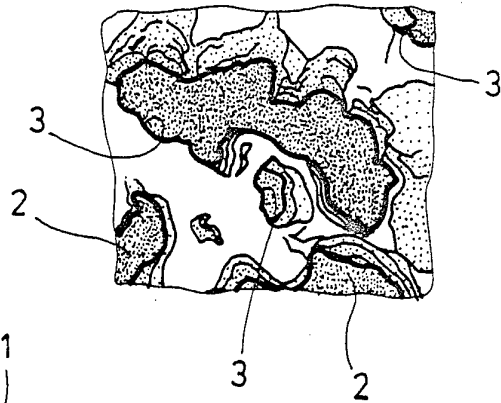


Fig.4

