

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11526**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **10203**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2006**

(54)

Ośłona światła

(30) Pierwszeństwo:

06.03.2006 (BR) DI6600576-0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VOLVO LASTVAGNAR AB, Göteborg, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Orell Rikard, Hisings-Backa, (SE);

Bourghardt Robert, Göteborg, (SE);

George Asok, Göteborg, (SE);

Bondesson Anders, Hovås, (SE)

PL 11526

Osłona światła

Nr Rp. 11526

Klasa 12-16

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona światła, zwłaszcza przeznaczona do samochodu ciężarowego.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, osłona światła, według niniejszego wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór osłony światła jest uwidoczniony na ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia osłonę światła w widoku perspektywicznym z lewego boku, przodu i góry, fig. 2 - osłonę światła w widoku z dołu, fig. 3 - w widoku z przodu, fig. 4 - w widoku z lewego boku, fig. 5 - w widoku z tyłu, fig. 6 - w widoku z prawego boku, a fig. 7 - w widoku z góry.

Osłona światła, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma postać profilowanej cienkiej płytki mającej w widoku z przodu kształt zbliżony do równoległoboku o zaokrąglonych narożach, którego boki lewy i prawy są dłuższe, lewe dolne naroże jest ukształtowane z kątem rozwartym, a prawe dolne naroże jest ukształtowane z kątem ostrym i jako nieco wyciągnięte na zewnątrz. Powierzchnia przednia osłony światła jest lekko wypukła z łagodnym odchyleniem do tyłu i w kierunkach do lewego boku, do góry i do dołu oraz z łukowym zagięciem do tyłu od góry. Na bokach lewym i prawym przy łukowym zagięciu do tyłu od

góry oraz w przybliżeniu w równej odległości od dołu, osłona światła ma ukształtowane prostopadłe do boków lewego i prawego wybrania o zaokrąglonym dnie, po dwa z każdego boku. Od powierzchni tylnej osłony światła wystaje kołnierz, który rozciąga się prostopadłe do tyłu i wzdłuż obwodu osłony światła otaczając łukowo wybrania na bokach lewym i prawym.

Cechami istotnymi osłony światła, według wzoru przemysłowego, jest to, że ma postać profilowanej cienkiej płytki mającej w widoku z przodu kształt zbliżony do równoległoboku o zaokrąglonych narożach, którego boki lewy i prawy są dłuższe, lewe dolne naroże jest ukształtowane z kątem rozwartym, a prawe dolne naroże jest ukształtowane z kątem ostrym i jako nieco wyciągnięte na zewnątrz. Powierzchnia przednia osłony światła jest lekko wypukła z łagodnym odchyleniem do tyłu i w kierunkach do lewego boku, do góry i do dołu oraz z łukowym zagięciem do tyłu od góry. Na bokach lewym i prawym przy łukowym zagięciu do tyłu od góry oraz w przybliżeniu w równej odległości od dołu, osłona światła ma ukształtowane prostopadłe do boków lewego i prawego wybrania o zaokrąglonym dnie, po dwa z każdego boku. Od powierzchni tylnej osłony światła wystaje kołnierz, który rozciąga się prostopadłe do tyłu i wzdłuż obwodu osłony światła otaczając łukowo wybrania na bokach lewym i prawym, jak uwidoczniono na załączonych ilustracjach fig.1-7.



Fig. 1



Fig. 2

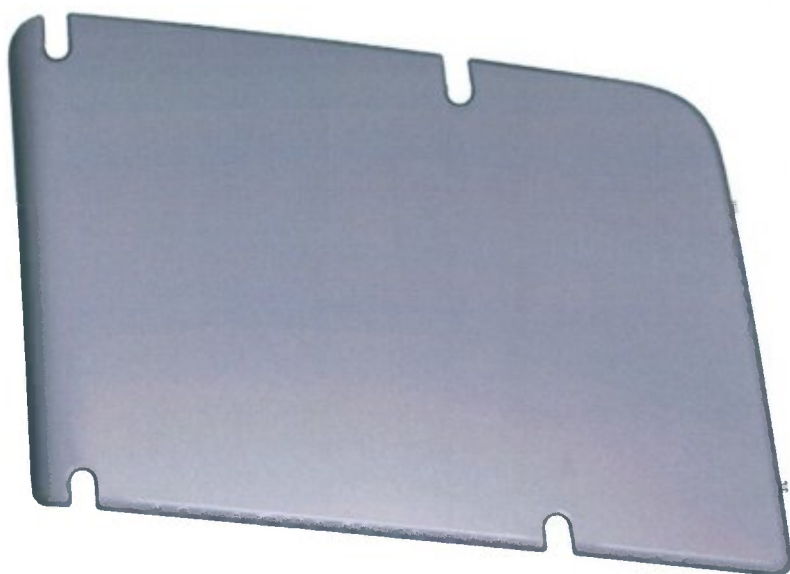


Fig. 3

- 6 -



Fig. 4

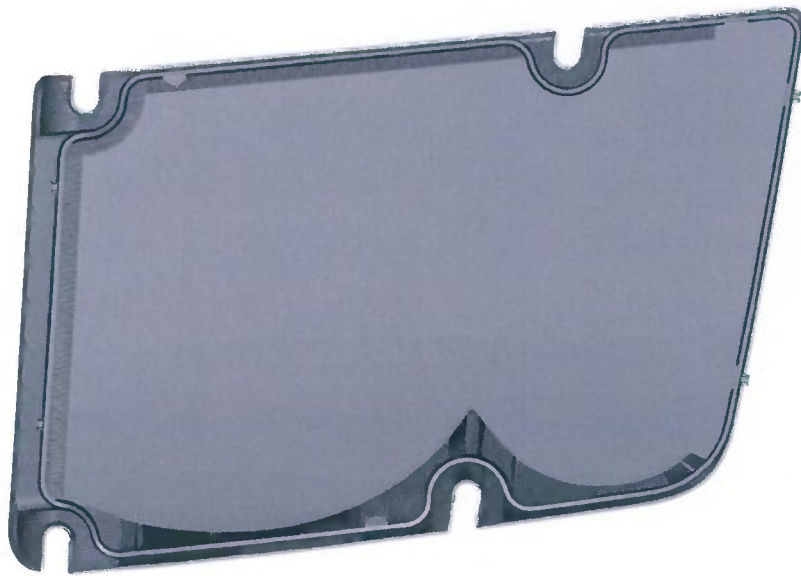


Fig. 5



Fig. 6

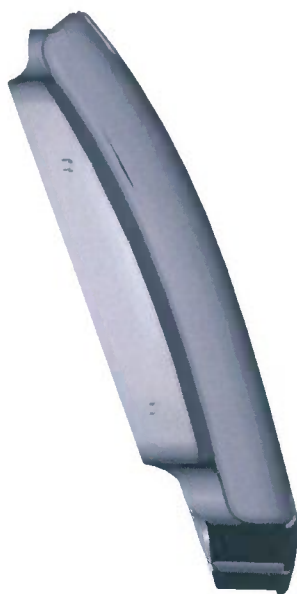


Fig. 7