(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202719582 U
(45)授权公告日 2013.02.06

(21)申请号 201220355879.8

(22)申请日 2012.07.23

(73)专利权人 大埔县金冠陶瓷工艺厂
地址 514247 广东省梅州市大埔县高陂镇罗基村（黄圹厂内）

(72)发明人 黄素娟 郭俊德 郭庆平

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
F21V 35/00(2006.01)
F21V 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

装饰用陶瓷烛台

(57)摘要

本实用新型公开了一种装饰用陶瓷烛台；属于烛台技术领域；其技术要点包括由陶瓷制成的圆台形的支座，其中所述的支座上端面设有放置蜡烛的环形凹槽，在环形凹槽外围的支座上活动设置有陶瓷制成的防风罩，在防风罩顶部与环形凹槽相对应的通孔；本实用新型旨在提供一种外形美观、结构简单、兼有照明及装饰功能的装饰用陶瓷烛台；用于室内照明及装饰。

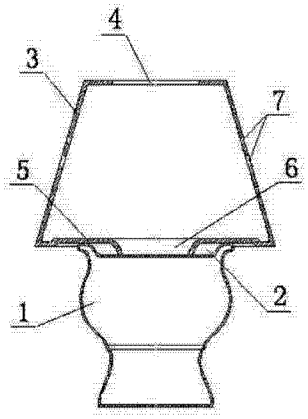

CN 202719582 U

1. 一种装饰用陶瓷烛台，包括由陶瓷制成的圆台形的支座（1），其特征在于，所述的支座（1）上端面设有放置蜡烛的环形凹槽（2），在环形凹槽（2）外围的支座（1）上活动设置有陶瓷制成的防风罩（3），在防风罩（3）顶部与环形凹槽（2）相对应的通孔（4）。

2. 根据权利要求 1 所述的装饰用陶瓷烛台，其特征在于，所述的防风罩（3）底部设有支撑板（5），在支撑板（5）上设有与环形凹槽（2）相适应的定位套（6），所述的定位套（6）与通孔（4）相对。

3. 根据权利要求 1 所述的装饰用陶瓷烛台，其特征在于，所述的防风罩（3）侧壁沿周向分布有透光孔（7）。

4. 根据权利要求 1 至 3 任一所述的装饰用陶瓷烛台，其特征在于，所述防风罩（3）的纵截面为倒圆台形，所述防风罩（3）横截面的外轮廓线由八条相同的弧线段沿周向均布并依序首尾相连组成。

装饰用陶瓷烛台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烛台，更具体地说，尤其涉及一种装饰用陶瓷烛台。

背景技术

[0002] 传统使用的蜡烛，一般是直接点燃后，固定在桌面或是其他平面上，在临时停电时用于照明。这种方式，在遇到风较大的环境时，烛火容易熄灭。另外，传统的烛火照明，并不能用来装饰美化环境。传统的烛火照明，正在逐步被应急照明灯等现代照明灯具所代替。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提供一种外形美观、结构简单、兼有照明及装饰功能的装饰用陶瓷烛台。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种装饰用陶瓷烛台，包括由陶瓷制成的圆台形的支座，其中所述的支座上端面设有放置蜡烛的环形凹槽，在环形凹槽外围的支座上活动设置有陶瓷制成的防风罩，在防风罩顶部与环形凹槽相对应的通孔。

[0005] 上述的装饰用陶瓷烛台中，所述的防风罩底部设有支撑板，在支撑板上设有与环形凹槽相适应的定位套，所述的定位套与通孔相对。

[0006] 上述的装饰用陶瓷烛台中，所述的防风罩侧壁沿周向分布有透光孔。

[0007] 上述的装饰用陶瓷烛台中，所述防风罩的纵截面为倒圆台形，所述防风罩横截面的外轮廓线由八条相同的弧线段沿周向均布并依序首尾相连组成。

[0008] 本实用新型采用上述结构后，通过陶瓷制成的支座与防风罩配合，既可以方便地移动蜡烛，又可以防止风吹灭烛火，陶瓷材质不怕火烧，可以有效防止变形；进一步地，通过陶瓷制品可以在外表面烧制各种图案，可以起到非常好的装饰效果。

附图说明

[0009] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明，但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0011] 图 2 是图 1 的俯视图；

[0012] 图 3 是图 1 的内部结构示意图。

[0013] 图中：支座 1、环形凹槽 2、防风罩 3、通孔 4、支撑板 5、定位套 6、透光孔 7。

具体实施方式

[0014] 参阅图 1 至图 3 所示，本实用新型的一种装饰用陶瓷烛台，包括由陶瓷制成的圆台形的支座 1，在支座 1 上端面设有放置蜡烛的环形凹槽 2，在环形凹槽 2 外围的支座 1 上活动设置有陶瓷制成的防风罩 3，在防风罩 3 顶部与环形凹槽 2 相对应的通孔 4。进一步地，在防风罩 3 底部设有支撑板 5，在支撑板 5 上设有与环形凹槽 2 相适应的定位套 6，所述的定

位套 6 与通孔 4 相对，防风罩 3、支撑板 5 和定位套 6 为一体成型的整体结构；同时，在防风罩 3 侧壁沿周向分布有透光孔 7，既可以照明，又可以起装饰作用。本实施例中的防风罩 3 的纵截面为倒圆台形，所述防风罩 3 横截面的外轮廓线由八条相同的弧线段沿周向均布并依序首尾相连组成，这种结构的防风罩 3 具有外形美观的优点，可以起到更好的装饰效果。

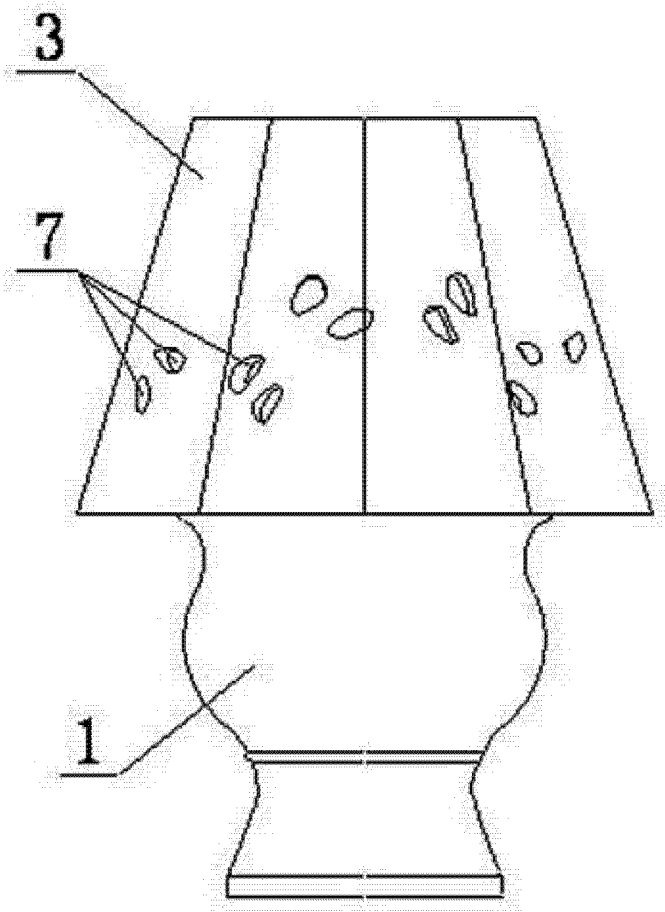


图 1

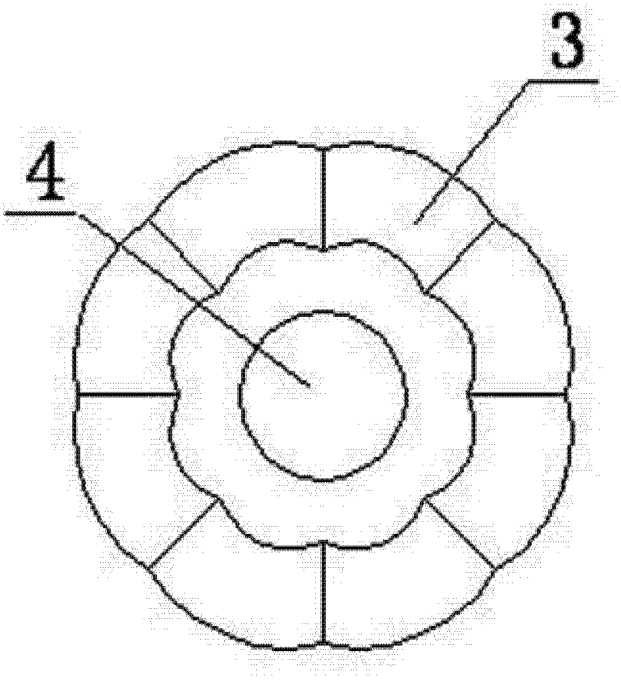


图 2

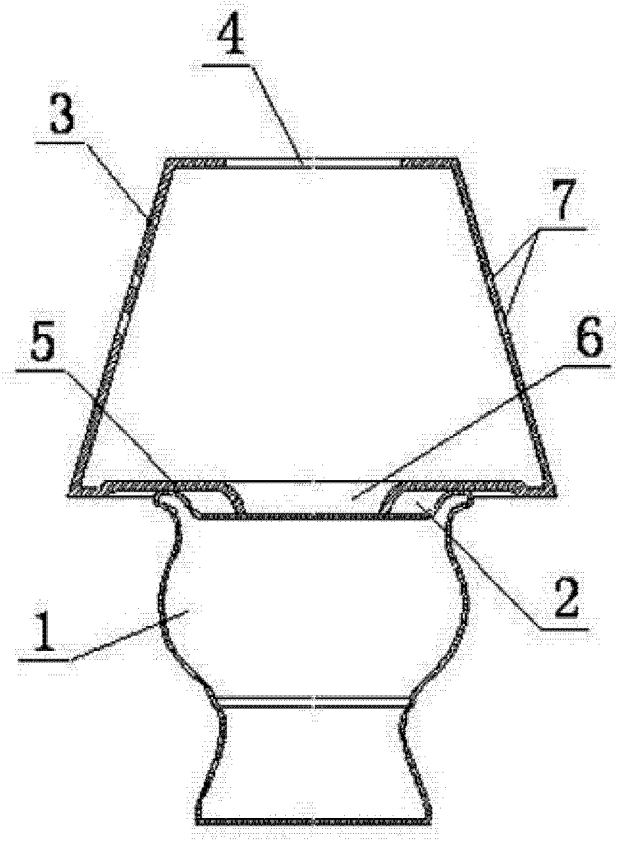


图 3