



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203374178 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 01

(21) 申请号 201320457330. 4

(22) 申请日 2013. 07. 30

(73) 专利权人 周家贵

地址 310002 浙江省杭州市江干区德胜东路
2888 号恒大建材市场北门金沙宾馆二
楼(金沙小学西面)

(72) 发明人 周家贵

(51) Int. Cl.

E06B 7/23(2006. 01)

E06B 7/28(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

门底密封条

(57) 摘要

本实用新型涉及装饰用品,特别是一种门底密封条。它包括密封条,密封条上部的侧面设有不干胶层,密封条本体设有若干通孔,密封条底部设有若干根凸条。本实用新型门底密封条,安装简便,密封效果好,能有效阻止风、灰尘、昆虫进入室内,同时提供优良的隔音及保温效果。

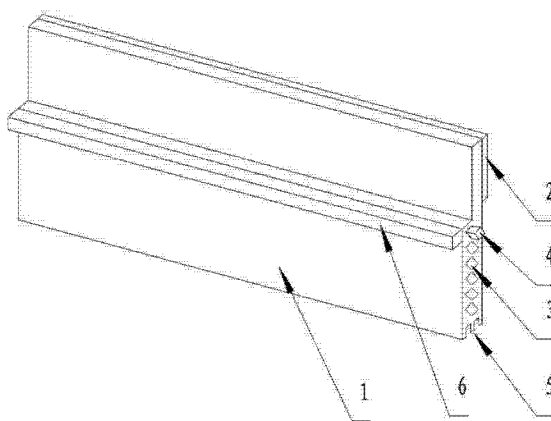

1. 一种门底密封条,其特征在于:它包括密封条(1),密封条(1)上部的侧面设有不干胶层(2),密封条(1)本体设有若干通孔(3),密封条(1)底部设有若干根凸条(5)。

2. 如权利要求1所述的门底密封条,其特征在于:所述的通孔(3)两端插装有塞子(4)。

3. 如权利要求1所述的门底密封条,其特征在于:所述的通孔(3)两端填充胶水。

4. 如权利要求1所述的门底密封条,其特征在于:所述的通孔(3)横截面为菱形。

5. 如权利要求1所述的门底密封条,其特征在于:所述的通孔(3)横截面为矩形。

6. 如权利要求1所述的门底密封条,其特征在于:所述的凸条(5)有三根,均匀排布于密封条(1)底部。

7. 如权利要求1所述的门底密封条,其特征在于:在密封条(1)上与不干胶层(2)相对的面上设有防撞条(6)。

门底密封条

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰用品,特别是一种门底密封条。

背景技术

[0002] 目前,现有的房门底部一般没有密封装置,室外的风、灰尘、昆虫可以从门底缝进入室内,同时,由于缺少密封,房门的隔音及保温效果皆较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种密封效果好的门底密封条。

[0004] 本实用新型的目的在于通过如下途径实现的:一种门底密封条,它包括密封条,密封条上部的侧面设有不干胶层,密封条本体内设有若干通孔,密封条底部设有若干根凸条。

[0005] 作为本方案的进一步优化,所述的通孔两端插装有塞子。

[0006] 作为本方案的进一步优化,所述的通孔两端填充胶水。

[0007] 作为本方案的进一步优化,所述的通孔横截面为菱形。

[0008] 作为本方案的进一步优化,所述的通孔横截面为矩形。

[0009] 作为本方案的进一步优化,所述的凸条有三根,均匀排布于密封条底部。

[0010] 作为本方案的进一步优化,在密封条上与不干胶层相对的面上设有防撞条。

[0011] 本实用新型门底密封条,安装简便,密封效果好,能有效阻止风、灰尘、昆虫进入室内,同时提供优良的隔音及保温效果。

附图说明

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明:

[0013] 图1为本实用新型结构示意图;

[0014] 图中,密封条1、不干胶层2、若干通孔3、塞子4、凸条5、防撞条6。

具体实施方式

[0015] 如图1所示,本实用新型门底密封条,它包括密封条1,密封条1上部的侧面设有不干胶层2,密封条1本体内设有若干通孔3,通孔3横截面可以为菱形,也可以是矩形,为了保证隔音效果,通孔3两端密封,可以插装有塞子4,也可以其两端填充胶水。密封条1底部设有若干根凸条5,凸条5有三根,均匀排布于密封条1底部,它可以减少密封条与地面的摩擦,增强跟随性,使密封条与地面更贴合,达到双重密封与隔音效果。在密封条1上与不干胶层2相对的面上设有防撞条6,可以防止门与墙壁碰撞致损。

[0016] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

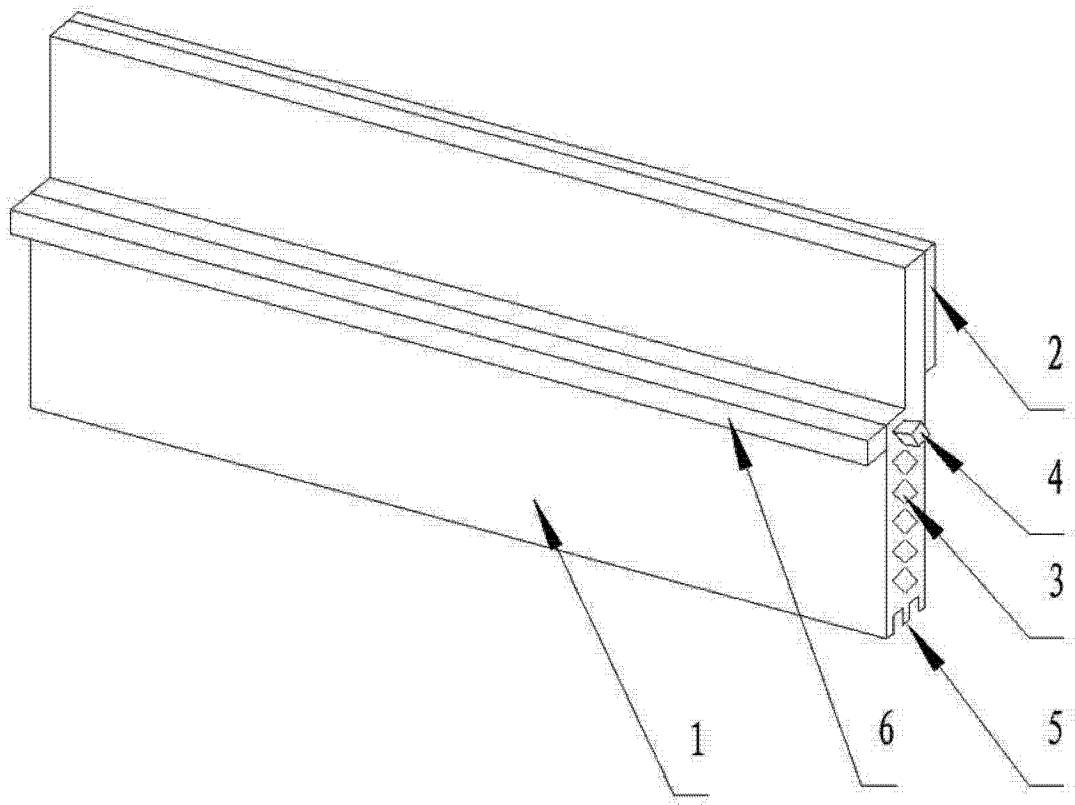


图 1