

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2013**

(51) Klasyfikacja:
12-15

(21) Numer zgłoszenia: **21022**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2001**

(54)

Opona

(30) Pierwszeństwo:

03.07.2000 (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Societe de Technologie MICHELIN,
Clermont-Ferrand, (FR)
MICHELIN Recherche et Technique S.A.,
granges-Paccot, (CH)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Morand Claude, Parent, (FR)

PL Rp.2013

12-15 Rp 2013

T-53722/GR

1/Societe de Technologie MICHELIN

Clermont-Ferrand, Francja

2/ MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A.

Granges-Paccot, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego : Claude MORAND

Opona

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :3 stycznia 2001r

Pierwszeństwo :3 lipca 2000r(Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opona.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opony, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia oponę w widoku z przodu, a fig.2- oponę w widoku perspektywicznym z boku, z przodu i z góry.

Opona według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że bieżnik obejmuje cztery segmenty, w tym dwa segmenty skrajne zachodzące na strony boczne opony, przy czym każdy

segment środkowy obejmuje wiele elementów symetrycznych, z których każdy ma kształt pięcioboku z dwoma łukowatymi bokami i w polu którego znajduje się linia prosta. Segmenty skrajne obejmują wiele elementów symetrycznych, z których każdy ma zarys w przybliżeniu litery "U", w polu której znajduje się linia prosta, połączona z obszarem trapezowym zachodzącym na stronę boczną opony. Ponadto pomiędzy ramionami liter "U" znajdują się dwie równoległe linie.

Zastrzeżenie ochronne

Opona, znamienne tym, że bieżnik obejmuje cztery segmenty, w tym dwa segmenty skrajne zachodzące na strony boczne opony, przy czym każdy segment środkowy obejmuje wiele elementów symetrycznych, z których każdy ma kształt pięcioboku z dwoma łukowatymi bokami i w polu którego znajduje się linia prosta, zaś segmenty skrajne obejmują wiele elementów symetrycznych, z których każdy ma zarys w przybliżeniu litery "U", w polu której znajduje się linia prosta, połączona z obszarem trapezowym zachodzącym na stronę boczną opony, a ponadto pomiędzy ramionami liter "U" znajdują się dwie równoległe linie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.

1/Societe de Technologie MICHELIN

2/MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



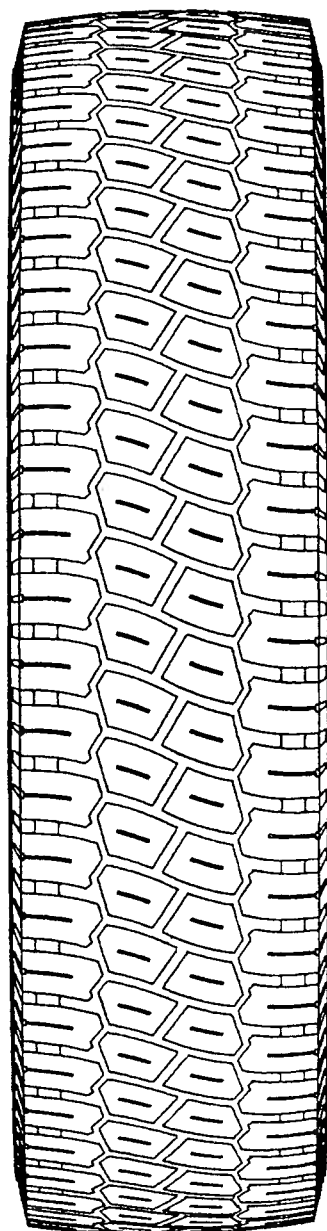


FIG 1

1/Societate de tehnologie MICHELIN
2/MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A.
Părmocnuk :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

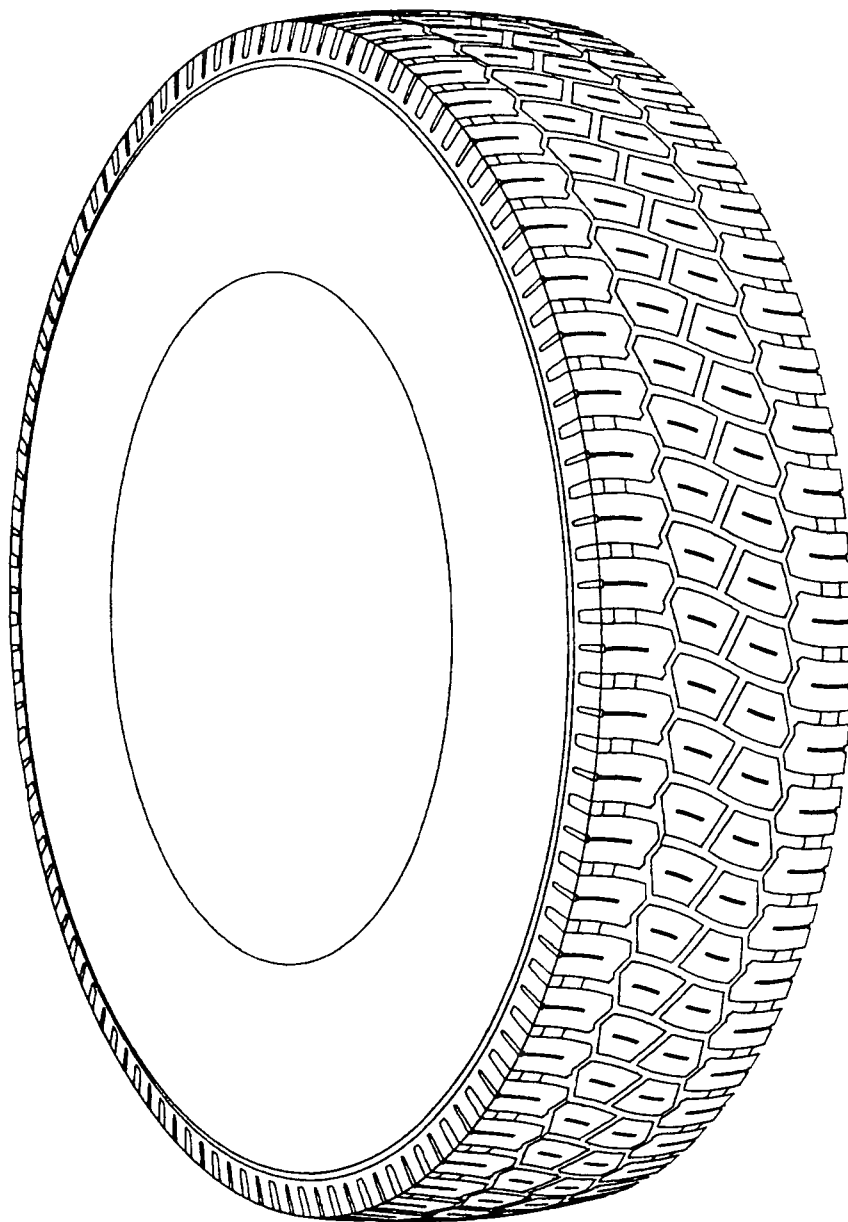


FIG.2

1/Societe de Technologie MICHELIN
2/MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sieromska
Rzecznik Patentowy