

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(12)

OPIS OCHRONNY

(19)

PL

(11)

59979

WZORU UŻYTKOWEGO

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: **107703**

(51)

Intcl⁷:

H02B 1/26

(22)

Data zgłoszenia: **23.02.1998**

(54)

Obudowa modułowa, zwłaszcza do urządzeń gazowych i energetycznych

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

30.08.1999 BUP 18/99

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Hydzik Roman, Żahutyń, PL
Hydzik Witold, Żahutyń, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/03

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Roman Hydzik, Żahutyń, PL
Witold Hydzik, Żahutyń, PL

(57)

PL 59979 Y1

Ru 59979

Obudowa modułowa zwłaszcza do urządzeń gazowych i energetycznych


Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa modułowa stosowana zwłaszcza do urządzeń gazowych i energetycznych.

Znana jest obudowa do urządzeń gazowych i energetycznych wykonana w całości z laminatu poliestrowo-szklanego opartego na żywicy samogasnącej mająca kształt skrzynki z pokrywą drzwiową bez tylnej ściany. Od strony pokrywy drzwiowej skrzynka ma 5 wgłębienia do wewnątrz na całym obwodzie. Pokrywa drzwiowa ma jednolity kształt, przy czym na dwóch przeciwległych bokach umieszczone są trwale sworznie każdy z jednym wystającym na zewnątrz odcinkiem, który umieszczony jest obrotowo w obudowie.

10 Istota wzoru użytkowego polega na tym, że pokrywa drzwiowa ma nie mniej niż dwa występy w kształcie zębów czworokątnych każdy z kołnierzem obwodowym, przy czym występy znajdują się w gniazdach, które utworzone są z dwóch ścian przelotowych oraz podstawy, natomiast w sąsiadujących ze sobą wystęпах o rozstawie osi do 200 mm, w ich kołnierzach obwodowych umieszczony jest luźno jeden sworznień, a w sąsiadu- 15 jących ze sobą wystęпах o rozstawie osi powyżej 200 mm w każdym ich kołnierzu obwodowym umieszczony jest luźno jeden sworznień, zaś wystające poza kołnierze obwodowe odcinki sworzni zamocowane są trwale w ścianach przelotowych. Gniazda główne znajdują się na obrzeżu ściany czołowej.

20 Wzór użytkowy został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1-przedstawia widok od czoła na obudowę o rozstawie osi występow do 200 mm, fig. 2-przedstawia widok na ścianę boczną, fig. 3-przedstawia widok ściany tylnej z kołnierzem, fig. 4-przedstawia przekrój przez jeden sworznień znajdujący się w kołnierzach obwodowych, fig. 5-przedstawia przekrój w osi występu fig. 6-przedstawia przekrój przez wgłębienie drzwiowe, 25 fig. 7-przedstawia widok od czoła na obudowę o rozstawie osi występow powyżej 200 mm fig. 8-przedstawia przekrój przez sworznie w obudowie pokazanej na fig. 7.


Obudowa ma kształt skrzynki bez tylnej ściany i wykonana jest w całości z laminatu poliestrowo-szklanego na żywicy samogasnącej. Wszystkie ściany boczne 1 przy tylnej ścianie mają kołnierz 2, który w narożach powiększony jest o zastrzały w kształcie trójkąta. Obudowa ma w ścianie czołowej na całym obwodzie wgłębienia drzwiowe 4 zakończone przy otworze 5 drzwiowym 5 obwodowym kołnierzem drzwiowym 6. Obudowa posiada pokrywę drzwiową 7, która ma dwa występy 8,9 w kształcie zębów czworokątnych każdy z kołnierzem obwodowym 10. W sąsiadujących ze sobą wystęпах 8, 9 o rozstawie osi do 200 mm, w ich kołnierzach obwodowych 10 umieszczony jest luźno jeden sworzeń 11. Natomiast w sąsiadujących ze sobą wystęпах 8,9 o rozstawie osi powyżej 200 mm w każdym ich 10 kołnierzu obwodowym 10 umieszczony jest luźno jeden sworzeń 11. Wystające poza kołnierze obwodowe 10 odcinki 12,13 sworznia 11 zamocowane są trwale w ścianach przelotowych 14 znajdujących się w gniazdach głównych 15, 16. Gniazda główne 15 16 są przelotowe i utworzone są z dwóch ścian przelotowych 14 i podstawy 17. Gniazda główne 15,16 znajdują się na obrzeżu ściany czołowej 3 przed wgłębieniem drzwiowym 4. 15 Występy 8, 9 znajdują się w gniazdach głównych 15,16. W pokrywie drzwiowej 7 znajduje się wgłębienie 18 do mocowania zamka i otwierania pokrywy drzwiowej 7.


Pełnomocnik

Biuro Patentowe TALENT
Aleksander Tyński
Rzecznik patentowy
38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 40/2
tel. 312-41

Zastrzeżenia ochronne

1. Obudowa modułowa zwłaszcza do urządzeń gazowych i energetycznych mająca kształt skrzynki bez tylnej ściany, posiadająca pokrywę drzwiową i sworznie, a na całym obwodzie od strony pokrywy drzwiowej wgłębienie drzwiowe zakończone przy otworze drzwiowym obwodowym kołnierzem drzwiowym, znamienna tym, że
- 5 pokrywa drzwiowa (7) ma nie mniej niż dwa występy (8), (9) w kształcie zębów czworokątnych każdy z kołnierzem obwodowym (10), przy czym występy (8), (9) znajdują się w gniazdach głównych (15), (16), które utworzone są z dwóch ścian przelotowych (14) oraz podstawy (17).
2. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że w sąsiadujących ze sobą występach (8), (9) o rozstawie osi do 200 mm, w ich kołnierzach obwodowych (10)
- 10 umieszczony jest luźnie jeden sworznień (11).
3. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że w sąsiadujących ze sobą występach (8), (9) o rozstawie osi powyżej 200 mm, w każdym ich kołnierzu obwodowym (11) umieszczony jest luźnie jeden sworznień (11).
- 15 4. Obudowa według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienna tym, że wystające poza kołnierze obwodowe (10) odcinki (12), (13) sworzni (11) zamocowane są trwale w ścianach przelotowych (14).
5. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że gniazda główne (16), (17) znajdują się na obrzeżu ściany czołowej (3).


Biuro Patentowe TALENT
Aleksander Tyński
Rzecznik patentowy
38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 40
tel. 312-41
Pełnomocnik

Widok W

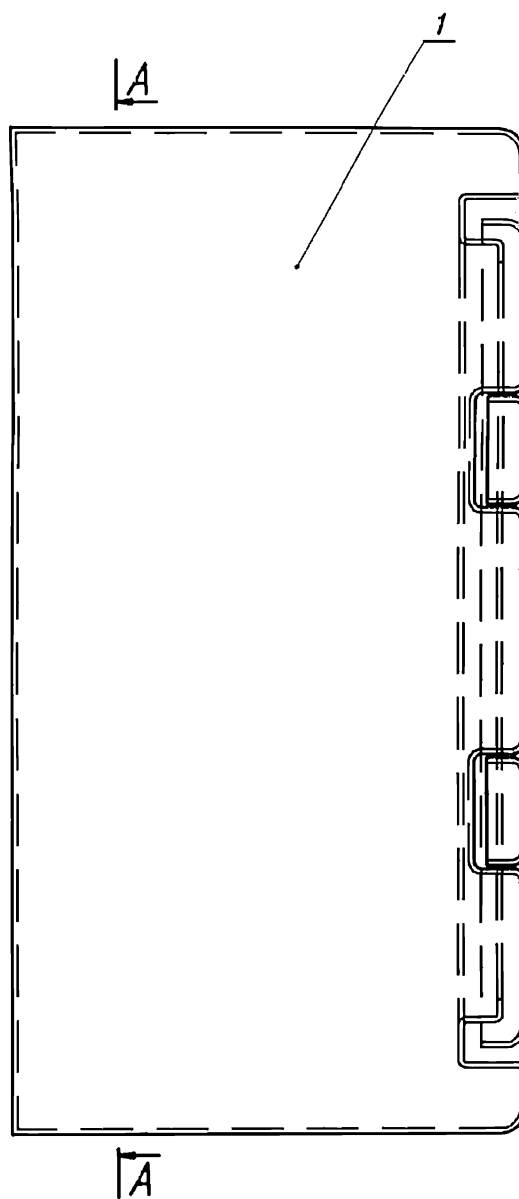


fig. 2

Pełnomocnik:

[Signature]

Biurowo Patentowe
 Aleksander Tyński
 Rzecznik patentowy
 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 11
 tel. 312-41

59979

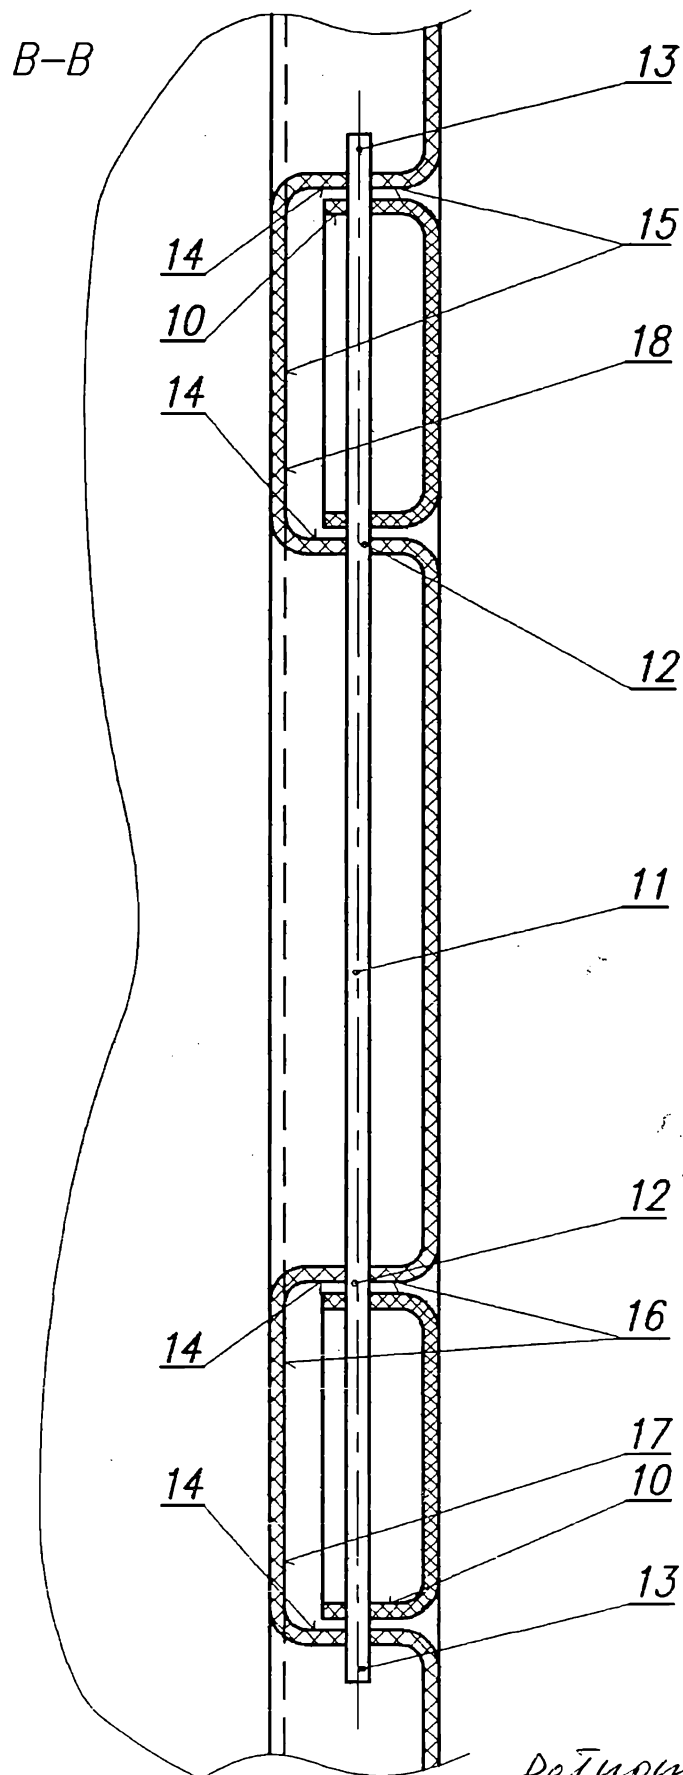


fig. 4

Pełnomocnik:
Biuro Patentowe TALENT
Aleksander Tyński
Rzecznik patentowy
33-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 40/21
tel. 312-41

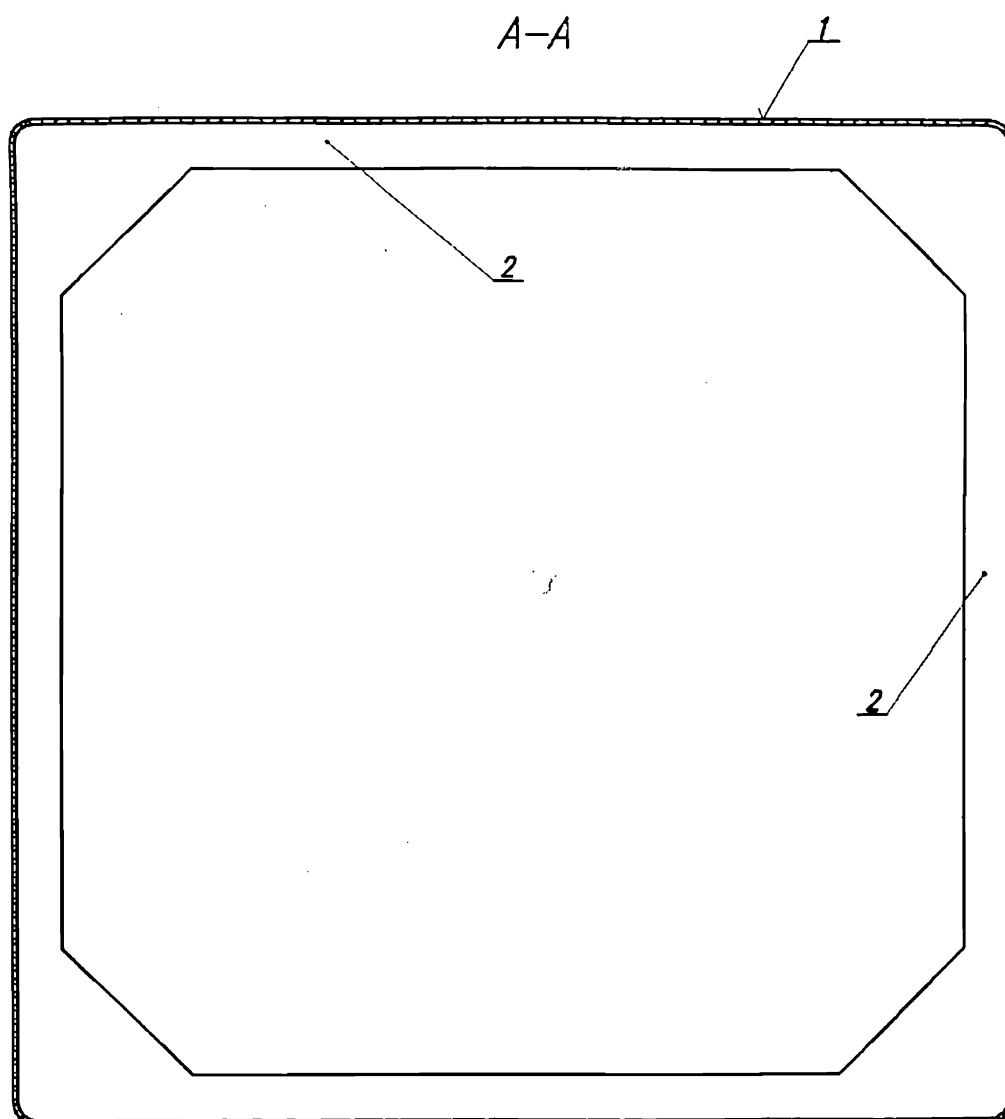


fig. 3

Petnomoscnik:

[Signature]

Biurow Patentowe **TALENT**
Aleksander Tyński
Rzecznik patentowy
38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 40/21
tel. 312-41

1077 03
9
59979

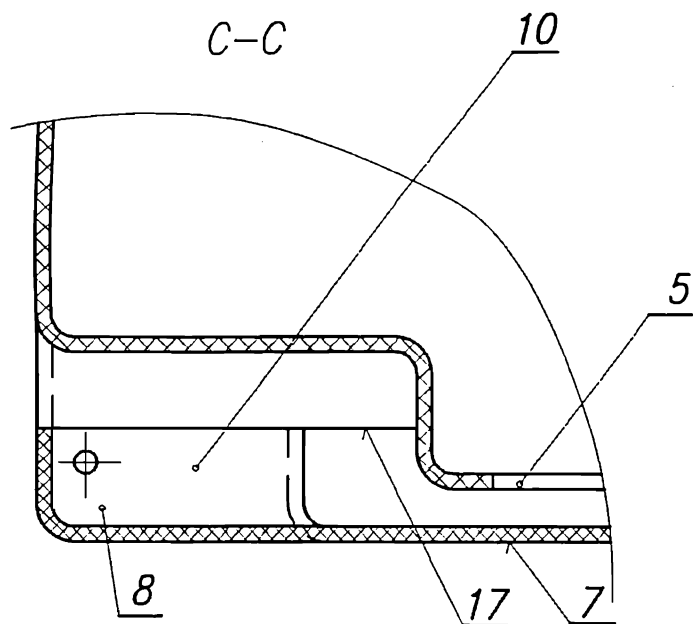


fig. 5

D-D

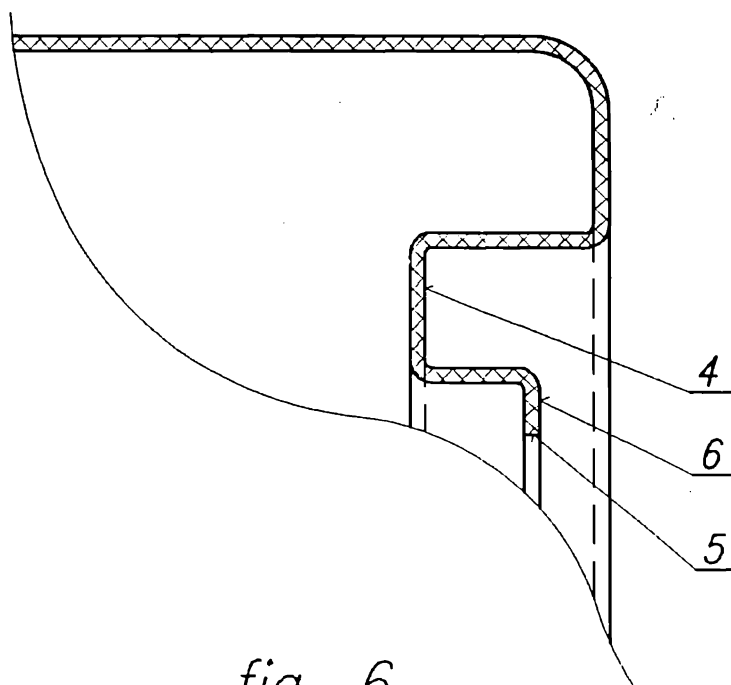


fig. 6

[Handwritten signature]

Petromoscuk
Biuro Patentowe TALENT
Aleksander Tyński
Rzecznik patentowy
38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 30/2
tel. 312-41

10
59978

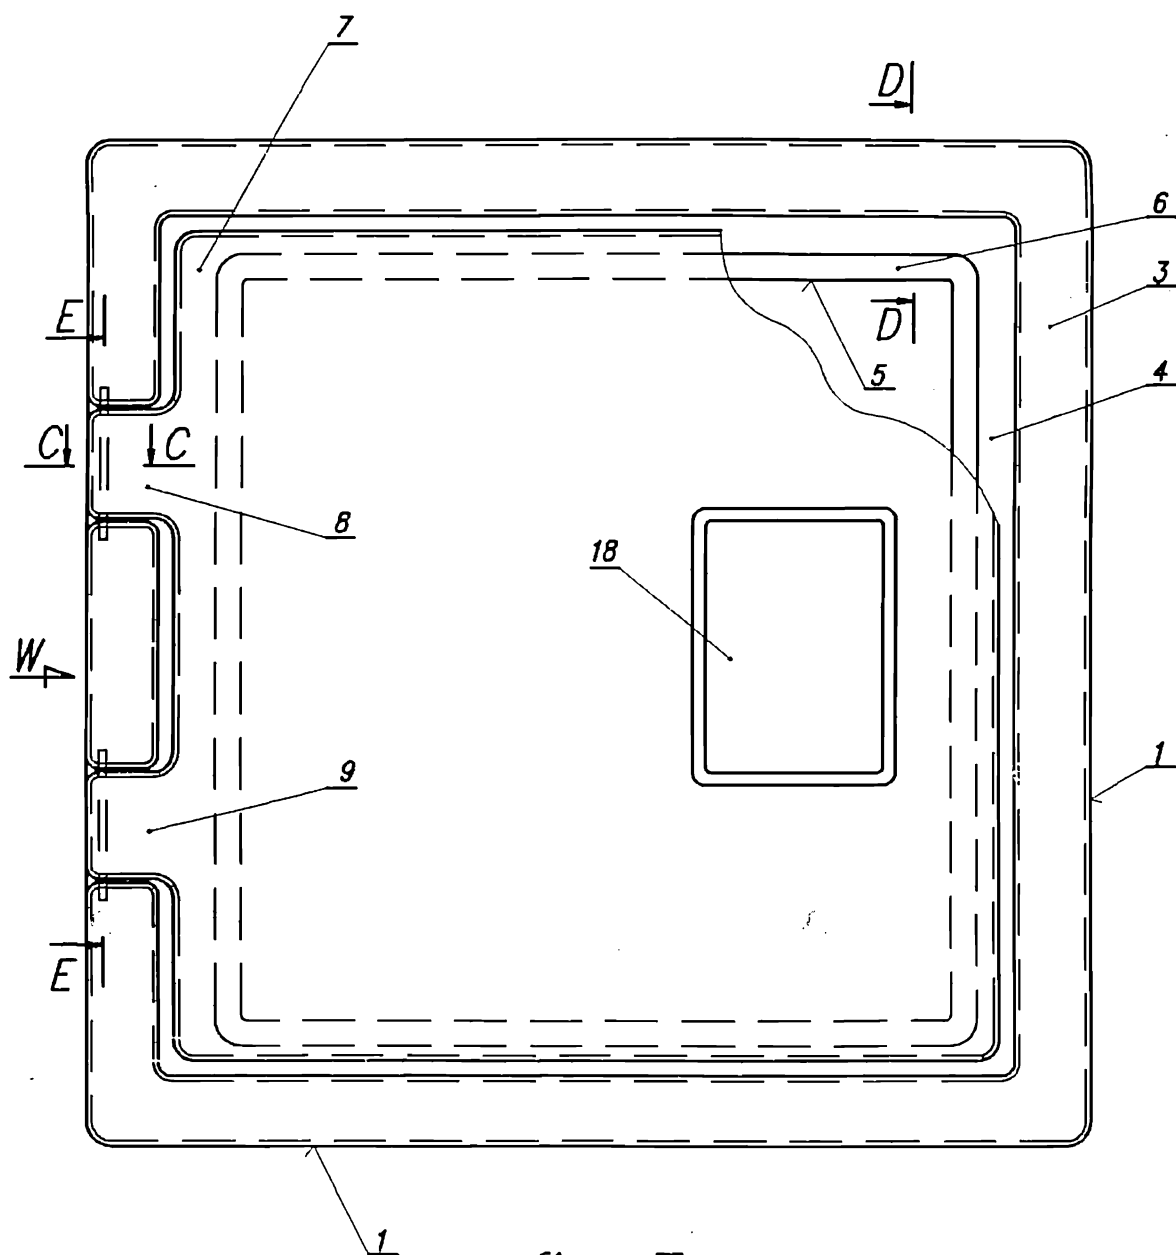


fig. 7

Petnomocnik:

[Signature]

Biuro Patentowe
Aleksander Tytek
Rzecznik patentowy
38-500 Sienok, ul. Kochanowskiego 40/41
tel. 312-41

M
39979

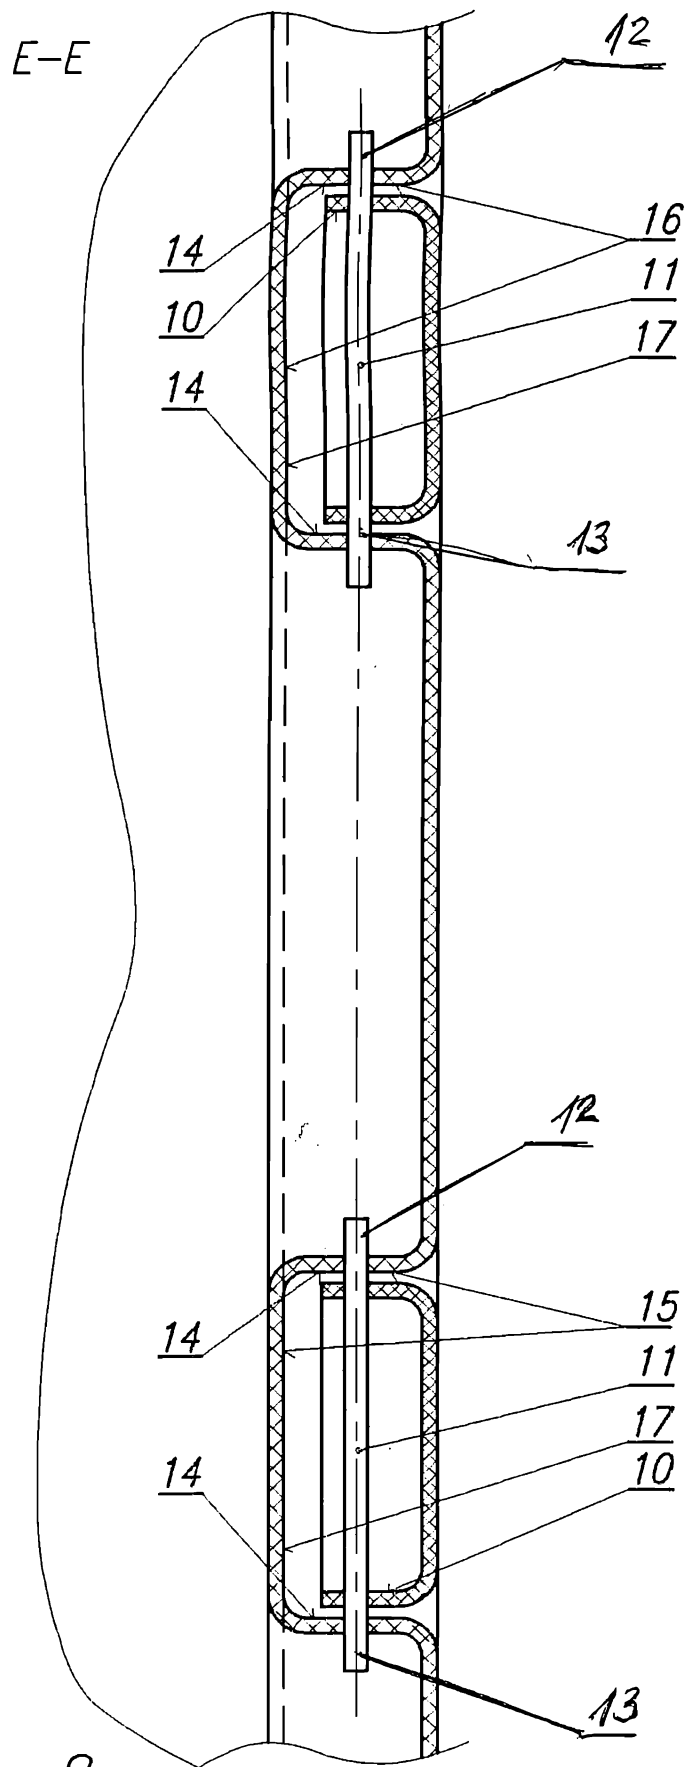


fig. 8

Petno ~~mark~~ PATENT
 Biuro Patentowe
 Aleksander Tyński
 Rzecznik patentowy
 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 40/21
 tel. 312-41