

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14747**

(51) Klasyfikacja
25-02

(21) Numer zgłoszenia **14525**

(22) Data zgłoszenia **20.04.2009**

(54)

Element łączący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego
DAWID Sp. z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego
Dawid Jerzy, Częstochowa, (PL)

PL 14747

Nr 14747

Klasa 25-02

Element łączący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element łączący oraz jego odmiana, wykonany z elastycznego tworzywa lub gumy, którego zadaniem jest łagodzenie naprężenia tworzącego się pomiędzy elementami zwłaszcza metalowymi, mocowanymi w systemach ogrodzeniowych wykonanych z np.: siatki ogrodzeniowej, przęseł, paneli.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 oraz fig.1a, natomiast fig.2, fig.2a i fig.2b przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, przy czym fig.2 i fig.2a przedstawiają element w widoku perspektywicznym, natomiast fig.2b przedstawiają element w widoku od spodu.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) element łączący – fig.1 i fig.1a,
- 2) element łączący, posiadający dodatkowe otwory – fig.2, fig.2a i fig.2b.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a – elementu łączącego – jest to, że stanowi go:

- niejako dwuczęściowy element, którego obie części są zasadniczo symetryczne i ustawione, zasadniczo równolegle, w niewielkiej odległości względem siebie, przy czym
- każda z części przypomina kształtem – ułożony poziomo, na jednej z jego ścianek – graniastosłup, o podstawie pięciokątą;
- obie opisane wyżej części połączone są elementem, który kształtem przypomina poziomo ułożony prostopadłościan;
- w górnej powierzchni prostopadłościennego elementu widoczny jest wykonany centralnie otwór, natomiast
- do dwu przeciwległych, bocznych powierzchni prostopadłościennego elementu przylegają po dwa poprzeczne, ułożone równolegle względem siebie, nadlewy, przy czym
- każda z pary nadlewów wprowadzona jest do przylegającego do niej i opisanego na wstępie graniastosłupa o podstawie pięciokątą, a ściślej do jego największej,

bocznej ścianki, która jest ścianką ukośną w stosunku do prostopadłościennego elementu;

- w obu graniastosłupach o podstawie pięciokąta obie ich sąsiadujące ze sobą krawędzie, znajdujące się wzdłuż dzielącej je szczeliny, są półokrągło sfazowane.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, fig.2a i fig.2ba – elementu łączącego posiadającego dodatkowe otwory – jest to, że stanowi go:

- niejako dwuczęściowy element, którego obie części są zasadniczo symetryczne i ustawione, zasadniczo równolegle, w niewielkiej odległości względem siebie, przy czym
- każda z części przypomina kształtem – ułożony poziomo, na jednej z jego ścianek – graniastosłup, o podstawie pięciokąta;
- obie opisane wyżej części połączone są elementem, który kształtem przypomina poziomo ułożony prostopadłościan;
- w górnej powierzchni prostopadłościennego elementu widoczny jest wykonany centralnie, przelotowy otwór, natomiast
- do dwu przeciwległych, bocznych powierzchni prostopadłościennego elementu przylegają po dwa poprzeczne, ułożone równolegle względem siebie, nadlewy, przy czym
- każda z pary nadlewów wprowadzona jest do przylegającego do niej i opisanego na wstępie graniastosłupa o podstawie pięciokąta, a ściślej do jego największej, bocznej ścianki, która jest ścianką ukośną w stosunku do prostopadłościennego elementu;
- w obu graniastosłupach o podstawie pięciokąta obie ich sąsiadujące ze sobą krawędzie, znajdujące się wzdłuż dzielącej je szczeliny, są półokrągło sfazowane,
- w ścianie każdego z obu graniastosłupów o podstawie pięciokąta, która jest przeciwległa do prostopadłościennego elementu – wykonany jest centralnie otwór.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 1

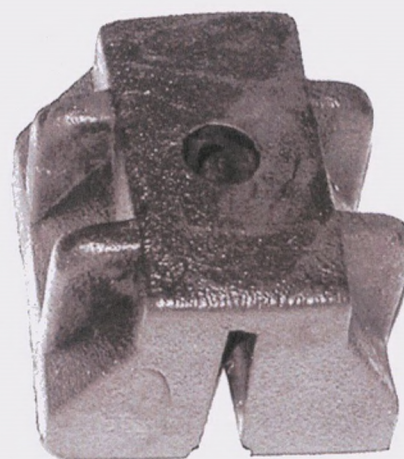


Fig. 1a

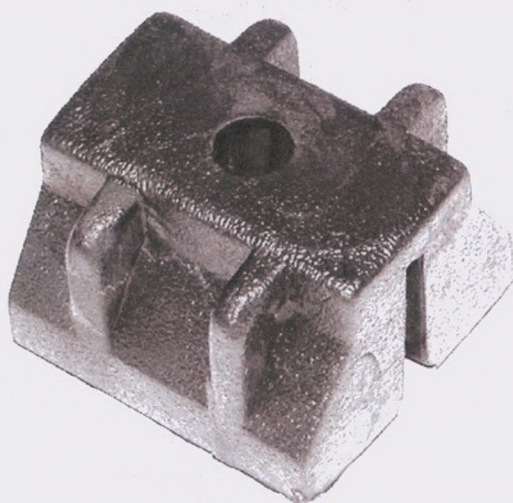


Fig. 2

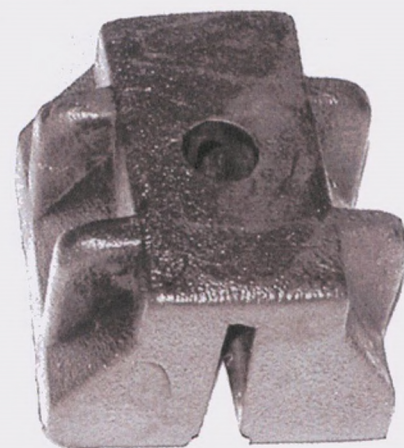


Fig. 2a

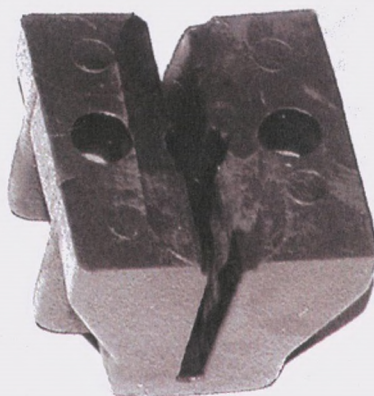


Fig. 2b

Wp- 14525

Rp- 14747