(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206228233 U
(45)授权公告日 2017.06.09

(21)申请号 201620927488.7

(22)申请日 2016.08.23

(73)专利权人 侯信胜
地址 057350 河北省邯郸市鸡泽县小寨镇村建录胡同2号

(72)发明人 侯信胜

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411
代理人 郑自群

(51)Int.Cl.
A47J 41/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种暖壶

(57)摘要

本实用新型提出了一种暖壶，包括：底架及设于底架上的瓶身；其特征在于：所述底架包括底板、对称地固定于所述底板上的两组支撑架，所述支撑架顶部设有固定槽，所述瓶身底部设有固定柱；本实用新型通过使用底架，并将瓶身活动设于底架上，在使用时不需要将暖壶拿起来倒水，非常方便安全，有效防止了热水溅出烫伤人，并节省了力气。

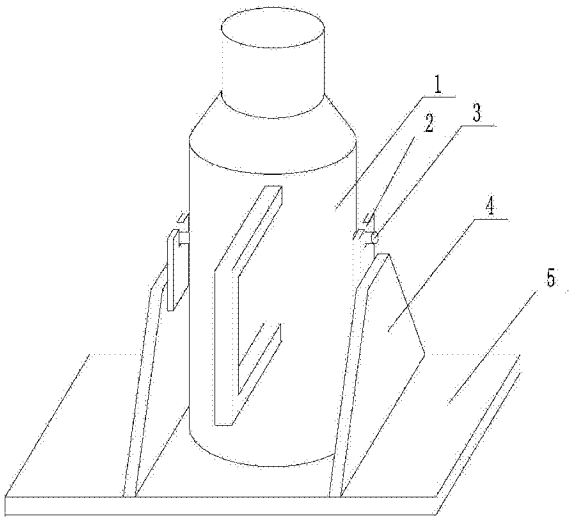

CN 206228233 U

1.一种暖壶，包括：底架及设于底架上的瓶身；其特征在于：所述底架包括底板、对称地固定于所述底板上的两组支撑架，所述支撑架顶部设有固定槽，所述瓶身底部设有固定柱。

2.如权利要求1所述的暖壶，其特征在于：所述瓶身上相对的两侧设有旋转轴，所述瓶身通过旋转轴设于所述底架上的固定槽内。

3.如权利要求2所述的暖壶，其特征在于：所述底板上设有固定孔，所述固定柱位于所述固定孔内。

一种暖壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家用物品，特别是指一种暖壶。

背景技术

[0002] 日常生活中使用的暖壶，需要将暖壶拿起来倒水，非常耗费体力，且倒水时如果握不紧，热水很容易溅出烫伤人，及其不安全。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提出一种暖壶，通过使用底架，并将瓶身活动设于底架上，在使用时不需要将暖壶拿起来倒水，非常方便安全，有效防止了热水溅出烫伤人，并节省了力气。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种暖壶，包括：底架及设于底架上的瓶身；所述底架包括底板、对称地固定于所述底板上的两组支撑架，所述支撑架顶部设有固定槽，所述瓶身底部设有固定柱。

[0006] 进一步，所述瓶身上相对的两侧设有旋转轴，所述瓶身通过旋转轴设于所述底架上的固定槽内。

[0007] 更进一步，所述底板上设有固定孔，所述固定柱位于所述固定孔内。

[0008] 本实用新型通过使用底架，并将瓶身活动设于底架上，在使用时不需要将暖壶拿起来倒水，非常方便安全，有效防止了热水溅出烫伤人，并节省了力气。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本实用新型中一种暖壶的结构示意图；

[0011] 图2为图1所示的暖壶的分解结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 在本实用新型的具体实施例中，见图1～图2，一种暖壶，包括：底架及设于底架上的瓶身1；底架包括底板5、对称地固定于底板5上的两组支撑架4，支撑架4顶部设有固定槽2，瓶身1上相对的两侧设有旋转轴3，瓶身1通过旋转轴3设于支撑架4上的固定槽2内；通过旋转轴3将瓶身1置于固定槽2内，使用暖壶倒水时只需要旋转瓶身1即可，不需要将暖壶拿

起，省时省力且安全方便。

[0014] 在本实用新型的具体实施例中，见图2，瓶身1底部设有固定柱6；固定柱6主要用来固定瓶身1以保证瓶身1的稳定性，防止瓶身1摇晃。

[0015] 在本实用新型的具体实施例中，见图1～图2，底板5上设有固定孔7，固定柱6位于固定孔7内；使用暖壶倒水时，使固定柱6从固定孔7中脱离，以方便倒水；使用完成后旋转瓶身1并将固定柱6置于固定孔7内以固定瓶身1，操作简单、安全方便。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

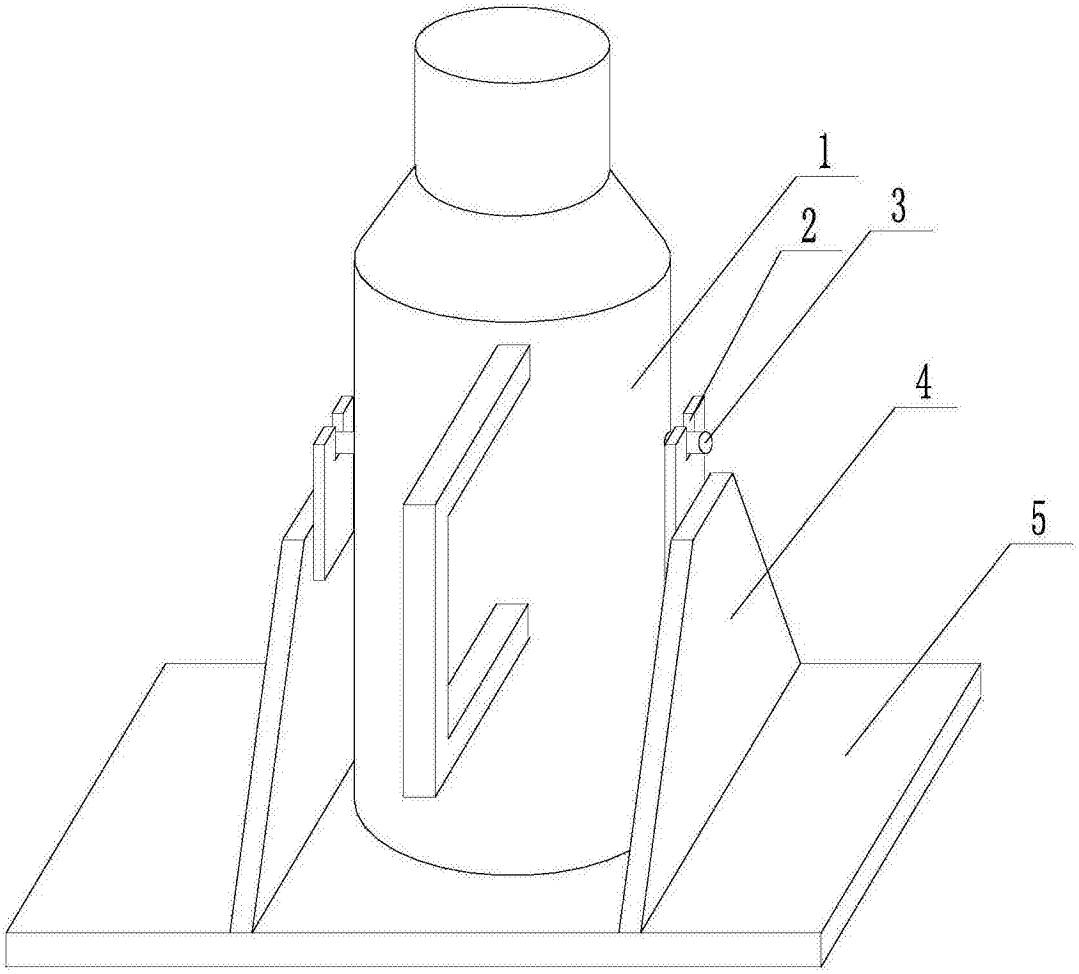


图1

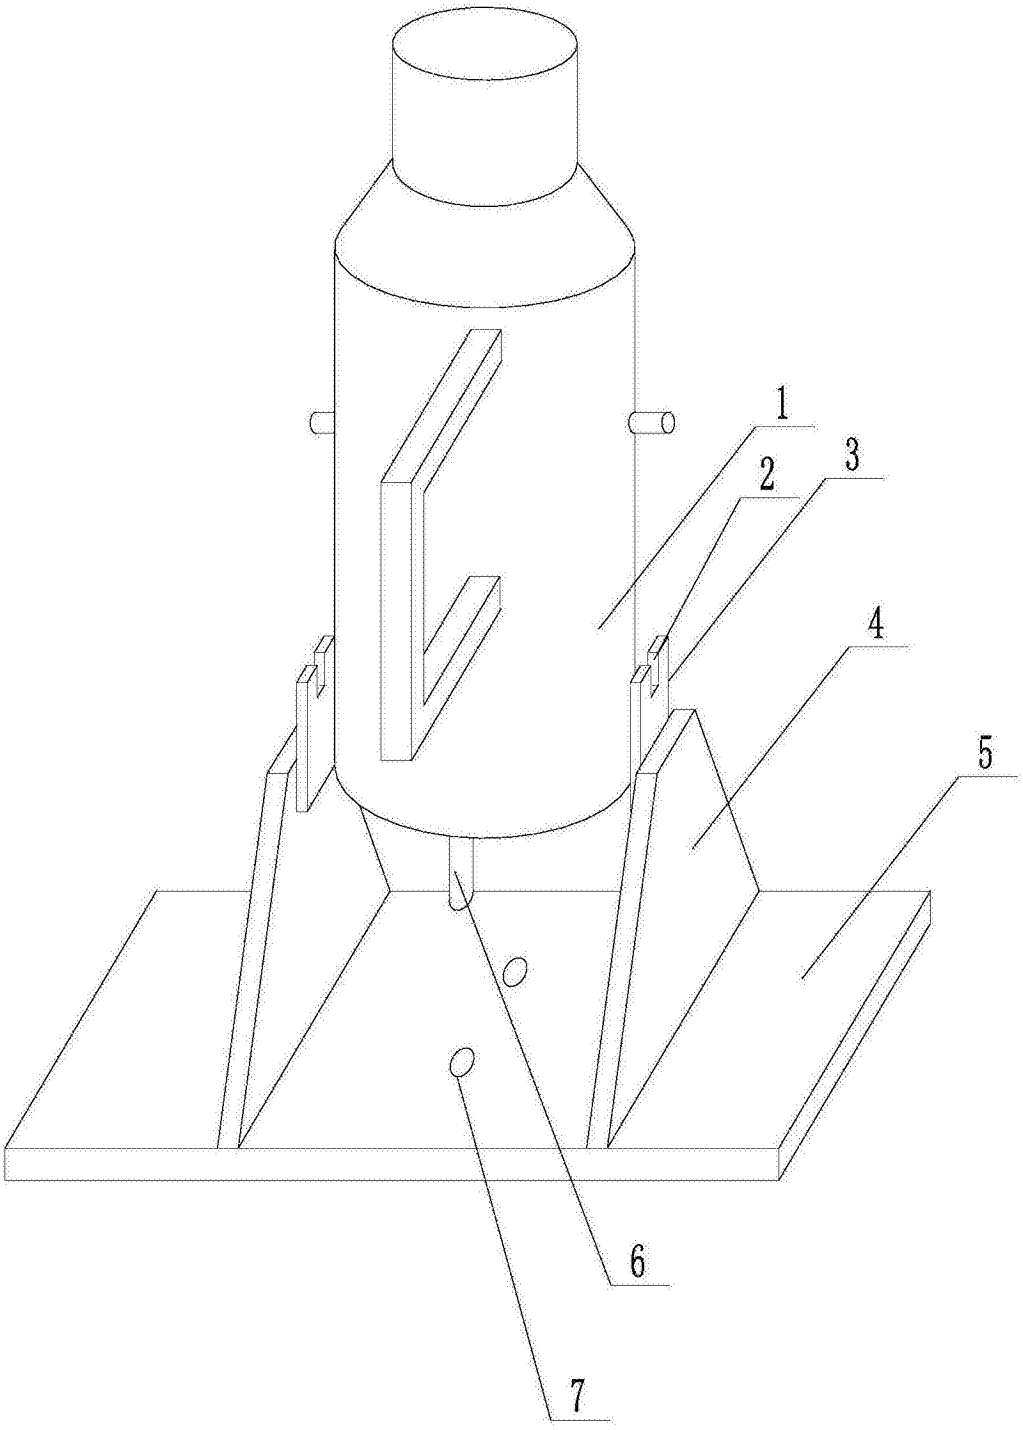


图2