

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13206**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **12766**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2008**

(54)

Zestaw narożnikowych wkładów kominkowych powietrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„LECHMA” Lech Piasny, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piasny Lech, Poznań, (PL)

PL 13206

Nr Rp. 13206

Klasa 23-03

**Zestaw narożnikowych wkładów kominkowych
powietrznych**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw narożnikowych wkładów kominkowych powietrznych służących do ogrzewania pomieszczeń.

Zestaw narożnikowych wkładów kominkowych powietrznych pokazany został na ilustracji zbiorczej, na której przedstawiono na Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 i Fig. 4 poszczególne odmiany wzoru przemysłowego. W celu lepszego zobrazowania wzoru poszczególne odmiany przedstawiono dodatkowo na fotografiach na Fot. 1, Fot. 2, Fot. 3 i Fot. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według ilustracji na Fig. 1 i na Fot. 1 ukazującej narożnikowy wkład kominkowy powietrzny według pierwszej odmiany przejawiają się tym, że korpus wkładu mający kształt prostopadłościanu o podstawie trójkąta wyposażony jest od czoła w obrotową ramę drzwi paleniskowych, w której osadzona jest płaska szyba żaroodporna o kształcie prostokątnym. W dolnej części ramy umieszczone

»LECHMA«
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Lech Piasny

są gałki regulacyjne, a w pośrodku wysokości na jednym z boków ramy umiejscowiona jest klamka zamykająca. Korpus wkładu zamknięty jest od góry zagiętą trójkątną płytą, zaopatrzoną w główny okrągły otwór kominowy. W górnej czołowej części tej płyty usytuowane są w rzędzie trzy kwadratowe otwory, skierowane swymi narożnikami w górę i w bok.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według ilustracji na Fig. 2 i na Fot. 2 ukazującej narożnikowy wkład kominkowy powietrzny według drugiej odmiany przejawiają się tym, że korpus wkładu mający kształt prostopadłościanu o podstawie trójkąta wyposażony jest od czoła w obrotową ramę drzwi paleniskowych, w której osadzona jest wypukła panoramiczna szyba żaroodporna o kształcie prostokątnym. W dolnej części ramy umieszczone są gałki regulacyjne, a w pośrodku wysokości na jednym z boków ramy umiejscowiona jest klamka zamykająca. Korpus wkładu zamknięty jest od góry zagiętą trójkątną płytą, zaopatrzoną w główny okrągły otwór kominowy. W górnej czołowej części tej płyty usytuowane są w rzędzie trzy kwadratowe otwory, skierowane swymi narożnikami w górę i w bok.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według ilustracji na Fig. 3 i na Fot. 3 ukazującej narożnikowy wkład kominkowy powietrzny według trzeciej odmiany przejawiają się tym, że korpus wkładu mający kształt prostopadłościanu o podstawie trójkąta wyposażony jest od czoła w obrotową ramę drzwi paleniskowych, w której osadzone są trzy płaskie

»LECHMA«
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Lech Piasny

szyby żaroodporne o kształcie prostokątnym tworzące układ pryzmy dzielonej na trzy części. W dolnej części ramy umieszczone są gałki regulacyjne, a w pośrodku wysokości na jednym z boków ramy umiejscowiona jest klamka zamykająca. Korpus wkładu zamknięty jest od góry zagiętą trójkątną płytą, zaopatrzoną w główny okrągły otwór kominowy. W górnej czołowej części tej płyty usytuowane są w rzędzie trzy kwadratowe otwory, skierowane swymi narożnikami w górę i w bok.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według ilustracji na Fig. 4 i na Fot. 4 ukazującej narożnikowy wkład kominkowy powietrzny według czwartej odmiany przejawiają się tym, że korpus wkładu mający kształt prostopadłościanu o podstawie trójkąta wyposażony jest od czoła w obrotową ramę drzwi paleniskowych, w której osadzona jest jednolita szyba żaroodporna o kształcie prostokątnym załamana pod kątem na dwóch krawędziach pionowych tworzących jednolitą pryzmę. W dolnej części ramy umieszczone są gałki regulacyjne, a w pośrodku wysokości na jednym z boków ramy umiejscowiona jest klamka zamykająca. Korpus wkładu zamknięty jest od góry zagiętą trójkątną płytą, zaopatrzoną w główny okrągły otwór kominowy. W górnej czołowej części tej płyty usytuowane są w rzędzie trzy kwadratowe otwory, skierowane swymi narożnikami w górę i w bok.

>>LECHMA<< Lech Piasny
ul. Strzeszyńska 30, 60-449 Poznań
tel.+48 61 65 67 540-515
tel.+48 690 413 580 fax +48 61 65 67 421
NIP 781-003-38-90 REGON 6011055
>>LECHMA<<
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Lech Piasny

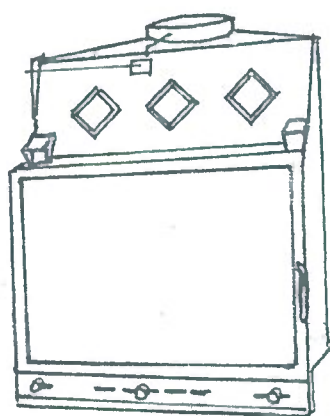


Fig. 1

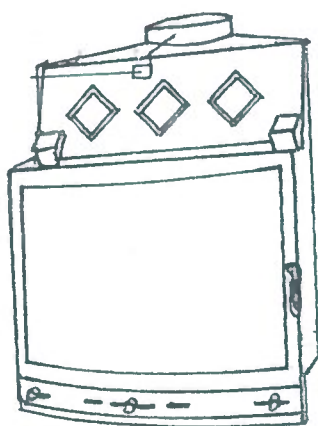


Fig. 2

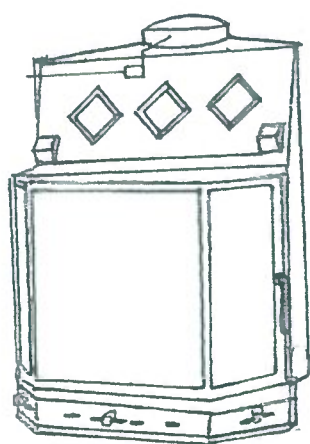


Fig. 3


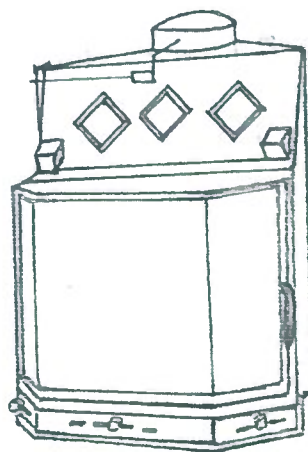


Fig. 4

>>LECHMA<< Lech Piasny
 ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
 tel.+48 61 65 67 540, -515
 tel.+48 696 413 589, fax +48 61 65 67 421
 NIP 781-006-36-98 REGON 330601255


>>LECHMA<<
 WŁAŚCICIEL
 mgr inż. Lech Piasny

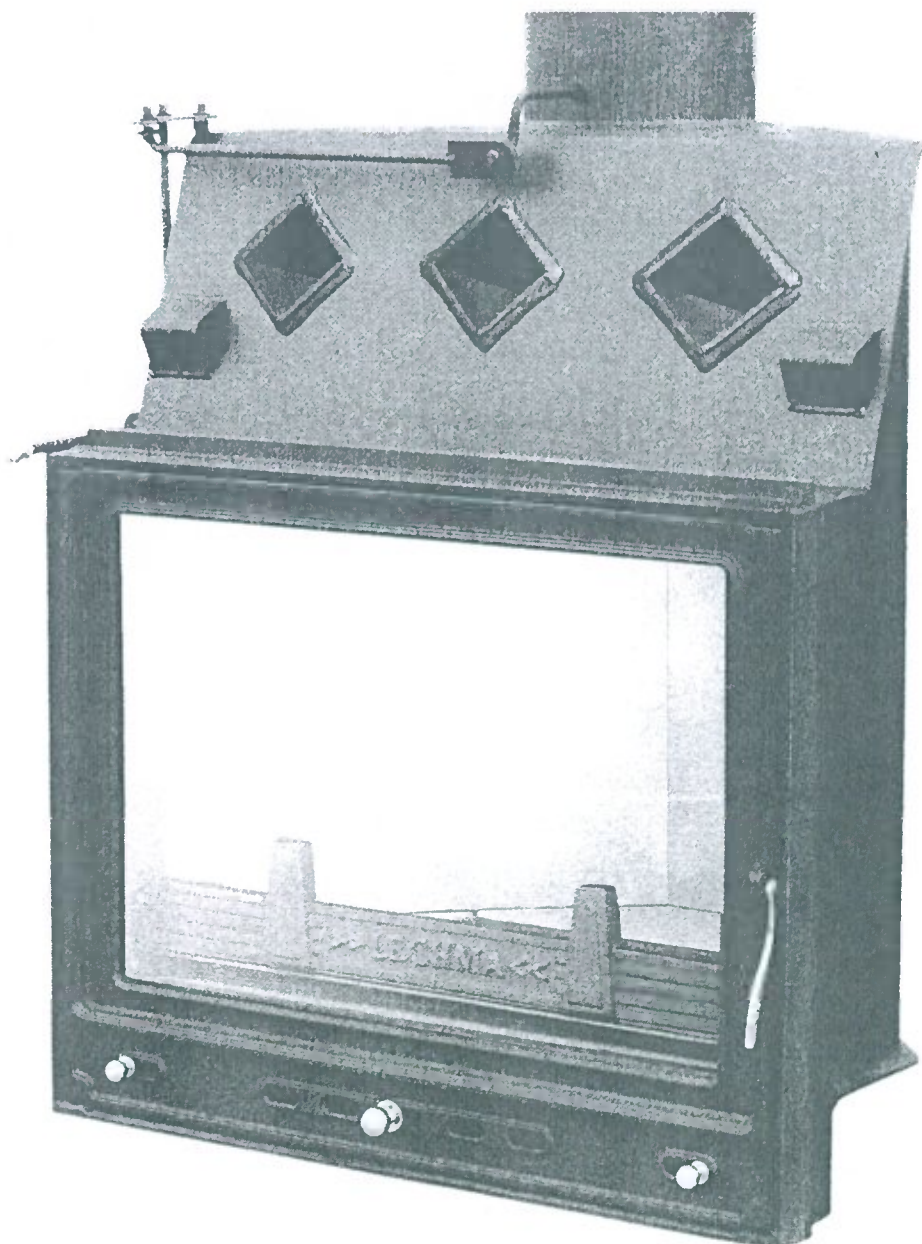

Fot. 1

>> LECHMA << Lech Piasny
ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
tel. +48 61 65 67 540 - 515
tel. +48 696 413 580, fax +48 61 65 67 421
NIP 781-005-33-96, REGON 14307755


>> LECHMA <<
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Lech Piasny

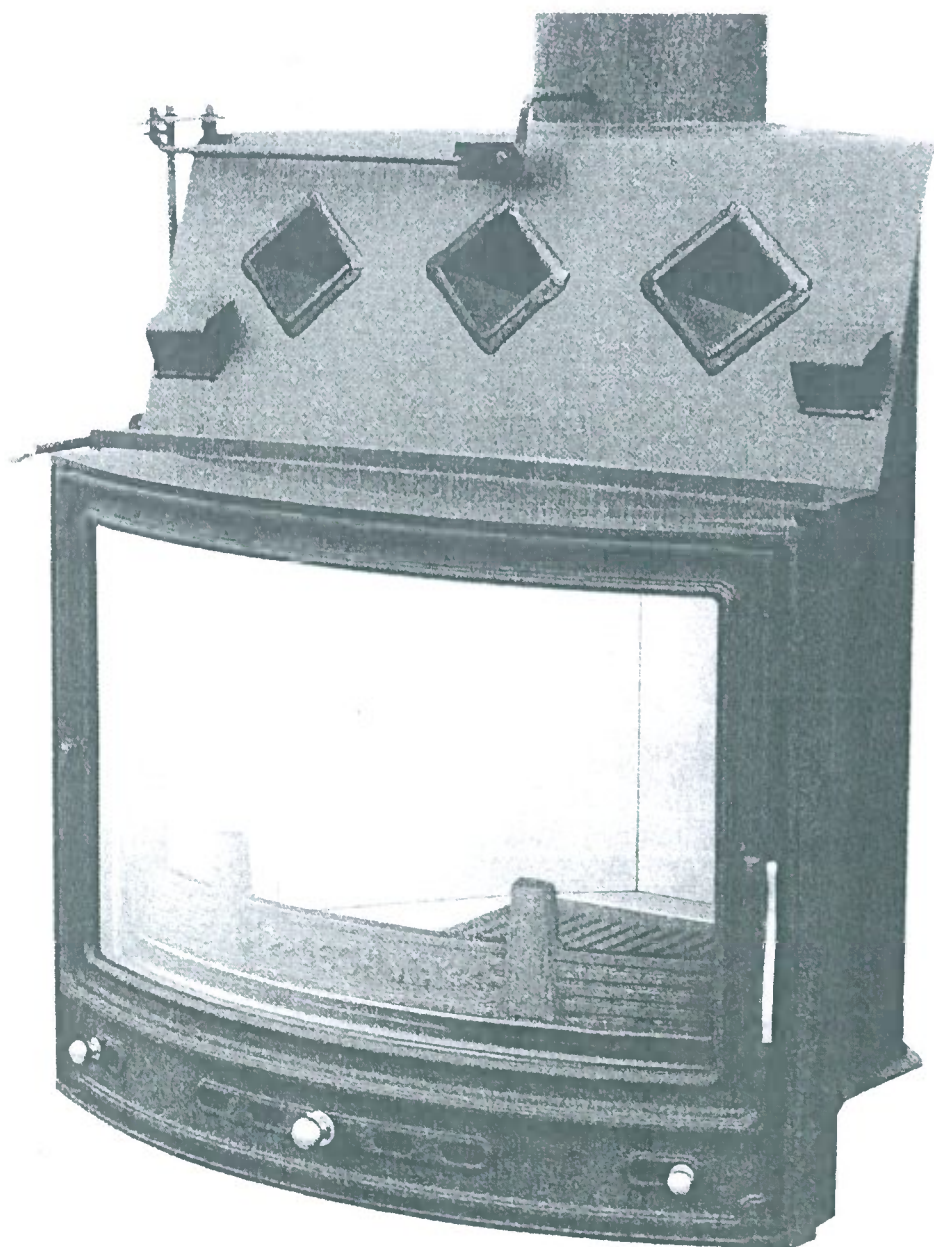

Fot. 2

>>LECHMA<< Lech Piasny
ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
tel.+48 61 65 67 440, 515
tel.+48 696 413 589, fax +48 61 65 67 421
NIP 781-006-38-90 REGON 130003255


>>LECHMA<<
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Lech Piasny

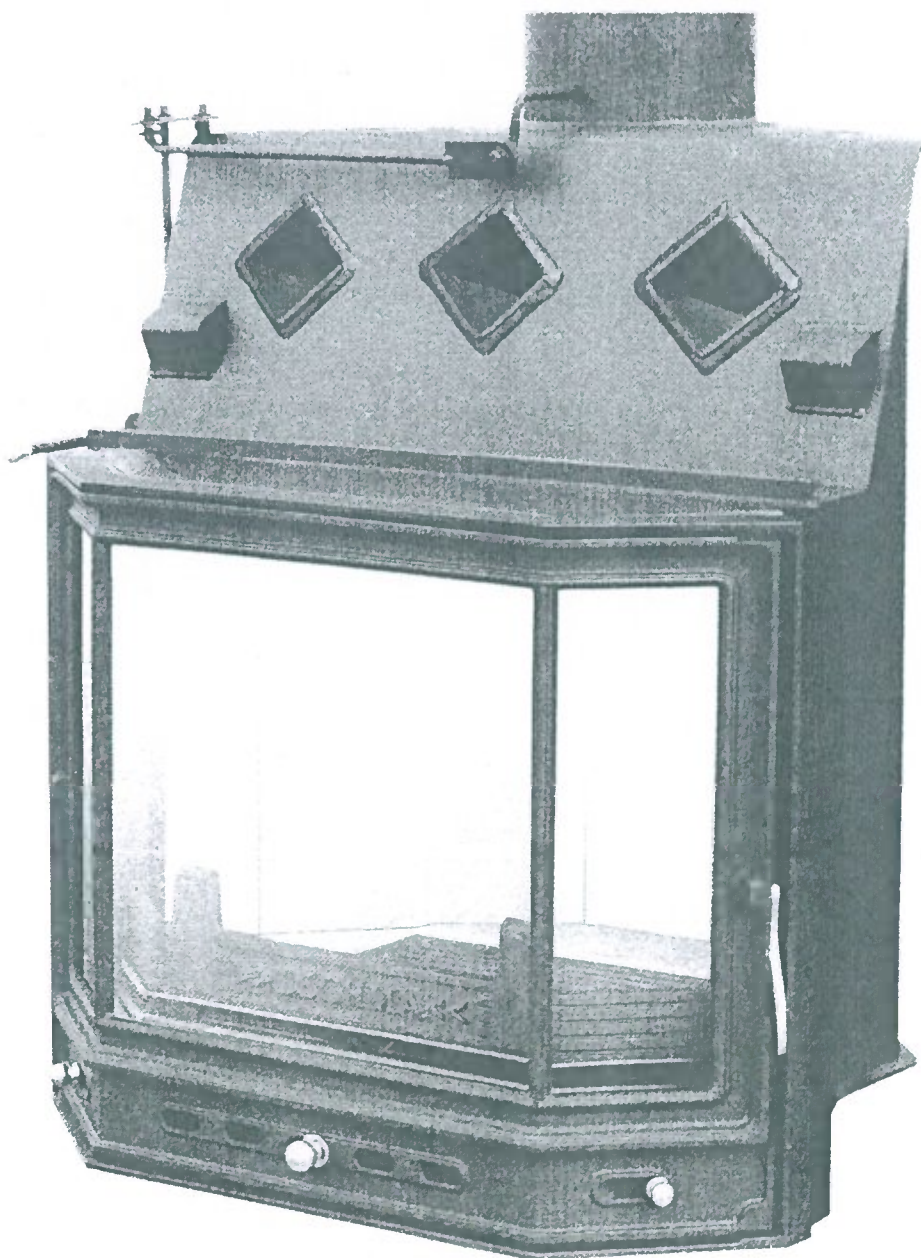

Fot. 3

>>LECHMA<< Lech Piasny
 ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
 tel. +48 61 65 67 540 - 515
 tel. +48 696 413 589, fax +48 61 65 67 421
 NIP 781-003-39-30 REGON 143003255

>>LECHMA<<
 WŁAŚCICIEL
 inż. Lech Piasny

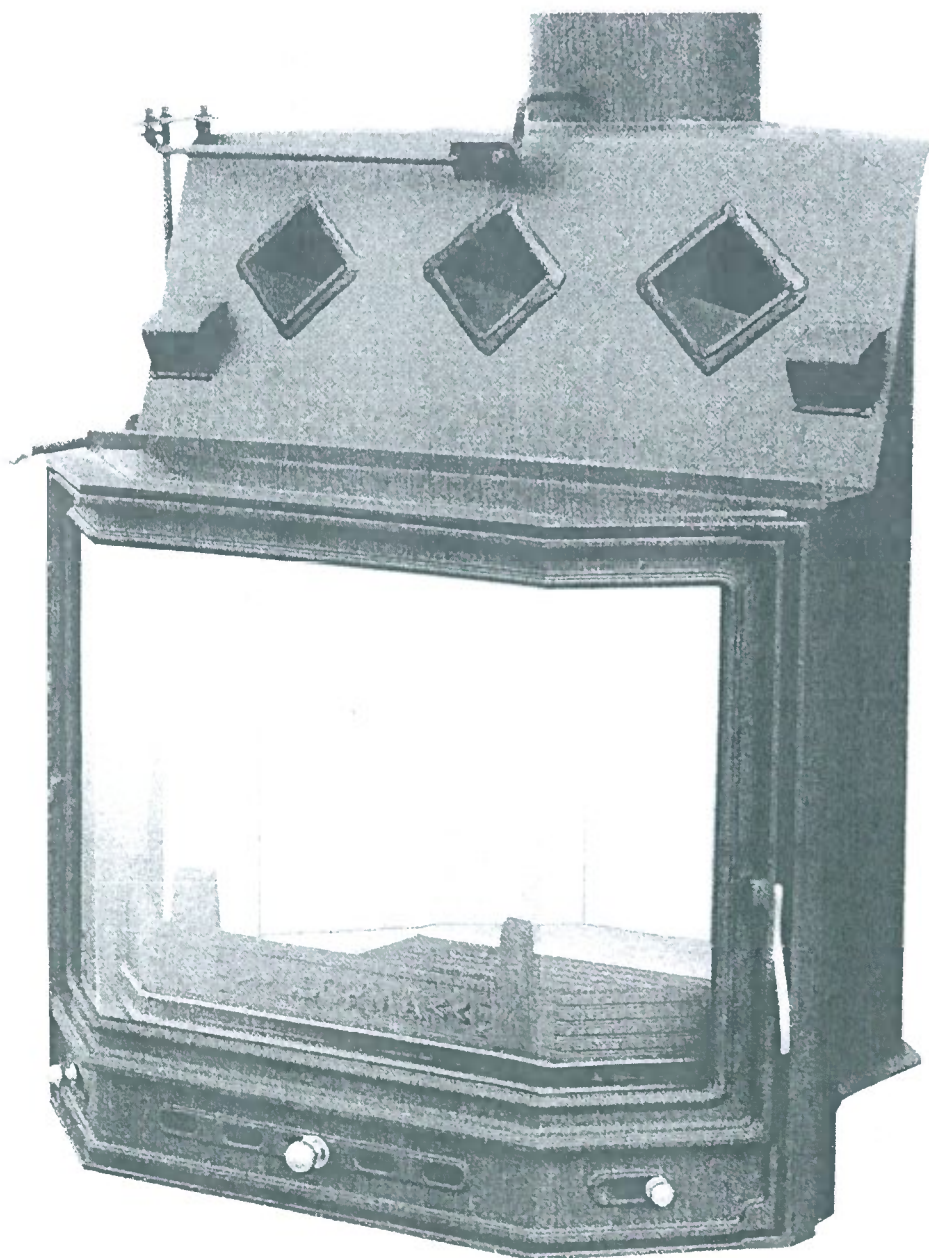

Fot. 4

>>LECHMA<< Lech Piasny
ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
tel. +48 61 65 67 340, 345
tel. +48 696 413 569, fax +48 61 65 67 421
NIP 781-003-36-83, REGON 1425003255

»LECHMA<
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Lech Piasny