



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213641775 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 09

(21) 申请号 202020995871.2

(22) 申请日 2020.06.03

(73) 专利权人 高瑜

地址 223800 江苏省宿迁市宿城区幸福北路55号

(72) 发明人 高瑜

(74) 专利代理机构 北京化育知识产权代理有限公司 11833

代理人 尹均利

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A61H 39/08 (2006.01)

A61L 2/18 (2006.01)

F26B 23/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种中医临床用针灸推车

(57) 摘要

本实用新型公开了一种中医临床用针灸推车,包括推车,推车正面顶部的一侧滑动连接有收集盒,推车正面顶部的另一侧开设有放置槽,放置槽的内底壁设置有蓄电池,放置槽内侧壁的一侧卡接有卡板,推车正面底部的一侧滑动连接有放置盒,推车正面底部的另一侧开设有收纳槽,收纳槽内侧壁的一侧铰链连接有柜门。通过推车上的消毒槽、烘干槽、电阻丝与蓄电池,使得医护人员可以更加方便的对针灸针进行消毒与烘干,进而减少传统消毒时医护人员的操作步骤,大大的降低看医护人员的工作负担,通过推车上的收集盒、横板与卡固件,使得医护人员可以更加方便的将消毒液和药瓶进行收集和悬挂,进而方便后期针灸推车的清理。

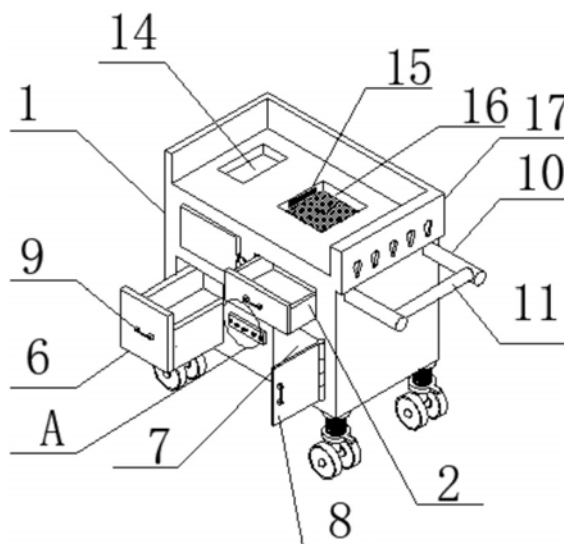

1. 一种中医临床用针灸推车,包括推车(1),其特征在于:所述推车(1)正面顶部的一侧滑动连接有收集盒(2),所述推车(1)上表面的一侧固定连接消毒槽(14),所述推车(1)上表面的另一侧固定开设有烘干槽(15),所述烘干槽(15)的内底壁设置有过滤网,所述推车(1)正面顶部的另一侧开设有放置槽(3),所述放置槽(3)的内底壁设置有蓄电池(4),所述放置槽(3)内侧壁的一侧卡接有卡板(5),所述推车(1)正面底部的一侧滑动连接有放置盒(6),所述推车(1)正面底部的另一侧开设有收纳槽(7),所述收纳槽(7)内侧壁的一侧铰链连接有柜门(8),所述收集盒(2)、放置盒(6)与柜门(8)的一侧表面固定连接拉把(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种中医临床用针灸推车,其特征在于:所述推车(1)下表面的四角处均固定连接万向轮,所述推车(1)一侧表面顶部的两侧均固定连接推杆(10),两个所述推杆(10)之间固定连接横杆(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种中医临床用针灸推车,其特征在于:所述放置盒(6)与收纳槽(7)之间通过螺栓固定连接横板(12),所述横板(12)的一侧固定连接卡固件(13)。

4. 根据权利要求1所述的一种中医临床用针灸推车,其特征在于:所述烘干槽(15)的两侧内侧壁均固定连接电阻丝(16),所述推车(1)上表面的边缘处固定连接挡板(17)。

一种中医临床用针灸推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种中医临床用针灸推车。

背景技术

[0002] 医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件，目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息

[0003] 中医临床用针灸推车是一种常用的中医临床用针灸推车，但现有的中医临床用针灸推车在使用过程中大多需要将酒精灯放置在推车上后，医护人员再用镊子夹住针灸针在酒精灯上消毒，因此操作过程十分繁杂，极大的增加了医护人员的操作负担。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中医临床用针灸推车，解决了上述背景技术在使用过程中大多需要将酒精灯放置在推车上后，医护人员再用镊子夹住针灸针在酒精灯上消毒，因此操作过程十分繁杂，增加了医护人员的操作负担的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种中医临床用针灸推车，包括推车，所述推车正面顶部的一侧滑动连接有收集盒，所述推车正面顶部的另一侧开设有放置槽，所述放置槽的内底壁设置有蓄电池，所述放置槽内侧壁的一侧卡接有卡板，所述推车正面底部的一侧滑动连接有放置盒，所述推车正面底部的另一侧开设有收纳槽，所述收纳槽内侧壁的一侧铰链连接有柜门，所述收集盒、放置盒与柜门的一侧表面固定连接有拉把。

[0008] 可选的，所述推车上表面的四角处均固定连接有万向轮，所述推车一侧表面顶部的两侧均固定连接推杆，两个所述推杆之间固定连接有横杆。

[0009] 可选的，所述放置盒与收纳槽之间通过螺栓固定连接有横板，所述横板的一侧固定连接有卡固件。

[0010] 可选的，所述推车上表面的一侧固定连接消毒槽，所述推车上表面的另一侧固定开设有烘干槽，所述烘干槽的内底壁设置有过滤网。

[0011] 可选的，所述烘干槽的两侧内侧壁均固定连接有电阻丝，所述推车上表面的边缘处固定连接挡板。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种中医临床用针灸推车，具备以下有益效果：

[0014] 该中医临床用针灸推车，通过推车上的消毒槽、烘干槽、电阻丝与蓄电池，使得医

护人员可以更加方便的对针灸针进行消毒与烘干,进而减少传统消毒时医护人员的操作步骤,大大的降低看医护人员的工作负担,通过推车上的收集盒、横板与卡固件,使得医护人员可以更加方便的将消毒液和药瓶进行收集和悬挂,进而方便后期针灸推车的清理。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型俯视的剖面结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型图1中A处的放大结构示意图。

[0018] 图中:1-推车、2-收集盒、3-放置槽、4- 蓄电池、5-卡板、6-放置盒、7-收纳槽、8-柜门、9-拉把、10-推杆、11-横杆、12-横板、13-卡固件、14- 消毒槽、15-烘干槽、16-电阻丝、17-挡板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:一种中医临床用针灸推车,包括推车1,推车1上表面的一侧固定连接消毒槽14,推车1上表面的另一侧固定开设有烘干槽15,烘干槽15的内底壁设置有过滤网,烘干槽15的两侧内侧壁均固定连接电阻丝16,推车1上表面的边缘处固定连接挡板17,推车1下表面的四角处均固定连接万向轮,推车1一侧表面顶部的两侧均固定连接推杆10,两个推杆10之间固定连接横杆11,推车1正面顶部的一侧滑动连接收集盒2,推车1正面顶部的另一侧开设有放置槽3,放置槽3的内底壁设置有蓄电池4,放置槽3内侧壁的一侧卡接有卡板5,推车1正面底部的一侧滑动连接放置盒6,放置盒6与收纳槽7之间通过螺栓固定连接横板12,横板12的一侧固定连接卡固件13,推车1正面底部的另一侧开设有收纳槽7,收纳槽7内侧壁的一侧铰链连接柜门8,收集盒2、放置盒6与柜门8的一侧表面固定连接拉把9。

[0021] 作为本实用新型的一种优选技术方案:

[0022] 本公开具体实施方式省略了蓄电池已知功能和已知部件的详细说明,为保证设备的兼容性,所采用的操作手段均与市面器械参数保持一致。

[0023] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0024] 综上,该中医临床用针灸推车,使用时通过推车1上的消毒槽14、烘干槽15、电阻丝16与蓄电池4,使得医护人员可以更加方便的对针灸针进行消毒与烘干,进而减少传统消毒时医护人员的操作步骤,大大的降低看医护人员的工作负担,通过推车1上的收集盒2、横板12与卡固件13,使得医护人员可以更加方便的将消毒液和药瓶进行收集和悬挂,进而方便后期针灸推车的清理。

[0025] 本实用新型中,该装置的工作步骤如下:

[0026] 1、工作人员再进行针灸针消毒时,只需将消毒液倒入消毒槽14内,即可将针灸针

浸泡在消毒槽14内,进行消毒;

[0027] 2、工作人员在浸泡完成后,即可将针灸针取出放置在烘干槽15内部,工作人员打开开关,即可使电阻丝进行升温,进而对针灸针进行烘干。

[0028] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

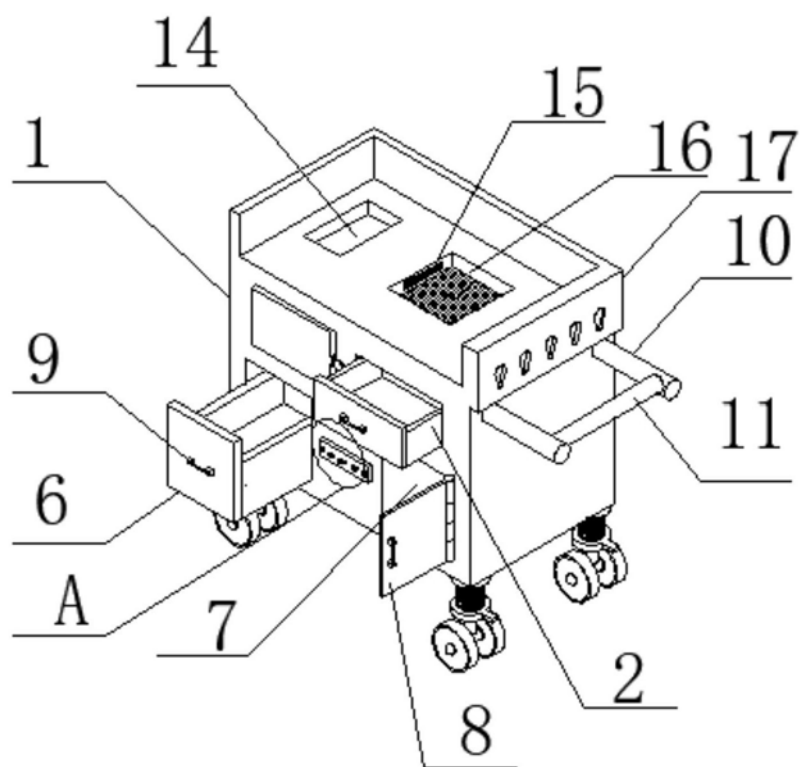


图1

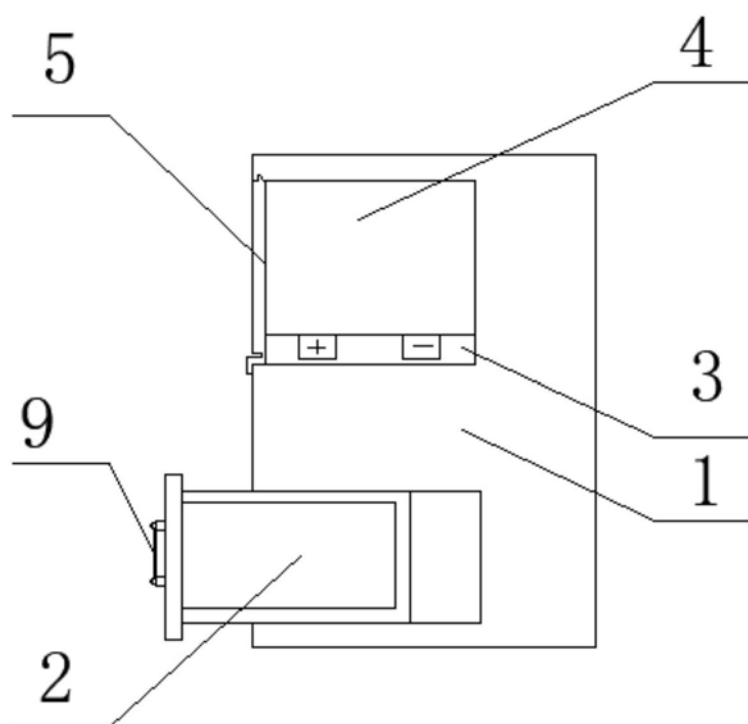


图2

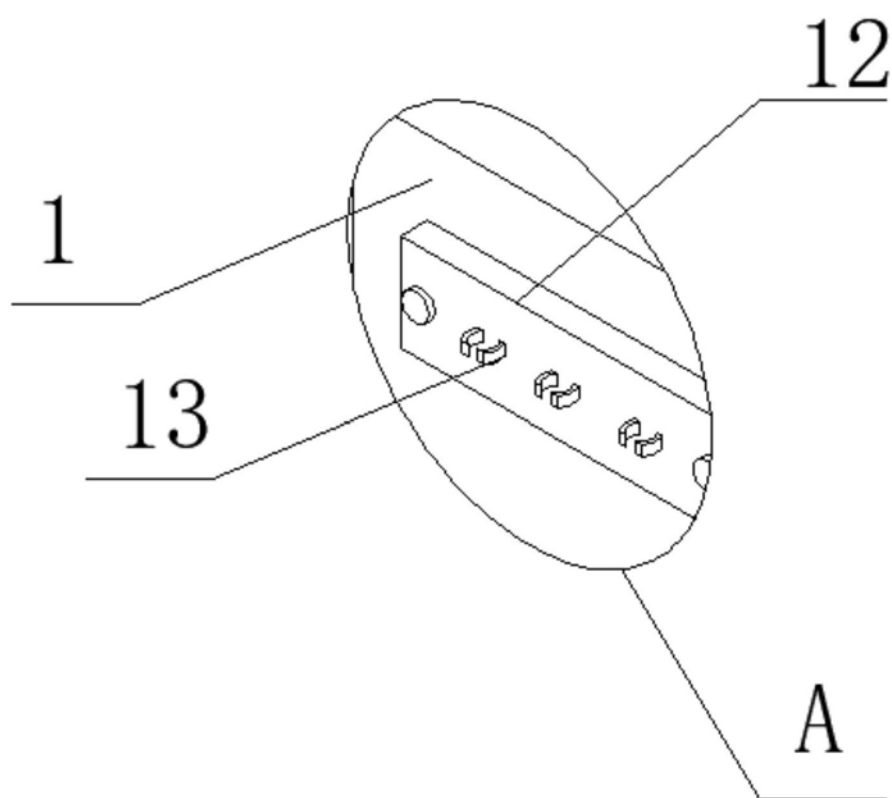


图3