



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204991025 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 20

(21) 申请号 201520777547. 2

(22) 申请日 2015. 10. 09

(73) 专利权人 上海简视信息科技有限公司

地址 200120 上海市金山区工业区亭卫公路
6558 号 9 幢 4232 室

(72) 发明人 姜炜

(51) Int. Cl.

G09F 9/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

多媒体显示装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多媒体显示装置,其包括第一定位螺丝等,底座的底端通过第一定位螺丝、第二定位螺丝、第三定位螺丝、第四定位螺丝固定在地面上,底座的顶端与主支架的底端固定,主支架的顶端与框架固定,框架与环形显示屏固定,树型支架与环形显示屏之间通过第一固定块、第二固定块进行固定,第一加强筋的一端、第二加强筋的一端都与主支架固定,第一加强筋的另一端、第二加强筋的另一端都与底座固定。本实用新型移动方便,可以三百六十度观看。

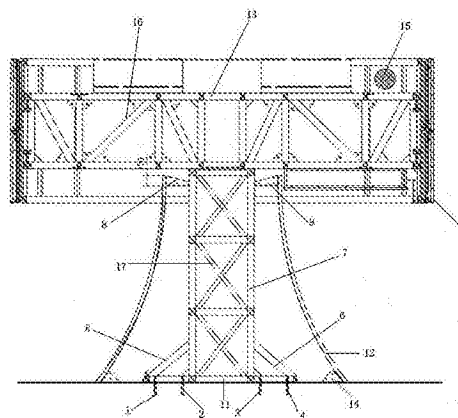

1. 一种多媒体显示装置,其特征在于,其包括第一定位螺丝、第二定位螺丝、第三定位螺丝、第四定位螺丝、第一加强筋、第二加强筋、主支架、第一固定块、第二固定块、环形显示屏、底座、树型支架、框架,底座的底端通过第一定位螺丝、第二定位螺丝、第三定位螺丝、第四定位螺丝固定在地面上,底座的顶端与主支架的底端固定,主支架的顶端与框架固定,框架与环形显示屏固定,树型支架与环形显示屏之间通过第一固定块、第二固定块进行固定,第一加强筋的一端、第二加强筋的一端都与主支架固定,第一加强筋的另一端、第二加强筋的另一端都与底座固定。

2. 如权利要求 1 所述的多媒体显示装置,其特征在于,所述框架的上方设有音响。

3. 如权利要求 1 所述的多媒体显示装置,其特征在于,所述主支架内设有交叉筋。

4. 如权利要求 1 所述的多媒体显示装置,其特征在于,所述底座的底端与地面之间设有第三固定块。

5. 如权利要求 1 所述的多媒体显示装置,其特征在于,所述框架上设有第三加强筋。

多媒体显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种显示装置,特别是涉及一种多媒体显示装置。

背景技术

[0002] 以前的多媒体显示装置都是通过一块显示屏挂在墙上进行显示,移动不方便,另外消费者观看的角度有限。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多媒体显示装置,其移动方便,可以三百六十度观看。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:一种多媒体显示装置,其特征在于,其包括第一定位螺丝、第二定位螺丝、第三定位螺丝、第四定位螺丝、第一加强筋、第二加强筋、主支架、第一固定块、第二固定块、环形显示屏、底座、树型支架、框架,底座的底端通过第一定位螺丝、第二定位螺丝、第三定位螺丝、第四定位螺丝固定在地面上,底座的顶端与主支架的底端固定,主支架的顶端与框架固定,框架与环形显示屏固定,树型支架与环形显示屏之间通过第一固定块、第二固定块进行固定,第一加强筋的一端、第二加强筋的一端都与主支架固定,第一加强筋的另一端、第二加强筋的另一端都与底座固定。

[0005] 优选地,所述框架的上方设有音响。

[0006] 优选地,所述主支架内设有交叉筋。

[0007] 优选地,所述底座的底端与地面之间设有第三固定块。

[0008] 优选地,所述框架上设有第三加强筋。

[0009] 本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型多媒体显示装置移动方便,可以三百六十度观看,更加直观立体的视觉感受,结构简单,成本低。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型多媒体显示装置的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图给出本实用新型较佳实施例,以详细说明本实用新型的技术方案。

[0012] 如图1所示,本实用新型多媒体显示装置包括第一定位螺丝1、第二定位螺丝2、第三定位螺丝3、第四定位螺丝4、第一加强筋5、第二加强筋6、主支架7、第一固定块8、第二固定块9、环形显示屏10、底座11、树型支架12、框架13,底座11的底端通过第一定位螺丝1、第二定位螺丝2、第三定位螺丝3、第四定位螺丝4固定在地面上,底座11的顶端与主支架7的底端固定,主支架7的顶端与框架13固定,框架13与环形显示屏10固定,树型支架12与环形显示屏10之间通过第一固定块8、第二固定块9进行固定,第一加强筋5的一端、第二加强筋6的一端都与主支架7固定,第一加强筋5的另一端、第二加强筋6的另一端都

与底座 11 固定。

[0013] 框架 13 的上方设有音响 15,这样可以播放环形显示屏显示图像对应的声音,

[0014] 主支架 7 内设有交叉筋 17,交叉筋可以提高强度。

[0015] 底座 11 的底端与地面之间设有第三固定块 14,这样防止底座的底端挤压变形。

[0016] 框架 13 上设有第三加强筋 16,这样提高框架的强度。

[0017] 第一加强筋、第二加强筋加强主支架与底座之间的固定性能和强度。环形显示屏可以实现三百六十度观看,更加直观立体的视觉感受。主支架和树型支架都用于支撑和固定环形显示屏。第一定位螺丝、第二定位螺丝、第三定位螺丝、第四定位螺丝方便固定和拆除,这样移动方便。

[0018] 本实用新型多媒体显示装置移动方便,可以三百六十度观看,更加直观立体的视觉感受,结构简单,成本低。

[0019] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

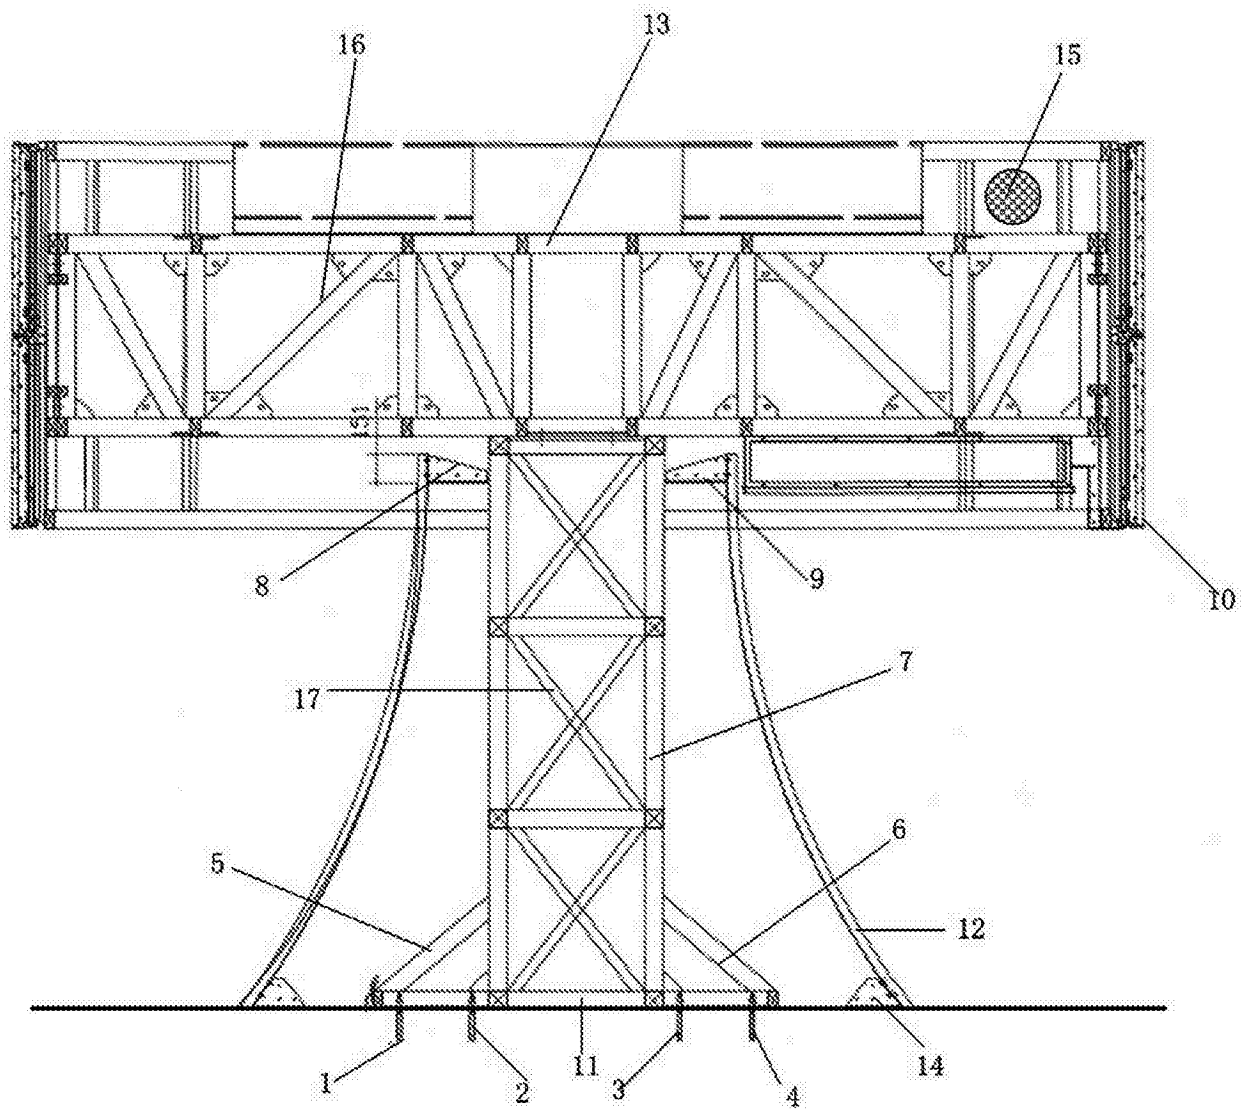


图 1