



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204989653 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 20

(21) 申请号 201520497443. 6

(22) 申请日 2015. 07. 12

(73) 专利权人 何纪江

地址 311819 浙江省绍兴市诸暨市赵家镇桃岭村 49 号

(72) 发明人 何纪江

(51) Int. Cl.

G02C 5/08(2006. 01)

G02C 5/14(2006. 01)

G02C 7/02(2006. 01)

G02C 7/10(2006. 01)

G02C 11/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型眼镜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型眼镜,包括弯钩、眼镜腿、眼镜架、眼镜布、连接件、通气孔、折叠架、墨镜镜片、主镜片和镜框,所述主镜片表面开设有通气孔,所述主镜片四周和镜框相连,所述主镜片上端连接件和墨镜镜片相连,所述两个主镜片之间通过折叠架相连,所述主镜片两端和眼镜架相连,所述眼镜架上端设置连接件,所述连接件内部设置眼镜布,所述眼镜架端部设置眼镜腿,该新型眼镜通过设置可以自由收缩的镜架,具有减少眼睛体积,可以少占用空间的好处,通过在镜片上面设置通气孔,可以防止雾气在镜片上面凝结,防止人们影响到视线,在眼睛架上面设置了可以储存眼镜布的空间,避免人们因为没带眼镜布无法擦拭镜片带来的尴尬。

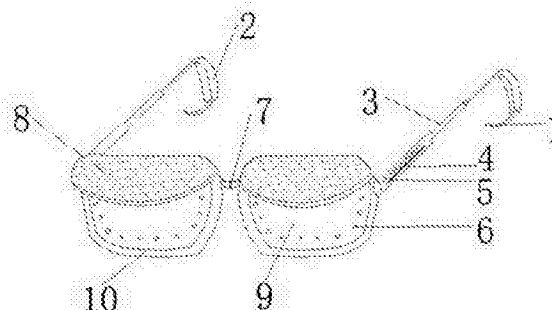

1. 一种新型眼镜,包括弯钩(1)、眼镜腿(2)、眼镜架(3)、眼镜布(4)、连接件(5)、通气孔(6)、折叠架(7)、墨镜镜片(8)、主镜片(9)和镜框(10),其特征在于:所述主镜片(9)的表面开设有通气孔(6),所述主镜片(9)的四周和镜框(10)相连,所述主镜片(9)的上端和墨镜镜片(8)相连,所述两个主镜片(9)之间通过折叠架(7)相连,所述主镜片(9)两端和眼镜架(3)相连,所述眼镜架(3)的上端设置连接件(5),所述连接件(5)内部设置眼镜布(4),所述眼镜架(3)的端部设置眼镜腿(2),所述眼镜腿(2)的下端设置弯钩(1)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型眼镜,其特征在于:所述连接件(5)内部为长方形凹槽结构。

3. 根据权利要求1所述的一种新型眼镜,其特征在于:所述弯钩(1)弧度为120度。

4. 根据权利要求1所述的一种新型眼镜,其特征在于:所述主镜片(9)表面为分布均匀的圆孔,所述通气孔(6)孔径为5毫米。

5. 根据权利要求1所述的一种新型眼镜,其特征在于:所述折叠架(7)由螺丝、螺母及金属构件组成。

一种新型眼镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域，具体为一种新型眼镜。

背景技术

[0002] 眼镜是我们许多人日常生活中必不可少的物品，也是我们看到世界的另外一片窗户，目前，在市场的普通眼镜款式单一，构造简单，而且实用性能差，镜架不能够收缩和折叠，非常占用空间，冬天使用眼镜镜片上总会有一层雾气，影响人们的视线，而且许多人都没有随身携带眼镜布的习惯，擦拭镜片也很不方便，单层镜片的功能显得太过于单一，在太阳光强烈的情况下也非常容易伤害到眼睛，为此，我们提出一种新型眼镜。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型眼镜，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型眼镜，包括弯钩、眼镜腿、眼镜架、眼镜布、连接件、通气孔、折叠架、墨镜镜片、主镜片和镜框，所述主镜片的表面开设有通气孔，所述主镜片的四周和镜框相连，所述主镜片的上端连接件和墨镜镜片相连，所述两个主镜片之间通过折叠架相连，所述主镜片的两端和眼镜架相连，所述眼镜架的上端设置连接件，所述连接件的内部设置眼镜布，所述眼镜架的端部设置眼镜腿，所述眼镜腿的下端设置弯钩。

[0005] 优选的，所述连接件内部为长方形凹槽结构。

[0006] 优选的，所述弯钩弧度为 120 度。

[0007] 优选的，所述主镜片表面为分布均匀的圆孔，所述通气孔孔径为 5 毫米。

[0008] 优选的，所述折叠架由螺丝、螺母及金属构件组成。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该新型眼镜通过设置可以自由收缩的镜架，具有减少眼镜体积，可以少占用空间的好处，通过在镜片上面设置通气孔，可以防止雾气在镜片上面凝结，防止人们影响到视线，在眼镜架上面设置了可以储存眼镜布的空间，避免人们因为没带眼镜布无法擦拭镜片带来的尴尬，在镜片上方设置了墨镜，可以避免刺眼的太阳光给眼睛带来伤害，具有保护眼睛，延长眼镜寿命的优点。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0011] 图中：1 弯钩、2 眼镜腿、3 眼镜架、4 眼镜布、5 连接件、6 通气孔、7 折叠架、8 墨镜镜片、9 主镜片、10 镜框。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 请参阅图 1，本实用新型提供一种技术方案：一种新型眼镜，包括主镜片 9，主镜片 9 表面开设有通气孔 6，主镜片 9 表面为分布均匀的圆孔，通气孔 6 孔径为 5 毫米，可以防止雾气在镜片上面凝结，防止人们影响到视线，主镜片 9 四周和镜框 10 相连，主镜片 9 的上端连接件和墨镜镜片 8 相连，可以避免刺眼的太阳光给眼睛带来伤害，具有保护眼睛，延长眼镜寿命的优点，两个主镜片 9 之间通过折叠架 7 相连，主镜片 9 两端和眼镜架 3 相连，眼镜架 3 的上端设置连接件 5，连接件 5 的内部设置眼镜布 4，设置了可以储存眼镜布的空间，避免人们因为没带眼镜布无法擦拭镜片带来的尴尬，连接件 5 的内部为长方形凹槽结构，眼镜架 3 的端部设置眼镜腿 2，眼镜腿 2 的下端设置弯钩 1，连接件 5 内部为长方形凹槽结构，弯钩弧度为 120 度，折叠架 7 由螺丝、螺母及金属构件组成。

[0014] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

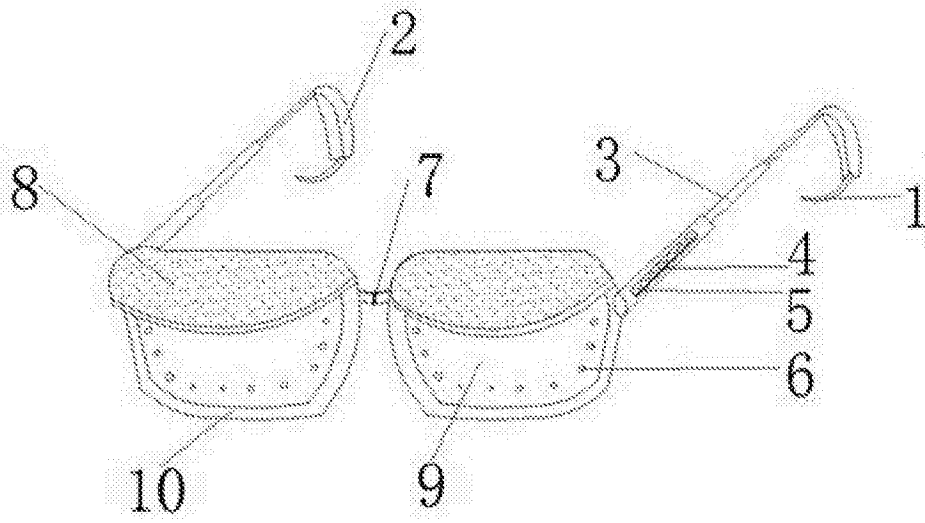


图 1