

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **65249**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **117501**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2008**

(51) Int.Cl.

G09F 1/02 (2006.01)

B42D 15/02 (2006.01)

(54)

Karta pocztowa

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

07.12.2009 BUP 25/09

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.12.2010 WUP 12/10

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Sikorski Adam AMSICO GROUP, Warszawa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Maciej Adam Sikorski, Warszawa, PL

PL 65249 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest karta pocztowa przeznaczona do korespondencji, przykładowo pocztówki okolicznościowe - imieninowe, urodzinowe itp., widokówki, pocztówki z grafikami, pocztówki z reprodukcjami obrazów, zdjęciami kolekcji muzealnych, itp.

Powszechnie znane są karty pocztowe wykonane z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, na zewnętrznej stronie ozdobione widokami krajobrazów, budynków, zdjęciami przedmiotów, osób, reprodukcjami malarstwa, grafiki, reklamami lub innymi treściami reklamowymi i użytkowymi. Karty pocztowe stanowią przedmiot kolekcjonerstwa oraz często eksponowane są przez posiadaczy w miejscu pracy czy nauki lub zamieszkania, na tablicach, meblach itp. Karty najczęściej mocowane są za pomocą różnego rodzaju pinezek, spinaczy, klipsów, taśm klejących jednostronnych lub dwustronnych, magnesów stałych lub naklejane na arkusze papieru. Powoduje to niszczenie powierzchni do których są mocowane - dziury po pinezkach, zabrudzenia klejem lub niemożność ich późniejszego przechowywania w albumach zachowując ich pierwotny stan gdy są naklejone na arkusze papieru.

Znana jest z opisu polskiego wzoru użytkowego nr Ru - 52900 karta pocztowa w kształcie prostokąta, która składa się z dwóch warstw, warstwy wierzchniej z nadrukiem okolicznościowym i podkładu. Warstwa wierzchnia, którą stanowi folia samoprzylepna na swojej powierzchni nieregularne nacięcia obejmujące wybrane elementy nadruku okolicznościowego w postaci zamkniętych obwodów o kształcie nieregularnych figur. Elementy te mogą być odklejone i przyklejone w innych miejscach podczas gdy pozostała część karty - zapisana może być przechowywana. Po odklejeniu „zamkniętych obwodów” karta traci swój pierwotny wygląd.

Znana jest również z opisu polskiego wzoru użytkowego nr Ru - 54570 karta pocztowa, która składa się z dwóch warstw dowolnego tworzywa, pomiędzy którymi jest warstwa kleju, związanego trwale z jedną warstwą tworzywa i rozłącznie z drugą warstwą tworzywa. Warstwa tworzywa, z którą trwale związana jest warstwa kleju, przeznaczona jest do wypełnienia treściami ogólnodostępnymi przykładowo wspomnianymi powyżej widokami itp., i może być przyklejona i eksponowana w dowolnym miejscu i na dowolnym materiale, zaś druga warstwa, z którą warstwa kleju związana jest rozłącznie, przeznaczona jest do wypełnienia treściami osobistymi i może być przechowywana osobno.

Wadą obu kart pocztowych jest fakt, że po rozdzieleniu elementów obrazowych karty lub warstwy z treściami ogólnodostępnymi karty bezpowrotnie tracą pierwotny wygląd, który jest nie do odтворzenia a więc tracą przykładowo wartość archiwalną.

Inną wadą obu kart jest to, że elementy obrazowe lub warstwa obrazowa karty brudzą powierzchnię, na której są naklejone i często nie jest możliwe ich łatwe usunięcie - konieczne jest stosowanie specjalnych zmywaczy lub rozpuszczalników do klejów. Najczęściej następuje bezpowrotne zniszczenie naklejonych elementów.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie karty pocztowej, którą w prosty i szybki sposób można zamocować na dowolnej powierzchni metalowej, bez pośrednictwa innych elementów, przy czym kartę można przenosić z miejsca na miejsce dowolną ilość razy nie niszcząc jej jak również po zaprzestaniu eksponowania można przechowywać w celach kolekcjonerskich lub jako pamiątki.

Karta pocztowa według wzoru użytkowego ma postać prostokąta o zaokrąglonych promieniście narożach zewnętrznych, który składa się z dwóch warstw dowolnego tworzywa, pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa folii magnetycznej oraz dwóch warstw kleju, trwale łączących warstwy tworzywa z warstwą folii magnetycznej, przy czym w powierzchni czołowej karty, zawierającej treści ogólnodostępne, wykonane są dwa krótkie nacięcia i dwa długie nacięcia, tworzące zamknięty obwód w postaci prostokąta, współśrodkowego z obwodem karty, dzielące kartę na ramkę i kartę korespondencyjną umożliwiające rozdzielenie kart pocztowej na dwie niezależne części.

Karta wyróżnia się prostotą wykonania i łatwością w użytkowaniu. Karta zachowuje tradycyjną postać, przy czym może być użytkowana w dwojaki sposób - gdy obie części stanowią integralną całość i gdy są rozdzielone - karta jest osobno użytkowana i ramka jest osobno użytkowana przykładowo do mocowania innych obrazków lub arkuszy z informacjami. Karta pocztowa według wzoru może być rozdzielona przez nadawcę, który zachowa sobie część zewnętrzną - ramkę dla siebie, a wyśle część środkową, lub też może być wysłana w całości do odbiorcy a ten zadecyduje o jej ostatecznym wykorzystaniu - rozdzieleniu lub nie.

Wykonanie karty pocztowej z materiału o kilku warstwach z wewnętrzną folią magnetyczną umożliwia mocowanie karty na powierzchniach metalowych takich jak drzwi lodówki, drzwi szafek

metalowych, tablice metalowe itp. przy czym część zewnętrzną - ramkę można również wykorzystać osobno do mocowania przykładowo notatek, innych obrazków, zdjęć, itp.

Przedmiot wzoru użytkowego został objaśniony na załączonym rysunku, na którym, fig. 1 przedstawia kartę pocztową według wzoru, w widoku ogólnym od czoła, fig. 2 ramkę karty jak na fig. 1 w widoku ogólnym od tyłu, fig. 3 środkową część karty jak na fig. 1 w widoku ogólnym, w widoku ogólnym od tyłu, fig. 4 fragment karty w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A na fig. 1, w powiększeniu.

Karta pocztowa 1 według wzoru, jak to uwidoczniono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 ma kształt prostokąta o zaokrąglonych promieniście narożach zewnętrznych. W powierzchni czołowej karty, zawierającej treści ogólnodostępne, fotografie, rysunki, grafiki, reprodukcje, itp., wykonane są dwa krótkie nacięcia 4b i dwa długie nacięcia 4a, tworzące zamknięty obwód w postaci prostokąta, współśrodkowego z obwodem karty 1, dzielące kartę 1 na ramkę 3, jak to uwidoczniono na fig. 2, i kartę korespondencyjną 2, jak to uwidoczniono na fig. 3. Nacięcia 4a, 4b umożliwiają łatwe rozdzielanie kart pocztowej 1 na dwie niezależne części po przyłożeniu niewielkiej siły - przerwaniu tworzywa wzdłuż linii nacięć. Oczywiście jest, że powierzchnia czołowa karty 1 może być w całości zadrukowana jednym motywem obrazowym lub też motyw obrazowy może mieścić się wewnątrz części wyznaczonej przez nacięcia 4a, 4b, zaś powierzchnia karty 1 pomiędzy nacięciami 4a, 4b, a krawędziami zewnętrznymi karty 1 może być zadrukowana innym motywem, przykładowo naśladującym ramę obrazka lub passe - partout.

Na powierzchni tylnej karty 1 jest miejsce na korespondencję oraz znaki i elementy graficzne wyznaczające miejsce na naklejenie znaczków pocztowych, linie ułatwiające adresowanie oraz elementy oddzielające powierzchnie adresową od powierzchni przeznaczonej do korespondencji.

Karta składa się z dwóch warstw 5, 6 dowolnego tworzywa, papieru, kartonu, folii itp., pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa 9 folii magnetycznej, umożliwiająca zamocowanie karty na powierzchni metalowej, przykładowo tablicy, drzwiach, szafce itp., oraz dwóch warstw 7, 8, kleju, w sposób trwały łączących warstwy 5, 6 tworzywa z warstwą 9 folii magnetycznej.

Zastrzeżenie ochronne

Karta pocztowa, mająca zadrukowaną powierzchnię czołową z informacją odczytywaną bez pośrednio wizualnie, powierzchnię dolną, przeznaczoną do korespondencji osobistej, **znamienna tym**, że karta pocztowa (1) ma postać prostokąta o zaokrąglonych promieniście narożach zewnętrznych, który składa się z dwóch warstw (5, 6) dowolnego tworzywa, pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa (9) folii magnetycznej oraz dwóch warstw (7, 8) kleju, trwale łączących warstwy (5, 6) tworzywa z warstwą (9) folii magnetycznej, przy czym w powierzchni czołowej karty (1), zawierającej treści ogólnodostępne, wykonane są dwa krótkie nacięcia (4b) i dwa długie nacięcia (4a), tworzące zamknięty obwód w postaci prostokąta, współśrodkowego z obwodem karty (1), dzielące kartę (1) na ramkę (3) i kartę korespondencyjną (2), umożliwiające rozdzielanie kart pocztowej (1) na dwie niezależne części.

Rysunki

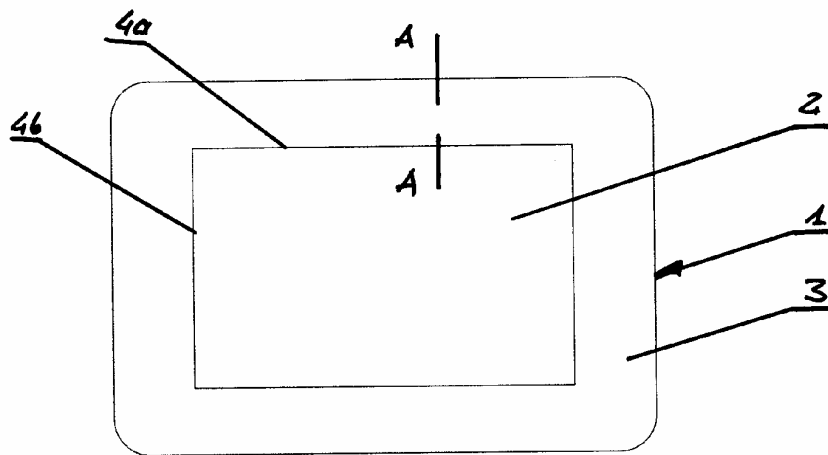


Fig. 1

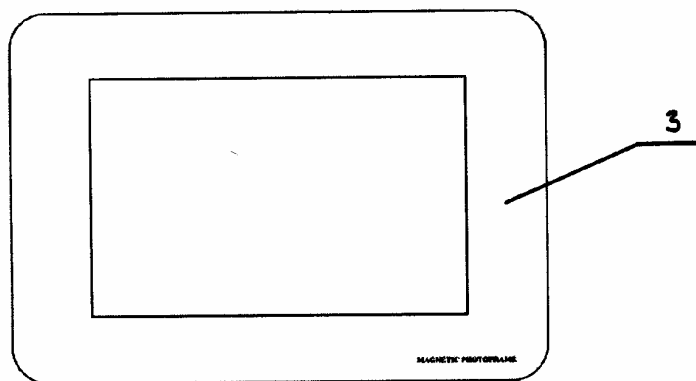


Fig. 2

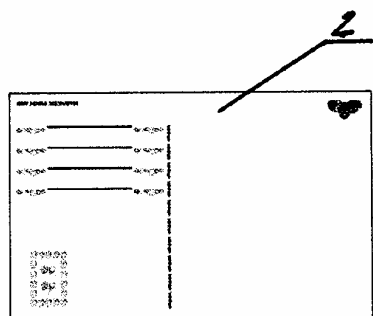


Fig. 3

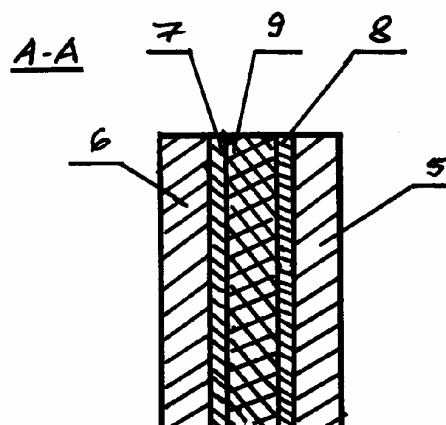


Fig. 4