



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202850320 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 03

(21) 申请号 201220573184. 7

(22) 申请日 2012. 11. 02

(73) 专利权人 王远平

地址 404700 重庆市巫山县巫峡镇广东东路
88 号 2 单元 2-1

(72) 发明人 王远平

(51) Int. Cl.

E04C 1/39 (2006. 01)

E04G 21/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

工形砖

(57) 摘要

一种工形砖,其结构为整体结构呈工字形,所述工形砖的上面呈弧形内凹状,所述工形砖的下面呈弧形内凹状。工形砖的凹槽能将两边的建材连接,所述工形砖的上面能使被其支撑的管道平稳。

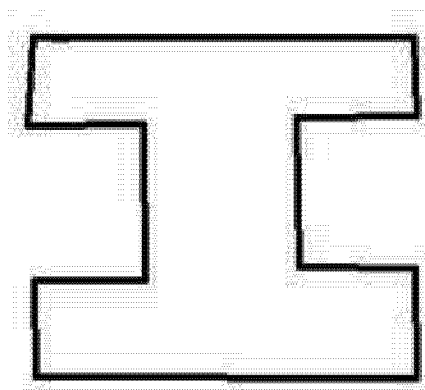

1. 一种工形砖,其特征在于:其结构为整体结构呈工字形,所述工形砖的上面呈弧形内凹状,所述工形砖的下面呈弧形内凹状。

工形砖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种砖，尤其涉及一种工形砖。

背景技术

[0002] 目前没有这种工形砖。而在工地上很多时候需要这种工形砖作为垫砖。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种工形砖。

[0004] 为了解决以上技术问题，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种工形砖，其结构为整体结构呈工字形，所述工形砖的上面呈弧形内凹状，所述工形砖的下面呈弧形内凹状。

[0006] 本实用新型的有益效果是：工形砖的凹槽能将两边的建材连接，所述工形砖的上面能使被其支撑的管道平稳。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型实施例的结构图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0009] 如图 1 所示，本实用新型的结构为整体结构呈工字形，所述工形砖的上面呈弧形内凹状，所述工形砖的下面呈弧形内凹状。

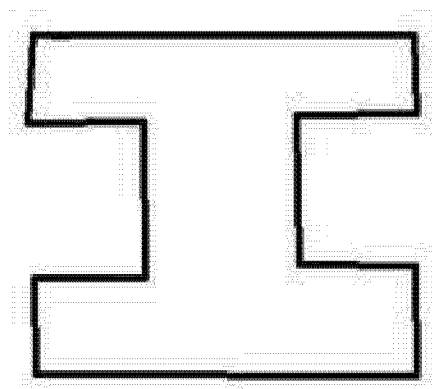


图 1