



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103818010 A

(43) 申请公布日 2014. 05. 28

(21) 申请号 201210490807. 9

(22) 申请日 2012. 11. 16

(71) 申请人 赵平宝

地址 214423 江苏省江阴市周庄镇周西村澄
鹿路 1017 号

(72) 发明人 赵平宝

(51) Int. Cl.

B32B 3/30(2006. 01)

B32B 5/24(2006. 01)

D06Q 1/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

软包起圈面料

(57) 摘要

本发明涉及一种软包起圈面料,它包括面料本体(1),面料本体(1)的上表面设有外层(3)、下表面设有提花层(4),所述外层(3)和面料本体(1)之间设有填充物(2),并且外层(3)的上表面设有若干装饰物(5),装饰物(5)交错排列,提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。凸起的软包和装饰物增强了软包起圈面料的层次感。

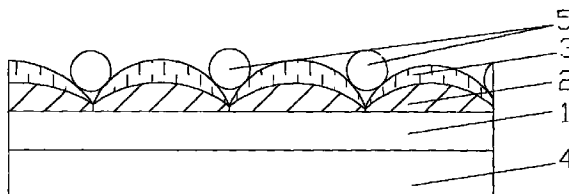

1. 一种软包起圈面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的上表面设有外层(3)、下表面设有提花层(4),所述外层(3)和面料本体(1)之间设有填充物(2),并且外层(3)的上表面设有若干装饰物(5),所述装饰物(5)交错排列,并固定在面料本体(1)上,所述提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

软包起圈面料

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一,层次感差,满足不了人们的需要。且不产品不丰满、不蓬松、不柔软、手感不厚实。

（三）发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种层次感强的软包起圈面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种软包起圈面料,包括面料本体,所述面料本体的上表面设有外层、下表面设有提花层,所述外层和面料本体之间设有填充物,并且外层的上表面设有若干装饰物,所述装饰物交错排列,并固定在面料本体上,所述提花层固定在面料本体的下表面,所述面料本体由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0006] 1、凸起的软包和装饰物增强了软包起圈面料的层次感。

[0007] 2、本发明可以使产品丰满、蓬松、柔软、手感厚实。

（四）附图说明

[0008] 图1为本发明软包起圈面料的结构示意图。

[0009] 图2为图1的实施例。

[0010] 其中:面料本体1、填充物2、外层3、提花层4、装饰物5。

（五）具体实施方式

[0011] 参见图1和图2,本发明涉及一种软包起圈面料,包括面料本体1,所述面料本体1的上表面设有外层3、下表面设有提花层4。所述外层3和面料本体1之间设有蓬松的填充物2,并且外层3的上表面设有若干装饰物5。所述装饰物5交错排列,并固定在面料本体1上。图2实施例中的装饰物5为珠子,珠子通过线固定在面料本体1上。由于蓬松的填充物2被外层3包裹,再被珠子局部向面料本体1方向挤压,从而在面料本体1上形成同样交错排列的凸起软包。所述提花层4固定在面料本体1的下表面。

[0012] 所述面料本体1由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

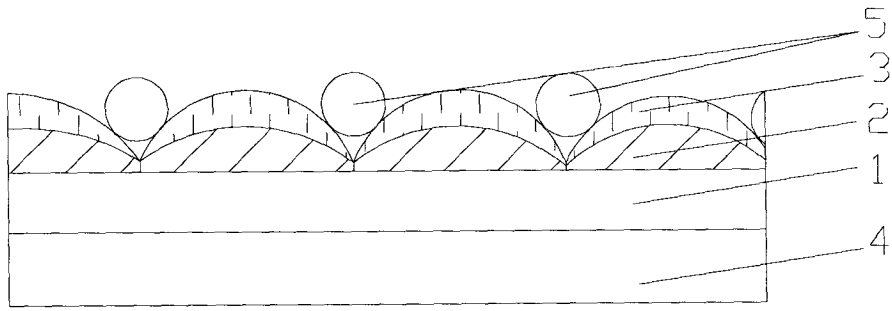


图 1

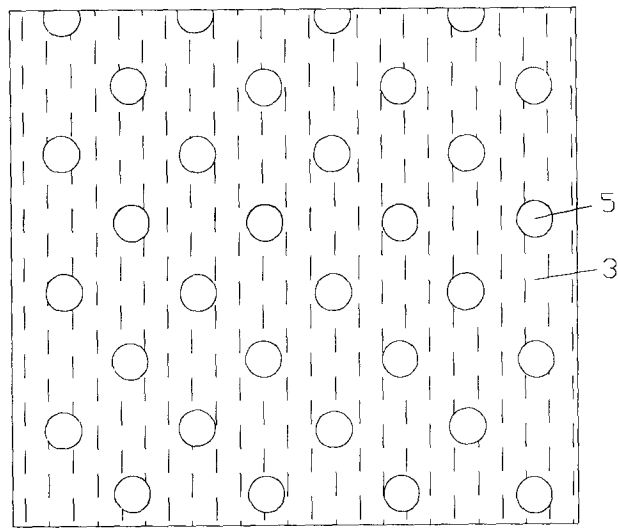


图 2