



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213357419 U

(45) 授权公告日 2021.06.04

(21) 申请号 202020968052.9

(22) 申请日 2020.06.01

(73) 专利权人 浙江中昊工艺品有限公司

地址 325802 浙江省温州市龙港市世纪大道4599号新双鲸产业园14幢4层401号

(72) 发明人 陈增倡 罗招川

(74) 专利代理机构 北京化育知识产权代理有限公司 11833

代理人 尹均利

(51) Int.Cl.

G09J 7/29 (2018.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型装饰贴

(57) 摘要

本实用新型提出了一种新型装饰贴,包括基材层,所述的基材层包括第一基膜层和第二基膜层,所述的第二基膜层设置在第一基膜层的上侧面上,所述的第二基膜层的中间部分与第一基膜层的中间部分热压固定连接,第一基膜层和第二基膜层的中间热压连接处形成热压固定条,所述的热压固定条为长条形,所述的热压固定条的两端分别延伸至第一基膜层和第二基膜层的边缘,所述的第一基膜层的下侧面上设有粘胶层,所述的第二基膜层的上侧面上设有图案层。

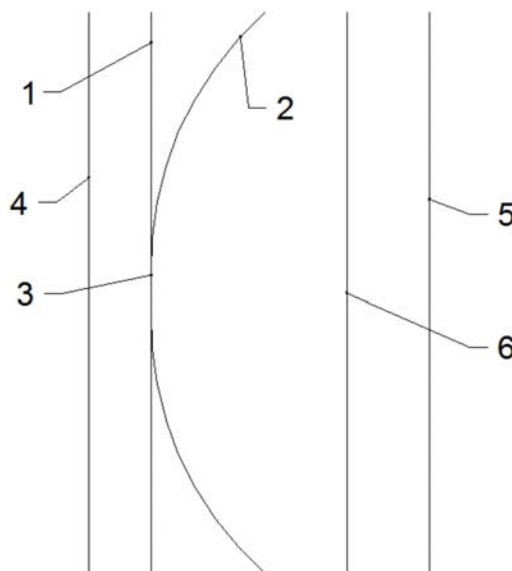

1. 一种新型装饰贴,其特征在于:包括基材层,所述的基材层包括第一基膜层和第二基膜层,所述的第二基膜层设置在第一基膜层的上侧面上,所述的第二基膜层的中间部分与第一基膜层的中间部分热压固定连接,第一基膜层和第二基膜层的中间热压连接处形成热压固定条,所述的热压固定条为长条形,所述的热压固定条的两端分别延伸至第一基膜层和第二基膜层的边缘,所述的第一基膜层的下侧面上设有粘胶层,所述的第二基膜层的上侧面上设有图案层。

2. 根据权利要求1所述的一种新型装饰贴,其特征在于:所述的第二基膜层的上侧面上设有纸层,所述的图案层印刷在所述的纸层上。

3. 根据权利要求1所述的一种新型装饰贴,其特征在于:所述的基材层为椭圆形结构。

4. 根据权利要求1所述的一种新型装饰贴,其特征在于:所述的第一基膜层和第二基膜层均由透明的薄膜制成。

5. 根据权利要求1所述的一种新型装饰贴,其特征在于:所述的图案层上设有荧光粉。

6. 根据权利要求1所述的一种新型装饰贴,其特征在于:所述的第一基膜层和第二基膜层均为柔软的薄膜层。

一种新型装饰贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型装饰贴。

背景技术

[0002] 装饰贴是一种贴在物品表面起装饰作用的产品,装饰贴一般包括基材层,基材层的一侧面上设有黏胶层,基材层的另一侧面上印刷有图案层,该种装饰贴虽然能很好的粘结固定在物品的表面,但是要移动揭起装饰贴的话,也容易破坏装饰贴表面的图案。

实用新型内容

[0003] 针对背景技术中指出的问题,本实用新型提出一种在揭起移动中不会破坏装饰贴图案层的新型装饰贴。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:

[0005] 一种新型装饰贴,包括基材层,所述的基材层包括第一基膜层和第二基膜层,所述的第二基膜层设置在第一基膜层的上侧面上,所述的第二基膜层的中间部分与第一基膜层的中间部分热压固定连接,第一基膜层和第二基膜层的中间热压连接处形成热压固定条,所述的热压固定条为长条形,所述的热压固定条的两端分别延伸至第一基膜层和第二基膜层的边缘,所述的第一基膜层的下侧面上设有粘胶层,所述的第二基膜层的上侧面上设有图案层。

[0006] 本实用新型进一步设置为,所述的第二基膜层的上侧面上设有纸层,所述的图案层印刷在所述的纸层上。

[0007] 本实用新型进一步设置为,所述的基材层为椭圆形结构。

[0008] 本实用新型进一步设置为,所述的第一基膜层和第二基膜层均由透明的薄膜制成。

[0009] 本实用新型进一步设置为,所述的图案层上设有荧光粉。

[0010] 本实用新型进一步设置为,所述的第一基膜层和第二基膜层均为柔软的薄膜层。

[0011] 采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果为:

[0012] 本实用新型所提供的新型装饰贴,其基材层由两层构成,其中一层用于粘接固定,另外一层用于印刷图案层,且两层之间只是在中间位置形成一条固定热压连接线,这样在揭起装饰贴的时候,只会损伤到第一基膜层,而不会损伤到设有图案层的第二基膜层,第一基膜层和第二基膜层正常情况下会相贴在一起,就算第二基膜层有翘起,只需在第一基膜层和第二基膜层之间加点水,两者就能很好的相贴在一起。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前

提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 如下参考图1-2对本实用新型进行说明:

[0018] 一种新型装饰贴,包括基材层,所述的基材层包括第一基膜层1和第二基膜层2,所述的第二基膜层2设置在第一基膜层1的上侧面上。

[0019] 所述的第二基膜层2的中间部分与第一基膜层1的中间部分热压固定连接,第一基膜层1和第二基膜层2的中间热压连接处形成热压固定条3,所述的热压固定条3为长条形,所述的热压固定条3的两端分别延伸至第一基膜层1和第二基膜层2的边缘,所述的第一基膜层1的下侧面上设有粘胶层4,所述的第二基膜层2的上侧面上设有图案层5。

[0020] 其中,所述的第二基膜层2的上侧面上设有纸层6,所述的图案层5印刷在所述的纸层6上。

[0021] 其中,所述的基材层为椭圆形结构。

[0022] 其中,所述的第一基膜层1和第二基膜层2均由透明的薄膜制成。

[0023] 其中,所述的图案层5上设有荧光粉。

[0024] 其中,所述的第一基膜层1和第二基膜层2均为柔软的薄膜层。

[0025] 采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果为:

[0026] 本实用新型所提供的新型装饰贴,其基材层由两层构成,其中一层用于粘接固定,另外一层用于印刷图案层5,且两层之间只是在中间位置形成一条固定热压连接线,这样在揭起装饰贴的时候,只会损伤到第一基膜层1,而不会损伤到设有图案层5的第二基膜层2,第一基膜层1和第二基膜层2正常情况下会相贴在一起,就算第二基膜层2有翘起,只需在第一基膜层1和第二基膜层2之间加点水,两者就能很好的相贴在一起。

[0027] 以上所述的仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

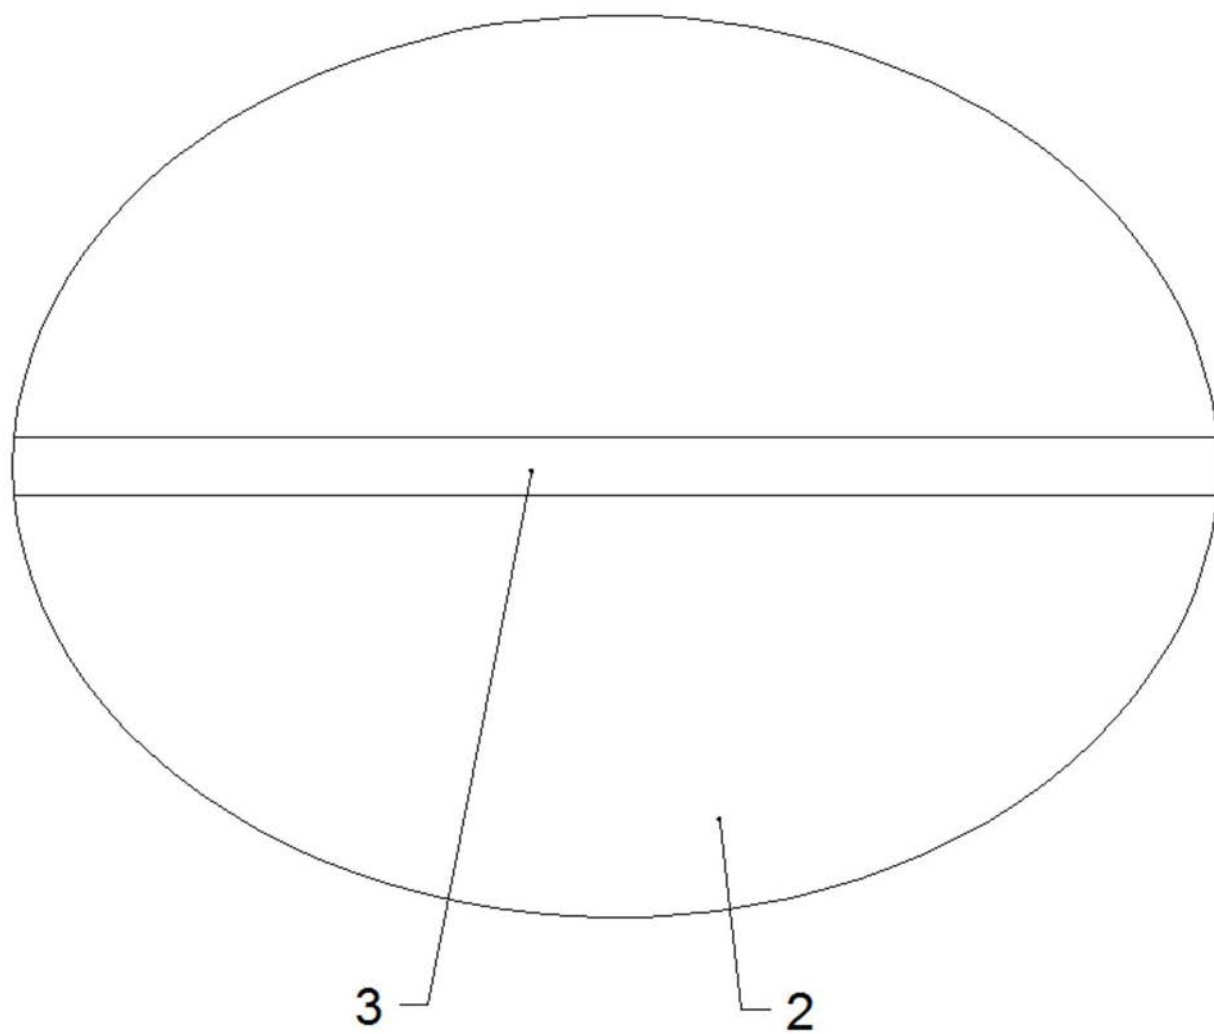


图1

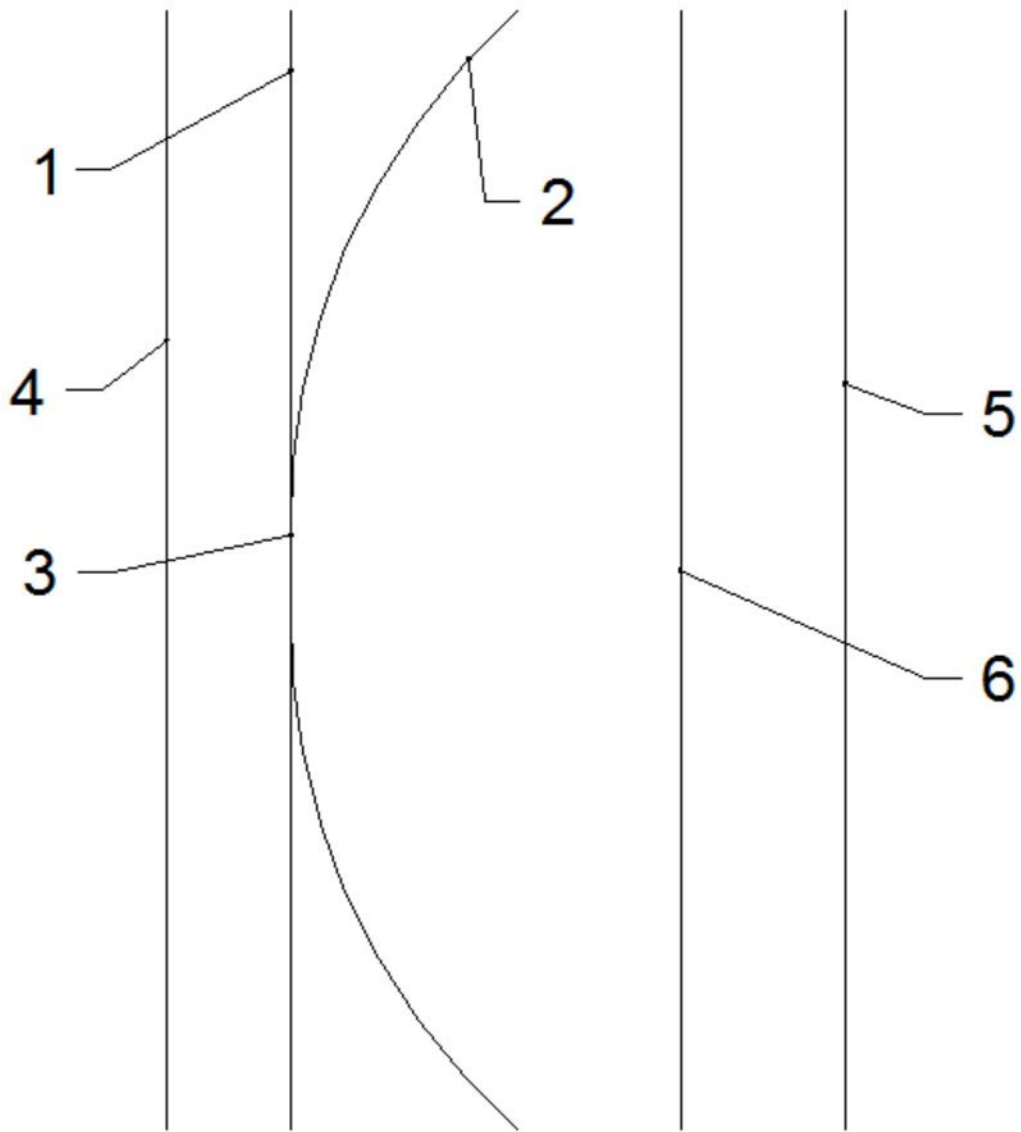


图2