



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218552056 U

(45) 授权公告日 2023. 03. 03

(21) 申请号 202222837312.0

(22) 申请日 2022.10.27

(73) 专利权人 江苏集韵家居有限公司

地址 215000 江苏省苏州市姑苏区莲升路
777号平江天地商业中心7幢3楼308室

(72) 发明人 熊勃

(74) 专利代理机构 北京亿知臻成专利代理事务
所(普通合伙) 16123

专利代理师 李鸿超

(51) Int.Cl.

A47H 23/06 (2006.01)

A47H 23/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种避光性强的窗帘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种避光性强的窗帘,包括窗帘本体、遮光窗帘布和遮光布,所述窗帘本体包括遮光窗帘布和遮光布,所述遮光布的两侧壁和遮光窗帘布靠近遮光布的侧壁固定连接,所述窗帘本体的下方设置有流苏布,所述流苏布靠近窗帘本体的表面固定连接有若干个按钮槽。该避光性强的窗帘在使用时不仅通过在窗帘本体的底部设置流苏布、按钮槽、流苏条以及按钮扣,使用时流苏条会在按钮槽和按钮扣的作用下,进行安装更换,实现了该避光性强的窗帘使用时流苏条可以更换的功能,从而提高了该避光性强的窗帘使用时的美观性,降低了窗帘本体在洗涤时出现限位布料破损的现象,而且方便挂钩和限位布料进行卡接。

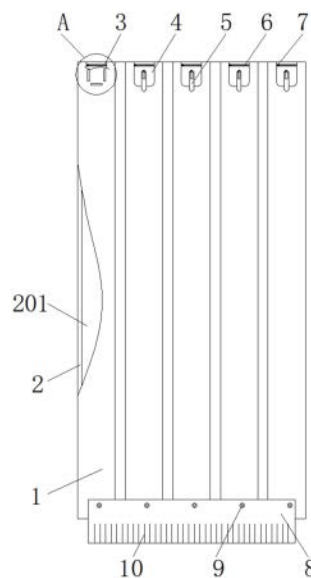

1. 一种避光性强的窗帘,包括窗帘本体(1)、遮光窗帘布(2)和遮光布(201),其特征在于:所述窗帘本体(1)包括遮光窗帘布(2)和遮光布(201),所述遮光布(201)的两侧壁和遮光窗帘布(2)靠近遮光布(201)的侧壁固定连接,所述窗帘本体(1)的下方设置有流苏布(8),所述流苏布(8)靠近窗帘本体(1)的表面固定连接有若干个按钮槽(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种避光性强的窗帘,其特征在于:所述窗帘本体(1)位于按钮槽(9)位置处的表面皆固定连接有和按钮槽(9)配合插接的按钮扣(13),所述按钮扣(13)的内部尺寸和按钮槽(9)的外部尺寸相适配。

3. 根据权利要求2所述的一种避光性强的窗帘,其特征在于:所述窗帘本体(1)顶端的一侧固定连接有若干个连接布料(3),所述窗帘本体(1)的表面设置有若干个褶皱(14)。

4. 根据权利要求3所述的一种避光性强的窗帘,其特征在于:所述连接布料(3)的下方设置有限位布料(4),所述限位布料(4)和连接布料(3)之间通过拉链条(6)相连接,所述拉链条(6)远离窗帘本体(1)的表面设置有拉链头(7)。

5. 根据权利要求4所述的一种避光性强的窗帘,其特征在于:所述限位布料(4)靠近窗帘本体(1)的表面固定连接有两个魔术粘(11),所述窗帘本体(1)靠近限位布料(4)的表面固定连接有和魔术粘(11)相粘合的魔术贴(12)。

6. 根据权利要求5所述的一种避光性强的窗帘,其特征在于:所述限位布料(4)的内部设置有挂钩(5),所述挂钩(5)呈“S”型弯钩状设计。

7. 根据权利要求6所述的一种避光性强的窗帘,其特征在于:所述流苏布(8)的底部固定连接有若干个流苏条(10),所述流苏条(10)在流苏布(8)的底端呈等间距分布。

一种避光性强的窗帘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及窗帘技术领域,具体为一种避光性强的窗帘。

背景技术

[0002] 窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的,具有遮阳隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等,不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘,配合不同风格的室内设计窗帘。

[0003] 目前的一种避光性强的窗帘,如公开CN202104729U的专利所述,包括窗帘底布,底布上涂布有遮光层。本实用新型利用遮光层进行有效的隔光处理,效果明显,实用方便;

[0004] 针对上述中的相关技术,发明人认为窗帘在使用时底部的流苏长时间在地上摩擦后,会出现一些磨损,同时在打扫卫生时也会出现一些受损的可能。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种避光性强的窗帘,以解决上述背景技术中提出的目前市场上常见的一种避光性强的窗帘,在使用时流苏自由拆换的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种避光性强的窗帘,包括窗帘本体、遮光窗帘布和遮光布,所述窗帘本体包括遮光窗帘布和遮光布,所述遮光布的两侧壁和遮光窗帘布靠近遮光布的侧壁固定连接,所述窗帘本体的下方设置有流苏布,所述流苏布靠近窗帘本体的表面固定连接有若干个按钮槽。

[0007] 优选的,所述窗帘本体位于按钮槽位置处的表面皆固定连接有和按钮槽配合插接的按钮扣,所述按钮扣的内部尺寸和按钮槽的外部尺寸相适配。

[0008] 通过上述技术描述实现了对流苏布的安装与拆卸。

[0009] 优选的,所述窗帘本体顶端的一侧固定连接有若干个连接布料,所述窗帘本体的表面设置有若干个褶皱。

[0010] 优选的,所述连接布料的下方设置有限位布料,所述限位布料和连接布料之间通过拉链条相连接,所述拉链条远离窗帘本体的表面设置有拉链头。

[0011] 通过上述技术描述实现了对限位布料的拆卸。

[0012] 优选的,所述限位布料靠近窗帘本体的表面固定连接有两个魔术粘,所述窗帘本体靠近限位布料的表面固定连接有和魔术粘相粘合的魔术贴。

[0013] 通过上述技术描述实现了限位布料和窗帘本体之间的限位。

[0014] 优选的,所述限位布料的内部设置有挂钩,所述挂钩呈“S”型弯钩状设计。

[0015] 优选的,所述流苏布的底部固定连接有若干个流苏条,所述流苏条在流苏布的底端呈等间距分布。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该避光性强的窗帘不仅实现了其使用时流苏条可以更换的功能,降低了窗帘本体在洗涤时出现限位布料破损的现象,而且方便挂钩和限位布料进行卡接;

[0017] 1、通过在窗帘本体的底部设置流苏布、按钮槽、流苏条以及按钮扣,使用时流苏条会在按钮槽和按钮扣的作用下,进行安装更换,实现了该避光性强的窗帘使用时流苏条可以更换的功能,从而提高了该避光性强的窗帘使用时的美观性;

[0018] 2、通过在窗帘本体的一侧设置限位布料、连接布料、拉链条和拉链头,使用时限位布料和连接布料会在拉链条和拉链头的作用下,进行更换,降低了窗帘本体在洗涤时出现限位布料破损的现象,从而延长了该避光性强的窗帘使用时窗帘本体的使用寿命;

[0019] 3、通过在限位布料和窗帘本体的表面分别设置魔术粘和魔术贴,使用时魔术粘会和魔术贴进行粘粘,对限位布料底部的位置进行限定,方便挂钩和限位布料进行卡接。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型装置主体结构示意图;

[0021] 图2为本实用新型连接布后视结构示意图;

[0022] 图3为本实用新型图1中A处局部放大结构示意图;

[0023] 图4为本实用新型窗帘本体局部结构示意图。

[0024] 图中:1、窗帘本体;2、遮光窗帘布;201、遮光布;3、连接布料;4、限位布料;5、挂钩;6、拉链条;7、拉链头;8、流苏布;9、按钮槽;10、流苏条;11、魔术粘;12、魔术贴;13、按钮扣;14、褶皱。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 请参阅图1-4,一种避光性强的窗帘,包括窗帘本体1、遮光窗帘布2和遮光布201,窗帘本体1包括遮光窗帘布2和遮光布201,遮光布201的两侧壁和遮光窗帘布2靠近遮光布201的侧壁固定连接,遮光布201和遮光窗帘布2的使用,加强了窗帘本体1的整体遮光性,降低了窗帘本体1在白天使用时出现透光的问题。

[0027] 窗帘本体1的下方设置有流苏布8,流苏布8的底部固定连接有若干个流苏条10,流苏条10在流苏布8的底端呈等间距分布,流苏布8靠近窗帘本体1的表面固定连接有若干个按钮槽9,窗帘本体1位于按钮槽9位置处的表面皆固定连接有和按钮槽9配合插接的按钮扣13,按钮扣13的内部尺寸和按钮槽9的外部尺寸相适配,在窗帘本体1长时间使用后,流苏条10由于和地面接触过多,会出现大量的灰尘,二流苏条10为流苏的状态在清洗后易出现断裂以及相互缠绕的现象,在再次使用后会使得窗帘本体1的整体美观性降低,此时可拉动流苏布8,将流苏布8表面的按钮槽9和窗帘本体1表面的按钮扣13分离,更换新的流苏布8后,再将流苏布8表面的按钮槽9和窗帘本体1表面的按钮扣13进行插接限位即可。

[0028] 窗帘本体1的表面设置有若干个褶皱14,窗帘本体1顶端的一侧固定连接有若干个连接布料3,连接布料3为一个突出的布料,连接布料3的下方设置有限位布料4,限位布料4为和窗帘本体1分离的一个布料,降低了窗帘本体1在洗衣机进行出现窗帘本体1表面出现破损的现象,限位布料4和连接布料3之间通过拉链条6相连接,拉链条6远离窗帘本体1的表

面设置有拉链头7,在洗涤时,拉动拉链条6表面的拉链头7,将连接布料3和限位布料4分离,再将窗帘本体1放置在洗衣机的内部,进行洗涤,即可,晾晒后,再将限位布料4复位,并再次拉动拉链条6表面的拉链头7,将其闭合即可。

[0029] 限位布料4靠近窗帘本体1的表面固定连接有两个魔术粘11,窗帘本体1靠近限位布料4的表面固定连接有和魔术粘11相粘合的魔术贴12,限位布料4的内部设置有挂钩5,挂钩5呈“S”型弯钩状设计,在限位布料4和连接布料3连接后,限位布料4表面的魔术粘11会和窗帘本体1表面的魔术贴12进行粘合,加强窗帘本体1和限位布料4之间的连接程度,避免挂钩5和限位布料4连接后,悬挂在罗马杆上时出现掉落的现象。

[0030] 工作原理:使用该避光性强的窗帘时,首先,挂钩5与罗马杆卡接,使用者可以通过拉动窗帘本体1进行遮光处理,窗帘本体1在洗涤时,拉动拉链条6表面的拉链头7,将连接布料3和限位布料4分离,再将窗帘本体1放置在洗衣机的内部,进行洗涤,即可,晾晒后,再将限位布料4复位,并再次拉动拉链条6表面的拉链头7,将其闭合即可,在限位布料4和连接布料3连接后,限位布料4表面的魔术粘11会和窗帘本体1表面的魔术贴12进行粘合,加强窗帘本体1和限位布料4之间的连接程度,避免挂钩5和限位布料4连接后,悬挂在罗马杆上时出现掉落的现象,其次,流苏条10由于和地面接触过多,会出现大量的灰尘,二流苏条10为流苏的状态在清洗后易出现断裂以及相互缠绕的现象,在再次使用后会使得窗帘本体1的整体美观性降低,此时可拉动流苏布8,将流苏布8表面的按钮槽9和窗帘本体1表面的按钮扣13分离,更换新的流苏布8后,再将流苏布8表面的按钮槽9和窗帘本体1表面的按钮扣13进行插接限位即可。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

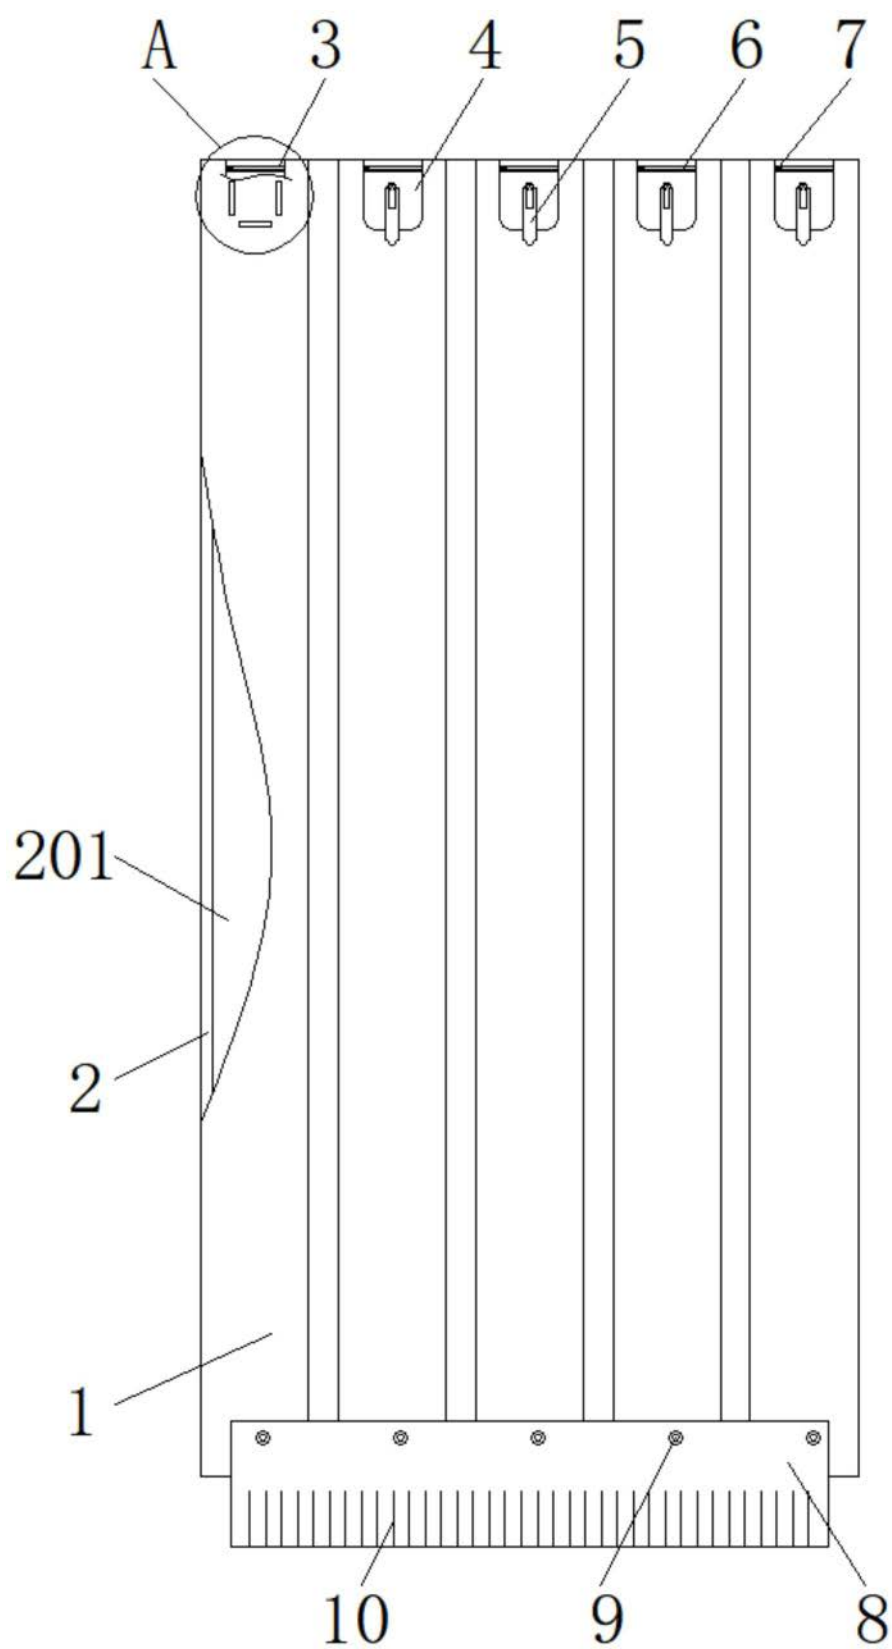


图1

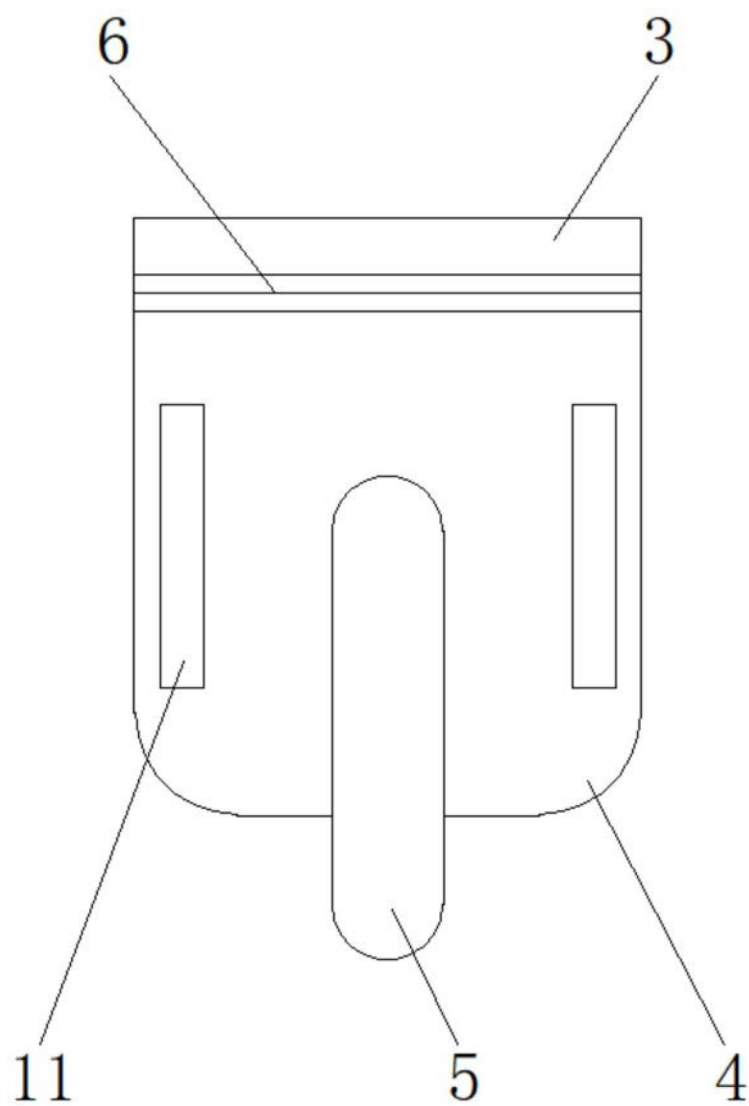


图2

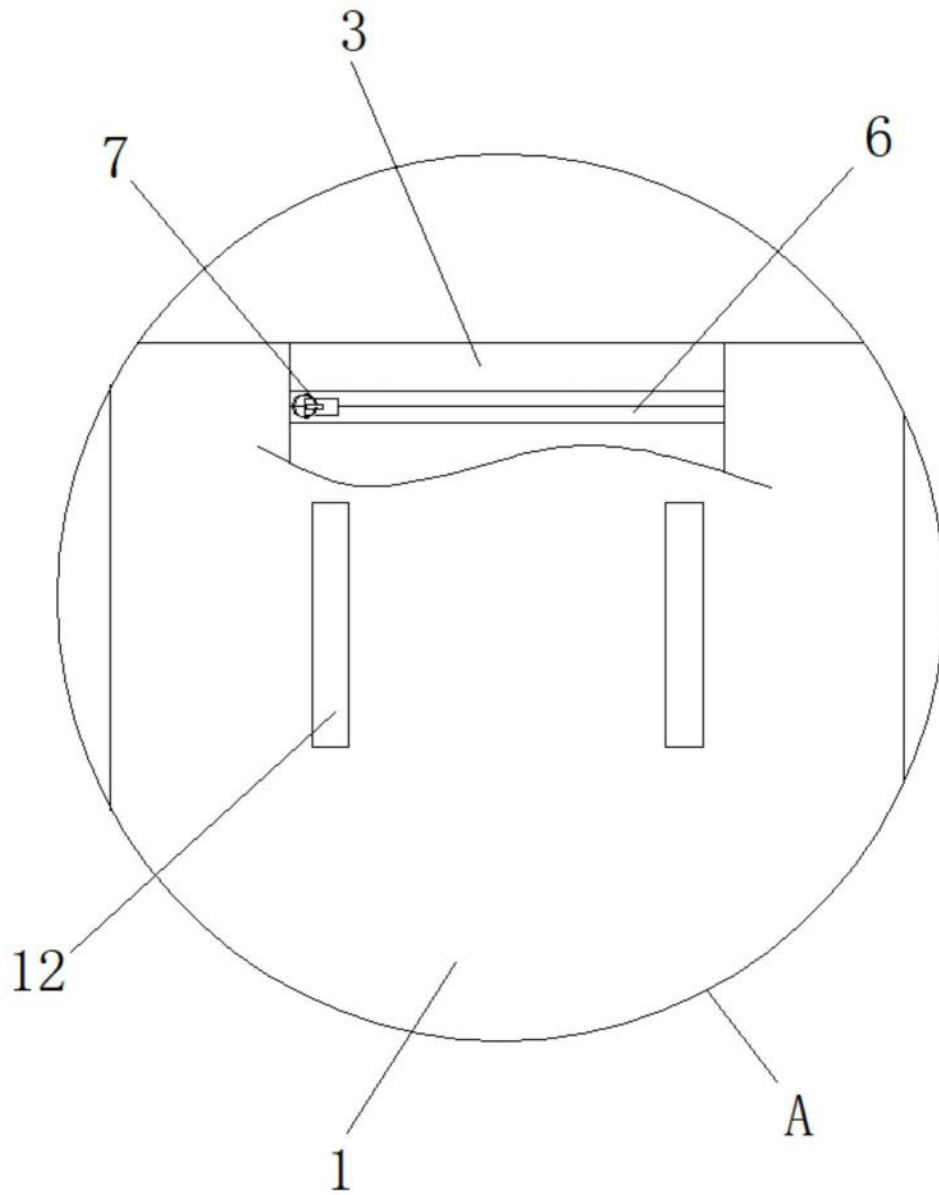


图3

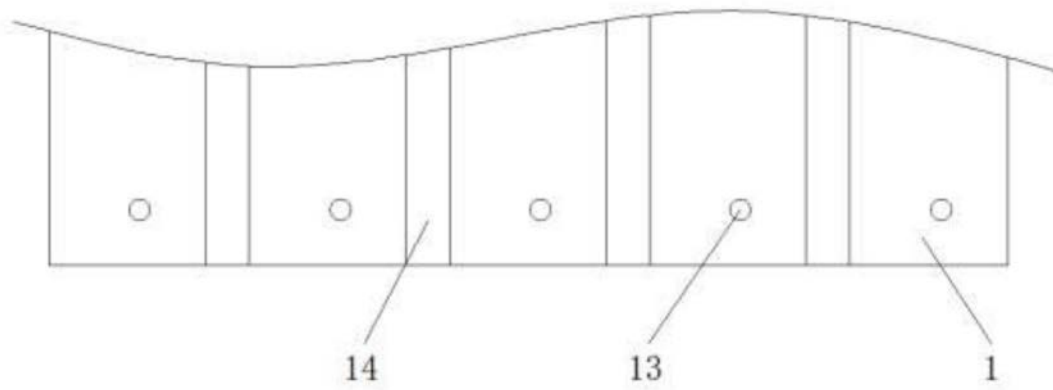


图4