

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18163**

(21) Numer zgłoszenia: **18639**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
22-01

(54)

Szyna szybkoodłączalna karabinka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA BRONI ŁUCZNIK RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MADEJ PAWEŁ, Radom, (PL)

PL 18163

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szyna szybkołączalna karabinka umożliwiająca montaż przyrządów celowniczych.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w ukształtowaniu i układzie linii całej postaci wzoru oraz jego poszczególnych elementów składowych.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia szynę szybkołączalną w widoku z boku, z prawej strony, fig. 2 przedstawia szynę szybkołączalną w widoku z boku z lewej strony, fig. 3 przedstawia szynę szybkołączalną w widoku z góry, fig. 4 przedstawia szynę szybkołączalną w widoku z dołu, fig. 5 przedstawia szynę szybkołączalną w widoku z przodu, fig. 6 przedstawia szynę szybkołączalną w widoku z tyłu, zaś fig. 7 przedstawia szynę szybkołączalną karabinka w rzucie izometrycznym.

Szyna szybkołączalna karabinka według wzoru składa się z szyny **1** o podwyższonej wysokości w stosunku do szyn standardowych, wspornika przedniego **2** i wspornika tylnego **3**, zamocowanych do szyny **1**. Szyna **1** ma kształt rynienki i wyposażona jest w otwory przyłączeniowe **4**. Wspornik przedni **2** ma kształt przestrzenny, wydłużony i wyposażony jest w kły mocujące **5**. Wspornik tylny **3** ma kształt przestrzenny, który w widoku z boku jest zbliżony do litery „Z”, przy czym wspornik tylny **3** wyposażony jest w dźwignię zacisku **6** z zapinką dźwigni, nakrętką regulacyjną, zaciskiem i podkładkami dystansowymi sprężystymi. Wspornik tylny **3** na ukośnej powierzchni ma wycięcie, którego zewnętrzny obrys ma kształt litery „U” jak pokazano na fig. od 1 do 7.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Szyna szybkołączalna karabinka według wzoru składa się z szyny **1** o podwyższonej wysokości w stosunku do szyn standardowych, wspornika przedniego **2** i wspornika tylnego **3**, zamocowanych do szyny **1** jak pokazano na fig. 1, 2 i 7.
2. Szyna **1** ma kształt rynienki i wyposażona jest w otwory przyłączeniowe **4** jak pokazano na fig. 3 i 7.
3. Wspornik przedni **2** ma kształt przestrzenny, wydłużony i wyposażony jest w kły mocujące **5** jak pokazano na fig. 1, 2, 3 i 5.
4. Wspornik tylny **3** ma kształt przestrzenny, który w widoku z boku jest zbliżony do litery „Z”, przy czym wspornik tylny **3** wyposażony jest w dźwignię zacisku **6** z zapinką dźwigni, nakrętką regulacyjną, zaciskiem i podkładkami dystansowymi sprężystymi jak pokazano na fig. 1, 2, 3, 6 i 7.
5. Wspornik tylny **3** na ukośnej powierzchni ma wycięcie, którego zewnętrzny obrys ma kształt litery „U” jak pokazano na fig. 6 i 7.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

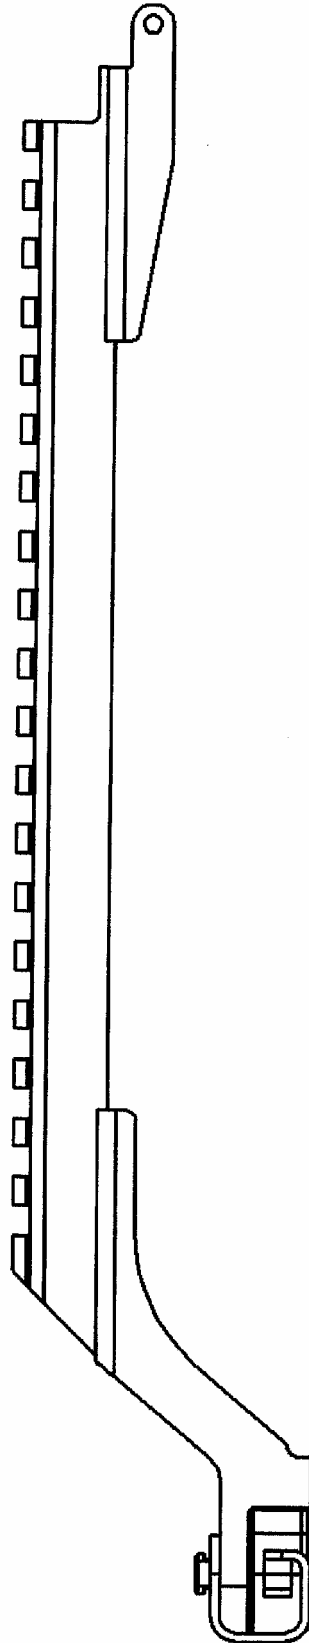


Fig. 2

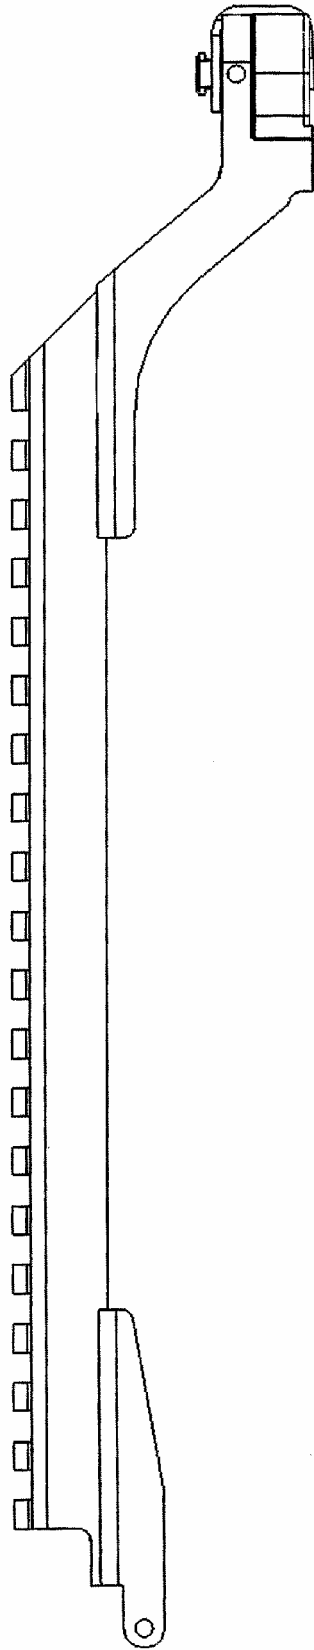


Fig. 3

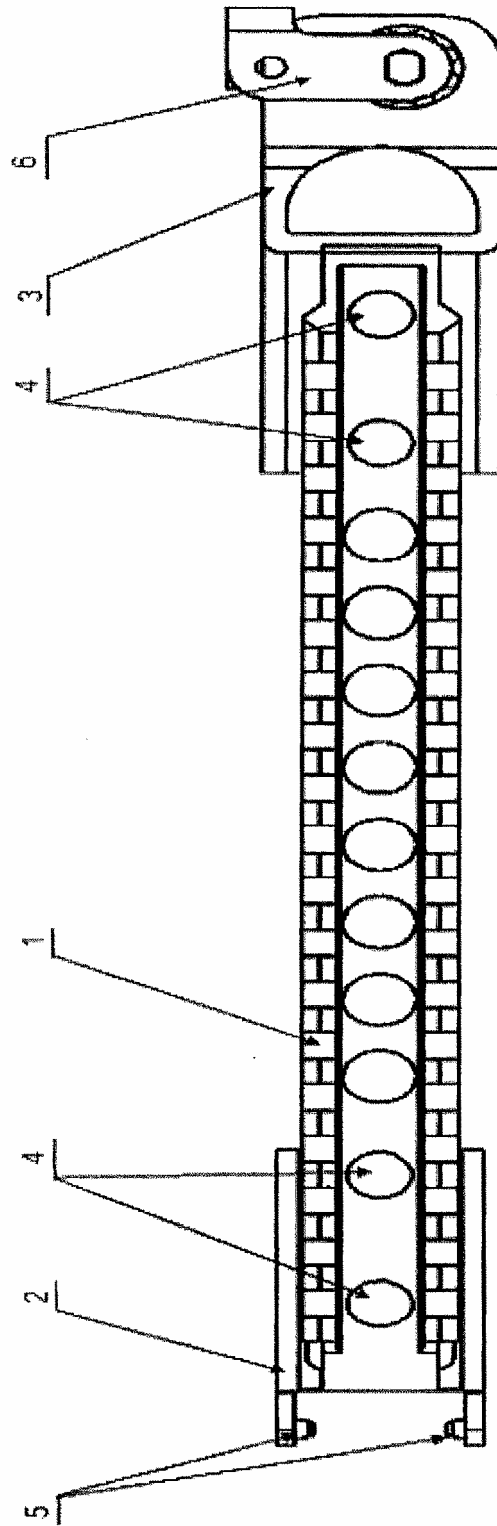


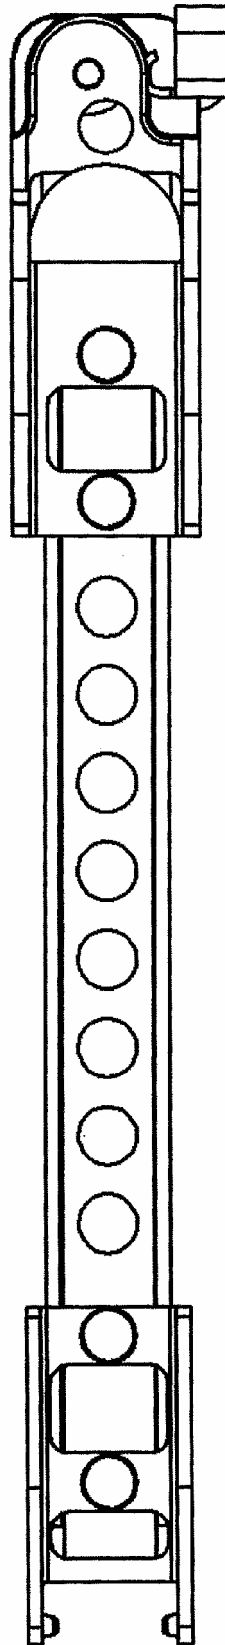
Fig. 4

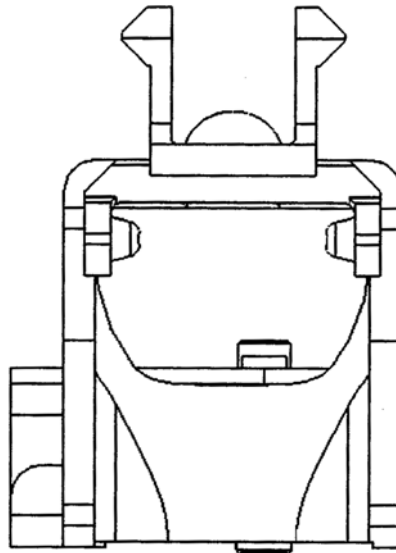
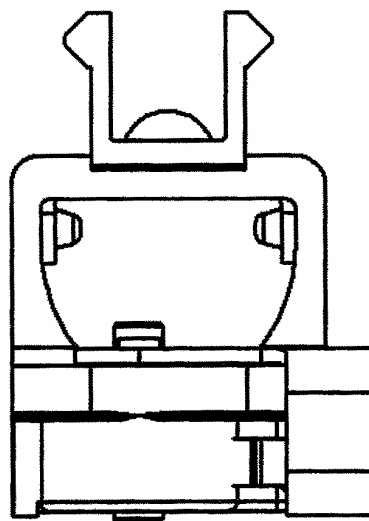
Fig. 5**Fig. 6**

Fig. 7

