



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101999900729228
Data Deposito	12/01/1999
Data Pubblicazione	12/07/2000

Titolo

PENDOLO CON UTILIZZO DI CENTRIFUGAZIONE DA CADUTA DU NEWTON PER LA
RISALITA ACCELERATA CON O SENZA AGGIUNTA DI TIRANTE

MC 99 A 000004


DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo: "PENDOLO
CON UTILIZZO DI CENTRIFUGAZIONE DA CADUTA DI NEWTON PER LA RISA
LITA ACCELERATA CON O SENZA AGGIUNTA DI TIRANTE "di SERI Raniero
cittadinanza italiana, residenza in 62030 Serravalle di Chienti,
via Acquapagana 2, CESI di Macerata, depositata il... 12 GEN. 1999.

RIASSUNTO

ENERGIA illimitata per alternatori, macchine e POMPE.

TESTO della Descrizione

Per vincere la disoccupazione e la miseria crescente bisogna dare maggiore sviluppo alle risorse infinite del pianeta, più che sufficienti a sfamare l'umanità, solo che si riesca ad estrarre in modo economico le illimitate riserve di acqua potabile del sottosuolo, magari con pompe ad energia propria, fornita dalla ruota, che gira da sola, con suo motore interno, ruota-pendolo, col peso appoggiato, ma non attaccato, appoggiato e stretto al cerchione della ruota pendolo con corda (o tirante) che si appoggia anche sul cerchione di ruota mediana concentrica, con o senza biccicli, corda i cui capi arrivano in posizione concentrica sul cerchione di partenza (quindi bloccati dall'azione reazione reciproca nell'arco che li unisce, ma con Azione eccentrica rispetto alla ruota mediana, unite (semai, da eventuale raggio), fig. 2.789. Altri progetti prevedono come in fig. 2.792 il pendolo stretto tra le due ruote da corda incrociata, e un capo che arriva al cerchione del peso, e l'altro a leva di II° tipo dopo appoggio su bicciclo (nel cerchione della ruota concentrica mediana). E gancio sul braccio lungo.

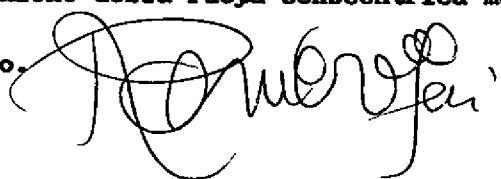

UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il R. Conario

2.788) Ogni pendolo on peso mobile sul cerchione della ruota-
PENDOLO stretto da corda (con o senza tirante) e cinque bicclichi,
di cui due sulla ruota oncentrica mediana e altri tre in posi-
zione eccentrica per i tre appoggi eccentrici di due corde e di
un'asta appoggiata su anello di asse centrale e un capo in tra-
zione del braccio finale dell'asta e l'altro del braccio prima.

2.789) Come sopra al n. 2.788 col peso stretto alla ruota-pen-
dolo fda corda con o senza tirante, incrociata su biccliclo al cen-
tro della ruota mediana, e appoggiata sugli altri due per altro
appoggio su anello centrale e attacco eccentrico finale sul cer-
chione grande (con o senza gancio raggio di sincronia).

2.790) Come sopra al n. 2.780 ruota ci pesi laterali per la so-
la centrifugazione da rotazione (non da caduta di Newton) attac-
cata sui bicclichi delle aste a cannocchie con le corde eccentri-
che sui bracci finali delle aste a 90° o quasi, dopo l'appoggio
reciproco di azione - reazione sui bicclichi agli angoli, e ganci
su cerchione e sulla ruota mediana (cerchione della).

2.791) Come sopra al n. da 0001 fino al n. 2.790 compreso questo
congegno in grado di allineare alla caduta di Newton del pendolo
col peso stretto da corda sul cerchione e la REAZIONE alla spina
ta del raggio lungo da un anello del peso biccliclo tiranto dall'
altro capo della corda, il cui altro capo, con o senza tirante, ha
l'attacco eccentrico sul cerchione; e ganci di collegamento tra
i cerchioni delle due riuote concentriche.

Romboli



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Cultura e Commercio - Macerata
UFFICIO REVETTI
Il funzionario


2.792) Come sopra al n. 2.791 e questo sistema autorotante

del quale rivendichiamo (come sopra del resto dal numero 0001 al 2.791) sia in toto che in parte i singoli componenti che sino in funzione dell'autorotante, cioè ogni pendolo o peso su ruota, sia stretto con corda incrociata che lineare, che abbia o meno una staffa - raggio di appoggio per la risalita dopo i primi 180° sia sulla verticale (il peso) che di lato, con la corda della quale un capo dopo l'appoggio sul cerchione della r. mediana ha attacco eccentrico sul cerchione, e l'altro capo pure dopo l'appoggio dall'altro lato della mediana con o senza biciplo sul suo cerchione afferra il braccio corto di leva di II° tipo per spingerla contro raggio di anello di asse centrale, mentre il suo braccio lungo viene trascinato da gancio del cerchione grande.

2.793) Come sopra ai nn. 2.780 e 2.790 aste leve a croce coi pesi, e trazione di corde due con o senza tiranti lungo le aste coi due bracci a 90° circa sia all'inizio della trazione reciproca opposta anche con biciplo (come i bicipli delle aste a canna) e bracci angolati pure a 90° circa dentro o fuori il cerchione, e grande per la presa delle corde finali.

2.794) Come sopra al n. 2.793 con o senza peso, con o senza tirante (tirante e/o peso) dal cerchione dell'una al cerch. dell'altra ruota concentrica mediana, ma con tirante o corda non incrociata, ma lineare, eccentrica dal cerchione grande al raggio leva di II°.

2.795) Come sopra dal n. 0001 al n. 2.794 ogni autorotante a

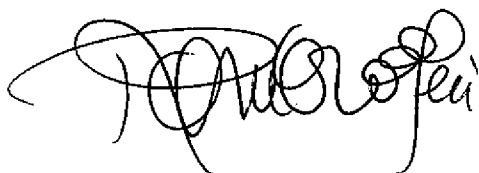

UFFICIO INVENTI
Il Funzionario

MC 99 A 000000

trazione eccentrica col tirante (molla stirata, martinetto o altro elastico o corda) dal cerchione della ruota grande all'asta leva di II° tipo col braccio corto contro raggio di anello (o appoggio comunque) e il braccio lungo trascinato dal detto cerchione di partenza della spinta eccentrica, la cui reazione o secondo capo finisce sul detto braccio corto dopo il passaggio su bicyclo attaccato al cerchione della ruota mediana, che poi viene respinta con tutto il sistema da raggio attaccato all'anello centrale su cui preme il braccio corto della leva di II° tipo.



2.796) Tirante e/o peso tra due ruote, coi capi che si riuniscono sui bracci lunghi angolati di leva di I° tipo, fulcrata sul cerchione della mediana, con tre bicycli uniformi al moto, il braccio corto contro il cerchione grande o ponte di sezioni, e gan/ci-raggi di sincronia o di trascinamento.

2.797) Come sopra dal n. 0001 al n. 2.796, sia in toto che in parte e ad assetto variabile dei componenti e questa ruota o sistema con una ruota (e i suoi raggi, non presenti nella figura) e il tirante dai raggi di anello di asse centrale (o ruota mediana concentrica) "tirante" dal raggio all'asta corta o leva di II° tipo con appoggio sull'asta lunga appoggiata ai due lati del cerch. ne e corda dal suo (raggio) corrispondente all'asta lunga; o comunque (sia per appoggi che per leve-raggi), come con peso e/o tirante sulle due aste leve di II° tipo, o qualunque (n. 2.798) e o tir. te dal braccio lungo della leva di I° t. fulcrata al centro e corda dal suo braccio (raggio) corto a leva di II° t. (n. 2.799).



UFFICIO PROVINCIALE
Industria - Commercio - Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MC 99 A 000004 TAV. I

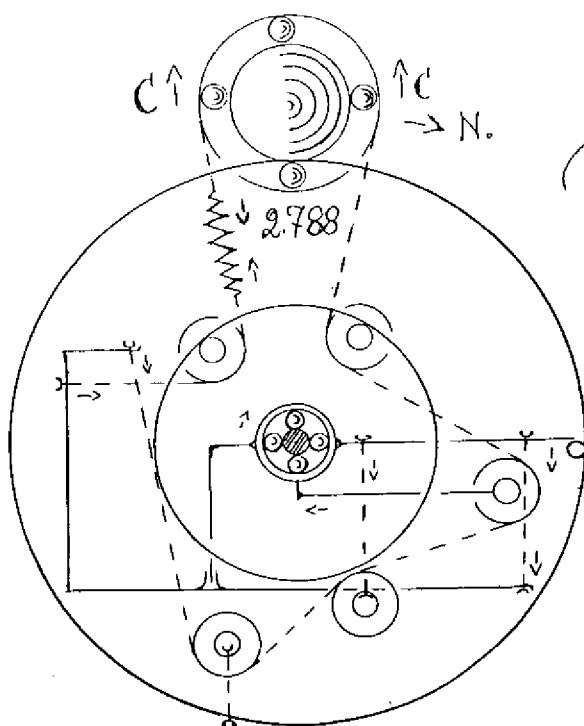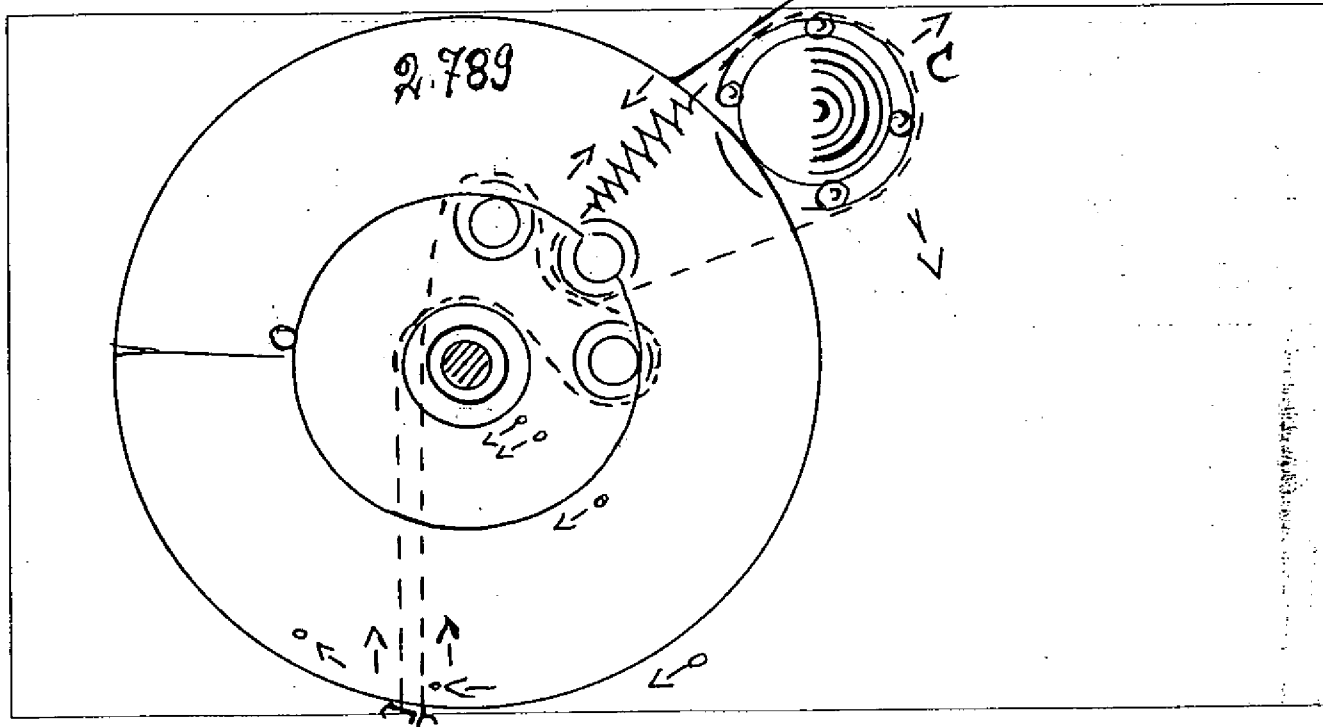



Emergi



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato-Macerata
UFFICIO BREVETTI
R. 10.10.1959

TAV. II

MC 99 A 000004

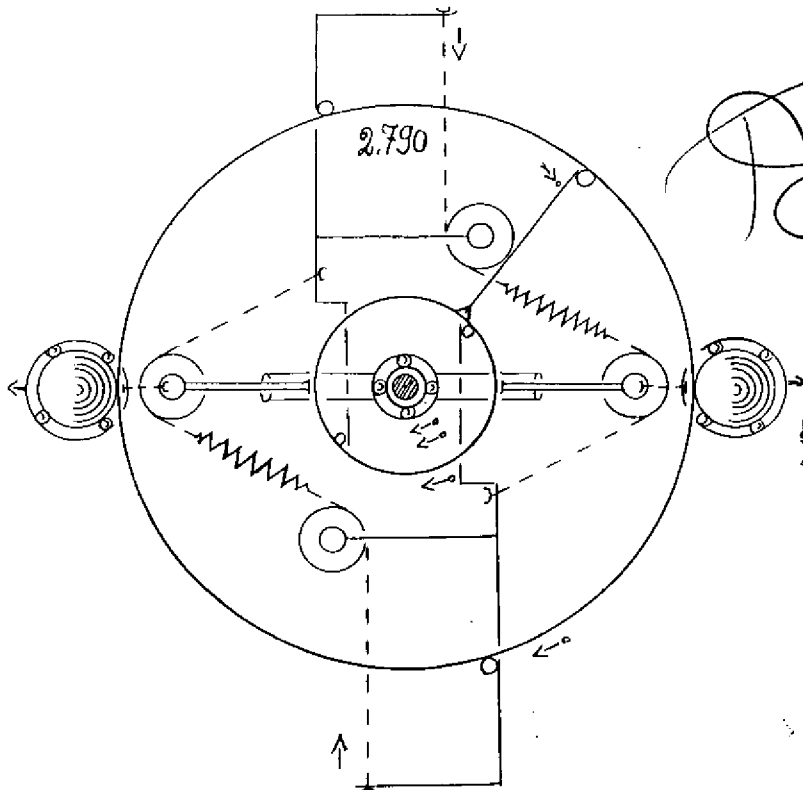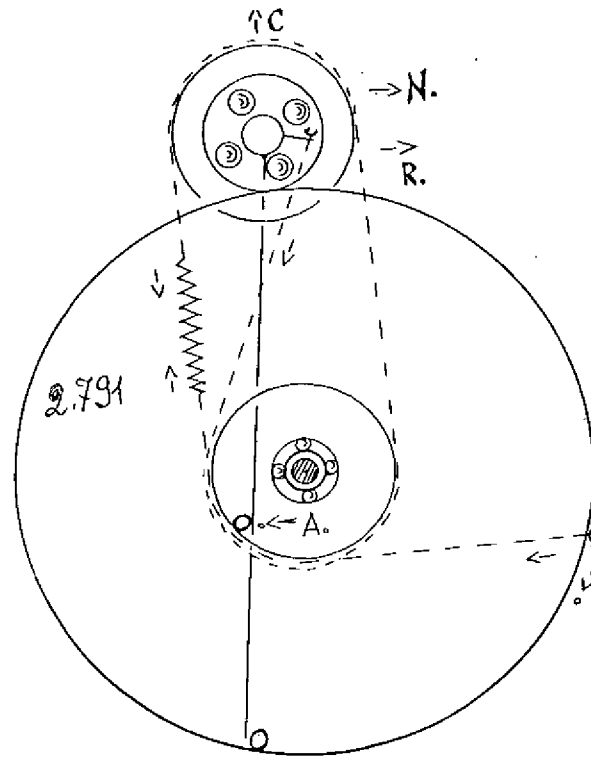


Emilio



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MC 99 A 00000 4^{↑c}

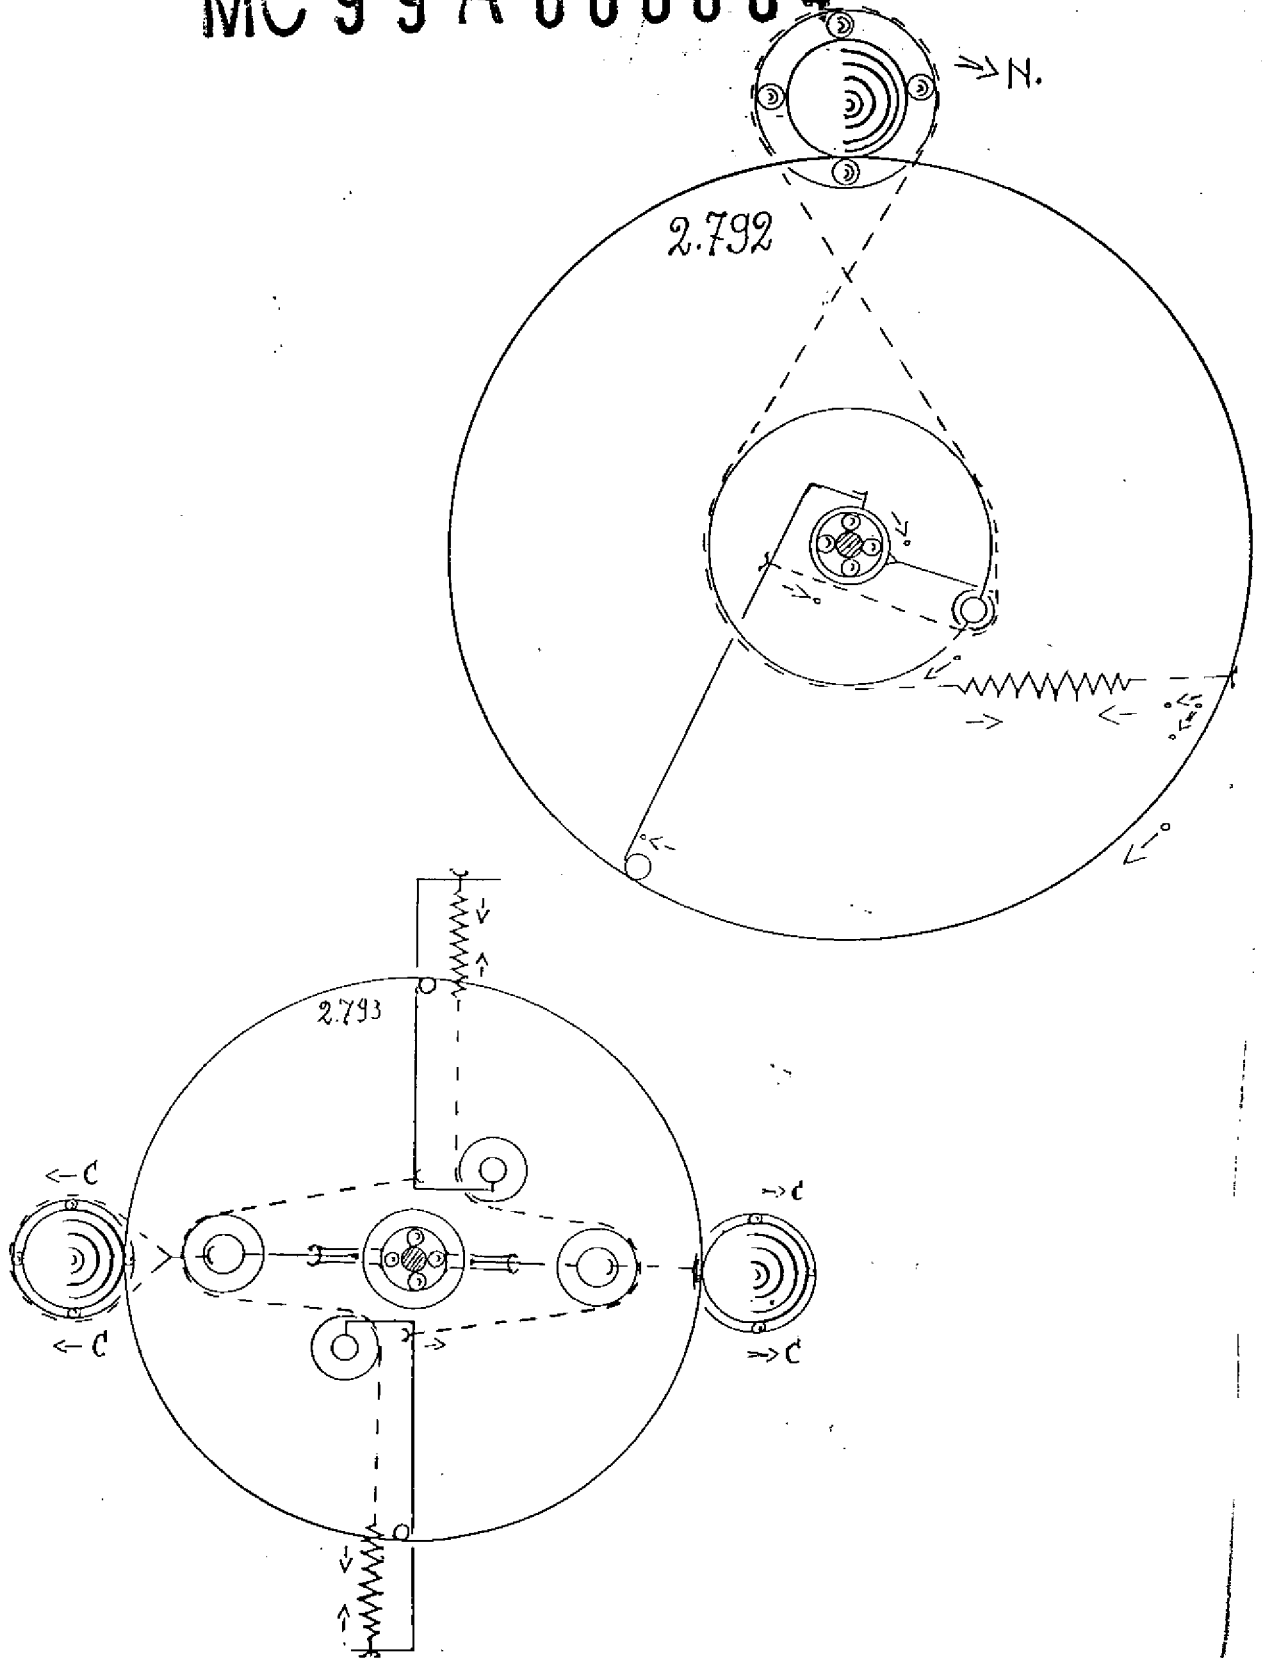

Ambrosini



UFFICIO PROVINCIALE
Industria Commercio e Agricoltura - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

