



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203047555 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201320017690. 2

(22) 申请日 2013. 01. 14

(73) 专利权人 成都吉露科技有限公司

地址 610000 四川省成都市青羊区西大街
84 号 1 幢 1 单元 12 楼 1217 号

(72) 发明人 潘勇

(51) Int. Cl.

B65B 13/02 (2006. 01)

B65B 67/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

接地线辅助捆绑器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种接地线辅助捆绑器, 涉及一种电学辅助工具, 包括捆绑器本体, 所述捆绑器本体由支架构成, 所述支架为长方体形, 所述两相邻的支架其中一短边之间通过合页连接, 支架与合页相邻的两侧面均匀设有挂钩, 支架与合页相邻的两侧面均匀设有扎带, 挂钩与扎带间隔设置。本实用新型成本低廉, 只需要一人就能进行捆扎, 美观整齐, 并且此装置在不使用时能方便的折叠。

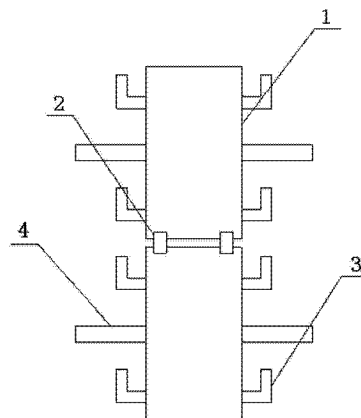

1. 一种接地线辅助捆绑器,其特征在于:包括捆绑器本体,所述捆绑器本体由支架构成,所述支架为长方体形,所述两相邻的支架其中一短边之间通过合页连接,支架与合页相邻的两侧面均匀设有挂钩,支架与合页相邻的两侧面均匀设有扎带,挂钩与扎带间隔设置。
2. 根据权利要求1所述的接地线辅助捆绑器,其特征在于:所述合页为两个。

接地线辅助捆绑器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电学辅助工具,特别涉及一种接地线辅助捆绑器。

背景技术

[0002] 变电所经常进行设备检修,而在进行设备检修时经常需要接地线。但是在检修结束后,会将线拆除,并及时将线捆扎好并且存放。现在对线进行捆绑时,往往将其绕制在绝缘杆上,但是这种方式存在一定的缺陷。一方面,捆扎时不美观,另一方面需要双人进行配合缠绕,费时费力。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种接地线辅助捆绑器,成本低廉,只需要一人就能进行捆扎,美观整齐,并且此装置在不使用时能方便的折叠。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种接地线辅助捆绑器,包括捆绑器本体,所述捆绑器本体由支架构成,所述支架为长方体形,所述两相邻的支架其中一短边之间通过合页连接,支架与合页相邻的两侧面均匀设有挂钩,支架与合页相邻的两侧面均匀设有扎带,挂钩与扎带间隔设置。

[0005] 作为优选,所述合页为两个。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:两支架通过合页连接,便于折叠。挂钩可方便线的绕制。扎带可方便对线的捆扎。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图1所示一种接地线辅助捆绑器,包括捆绑器本体,所述捆绑器本体由支架1构成,所述支架1为长方体形,所述两相邻的支架1其中一短边之间通过合页2连接,支架1与合页2相邻的两侧面均匀设有挂钩3,支架1与合页2相邻的两侧面均匀设有扎带4,挂钩3与扎带4间隔设置。作为优选,所述合页2为两个。

[0010] 在不需要使用时,将合页2折叠,可减少其面积,方便放置。使用时,只需要将线绕制在挂钩3上,然后通过扎带4进行捆扎,这样整齐、美观。

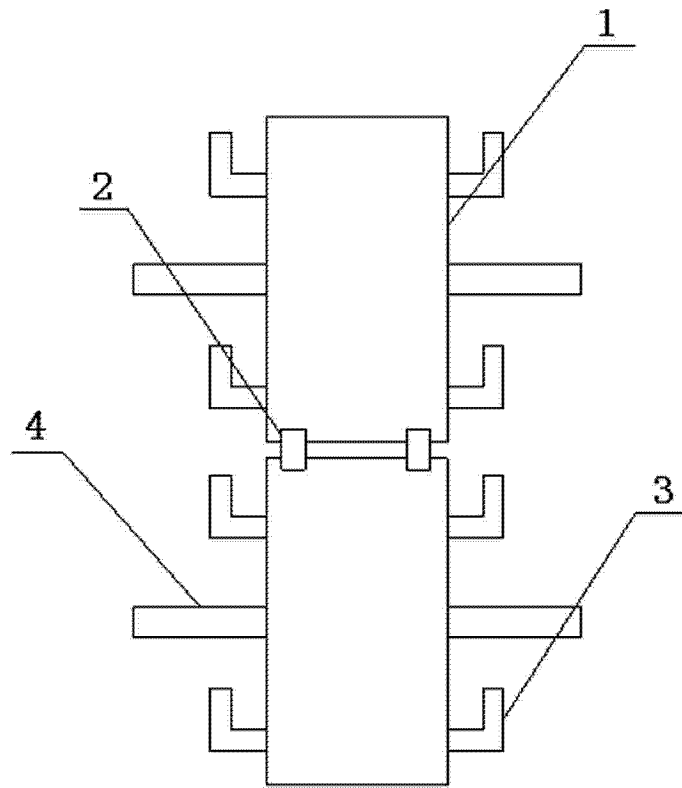


图 1