(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204150376 U
(45)授权公告日 2015.02.11

(21)申请号 201420472794.7

(22)申请日 2014.08.20

(73)专利权人 李顺和
地址 212300 江苏省镇江市句容市华阳镇茅山路900号

(72)发明人 李顺和

(74)专利代理机构 常州市科谊专利代理事务所 32225
代理人 孙彬

(51)Int.Cl.
B65D 30/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

多用途纸质用品包装袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种多用途纸质用品包装袋，它包括前封体、后封体和中间隔离体，并且前封体、后封体和中间隔离体的边缘处均密封连接在一起，前封体和中间隔离体之间形成第一容纳腔，中间隔离体和后封体之间形成第二容纳腔，前封体设置有前密封开口结构，该前密封开口结构包括前撕片和前胶贴，前撕片的一端与前封体一体连接，前撕片的另一端通过易断齿线与前封体连接，所述的前胶贴设置在前密封开口结构部位，后封体设置有后密封开口结构，该后密封开口结构包括后撕片和后胶贴，后撕片的一端与后封体一体连接，后撕片的另一端通过易断齿线与后封体连接，所述的后胶贴设置在后密封开口结构部位。本实用新型能够方便装入多种类型纸质用品，方便用户使用，而且减少了浪费，降低了消费成本。

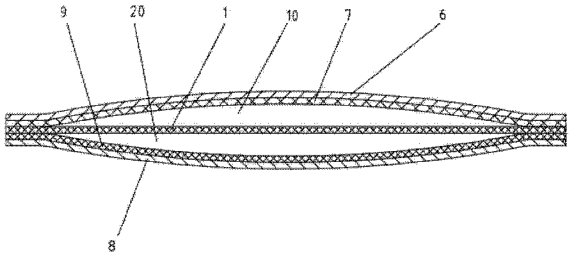

CN 204150376 U

1. 一种多用途纸质用品包装袋，其特征在于：它包括前封体、后封体和中间隔离体(1)，并且前封体、后封体和中间隔离体(1)的边缘处均密封连接在一起，前封体和中间隔离体(1)之间形成第一容纳腔(10)，中间隔离体(1)和后封体之间形成第二容纳腔(20)，前封体设置有前密封开口结构，该前密封开口结构包括前撕片(2)和前胶贴(3)，前撕片(2)的一端与前封体一体连接，前撕片(2)的另一端通过易断齿线(11)与前封体连接，所述的前胶贴(3)设置在前密封开口结构部位，后封体设置有后密封开口结构，该后密封开口结构包括后撕片(4)和后胶贴(5)，后撕片(4)的一端与后封体一体连接，后撕片(4)的另一端通过易断齿线(11)与后封体连接，所述的后胶贴(5)设置在后密封开口结构部位。

2. 根据权利要求1所述的多用途纸质用品包装袋，其特征在于：所述的前封体包括前封皮(6)和前塑料膜层(7)，前封皮(6)设置在前塑料膜层(7)的上表面，前塑料膜层(7)的下表面和中间隔离体(1)的上表面之间形成第一容纳腔(10)。

3. 根据权利要求1或2所述的多用途纸质用品包装袋，其特征在于：所述的后封体包括后封皮(8)和后塑料膜层(9)，后封皮(8)设置在后塑料膜层(9)的下表面，后塑料膜层(9)的上表面和中间隔离体(1)的下表面之间形成第二容纳腔(20)。

4. 根据权利要求1所述的多用途纸质用品包装袋，其特征在于：所述的中间隔离体(1)为中间塑料膜层。

多用途纸质用品包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多用途纸质用品包装袋，属于包装袋技术领域。

背景技术

[0002] 目前，人们普遍使用小包装袋装纸巾，以便于使用者携带和使用；然而，现有技术的包装袋通常只有一个容纳腔，只能装一种纸质用品，而且装的量非常少，用完就丢弃，非常不方便，造成的严重的浪费，同时也增加了消费成本。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种多用途纸质用品包装袋，它能够方便装入多种类型纸质用品，方便用户使用，而且减少了浪费，降低了消费成本。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题采取的技术方案是：一种多用途纸质用品包装袋，它包括前封体、后封体和中间隔离体，并且前封体、后封体和中间隔离体的边缘处均密封连接在一起，前封体和中间隔离体之间形成第一容纳腔，中间隔离体和后封体之间形成第二容纳腔，前封体设置有前密封开口结构，该前密封开口结构包括前撕片和前胶贴，前撕片的一端与前封体一体连接，前撕片的另一端通过易断齿线与前封体连接，所述的前胶贴设置在前密封开口结构部位，后封体设置有后密封开口结构，该后密封开口结构包括后撕片和后胶贴，后撕片的一端与后封体一体连接，后撕片的另一端通过易断齿线与后封体连接，所述的后胶贴设置在后密封开口结构部位。

[0005] 进一步为了使第一容纳腔内的纸质用品能够不被前封体影响而失去效能，所述的前封体包括前封皮和前塑料膜层，前封皮设置在前塑料膜层的上表面，前塑料膜层的下表面和中间隔离体的上表面之间形成第一容纳腔。

[0006] 进一步为了使第二容纳腔内的纸质用品能够不被后封体影响而失去效能，所述的后封体包括后封皮和后塑料膜层，后封皮设置在后塑料膜层的下表面，后塑料膜层的上表面和中间隔离体的下表面之间形成第二容纳腔。

[0007] 进一步为了很好地避免第一容纳腔内的纸质用品和第二容纳腔内的纸质用品发生互相污染的现象，所述的中间隔离体为中间塑料膜层。

[0008] 采用了上述技术方案后，本实用新型的多用途纸质用品包装袋的第一容纳腔内可以放入一种类型的纸质用品，并通过揭开前密封开口结构取出该纸质用品使用，第二容纳腔内可以放入另外一种类型的纸质用品，并通过揭开后密封开口结构取出该纸质用品使用，方便了用户使用，纸质用品可以是卫生纸、湿巾纸和卫生棉等，从而实现了能够方便装入多种类型纸质用品的目的，而且减少了浪费，降低了消费成本。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的多用途纸质用品包装袋的前面结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型的多用途纸质用品包装袋的后面结构示意图；

[0011] 图 3 为图 2 的 A-A 剖视放大图。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

[0013] 如图 1 ～ 3 所示，一种多用途纸质用品包装袋，它包括前封体、后封体和中间隔离体 1，并且前封体、后封体和中间隔离体 1 的边缘处均密封连接在一起，前封体和中间隔离体 1 之间形成第一容纳腔 10，中间隔离体 1 和后封体之间形成第二容纳腔 20，前封体设置有前密封开口结构，该前密封开口结构包括前撕片 2 和前胶贴 3，前撕片 2 的一端与前封体一体连接，前撕片 2 的另一端通过易断齿线 11 与前封体连接，前胶贴 3 设置在前密封开口结构部位，后封体设置有后密封开口结构，该后密封开口结构包括后撕片 4 和后胶贴 5，后撕片 4 的一端与后封体一体连接，后撕片 4 的另一端通过易断齿线 11 与后封体连接，后胶贴 5 设置在后密封开口结构部位。

[0014] 如图 3 所示，前封体包括前封皮 6 和前塑料膜层 7，前封皮 6 设置在前塑料膜层 7 的上表面，前塑料膜层 7 的下表面和中间隔离体 1 的上表面之间形成第一容纳腔 10。

[0015] 如图 3 所示，后封体包括后封皮 8 和后塑料膜层 9，后封皮 8 设置在后塑料膜层 9 的下表面，后塑料膜层 9 的上表面和中间隔离体 1 的下表面之间形成第二容纳腔 20。

[0016] 中间隔离体 1 为中间塑料膜层。

[0017] 本实用新型的工作原理如下：

[0018] 本实用新型的多用途纸质用品包装袋的第一容纳腔 10 内可以放入一种类型的纸质用品，并通过揭开前密封开口结构取出该纸质用品使用，第二容纳腔 20 内可以放入另外一种类型的纸质用品，并通过揭开后密封开口结构取出该纸质用品使用，方便了用户使用，纸质用品可以是卫生纸、湿巾纸和卫生棉等，从而实现了能够方便装入多种类型纸质用品的目的，而且减少了浪费，降低了消费成本。

[0019] 以上所述的具体实施例，对本实用新型解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

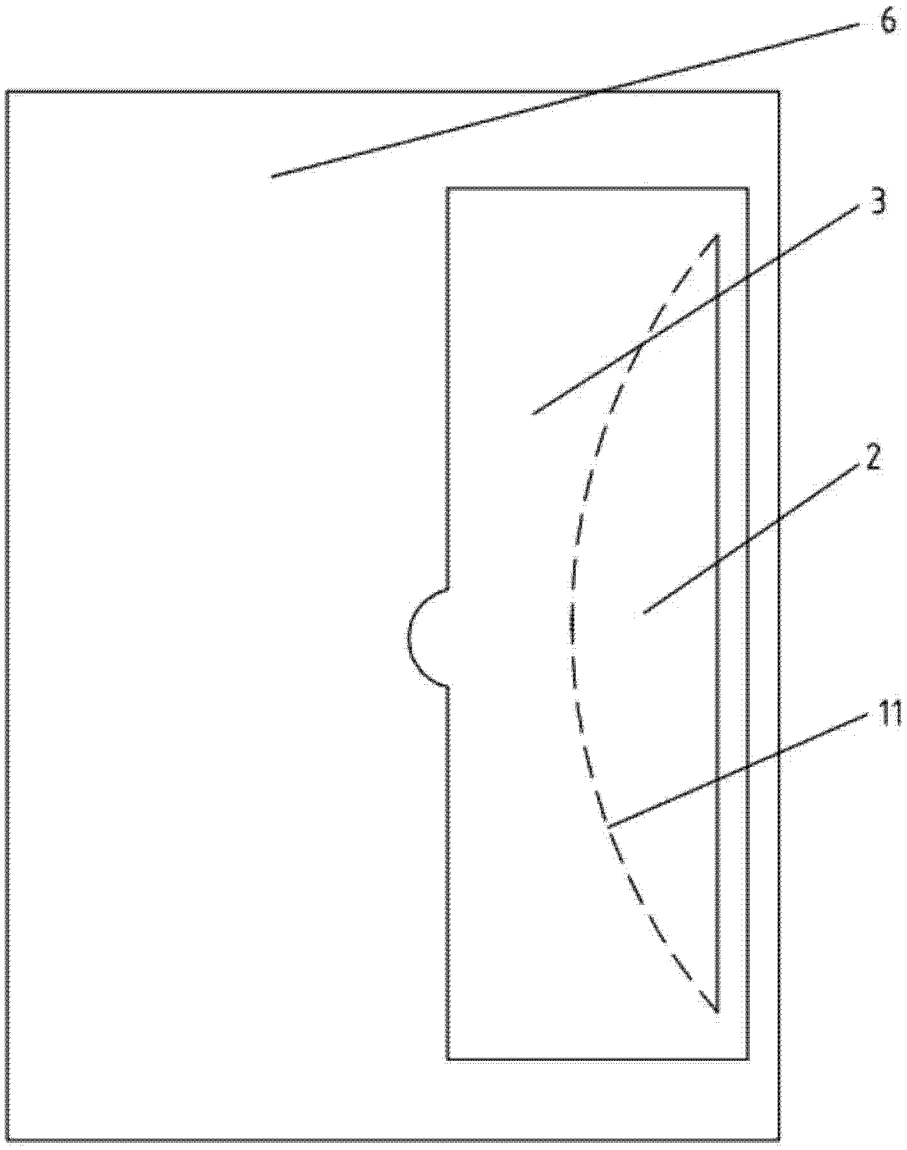


图 1

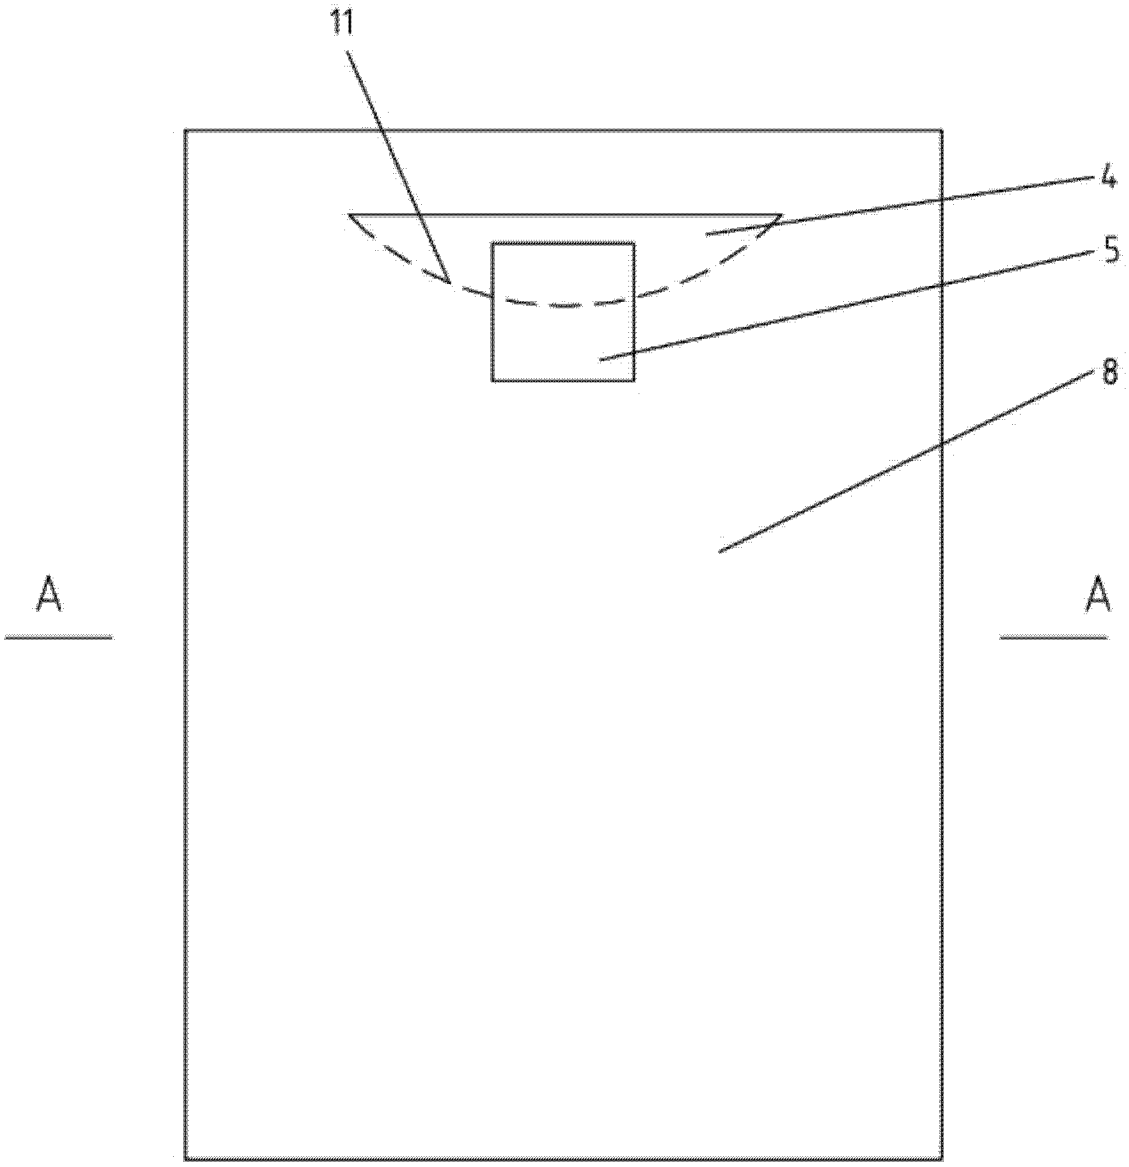


图 2

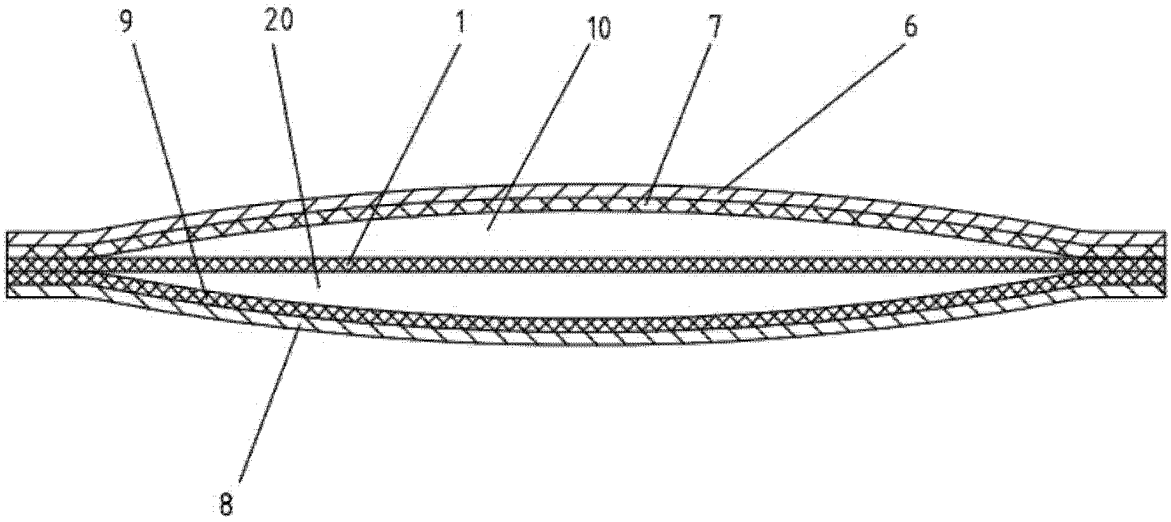


图 3