(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207249998 U
(45)授权公告日 2018.04.17

(21)申请号 201721341094.4

(22)申请日 2017.10.17

(73)专利权人 胡小红
地址 523000 广东省东莞市厚街镇厚街社区兴元路51号之二

(72)发明人 胡小红

(74)专利代理机构 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400
代理人 高之波 莫莉萍

(51)Int.Cl.
G09F 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于塑料编织袋的标签贴纸

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于塑料编织袋的标签贴纸，包括基材层和底材层，所述基材层下方涂布有粘胶层，所述底材层可撕离地粘合于粘胶层下方，所述基材层的厚度为75-85μm，所述粘胶层为粘胶涂布量为38-42g/m^{2}的粘胶层。本实用新型的有益效果是：本标签贴纸为由基材层、底材层和粘胶层制成，结构简单，且原料易得，便于制作；由于基材层的厚度为75-85μm，粘胶层为粘胶涂布量为38-42g/m^{2}的粘胶层，如此能使标签贴纸牢固地粘贴在塑料编织袋上，不会脱落。

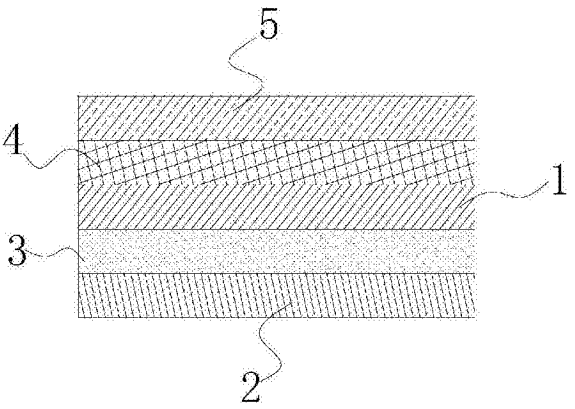

CN 207249998 U

1.一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其特征在于：包括基材层(1)和底材层(2)，所述基材层(1)下方涂布有粘胶层(3)，所述底材层(2)可撕离地粘合于粘胶层(3)下方，所述基材层(1)的厚度为75-85μm，述粘胶层(3)为粘胶涂布量为38-42g/m^2的粘胶层。

2.权利要求1所述的一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其特征在于：所述基材层(1)和底材层(2)的材质均为铜版纸。

3.据权利要求2所述的一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其特征在于：所述底材层(2)的厚度为60-70μm。

4.据权利要求1所述的一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其特征在于：所述粘胶层(3)的材质为热熔胶。

5.据权利要求1所述的一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其特征在于：所述基材层(1)的上方设有印刷层(4)。

6.据权利要求5所述的一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其特征在于：所述印刷层(4)的上方设有保护膜层(5)。

一种用于塑料编织袋的标签贴纸

技术领域

[0001] 本实用新型属于标签技术领域，尤其是涉及一种用于塑料编织袋的标签贴纸。

背景技术

[0002] 目前市面上并没有专门用于塑料编织袋上的标签贴纸，而由于塑料编织袋的表面不平整，普通的标签贴纸贴在上面是贴不紧的，很容易脱落。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种用于塑料编织袋的标签贴纸，其结构简单，原料易得，便于制作，且能牢固的贴在塑料编织袋上，不会脱落。

[0004] 根据本实用新型的一个方面，提供了一种用于塑料编织袋的标签贴纸，包括基材层和底材层，所述基材层下方涂布有粘胶层，所述底材层可撕离地粘合于粘胶层下方，所述基材层的厚度为75-85μm，所述粘胶层为粘胶涂布量为38-42g/m^2的粘胶层。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本标签贴纸为由基材层、底材层和粘胶层制成，结构简单，且原料易得，便于制作；由于所述基材层的厚度为75-85μm，粘胶层为粘胶涂布量为38-42g/m^2的粘胶层，如此能使标签贴纸牢固地粘贴在塑料编织袋上，不会脱落。

[0006] 在一些实施方式中，所述基材层和底材层的材质均为铜版纸。

[0007] 在一些实施方式中，所述底材层的厚度为60-70μm。

[0008] 在一些实施方式中，所述粘胶层的材质为热熔胶。

[0009] 在一些实施方式中，所述基材层的上方设有印刷层，如此标签贴纸能更加美观。

[0010] 在一些实施方式中，所述印刷层的上方设有保护膜层，如此能对标签贴纸上的印刷层起到保护作用，方便运输。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型之标签贴纸的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

[0013] 参照图1：一种用于塑料编织袋的标签贴纸，包括基材层1和底材层2，所述基材层1下方涂布有粘胶层3，所述底材层2可撕离地粘合于粘胶层3下方，所述基材层1和底材层2的材质均为铜版纸。所述基材层1的厚度为75-85μm，所述底材层2的厚度为60-70μm。所述粘胶层3的材质为热熔胶。所述粘胶层3为粘胶涂布量为38-42g/m^2的粘胶层，这样能使该标签贴纸的横向撕裂强度达到60N/2.5cm，纵向撕裂强度达到110N/2.5cm，且该标签贴纸的180°剥离强度达到1.2-2.5N/cm，由此该标签贴纸能牢固粘贴在塑料编织袋上，不会脱落。所述基材层1的上方设有印刷层4，如此标签贴纸能更加美观。所述印刷层4的上方设有保护膜层3，如此能对标签贴纸上的印刷层4起到保护作用，方便运输。

[0014] 本实用新型的有益效果是：本标签贴纸为由基材层1、底材层2和粘胶层3制成，结构简单，且原料易得，便于制作；由于基材层1的厚度为75-85μm，粘胶层3为粘胶涂布量为38-42g/m^2的粘胶层，如此能使标签贴纸牢固地粘贴在塑料编织袋上，不会脱落。

[0015] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

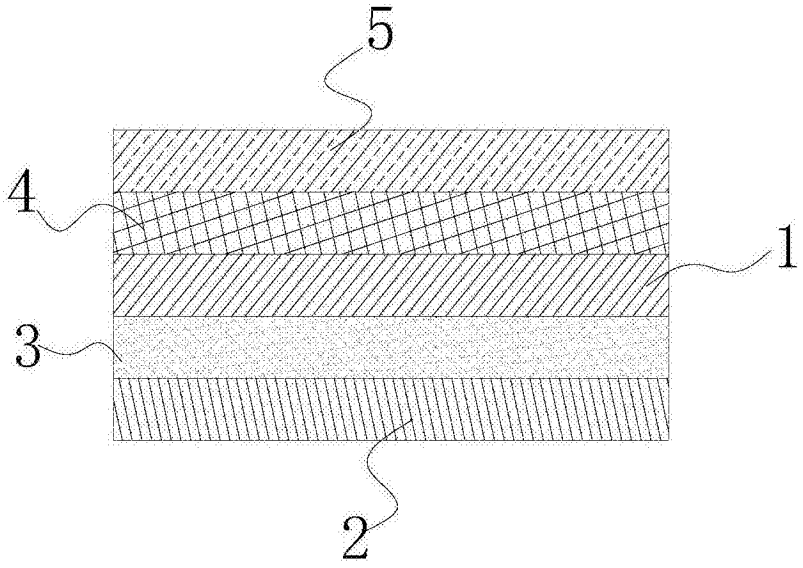


图1