

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3265**

(21) Numer zgłoszenia: **583**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2002**

(51) Klasyfikacja:
03-99

(54)

Nosidełko dla niemowląt z pasem nośnym

(30) Pierwszeństwo:

13.07.2001 (NO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Stokke Gruppen AS, Skodje, (NO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Refsum Bjorn, Alesund, (NO)

PL 3265

Rp 3265
03-99

T-57504/GR

Stokke Gruppen AS
Skodje, Norwegia

Twórca wzoru zdobniczego : Bjorn Refsum

Nosidełko dla niemowląt z pasem nośnym

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 stycznia 2002r

Pierwszeństwo : 13 lipca 2001r (Norwegia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nosidełko dla niemowląt z pasem nośnym.

Istotę wzoru stanowi nowa postać nosidełka dla niemowląt z pasem nośnym, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nosidełko dla niemowląt z pasem nośnym w widoku perspektywicznym, fig.2- część nośną nosidełka w widoku z tyłu w pozycji złożonej, fig.3- pas nośny nosidełka w widoku perspektywicznym, fig.4- część nośną nosidełka dla niemowląt w widoku z przodu w pozycji złożonej, fig.5- część nośną nosidełka dla niemowląt w widoku z przodu w pozycji rozłożonej, a fig.6- część


nośną nosidełka w widoku z tyłu w pozycji rozłożonej.

Nosidełko dla niemowląt z pasem nośnym według wzoru przemysłowego, obejmujące część nośną i pas nośny, charakteryzuje się tym, że część nośna ma postać podkładki o zarysie ośmioboku, w którym cztery boki są łukowate, a cztery prostoliniowe. Od każdej bocznej prostej krawędzi podkładki odchodzi pasek mocujący zakończony wtykiem klamerki, a od górnej prostej krawędzi podkładki odchodzi para dłuższych pasków mocujących zakończonych również wtykami klamerek. Przy dolnej prostej krawędzi podkładki usytuowane są dwa krótkie paski zakończone klamrami pod wtyk, zaś powyżej tej dolnej krawędzi, na powierzchni tylnej podkładki, znajduje się obszar prostokątny w którym położone są dwie klamry pod wtyk. Ponadto w polu powierzchni tylnej podkładki znajdują się dwa obszary o zarysach trójkątów równoramiennych, a w każdym z nich usytuowany jest zaczep o zarysie trójkąta.

Pas nośny nosidełka, obejmujący profilowaną część środkową oraz dwie symetryczne części boczne, charakteryzuje się tym, że profilowana część środkową ma zarys łukowaty, a każda z symetrycznych części bocznych stanowi pas przełożony przez klamrę regulacyjną o zarysie prostokątnym oraz posiadający dwuogniowy zaczep, w którym pierwsze ogniwo ma zarys prostokątny, a drugie ogniwo stanowi zapinkę o zarysie owalnym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.6.

Stokke Gruppen AS

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Korowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy

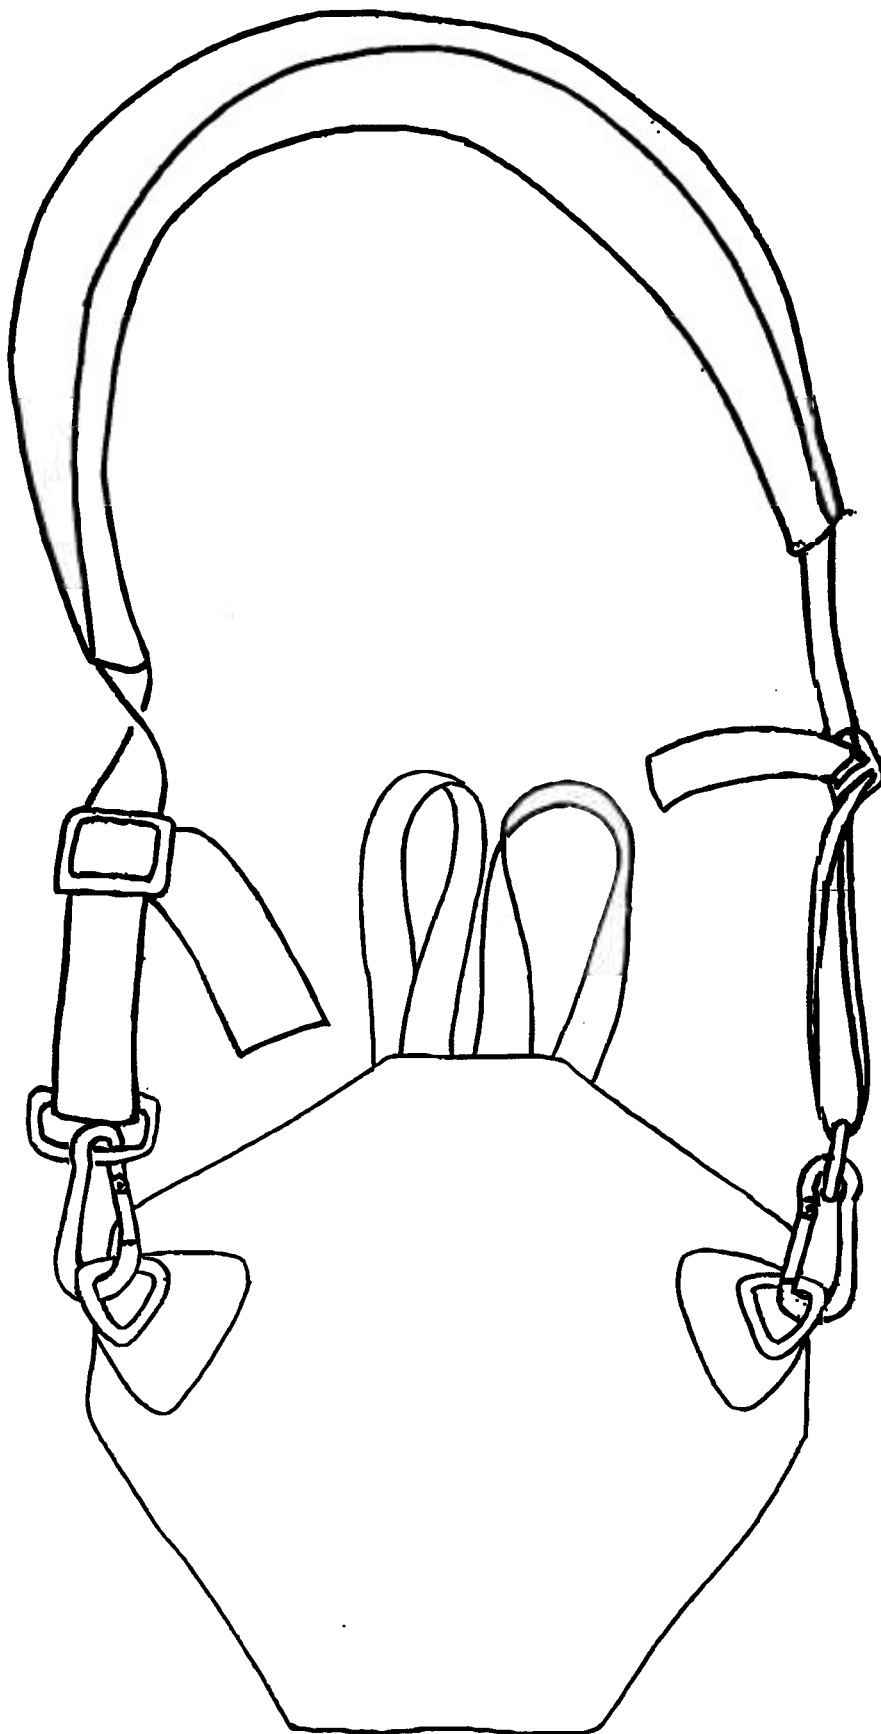


Fig.1

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy

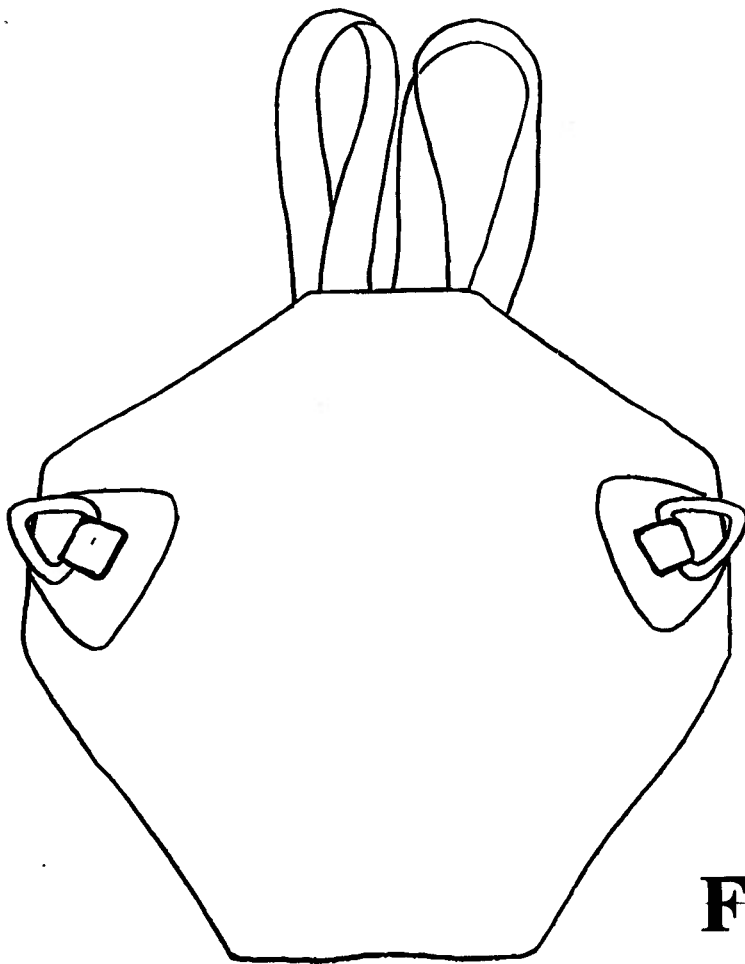


Fig.2

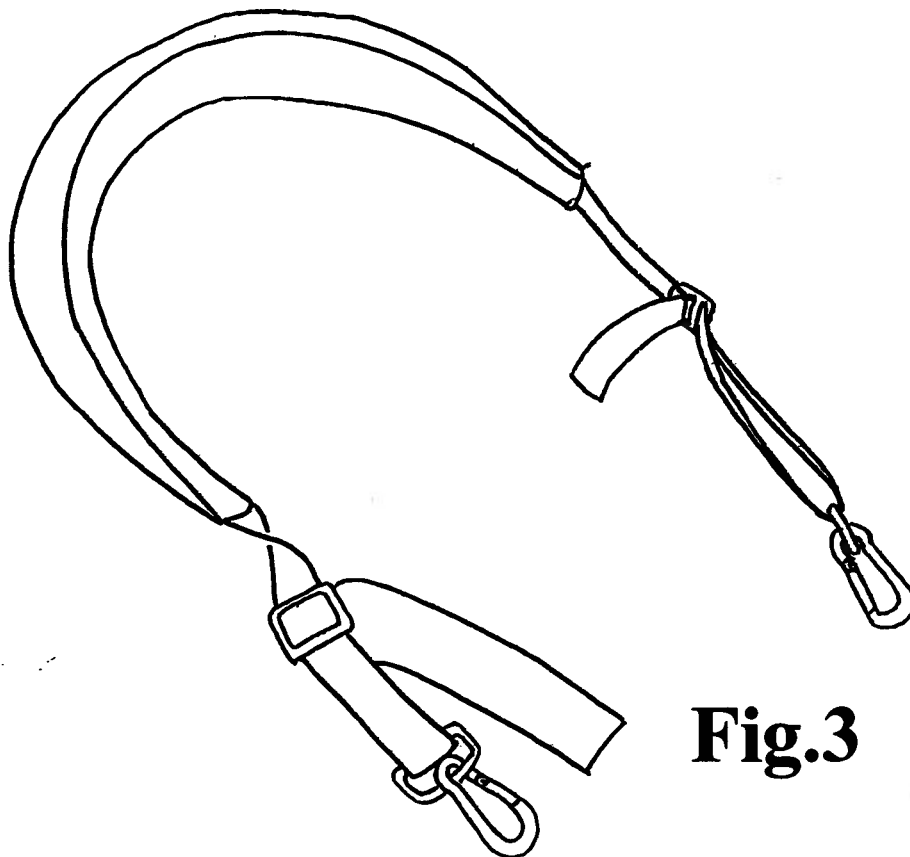


Fig.3

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Dobrowolska-Kryśka
Rzecznik Patentowy

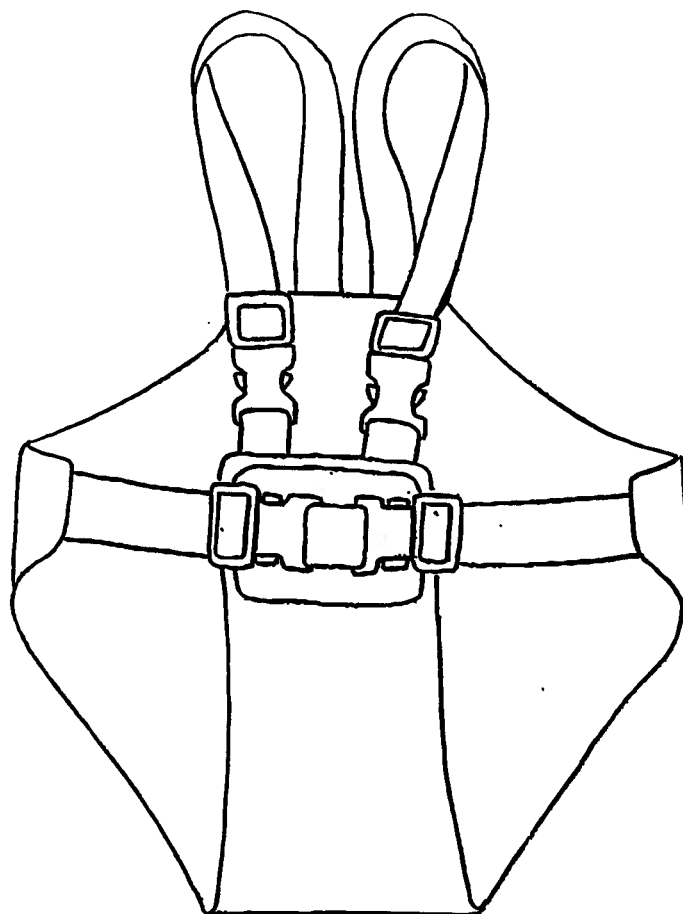



Fig.4

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:


mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy

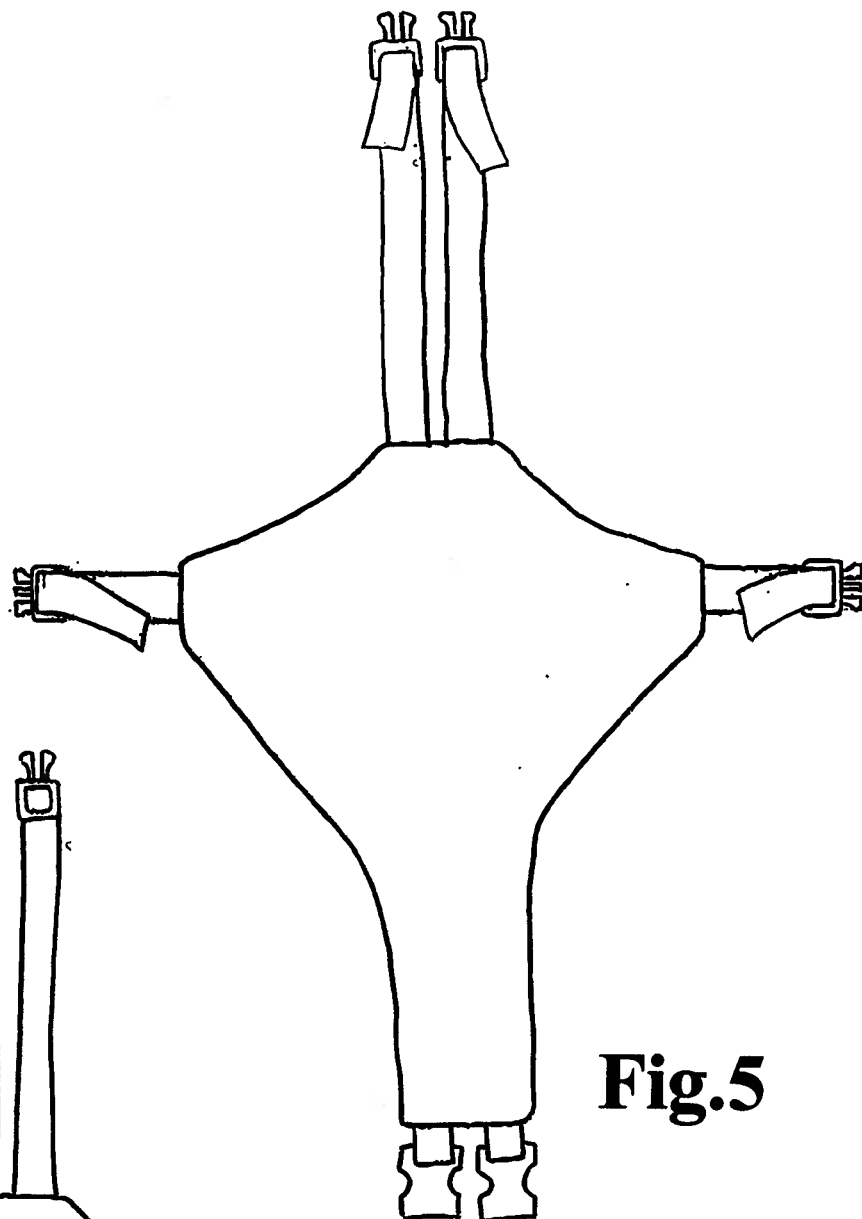


Fig.5

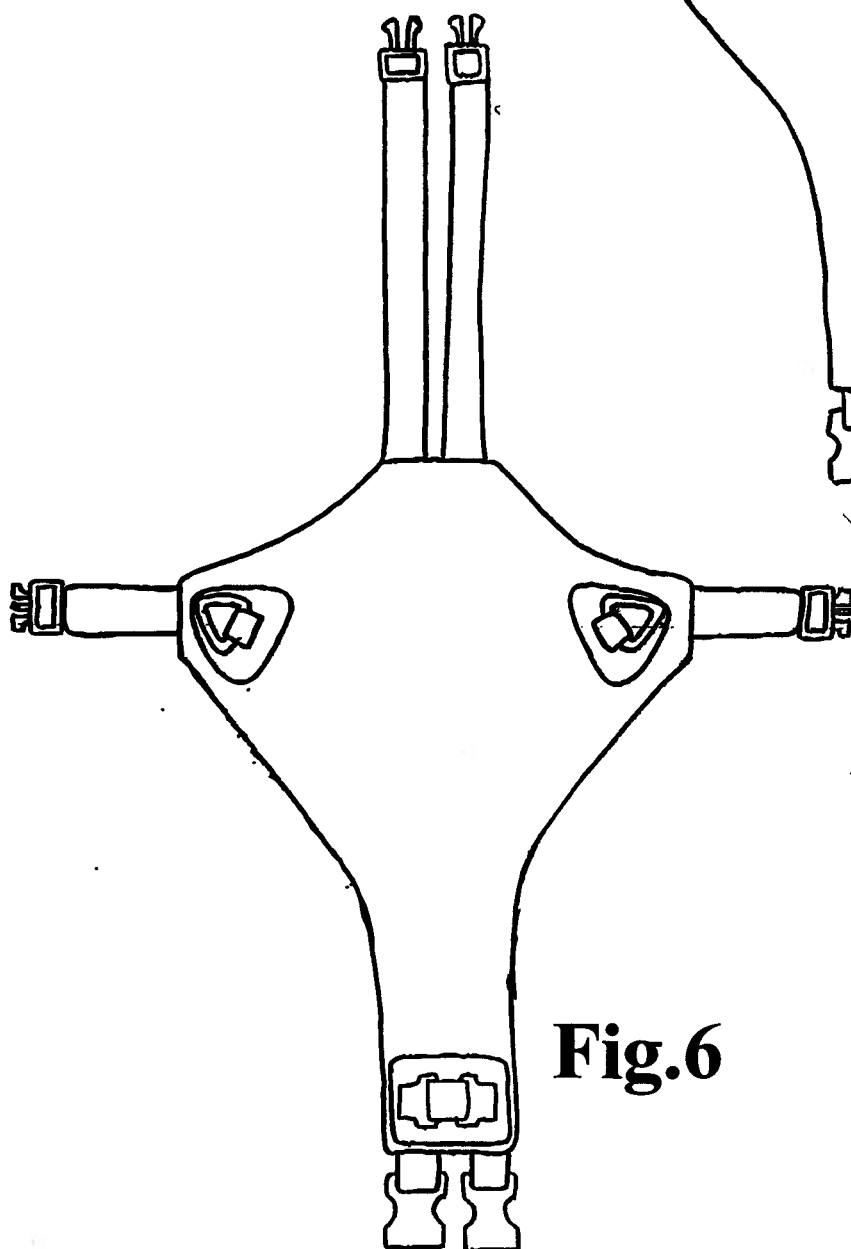


Fig.6

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż.

Rzecznik Patentowy

[Signature]
[Illegible text]