



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24450.

Kl. 15 i, 3/01.

Władysław Ładnowski
(Zborów, Polska).

Przyrząd do księgowania przebitkowych na oddzielnych arkuszach.

Zgłoszono 26 stycznia 1935 r.

Udzielono 26 stycznia 1937 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy pomocniczego przyrządu do księgowania przebitkowych na oddzielnych arkuszach dziennika-głównej. Jak wiadomo, przy prowadzeniu rachunkowości t. zw. amerykańskim systemem wszelkie pozycje przychodowe, rozchodowe, jak i poszczególne notowania memoriałowe umieszcza się na jednym tylko arkuszu dziennika-głównej.

Ponieważ poszczególne pozycje, zapisywane na arkuszu tego rodzaju, muszą być notowane jednocześnie i na kontach, asygnatach lub formularzach, oddzielne zaś zapisywanie tych pozycji jest bardzo uciążliwe, wymaga bowiem dużo czasu i często powoduje omyłki, przeto, aby uniknąć tych niedogodności, stosuje się przy księ-

gowaniu przebitkowym przyrząd według wynalazku. Unika się przy tym jakichkolwiek zaległości w kontowaniu, możliwych błędów, a przede wszystkim kilkakrotnych zapisywań oraz umożliwia prostą i szybką czynność księgowania za pomocą księgowania przebitkowych przez kalkę, przy czym oddzielny arkusz dziennika-głównej przesuwają się w miarę potrzeby na podkładce przyrządu w prawo lub lewo pod poprzeczną listwą zaciskową.

Formularze, asygnaty, konta i podobne druki umieszcza się w listwie zaciskowej w taki sposób, że ich rubryki oraz wiersze odpowiadają dokładnie rubrykom i wierszom na arkuszu dziennika-głównej. Aby notowanie odbywało się we właściwym

wierszu dla danej pozycji, listwa zaciskowa wyposażona jest w suwak do ręcznego przesuwania, przy czym suwak ten zaopatrzony jest we wskazówkę dla wierszy i posiada śrubkę np. skrzydełkową do umocowania suwaka względnie wskazówki przez przykręcenie śrubki do szyny na listwie na wysokości żadanego wiersza, zabezpieczając w ten sposób wskazówkę od przesunięcia się w górę lub w dół. Przy księgowaniu jednocześnie z notatką oryginalną uzyskuje się w ten sposób przez kalkę w odpowiednich szpaltach potrzebne księgowania na oddzielnym arkuszu dziennika-głównej.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia przyrząd do księgowania w widoku z góry. Podkładka a wykonana jest z blachy, właściwiej aluminiowej, posiada zagięte brzegi k, k , pomiędzy którymi przesuwają się arkusz dziennika-głównej pod listwą zaciskową l , umieszczoną z lewej strony podkładki. Listwa ta posiada na wierzchniej swej części, mającej kształt szyny, wolno osadzony suwak S np. z drzewa lub metalu ze wskazówką W do ręcznego przesuwania wzdłuż wskazanej listwy l .

Na fig. 2 przedstawiony jest w powiększeniu suwak S oraz przekrój listwy l . Suwak S jest zaopatrzony w śrubkę np. skrzydełkową R do umocowania go nieruchomo na listwie w dowolnym miejscu. Wskazówka składać się może np. z dwóch części na zawiasie w celu możliwości odchylenia jej

przy zakładaniu formularzy do listwy zaciskowej.

Jak widać na fig. 2, listwa l składa się z dwóch części, dolnej p i górnej, posiadającej kształt szyny. Ta górna część listwy połączona jest z dolną za pomocą zawias z w taki sposób, że górna część daje się odchylić w celu zaciśnięcia formularzy. Do zaciskania przewidziane są sprężynki N, N , które powodują dociskanie górnej części listwy do dolnej. W celu ułatwienia odchylenia górnej części listwy l , suwak S posiada wystający z lewej strony klawisz B , służący do naciskania przy zakładaniu formularzy do listwy zaciskowej.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do księgowania przebitkowych na oddzielnych arkuszach, posiadający listwę do zaciskania formularzy, która wyposażona jest w suwak do ręcznego przesuwania wraz ze wskazówką wierszy, znamienny tym, że suwak (S) na listwie (l) zaopatrzony jest w śrubkę np. skrzydełkową (R) do umocowania go nieruchomo na listwie na wysokości zapisywanego wiersza, wskutek czego arkusz dziennika-głównej daje się przesuwąć pod listwą w lewo lub prawo na podkładce (a) pomiędzy jej brzegami.

Władysław Ładnowski.
Zastępca: Inż. W. Tymowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

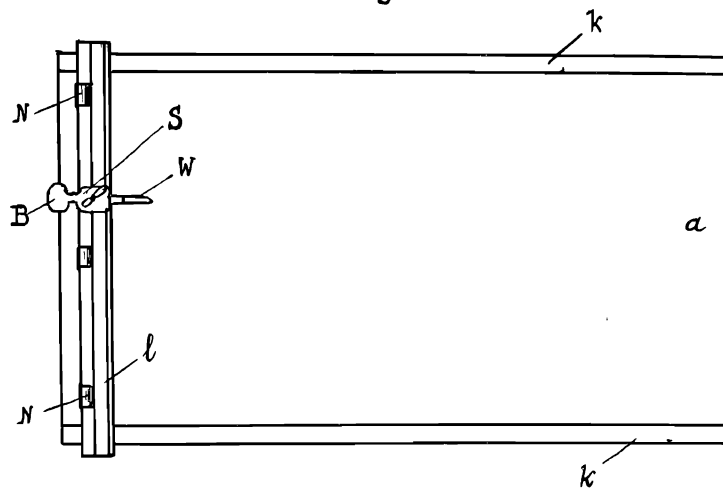


Fig. 2.

