

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3534**

(21) Numer zgłoszenia: **2838**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2000**

(54)

**Komplet krzeseł z łukowymi podłokietnikami**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.12.2003 WUP 12/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem kapitału  
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Stumpp Horst, Beimerstetten, (DE);  
Herrmann Manfred, Ulm, (DE)**

**PL 3534**

### **Komplet krzesel z łukowymi podłokietnikami**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet krzesel wyposażonych w podłokietniki, z siedzeniem wspartym na metalowej podstawie z rurek.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształt krzesel przejawiający się w ukształtowaniu oparcia pleców, powierzchni siedzenia i podłokietników.

Każde z krzesel ma tapicerowane siedzenie, które w rzucie z góry ma kształt prostokąta z miseczkowym wgłębieniem w środku powierzchni siedzenia, a w rzucie z boku prostokątna powierzchnia w swej przedniej części odgina się łukiem w dół i klinowo zmniejsza do przodu swą grubość. Oparcie pleców w każdym z krzesel jest złożone z rurkowego stelaża z naciągniętym na stelaż pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Oparcie pleców ma, w widoku z przodu, zaokrągloną łukowo linię górnej krawędzi oparcia pleców, przechodzącą w dolną, prostokątną część oparcia z dłuższym, pionowym bokiem prostokąta, zaś w widoku bocznym oparcie tworzy falistą linię złożoną z przechodzących w siebie kilku łuków. Łuk dolny ma środek fali wygięty do tyłu krzesła a położony nad nim falisty łuk ma środek fali wygięty do przodu krzesła. Siedzenie styka się swą tylną krawędzią z oparciem pleców na, wygiętej do tyłu, linii środka dolnej fali oparcia pleców, a dół oparcia pleców leży wyraźnie poniżej siedzenia, wchodząc pod nie częścią łuku wygiętą do przodu, natomiast środek drugiego falistego łuku oparcia jest położony w obszarze górnej powierzchni podłokietnika. Podłokietniki każdego z krzesel mają łukowy kształt. Pomiedzy powierzchniami bocznymi oparcia pleców a zamocowanymi do nich rurkami podstawy krzesła istnieją szczeliny utworzone poprzez tulejki dystansowe umiejscowione w punktach mocowania oparcia pleców do podstawy, jak pokazano na fig.1 i fig.4. Miska siedzenia krzesła jest z przodu wsparta na rurce umieszczonej pomiędzy przednimi nogami, zaś z tyłu łączy się z oparciem krzesła poprzez kątowy element, jak pokazano na fig.3. Podstawa krzesel jest utworzona z chromowanych rurek i ukształtowana tak, że w przedniej części ma rurkę podpierającą

siedzenie, w tylnej części po obu stronach ma po dwa punkty mocowania oparcia pleców, zaś podłokietniki są mocowane do górnych łukowych odcinków stanowiących zakończenie lub połączenie nóg krzesła, jak pokazano na rysunkach fig.1 do fig.6.

**Komplet krzesel ma dwie odmiany krzesła.**

**Pierwsza odmiana krzesła** ma linię boczną oparcia krzesła w kształcie dwóch fal. Oparcie pleców łączy się z tylną częścią siedzenia przy pomocy kątownego elementu pod powierzchnią siedzenia. Krzesło ma tylko nogi przednie z chromowanych rurek połączonych u dołu łukiem w kształcie litery U. Łukowa część litery U znajduje się z tyłu krzesła, zaś końce spłaszczone i lekko podgięte w górę łączą się z nogami krzesła. Nogi krzesła powyżej połowy ich wysokości są połączone poprzeczną rurką podpierającą siedzenie, zaś na górnych końcach tworzą łuk stanowiący ponad połowę obwodu okręgu, który w swej górnej części podpira drewniany łukowy podłokietnik a jego tylny odcinek łączy się w dwóch punktach z bocznymi powierzchniami oparcia pleców, na jego dolnym odcinku, przez tulejki dystansowe i łączniki, jak pokazano na fig.1., fig.2 i fig.3

**Druga odmiana krzesła** ma układ par chromowanych nóg krzesła stanowiący w widoku bocznym literę U, zwróconą wierzchołkami w dół, przy czym przednie nogi krzesła powyżej połowy ich wysokości są połączone poprzeczną rurką podpierającą siedzenie, zaś górna, środkowa część litery U, o łuku stanowiącym połowę obwodu okręgu, jest podstawą łukowego podłokietnika, przechodząc w tylne nogi krzesła i łącząc się, na przejściu łuku w nogę, z boczną powierzchnią oparcia pleców przy pomocy tulejek dystansowych i łączników, jak pokazano na fig. 4 i fig.5 i fig.6.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

1. Komplet krzesel o siedzeniu wspartym na metalowych nogach ma tapicerowane siedzenie, które w rzucie z góry ma kształt prostokąta z miseczkowym wgłębieniem w środku powierzchni siedzenia, a w rzucie z boku jego prostokątna, powierzchnia w swej przedniej części odgina się łukiem w dół, klinowo zmniejszając do przodu swą grubość, oraz oparcie pleców złożone z rurkowego stelaża z naciągniętym na stelaż pokrowcem z tkaniny tapicerskiej, które to oparcie pleców w widoku z przodu ma zaokrągloną łukowo linię górnej krawędzi oparcia pleców, przechodzącą w dolną, prostokątną część oparcia z dłuższym, pionowym bokiem prostokąta, zaś w widoku bocznym oparcie tworzy falistą linię złożoną z przechodzących w siebie dwóch łuków tak, że łuk dolny ma środek fali wygięty do tyłu krzesła a położony nad nim falisty łuk ma środek fali wygięty do przodu krzesła, zaś siedzenie styka się swą tylną krawędzią z oparciem pleców na, wygiętej do

tyłu, linii środka dolnej fali oparcia pleców, a dół oparcia pleców leży wyraźnie poniżej siedzenia, wchodząc pod nie częścią łuku wygiętą do przodu, natomiast środek drugiego falistego łuku oparcia jest położony w obszarze górnej powierzchni podłokietnika, przy czym podłokietniki każdego z krzeseł mają łukowy kształt. Pomędzy powierzchniami bocznymi oparcia pleców a zamocowanymi do nich rurkami podstawy krzesła istnieją szczeliny utworzone poprzez tulejki dystansowe umiejscowione w punktach mocowania oparcia pleców do podstawy, jak pokazano na fig.1 i fig.4. Miska siedzenia krzesła jest z przodu wsparta na rurce umieszczonej pomiędzy przednimi nogami, zaś z tyłu łączy się z oparciem krzesła poprzez kątowy element, jak pokazano na fig.3. Podstawa krzeseł jest utworzona z chromowanych rurek i ukształtowana tak, że w przedniej części ma rurkę podpierającą siedzenie, w tylnej części po obu stronach ma po dwa punkty mocowania oparcia pleców, zaś podłokietniki są mocowane do górnych łukowych odcinków stanowiących zakończenie lub połączenie nóg krzesła, jak pokazano na rysunkach fig.1 do fig.6.

2. Pierwsza odmiana krzesła ma tylko nogi przednie z chromowanych rurek połączonych u dołu łukiem w kształcie litery U, łukowa część środkowa litery U znajduje się z tyłu krzesła, zaś spłaszczone i lekko podgięte w górę końce łączą się z nogami krzesła, przy czym nogi krzesła powyżej połowy ich wysokości są połączone poprzeczną rurką podpierającą siedzenie, zaś na górnych końcach tworzą łuk stanowiący ponad połowę obwodu okręgu, który w swej górnej części podpira drewniany łukowy podłokietnik a jego tylny odcinek łączy się w dwóch punktach z bocznymi powierzchniami oparcia pleców, na jego dolnym odcinku, przez tulejki dystansowe i łączniki, jak pokazano na rysunkach, fig. 1 , fig.2 i fig.3.
3. Druga odmiana krzesła ma dwie pary chromowanych nóg krzesła, które w widoku bocznym stanowią literę U, zwróconą wierzchołkami w dół, przy czym przednie nogi krzesła powyżej połowy ich wysokości są połączone poprzeczną rurką podpierającą siedzenie, zaś górna, środkowa część litery U, o łuku stanowiącym połowę obwodu okręgu, jest podstawą łukowego podłokietnika, przechodząc w tylne nogi krzesła i łącząc się, na przejściu łuku w nogę, z boczną powierzchnią oparcia pleców przy pomocy tulejek dystansowych i łączników, jak pokazano na rysunkach, fig.4, fig.5 i fig.6.

Nowy Styl Spółka z o.o.  
z udziałem kapitału zagranicznego  
PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef SZYDŁO  
RZECZNIK PATENTOWY  
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18  
tel (0-13) 43 246 10



FIG.1



FIG.2



FIG.3

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem  
kapitału zagranicznego  
PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef SZYDŁO  
RZECZNIK PATENTOWY  
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18  
tel. (013) 43 216 16





FIG.4



FIG.5

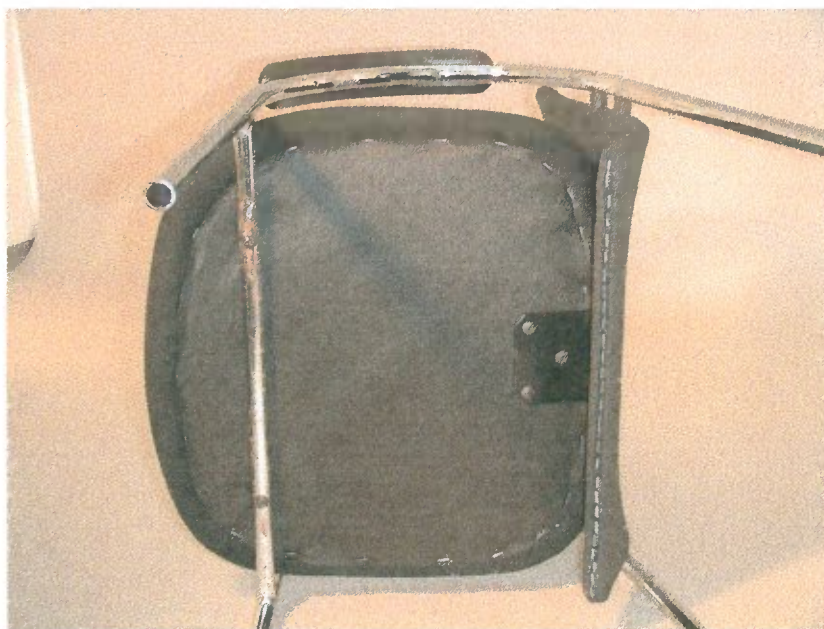


FIG.6

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem  
kapitału zagranicznego  
PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef SZYDŁO  
RZECZNIK PATENTOWY  
36-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18  
tel. (0-13) 43 216 10



FIG.1



FIG.2



FIG.4



FIG.5

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem  
kapitału zagranicznego  
PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef SZYDŁO  
RZECZNIK PATENTOWY  
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18  
tel. 43 43 43 24 610