

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY  
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64693**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **116923**

(51) Int.Cl.  
**H02G 3/32 (2006.01)**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2007**

(54)

**Obejma do mocowania przewodów kablowych**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

**02.02.2009 BUP 03/09**

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

**31.12.2009 WUP 12/09**

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**Sielski Kazimierz, Karczew, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

**Kazimierz Sielski, Karczew, PL**

**PL 64693 Y1**

## Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obejmia do mocowania przewodów kablowych.

We wzorze użytkowym Ru-63452 opisana jest obejmia do mocowania przewodów kablowych w kształcie czworoboku z otworami o ścianach zakończonych kołnierzem. Na narożu korpus obudowy ma wytłoczone żebro wzmacniające z otworami do mocowania jej do sufitu lub ściany. U góry obejmia ma wytłoczony języczek, natomiast w ścianie pionowej wykonany jest otwór do wprowadzania języczka.

Obejmia do mocowania przewodów kablowych według wzoru mająca korpus w kształcie czworoboku z otworami o ścianach zakończonych kołnierzem charakteryzuje się tym, że ściana górna korpusu ma kotwicę, a w ścianie bocznej wykonany jest otwór w kształcie skróconej pogrubionej litery „T”. Wokół otworów do mocowania obejmmy znajdują się wzmacniające wypukłości.

Obejmia do mocowania przewodów kablowych jest bliżej przedstawiona na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia obejmę w widoku aksonometrycznym od strony kotwicy, natomiast fig. 2 przedstawia obejmę w widoku aksonometrycznym od strony otworu mocującego do ściany. Obejmia do mocowania przewodów kablowych w kształcie czworoboku ma otwór 1 oraz otwór 5 do mocowania obejmmy do sufitu i ściany. Wokół otworów 1 i 5 wykonane są wzmacniające wypukłości. Naprzeciwko otworów 1 i 5 wykonane są otwory 4 umożliwiające wprowadzenie wkrętaka. Ściana górna korpusu ma kotwicę 2. W ścianie pionowej korpusu wykonany jest otwór 3 w kształcie skróconej pogrubionej litery „T” służący do mocowania kotwicy 2. Poniżej otworu 3 w korpusie wykonany jest prostokątny otwór 7 ułatwiający odchylenie ściany pionowej. Krawędzie ścian korpusu zakończone są kołnierzem 6.

Obejmę mocuje się do sufitu lub ściany przykręcając wkręty w otworach 1 lub 5. Odchyła się ścianę pionową i wprowadza przewody do korpusu obejmmy. W otwór 3 wprowadza się kotwicę 2 i dogina się ścianę pionową.

## Zastrzeżenie ochronne

Obejmia do mocowania przewodów kablowych mająca korpus w kształcie czworoboku z tworami i ściany zakończone kołnierzem, **znamienna tym**, że ściana górna korpusu ma kotwicę (2), a w ścianie bocznej wykonany jest otwór (3) w kształcie skróconej pogrubionej tery „T”, przy czym wokół otworów do mocowania obejmmy znajdują się wzmacniające wypukłości.

# Rysunki

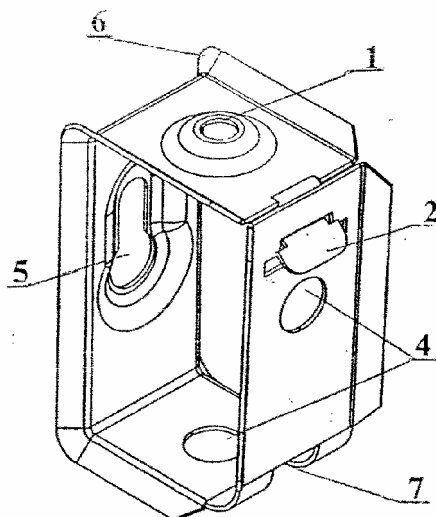


Fig.1

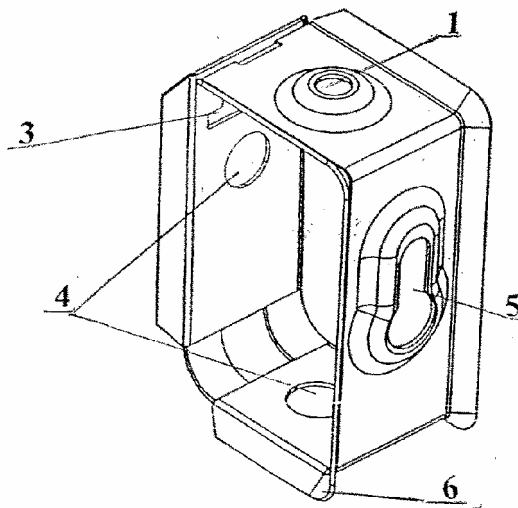


Fig.2

