[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F21V 3/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720056984.0

[45] 授权公告日 2008 年 8 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 201103841Y

[22] 申请日 2007.9.14

[21] 申请号 200720056984.0

[73] 专利权人 阳国富

地址 523560 广东省东莞市常平镇桥沥北门村阳明灯饰厂

[72] 发明人 阳国富

[74] 专利代理机构 东莞市中正知识产权事务所

代理人 周庆耀


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

装饰灯灯罩

[57] 摘要

本实用新型属装饰灯配件，是对现有技术的改进，具体涉及一种装饰灯灯罩。 本实用新型包括珠粒、珠孔、折边、罩托、边角，在珠粒间设置珠孔，表层设置折边，在折边上设置边角，折边上设置托边。 本实用新型具有优点：一是结构简单，造型美观；二是制作容易，成本较低；三是灯罩具有透光，透出的光具有灯罩上设置的图案，体现美感，且散热快；四是可任意变换造型，不需模具制造费。 本实用新型构思合理，设计新颖，具有市场潜力。

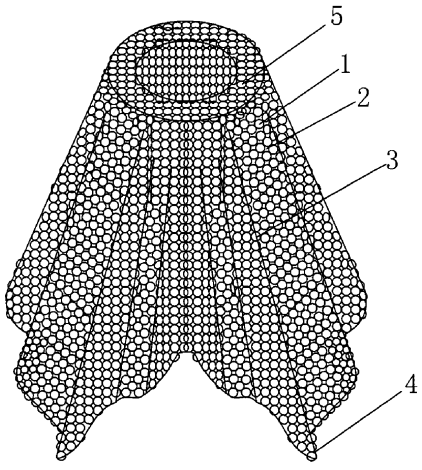

1、一种装饰灯灯罩，包括珠粒(1)、珠孔(2)、折边(3)、边角(4)、托边(5)，其特征在于在珠粒(1)间设置珠孔(2)，在折边(3)上设置边角(4)，在折边(4)上设置托边(5)。

2、根据权利要求 1 所述的一种装饰灯灯罩，其特征在于所述的珠粒可水平排列。

3、根据权利要求 1 所述的一种装饰灯灯罩，其特征在于所述的珠粒可斜线排列。

4、根据权利要求 1 所述的一种装饰灯灯罩，其特征在于所述的折边可为弧型边。

5、根据权利要求 1 所述的一种装饰灯灯罩，其特征在于所述的折边设置四个边角。

装饰灯灯罩

技术领域

本实用新型属装饰灯配件，是对现有技术的改进，具体涉及一种装饰灯灯罩。

背景技术

装饰灯广泛用于人们的生活、会展及美化城市市容，装饰灯灯罩是装饰灯的主要配件。装饰灯使用过程有的不需要与灯罩配合使用，如圣诞灯，有的需要与灯罩配合使用，如室内壁灯，会展装饰灯及城市市容灯饰等，上述所述的灯罩，其不足之处是其制造成型为整体板体冲切再弯折成型或用模具射出成型，故若改变造型必须另造冲刀模或射出模，造成产品造型单调或成本较高，使用中透气性较差，为防止灯泡过热烧毁及正常通风，常在位于灯泡顶部的罩面开设较大的散热孔，使造型不美观。灯罩是反光体，反射的光单纯、无美感。

实用新型内容

本实用新型的目的是避免上述现有技术中的不足之处而提供的一种装饰灯灯罩，该灯罩制作简单，成本低，灯罩是透光体，透出的光具有灯罩上设置的图案，具有美感，且灯罩具有散热快等特点。

本实用新型的目的可通过下列的措施来实现:

本实用新型包括珠粒、珠孔、折边、罩托、边角，在珠粒间设置珠孔，表层设置折边，在折边上设置边角，折边上设置托边。

上述所述的珠粒可水平排列。

上述所述的珠粒可斜线排列。

上述所述的折边可为弧型边。

上术所述的折边设置四个边角。

本实用新型相比现有技术具有如下优点:

一是结构简单，造型美观；二是制作容易，成本较低；三是灯罩具有透光，透出的光具有灯罩上设置的图案，体现美感，且散热快；四是可任意变换造型，不需模具制造费。本实用新型构思合理，设计新颖，具有市场潜力。

附图说明

附图是本实用新型立体结构图。

具体实施方式


本实用新型下面结合附图（实施例）作进一步详述:

参照附图，本实用新型由珠粒 1、珠孔 2、折边 3、边角 4、托边 5 组成，在珠粒 1 间设置珠孔 2，在折边 3 上设置边角 4，在折边 4 上设置托边 5。

上述所述的灯罩采用耐高温软甲材质，经造型、定型固化而成。

上述所述的灯罩可根据需要倒置使用。

上述灯罩具有自动散热。

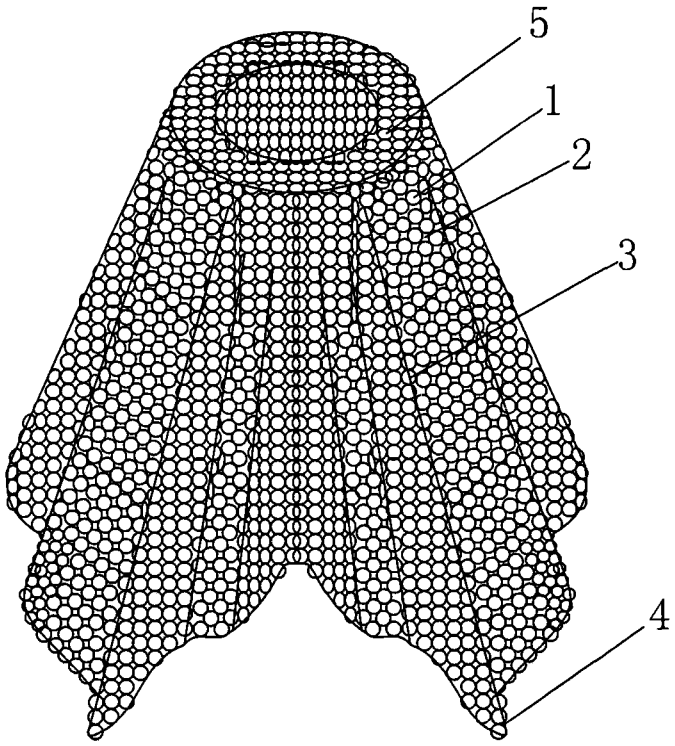
5
1
2
3
4