



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201959063 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 07

(21) 申请号 201120016705. 4

(22) 申请日 2011. 01. 19

(73) 专利权人 于春艳

地址 163000 黑龙江省大庆市萨区大庆市爱
心医院

(72) 发明人 于春艳 路国香 刘艳春

(74) 专利代理机构 大庆禹奥专利事务所 23208

代理人 朱士文 杨晓梅

(51) Int. Cl.

A61F 6/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种妇产科用取环器

(57) 摘要

一种妇产科用取环器, 它涉及医疗器械领域, 它包含连杆 (1)、手柄 (2)、指示灯 (3)、取环头 (4)、取环钩 (5)、硅胶头 (6) 和感应器 (7), 连杆 (1) 与手柄 (2) 相连, 手柄 (2) 的底部设置有指示灯 (3), 连杆 (1) 的上端设置有取环头 (4), 取环头 (4) 的两侧设置有取环钩 (5), 取环头 (4) 的顶端设置有硅胶头 (6), 硅胶头 (6) 的顶端设置有感应器 (7)。本实用新型结构简单, 使用方便, 不会损伤宫内组织, 同时节约了妇科医生的时间。

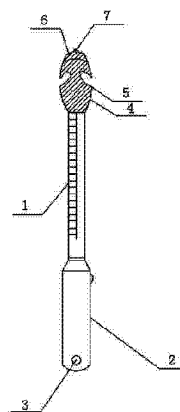

1. 一种妇产科用取环器,其特征在于它包含连杆(1)、手柄(2)、指示灯(3)、取环头(4)、取环钩(5)、硅胶头(6)和感应器(7),连杆(1)与手柄(2)相连,手柄(2)的底部设置有指示灯(3),连杆(1)的上端设置有取环头(4),取环头(4)的两侧设置有取环钩(5),取环头(4)的顶端设置有硅胶头(6),硅胶头(6)的顶端设置有感应器(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种妇产科用取环器,其特征在于所述的连杆(1)上设置有刻度线。

3. 根据权利要求1所述的一种妇产科用取环器,其特征在于所述的取环头(4)上设置有防滑纹。

一种妇产科用取环器

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及医疗器械领域，具体涉及一种妇产科用取环器。

[0003] 背景技术：

[0004] 目前，妇女避孕节育通常采用在宫内放置节育环，在宫内放置的节育环由于各种原因需要取出，妇产科医生在给患者取环时所使用的取环器械比较锐利，如果用力过猛容易划伤内部组织，另外，医生在取环时，主要靠经验感觉取环器是否到位，盲目性大，操作技术要求高，安全性差。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种妇产科用取环器，它结构简单，使用方便，不会损伤宫内组织，同时节约了妇科医生的时间。

[0007] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型采取以下技术方案：它包含连杆 1、手柄 2、指示灯 3、取环头 4、取环钩 5、硅胶头 6 和感应器 7，连杆 1 与手柄 2 相连，手柄 2 的底部设置有指示灯 3，连杆 1 的上端设置有取环头 4，取环头 4 的两侧设置有取环钩 5，取环头 4 的顶端设置有硅胶头 6，硅胶头 6 的顶端设置有感应器 7。

[0008] 所述的连杆 1 上设置有刻度线。

[0009] 所述的取环头 4 上设置有防滑纹。

[0010] 本实用新型使用时将取环器插入产道，根据连杆表面的刻度线确定深度，当感应器感应到避孕环位置时，指示灯会亮，医生进行取环操作即可。

[0011] 本实用新型具有以下有益效果：它结构简单，使用方便，不会损伤宫内组织，同时节约了妇科医生的时间。

[0012] 附图说明：

[0013] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0014] 具体实施方式：

[0015] 参照图 1，本具体实施方式采取以下技术方案：它包含连杆 1、手柄 2、指示灯 3、取环头 4、取环钩 5、硅胶头 6 和感应器 7，连杆 1 与手柄 2 相连，手柄 2 的底部设置有指示灯 3，连杆 1 的上端设置有取环头 4，取环头 4 的两侧设置有取环钩 5，取环头 4 的顶端设置有硅胶头 6，硅胶头 6 的顶端设置有感应器 7。

[0016] 所述的连杆 1 上设置有刻度线。

[0017] 所述的取环头 4 上设置有防滑纹。

[0018] 本具体实施方式使用时将取环器插入产道，根据连杆表面的刻度线确定深度，当感应器感应到避孕环位置时，指示灯会亮，医生进行取环操作即可。

[0019] 本具体实施方式结构简单，使用方便，不会损伤宫内组织，同时节约了妇科医生的时间。

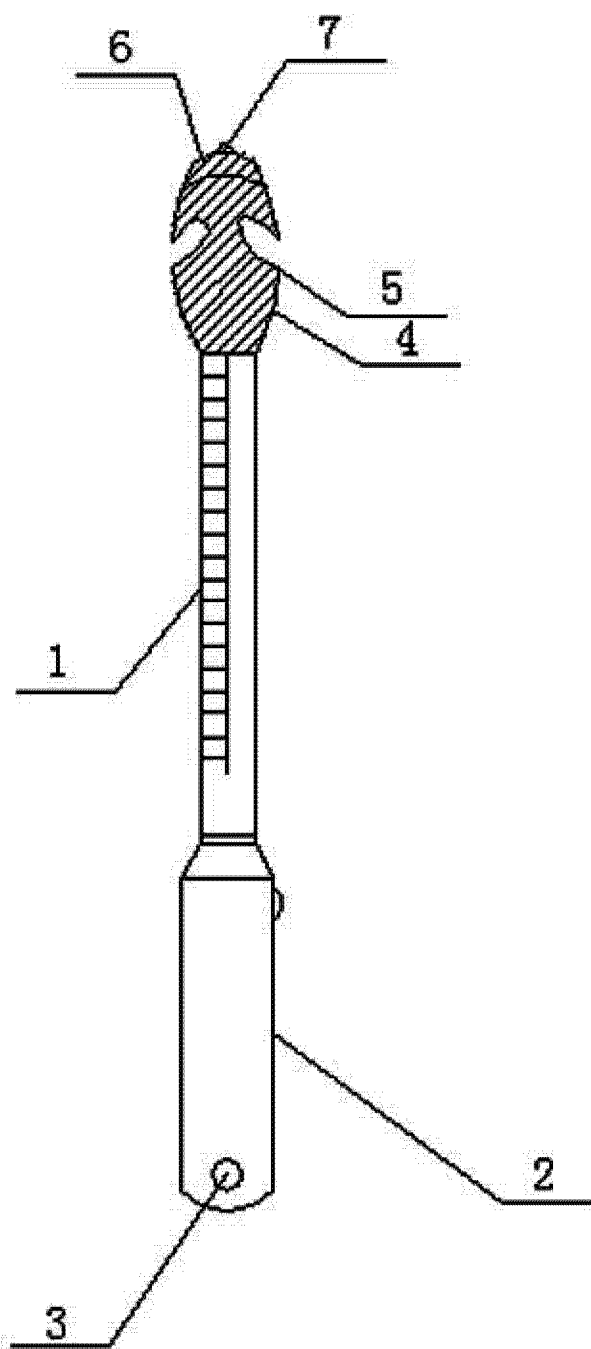


图 1