

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 63143

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114470

(51) Int.Cl.
E04F 19/04 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 24.11.2003

(54)

Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

30.05.2005 BUP 11/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.05.2007 WUP 05/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

CONNECTPOL Sp. z o.o., Kruszyn Krajeński,
PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Mirosław Zachwieja, Kruszyn Krajeński, PL

Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt mocujący zwłaszcza do listwy przypodłogowej.

Znany jest z opisu wzoru użytkowego nr : 111063 uchwyt do listwy przypodłogowej, służący do mocowania listew posiadających dwa rowki wzdłużne na całej tylnej powierzchni, w którym na prostokątnej pionowej uchwytu wykonane są otwór mocujący z przetłoczonym obrzeżem i dwa wystające z boku zaczepy : górny i dolny, zaś zaczepy wykonane są przez odgięcie stref przykrawędziowych w kształcie litery „U”, zaczep górny wykonany jest wzdłuż całej górnej krawędzi ścianki pionowej, poniżej otworu mocującego w ścianie pionowej, znajduje się prostokątny otwór, od którego w stronę otworu mocującego na przedłużeniu pionowych boków wykonane są dwa nacięcia, między którymi usytuowany jest zaczep dolny. Na końcach ramion swobodnych obu zaczepów, znajdują się zęby.

Istota rozwiązania według wzoru polega na tym, że uchwyt ma zarys zbliżony do prostokąta, przy czym w części górnej i dolnej jest wyprofilowany prostopadle do powierzchni czołowej, w części dolnej tworząc prostokątną podstawę, zaś w części górnej uchwyt jest wyprofilowany jest na końcu, na całej długości krawędzi w kształcie litery „V”, zaś centralnie pośrodku ma wybranie o zarysie zbliżonym do prostokąta, tworząc w ten sposób dwa symetrycznie występy mocujące.

Na ścianie tylnej uchwytu, symetrycznie po bokach, usytuowane są dwa pionowe przetłoczenia, zaś w części górnej, centralnie pośrodku, usytuowane jest koliste przetłoczenie z otworem pośrodku, zaś poniżej usytuowane jest wybranie o zarysie zbliżonym do stylizowanego prostokąta z trójkątnymi wybraniem pośrodku i na końcach krawędzi górnej, zaś krawędź dolna wybrania tworzy zaczep i jest wyprofilowana na zewnątrz, prostopadle do tylnej ściany uchwytu a następnie jest wyprofilowana łukowo, pod kątem ostrym, zaś symetrycznie na obu końcach oraz pośrodku krawędzi zaczepu wyprofilowane są trójkątne występy.


Uchwyt wg wzoru ma zapewnić prosty montaż i demontaż listwy oraz pewne i trwałe połączenie elementów.

Przedmiot wzoru przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku perspektywicznym.

Uchwyt ma ściankę tylną 1, z centralnie usytuowanym otworem 2, przetłoczeniami 3, oraz zaczep 5 i wybranie 6, oraz zaś w części dolnej podstawę 4 zaś w części górnej występy mocujące 7.

CONNECTPOL Sp. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

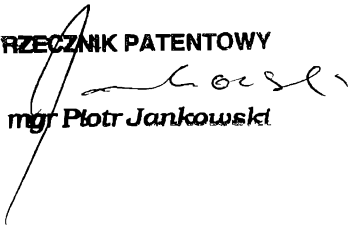
mgr Piotr Jankowski

Zastrzeżenia ochronne

Uchwyt w postaci profilowanego elementu mocującego z prostokątną podstawą oraz z centralnym otworem mocującym, znamienny tym, że na ścianie tylnej uchwytu /1/, symetrycznie po bokach, usytuowane są dwa pionowe przetłoczenia /3/, zaś w części górnej, centralnie pośrodku, usytuowane jest koliste przetłoczenie /2/ z otworem pośrodku, zaś poniżej usytuowane jest wybranie /6/ o zarysie zbliżonym do stylizowanego prostokąta z trójkątnymi wybraniem pośrodku i na końcach krawędzi górnej, zaś krawędź dolna wybrania tworzy zaczep /5/ i jest wyprofilowana na zewnątrz, prostopadle do tylnej ściany uchwytu a następnie jest wyprofilowana łukowo, pod kątem ostrym, zaś symetrycznie na obu końcach oraz pośrodku krawędzi zaczepu wyprofilowane są trójkątne występy, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

CONNECTPOL Sp. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Piotr Janowski

Fig.1


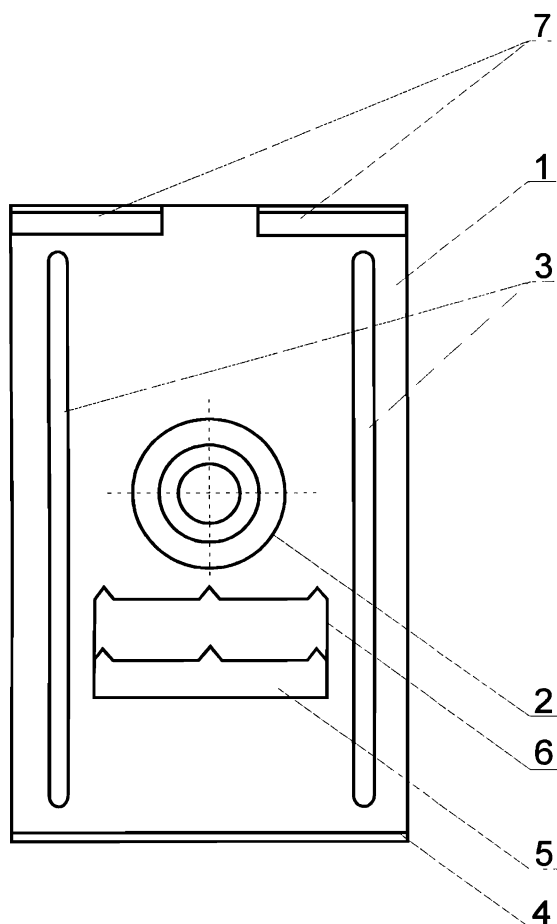


Fig.2

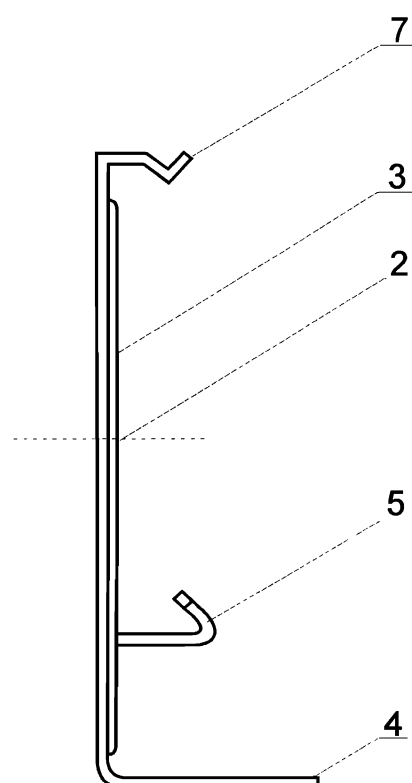

CONNECTPOL
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Piotr Jankowski