

Warszawa, 6 maja 1935 r.

A 41 C 1108²

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21293.

Kl. ~~3 a, 13/05.~~

Śląski Dom Sanitarny „Hygieja” Sp. z ogr. odp. 3a² 1/08
(Katowice, Polska).

Gorset.

Zgłoszono 3 października 1933 r.

Udzielono 27 marca 1935 r.

Znane są gorsety, które są zaopatrzone w pasy, służące do podtrzymywania podbrzusza i górnej części brzucha. Pasy te są umieszczone na zewnętrznej powierzchni gorsetu i przyszyte do niego lub też są zaopatrzone na końcach w taśmy, które łączy się ze sobą zapomocą haczyków lub w podobny sposób. Pasy takie posiadają tę wadę, iż przy sukniach ze stosunkowo cienkiego materiału uwidoczniają się na zewnętrznej powierzchni sukni.

Wynalazek niniejszy usuwa powyższą wadę dzięki umieszczeniu nakładek, służących do podtrzymywania podbrzusza i górnej części brzucha, na wewnętrznej powierzchni gorsetu. Nakładka do podtrzymywania górnej części brzucha jest przyszyta do gorsetu na wszystkich jej krawę-

dziach, podczas gdy nakładka do podtrzymywania podbrzusza przylega luźno do gorsetu. Połączenie jej z gorsetem jest dokonane przez przyszycie jej paroma szwami w środku i zaopatrzenie bocznych krawędzi w taśmy, przeprowadzone przez otwory w gorsecie na jego powierzchnię zewnętrzną. Taśmy te są zaopatrzone na końcach w haczyki i zapięcia i zapinane są nimi lub też posiadają otwory, w które wsuwa się haczyki, przymocowane do zewnętrznej powierzchni gorsetu. W tym ostatnim przypadku długość taśm jest stosunkowo mała, przyczem taśmy każdej krawędzi mogą być przymocowane do jednego pasa odpowiedniej szerokości.

Gorset może posiadać obie nakładki lub tylko jedną nakładkę.

Na rysunku przedstawiony jest dla przykładu gorset według wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok wewnętrznej strony gorsetu, a fig. 2 — widok zewnętrznej strony gorsetu. Na wewnętrznej powierzchni gorsetu *a* przymocowana jest nakładka *b* do podtrzymywania podbrzusza i nakładka *c* do podtrzymywania górnej części brzucha. Nakładka *c* jest przyszyta do gorsetu wzdłuż wszystkich jej krawędzi za pomocą szwów *d*, podczas gdy nakładka *b* jest przyszyta do gorsetu jedynie wzdłuż szwów *e*. Do obu krawędzi *b'* przyszyte są taśmy *f*, przeprowadzone przez otwory *g* gorsetu na jego powierzchnię zewnętrzną i zaopatrzone na końcach w haczyki lub otwory. Wkładki z gumy *h* umożliwiają rozciąganie nakładki *b*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Gorset, znamienny tem, że jest zaopatrzony na powierzchni wewnętrznej w

nakładkę (*b*), służącą do podtrzymywania podbrzusza i przylegającą luźno do gorsetu.

2. Gorset według zastrz. 1, znamienny tem, że posiada nakładkę (*c*), służącą do podtrzymywania górnej części brzucha i przyszytą do gorsetu wzdłuż wszystkich jej krawędzi.

3. Gorset według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że nakładka (*b*) jest przyszyta do gorsetu wzdłuż szwów (*e*) w jej środku.

4. Gorset według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że nakładka (*b*) jest zaopatrzona na krawędziach (*b'*) w taśmy (*f*), przeprowadzone przez otwory (*g*) gorsetu.

Śląski Dom Sanitarny
„Hygieja”

Sp. z ogr. odp.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

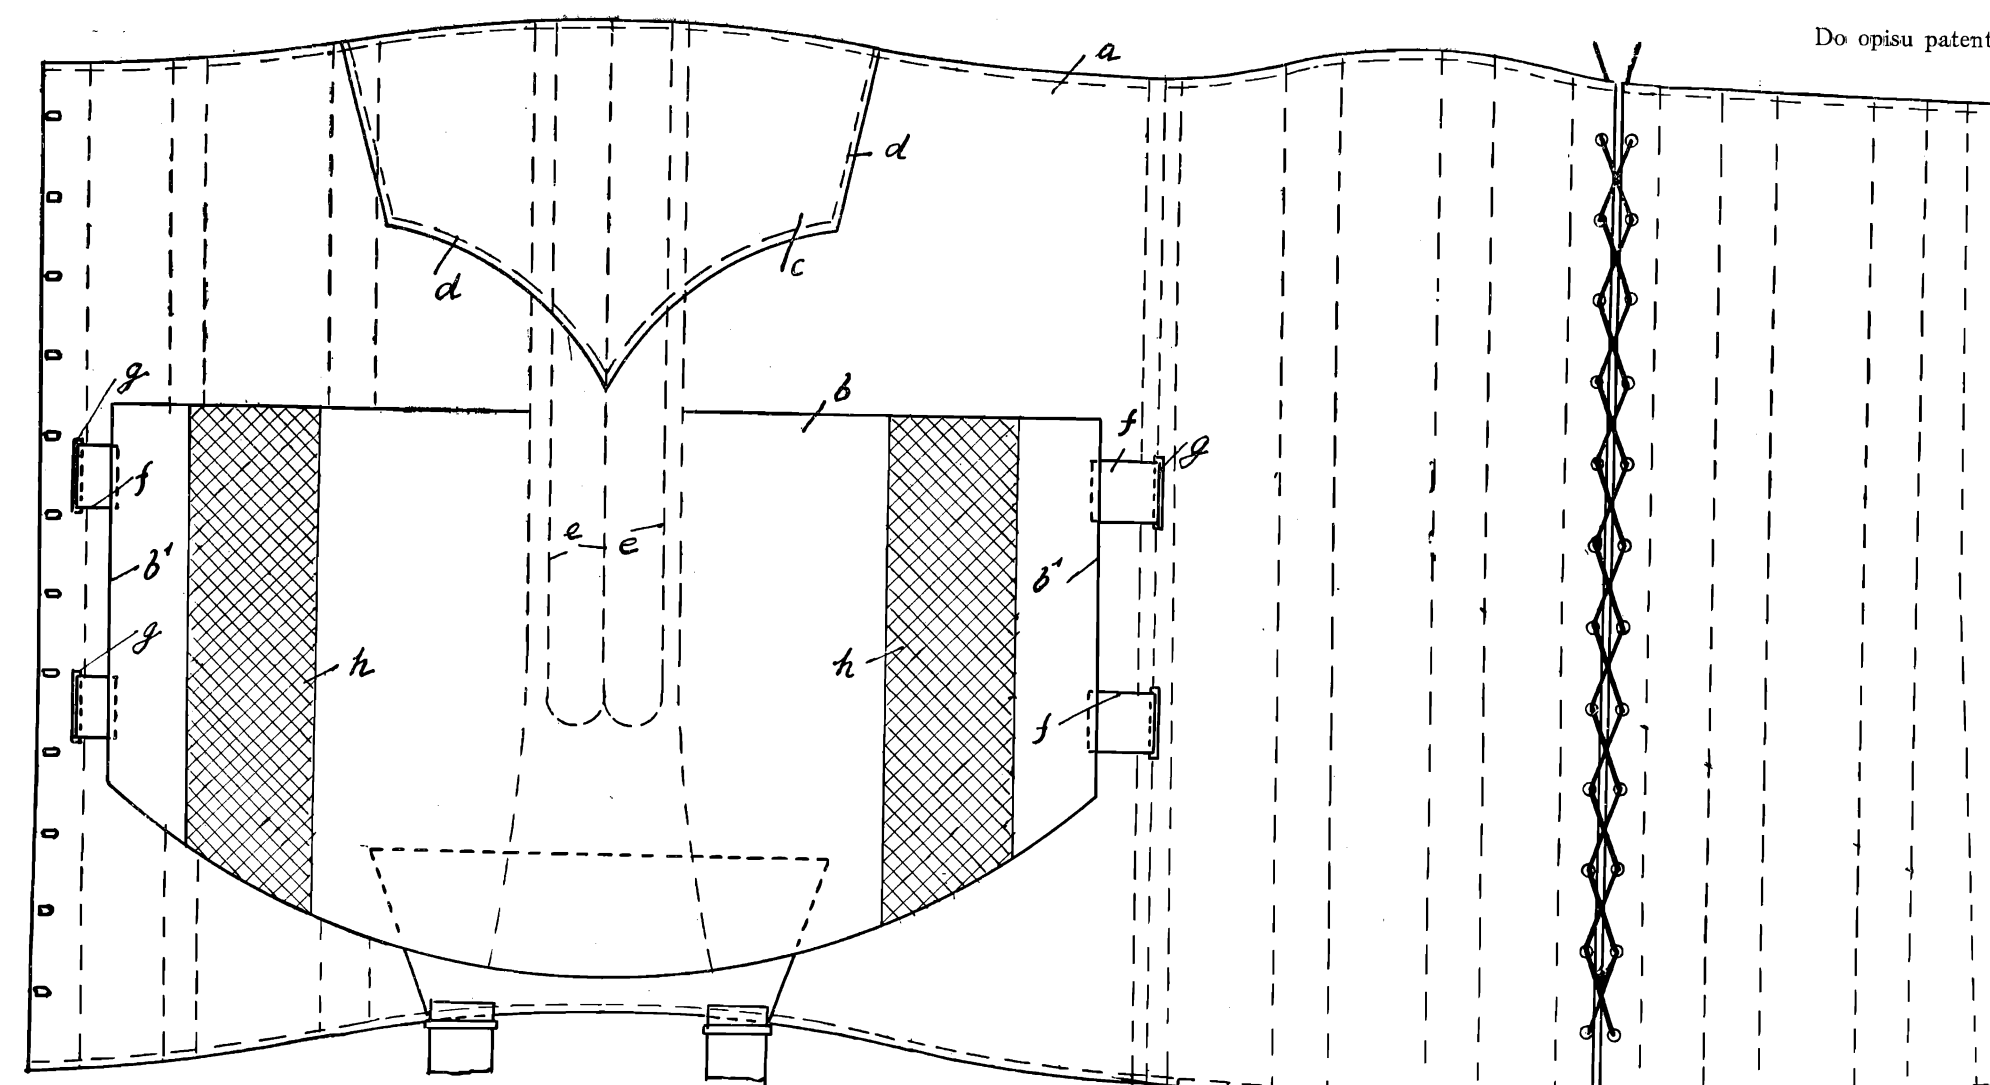


FIG.1.

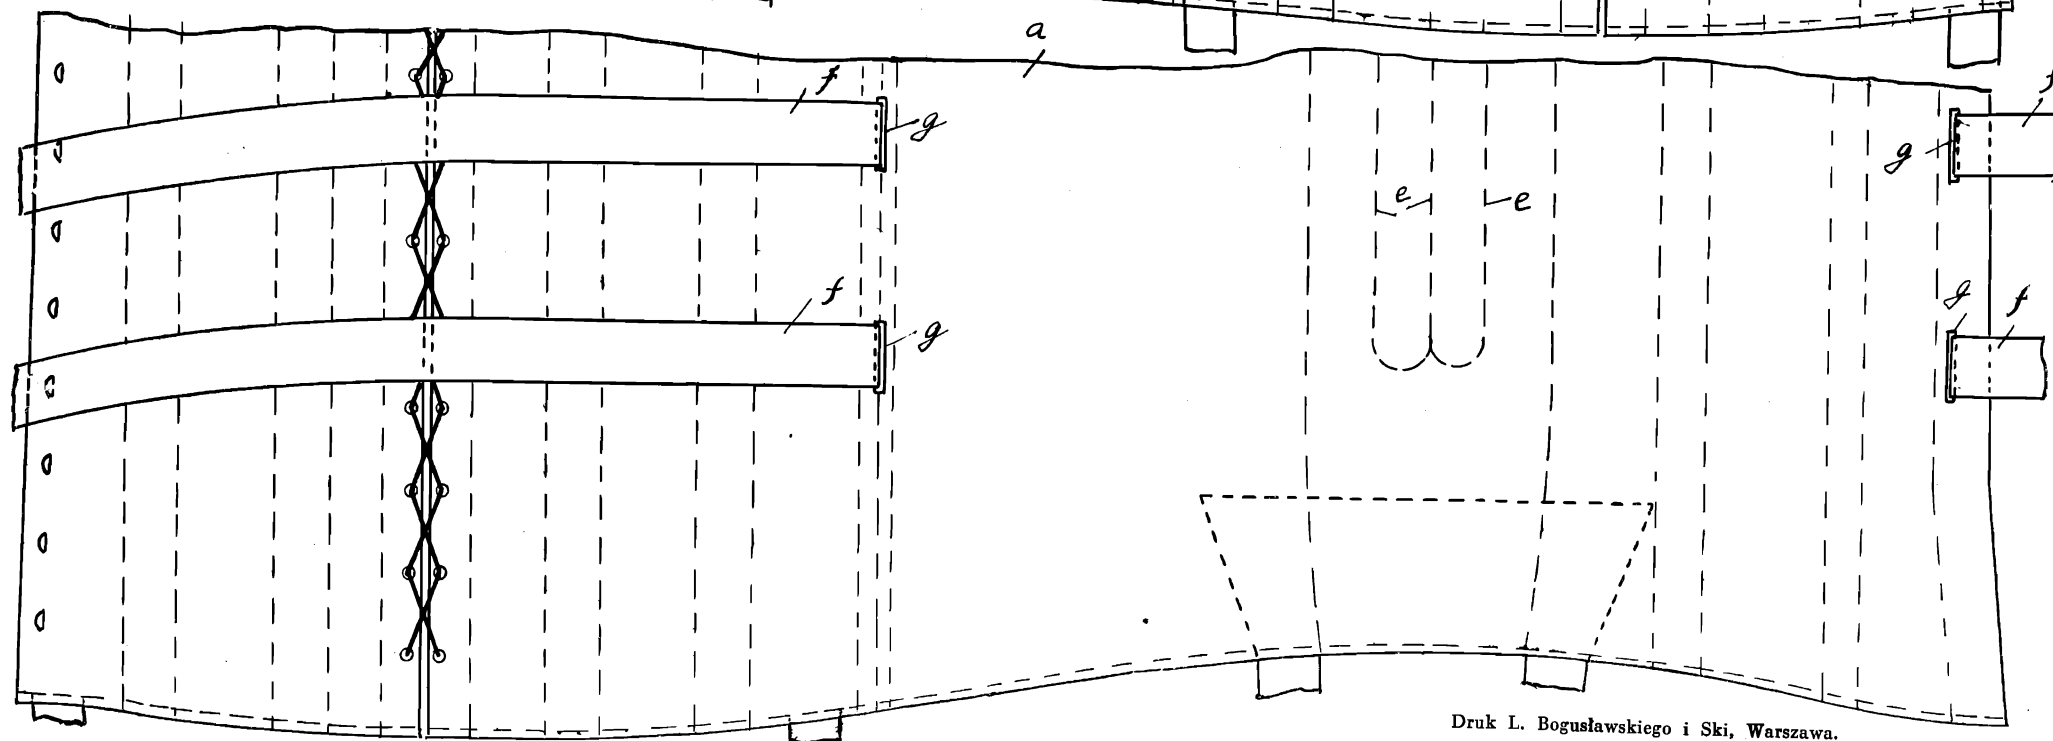


FIG.2.