



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0101462
(43) 공개일자 2015년09월03일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A41D 13/11 (2006.01) *A62B 18/02* (2006.01)
A62B 23/02 (2006.01)
- (52) CPC특허분류(Coo. Cl.)
A41D 13/1115 (2013.01)
A41D 13/1161 (2013.01)
- (21) 출원번호 10-2015-7020227
- (22) 출원일자(국제) 2013년12월16일
심사청구일자 없음
- (85) 번역문제출일자 2015년07월24일
- (86) 국제출원번호 PCT/US2013/075330
- (87) 국제공개번호 WO 2014/105475
국제공개일자 2014년07월03일
- (30) 우선권주장
13/727,983 2012년12월27일 미국(US)

- (71) 출원인
쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니
미국 55133-3427 미네소타주 세인트 폴 피.오.박스 33427 쓰리엠 센터
- (72) 발명자
듀피 딘 알
미국 미네소타주 55133-3427 세인트 폴 포스트 오피스 박스 33427 쓰리엠 센터
- (74) 대리인
제일특허법인


전체 청구항 수 : 총 16 항

(54) 발명의 명칭 주름 내에 숨겨진 용접된 표지를 갖는 안면부 여과식 호흡기

(57) 요 약

하니스(14), 및 주름(21)을 갖는 마스크 본체(12)를 포함하는 안면부 여과식 호흡기(10). 마스크 본체(12)는 주름(21)이 절첩될 때 적어도 부분적으로 비-가시적인 위치로 주름(21) 내에 위치되는 표지(19)를 갖는다. 표지(19)는 용접 패턴으로부터 형성되고, 주름(21)이 펼쳐질 때 완전하게 가시적이다. 완전하게 가시적인 표지(19)는 착용자에게, 마스크 본체가 그의 적절하게 펼쳐진 상태에 있다는 표시를 제공한다. 표지(19)는 또한 봉괴 저항력을 개선하기 위해 주름을 수직하게 가로질러 연장되는 용접선을 포함한다.

대 표 도 - 도2b

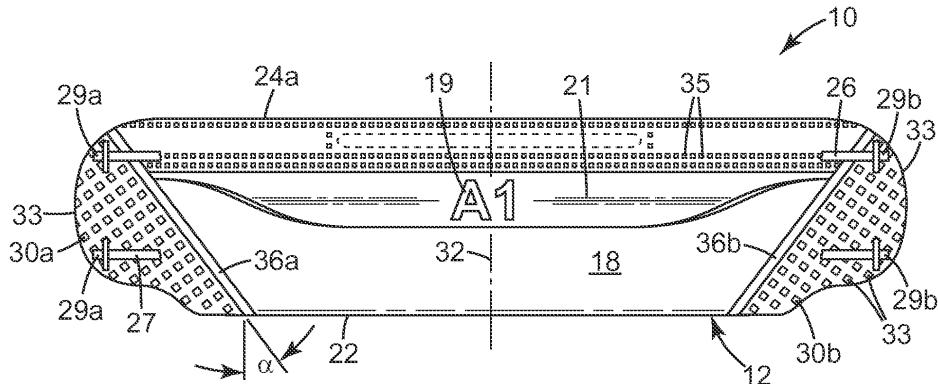

(52) CPC특허분류(Coo. Cl.)

A41D 13/1169 (2013.01)

A62B 18/025 (2013.01)

A62B 23/025 (2013.01)

특허청구의 범위

청구항 1

안면부 여과식 호흡기(filtering face-piece respirator)로서,

(a) 하니스(harness); 및

(b) 하나 이상의 주름(pleat)을 포함하는 여과 구조물을 갖는 마스크 본체(mask body)를 포함하고,

용접된 표지(welded indicia)는 상기 주름이 절첩될 때 적어도 부분적으로 비-가시적인 위치로 상기 주름(들) 내에 위치되고, 상기 표지는 상기 주름이 펼쳐질 때 완전하게 가시적인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 표지는 상기 주름의 절첩선을 가로질러 연장되는 적어도 하나의 선을 포함하는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 주름의 상기 절첩선을 가로질러 연장되는 상기 적어도 하나의 선은 상기 절첩선에 수직한, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 주름의 상기 절첩선을 가로질러 수직하게 연장되는 상기 적어도 하나의 선은 길이가 1 센티미터 이상인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 주름의 상기 절첩선을 가로질러 수직하게 연장되는 상기 적어도 하나의 선은 길이가 2 cm 이상인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 6

제5항에 있어서, 상기 주름의 상기 절첩선을 가로질러 수직하게 연장되는 상기 적어도 하나의 선은 적어도 2개의 밀접하게 이격된 평행한 용접선을 포함하는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 표지는 상기 호흡기 제조업체의 상표를 포함하는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 8

제5항에 있어서, 상기 표지는 숫자, 문자, 또는 이들의 조합을 포함하는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 9

제2항에 있어서, 상기 여과 구조물은 여과 층과 제1 및 제2 커버 웨브(cover web)를 포함하는 복수의 층을 포함하고, 상기 표지는 상기 여과 구조물을 포함하는 상기 복수의 층을 함께 용접함으로써 형성되는 용접 패턴인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 10

제2항에 있어서, 상기 표지는 약 0.5 내지 5 밀리미터(mm)의 거리만큼 이격되는 밀접하게 이격된 평행한 선을 포함하고, 이격된 평행한 용접선은 길이가 1 cm 이상이며, 상기 표지는 높이가 0.5 내지 2 센티미터(cm)이고 폭이 최대 약 0.5 내지 4 센티미터(cm)인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 11

제2항에 있어서, 단일 또는 평행한 세트의 용접선의 총 폭은 1.5 mm 내지 7.0 mm인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 12

제5항에 있어서, 상기 표지는 상기 여과 구조물 내로 초음파 용접되고, 상기 표지는 높이가 1 내지 2 cm이고 폭이 2 내지 3 cm인, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 13

제6항에 있어서, 각각의 용접선 사이의 영역은 상기 평행한 용접선 사이의 부직포 재료의 복수의 층의 두께가 상기 용접선 외측의 이들 층의 두께보다 작도록 조밀화(densified)될 수 있는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 14

제2항에 있어서, 상기 마스크 본체는 복수의 횡방향으로 연장되는 주름을 포함하고, 상기 복수의 주름 내에 표지가 존재하는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 15

제2항에 있어서, 상기 표지는 제1 측부로부터 제2 측부로 상기 마스크 본체를 횡방향으로 가로질러 연장되는 주름 내에 위치되는, 안면부 여과식 호흡기.

청구항 16

안면부 여과식 호흡기로서,

(a) 하니스; 및

(b) 여과 층과 제1 및 제2 커버 웨브를 포함하는 복수의 층을 포함하는 여과 구조물을 갖는 마스크 본체를 포함하고,

상기 여과 구조물은 또한 하나 이상의 횡방향으로 연장되는 주름을 포함하고, 용접된 표지는 상기 주름이 절첩될 때 적어도 부분적으로 비-가시적인 위치로 상기 주름(들) 내에 위치되며, 상기 표지는 상기 주름이 펼쳐질 때 완전하게 가시적이고, 상기 용접된 표지는 상기 여과 구조물을 포함하는 상기 복수의 층을 함께 용접함으로써 형성되며, 상기 표지는 길이가 1 센티미터 이상이고 상기 주름을 수직하게 가로질러 연장되는 선을 적어도 포함하는, 안면부 여과식 호흡기.

명세서

기술 분야

[0001] 본 발명은 여과 구조물의 주름(pleat) 내에 숨겨진 용접된 표지(welded indicia)를 갖는 안면부 여과식 호흡기(filtering face-piece respirator)에 관한 것이다. 용접된 표지는 주름이 그의 사용시의 형상으로 개방될 때 가시적이게 된다.

배경 기술

[0002] 호흡기는 통상적으로 하기의 2가지 통상의 목적 중 적어도 하나를 위해 사람의 호흡 경로에 걸쳐 착용된다: (1) 불순물 또는 오염물이 착용자의 호흡계로 진입하는 것을 방지함; 및 (2) 다른 사람 또는 물건이 착용자에 의해 호기된 병원균 및 다른 오염물에 노출되는 것으로부터 보호함. 첫 번째 상황에서, 호흡기는 예를 들어 자동차 정비소에서 공기가 착용자에게 유해한 입자를 함유하는 환경에서 착용된다. 두 번째 상황에서, 호흡기는 예를 들어 수술실 또는 청정실에서 다른 사람 또는 물건에 대한 오염의 위험이 존재하는 환경에서 착용된다.

[0003] 다양한 호흡기가 이들 목적 중 어느 하나(또는 둘 모두)를 충족시키도록 설계되었다. 일부 호흡기는, 마스크 본체(mask body) 자체가 여과 메커니즘으로서 기능하기 때문에, "안면부 여과식"으로 분류되었다. 부착가능한 필터 카트리지(예컨대, 유샤크(Yuschak) 등의 미국 재발행 특허 제39,493호 참조) 또는 삽입-성형된 필터 요소(예컨대, 브라운(Braun)의 미국 특허 제4,790,306호 참조)와 함께 고무 또는 탄성중합체 마스크 본체를 사용하는 호흡기와 달리, 안면부 여과식 호흡기는 필터 카트리지를 설치 또는 교체할 필요가 없도록 필터 매체가 전체 마스크 본체의 대부분을 포함하도록 설계된다. 이들 안면부 여과식 호흡기는 통상적으로 2가지 구성 중 하나에

속한다: 성형된 호흡기 및 편평-절첩식 호흡기.

[0004] 성형된 안면부 여과식 호흡기는 대개 마스크 본체에 그의 컵-형상의 구성을 제공하기 위해 투각 플라스틱 메시(open-work plastic mesh) 또는 열-접합 섬유의 부직 웨브(non-woven web)로 구성되었다. 성형된 호흡기는 사용 및 보관 둘 모두의 동안 동일한 형상을 유지하는 경향을 갖는다. 그러므로, 이들 호흡기는 보관 및 운송을 위해 편평하게 절첩될 수 없다. 성형된 안면부 여과식 호흡기를 개시하는 특허의 예는 크론저(Kronzer) 등의 미국 특허 제7,131,442호, 앙가드지반트(Angadjivand) 등의 제6,923,182호, 제6,041,782호, 다이루드(Dyrud) 등의 제4,807,619호, 및 베르그(Berg)의 제4,536,440호를 포함한다.

[0005] 편평-절첩식 호흡기는 - 그 명칭이 시사하듯이 - 운송 및 보관을 위해 편평하게 절첩될 수 있다. 이들은 또한 사용을 위해 컵-형상의 구성으로 개방될 수 있다. 편평-절첩식 호흡기의 예는 보스톡(Bostock) 등의 미국 특허 제6,568,392호 및 제6,484,722호와 첸(Chen)의 제6,394,090호에 도시되어 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 편평-절첩식 호흡기는 이들이 운송 및 보관을 위해 편평하게 절첩될 수 있다는 점에서 편리하지만, 이들 호흡기를 사용하는 사람은 마스크 본체가 그의 사용시의 형상으로 적절하게 개방되는 것을 보장하는 데에 주의하여야 한다. 마스크가 그렇게 적절하게 개방된다면, 예를 들어 주름 중 일부가 폐쇄된 상태로 남는다면, 호흡기는 여과를 위한 그의 이용가능한 표면적을 완전히 사용하지 못할 수 있다. 그러한 상황은 압력 강하의 증가 또는 제품 사용 수명의 감소를 야기할 수 있다. 마스크 본체는 또한 착용자의 안면으로부터 완전하게 이격되지 못할 수 있고, 이는 호흡기를 착용자의 안면과 접촉하게 하여, 편안함에 관한 문제를 야기한다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명은 하니스(harness), 및 하나 이상의 주름을 포함하는 여과 구조물을 갖는 마스크 본체를 포함하는 안면부 여과식 호흡기를 제공한다. 마스크 본체는 주름이 절첩될 때 적어도 부분적으로 비-가시적인 위치로 주름(들) 내에 위치되는 표지를 갖는다. 표지는 용접 패턴으로부터 형성되고, 주름이 펼쳐질 때 완전하게 가시적이다.

[0008] 본 발명은 완전하게 가시적인 표지가 착용자에게, 마스크 본체가 그의 적절하게 펼쳐진 상태에 있다는 표시를 제공한다는 점에서 유리하다. 표지가 숨겨지거나 비-가시적일 때, 착용자는 실제로, 마스크 본체가 사용을 위한 그의 적절한 개방 구성으로 있지 않다는 것을 통지받는다. 그러면, 착용자는 마스크 본체를 조정하여 주름이 완전하게 개방되게 할 수 있고, 따라서 마스크 본체의 전체 표면적이 여과를 위해 이용가능할 수 있다. 표지는, 그것이 주름형성된 여과 구조물 내로 용접되기 때문에, 주름을, 일단 확장되면 그의 개방 구성으로 유지하는 것을 또한 보조한다. 용접 패턴은 주름을 가로지르는 비임-유형(bean-type) 효과를 제공할 수 있으며, 이는 주름을 개방 상태로 유지하는 것을 보조한다.

용어

[0010] 이하에 기재되는 용어는 다음과 같이 정의된 의미를 가질 것이다:

[0011] "포함하다(또는 포함하는)"는 특허 용어에서 표준인 것과 같은 그의 정의를 의미하며, "구비하다", "갖는", 또는 "함유하는"과 대체로 동의어인 개방형 용어이다. "포함하다", "구비하다", "갖는", 및 "함유하는"과 이들의 변형이 통상적으로 사용되는 개방형 용어이지만, 본 발명은 또한, 본 발명의 호흡기의 그의 의도된 기능을 제공하는 데 있어서의 성능에 악영향을 미칠 것 또는 요소만을 배제한다는 점에서, 반개방형 용어인 "본질적으로 ~로 이루어진"과 같은 더 좁은 용어를 사용하여 적합하게 기술될 수 있다.

[0012] "청정 공기"는 여과되어 오염물을 제거한 다양한 대기 중의 주위 공기를 의미한다.

[0013] "오염물"은 입자(먼지, 안개 및 연무를 포함함) 및/또는 대체로 입자인 것으로 여겨지지 않을 수 있지만(예컨대, 유기 증기 등) 공기 중에 부유될 수 있는 다른 물질을 의미한다.

[0014] "가로방향 치수(crosswise dimension)"는 호흡기를 전방으로부터 볼 때 좌우로 호흡기를 가로질러 측방향으로 연장되는 치수이다.

[0015] "컵-형상의 구성"은 사람의 코와 입을 적절하게 덮을 수 있는 임의의 용기-유형(vessel-type) 형상을 의미한다.

- [0016] "외부 기체 공간"은 호기된 기체가 마스크 본체 및/또는 호기 밸브를 통해 이를 지나 통과한 후에 진입하는 주위 대기 중의 기체 공간을 의미한다.
- [0017] "안면부 여과식"은 마스크 본체 자체가 그를 통과하는 공기를 여과하도록 설계된 것을 의미하며; 이러한 목적을 달성하기 위해 마스크 본체에 부착되거나 성형되는 별개로 식별가능한 필터 카트리지 또는 삽입-성형된 필터 요소가 존재하지 않는다.
- [0018] "필터" 또는 "여과 층"은 공기-투과성 재료의 하나 이상의 층을 의미하며, 이 층(들)은 그를 통과하는 공기 스트립으로부터 (입자와 같은) 오염물을 제거하는 주된 목적을 위해 구성된다.
- [0019] "필터 매체"는 그를 통과하는 공기로부터 오염물을 제거하도록 설계된 공기-투과성 구조물을 의미한다.
- [0020] "여과 구조물"은 공기를 여과하는 일반적으로 공기-투과성인 구조물을 의미한다.
- [0021] "제1 측부"는 마스크 본체를 가로방향 치수에 수직하게 양분하는 평면의 일 측부 상에 위치되는 마스크 본체의 영역을 의미한다.
- [0022] "플랜지"는 플랜지가 그로부터 돌출되는 본체에 구조적 완전성 또는 강도를 부여하는 돌출 부분을 의미한다.
- [0023] "내향으로 절첩된"은 그로부터 연장되는 부분을 향해 다시 구부려지는 것을 의미한다.
- [0024] "전방으로"는 마스크 본체 주연부로부터 멀어지게 연장되는 것을 의미한다.
- [0025] "하니스"는 마스크 본체를 착용자의 안면 상에 지지하는 것을 보조하는 구조물 또는 부분들의 조합을 의미한다.
- [0026] "숨겨진"은 가시적이지 않거나 단지 부분적으로 가시적인 것을 의미한다.
- [0027] "일체형"은 동시에 함께 제조되는 것; 즉 후속하여 함께 결합되는 2개의 별개로 제조되는 부분이 아니라 하나의 부분으로서 함께 제조되는 것을 의미한다.
- [0028] "내부 기체 공간"은 마스크 본체와 사람의 안면 사이의 공간을 의미한다.
- [0029] "선단 예지"는 부착되지 않은 예지이다.
- [0030] "경계선(line of demarcation)"은 절첩부, 시임(seam), 용접선, 접합선, 봉제선, 헌지선 및/또는 이들의 임의의 조합을 의미한다.
- [0031] "주 부분(major portion)"은 마스크 본체의 컵-형상의 부분을 의미한다.
- [0032] "마스크 본체"는, 사람의 코와 입 위에 맞춰지도록 설계되고 외부 기체 공간으로부터 분리된 내부 기체 공간을 한정하는 데 도움을 주는 공기-투과성 구조물을 의미한다(그의 층들 및 부분들을 함께 결합시키는 시임 및 접합부를 포함함).
- [0033] "정합하다"는 유사한 경로를 실질적으로 따르는 것을 의미한다.
- [0034] "코 클립(nose clip)"은 적어도 착용자의 코 주위에서 밀봉을 개선하기 위해 마스크 본체 상에 사용하도록 구성된 기계 장치(코 밸포체(foam)와는 상이함)를 의미한다.
- [0035] "주연부"는 사람이 호흡기를 착용하고 있을 때 착용자의 안면에 대체로 근접하게 배치될 마스크 본체의 외부 지지를 의미한다.
- [0036] "주름"은 자신 상으로 절첩되어 넣어지도록 설계되거나 그렇게 되는 부분을 의미한다.
- [0037] "중합체" 및 "플라스틱"은 각각 주로 하나 이상의 중합체를 포함하고 또한 다른 성분을 함유할 수 있는 재료를 의미한다.
- [0038] "복수의"는 2개 이상을 의미한다.
- [0039] "호흡기"는 착용자에게 호흡할 청정 공기를 제공하기 위해 사람이 착용하는 공기 여과 장치를 의미한다.
- [0040] "제2 측부"는 마스크 본체를 가로방향 치수에 수직하게 양분하는 평면의 일 측부 상에 위치되는 마스크 본체의 영역을 의미한다(제2 측부는 제1 측부와 대향됨).
- [0041] "밀착 맞춤" 또는 "밀착하게 맞춰지다"는 본질적으로 기밀(또는 실질적으로 누설이 없는) 맞춤이 (마스크 본체와 착용자의 안면 사이에) 제공되는 것을 의미한다.

[0042] "탭(tab)"은 다른 구성요소를 부착하기에 충분한 표면적을 나타내는 부분을 의미한다.

[0043] "횡방향으로 연장되는"은 대체로 가로방향 치수로 연장되는 것을 의미한다.

도면의 간단한 설명

[0044] 도 1은 사람의 안면 상에 착용된, 본 발명에 따른 편평-절첩식 안면부 여과식 호흡기(10)의 전방 사시도.

도 2a는 절첩된 상태의 상부 주름(19)을 도시하는, 도 1의 호흡기(10)의 평면도.

도 2b는 개방된 구성의 상부 주름(19)을 도시하는, 도 1에 도시된 호흡기(10)의 평면도.

도 3은 도 2a의 선 3-3을 따라 취한 마스크 본체(12)의 단면도.

도 4는 도 3의 선 4-4를 따라 취한 여과 구조물(16)의 단면도.

도 5는 본 발명과 관련하여 사용될 수 있는 마스크 본체(12)의 정면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0045] 본 발명을 실시함에 있어서, 표지가 용접 패턴으로부터 형성되고 주름이 펼쳐질 때 완전하게 가시적이게 되는, 안면부 여과식 호흡기가 제공된다. 완전하게 가시적인 주름은 착용자에게, 마스크 본체가 착용자의 코와 입 위에서의 사용을 위한 그의 적절하게 펼쳐진 상태에 있다는 표시를 제공한다. 용접된 표지는 또한 그것이 주름형성된 마스크 본체를 사용 동안 그의 확장된 형상으로 유지하는 것을 돋는다는 점에서 유리하다.

[0046] 도 1은 착용자가 호흡할 청정 공기를 제공하기 위해 본 발명과 관련하여 사용될 수 있는 안면부 여과식 호흡기(10)의 예를 도시한다. 안면부 여과식 호흡기(10)는 마스크 본체(12) 및 하니스(14)를 포함한다. 마스크 본체(12)는 흡기되는 공기가 착용자의 호흡계에 진입하기 전에 통과해야 하는 여과 구조물(16)을 갖는다. 여과 구조물(16)은 착용자가 청정 공기로 호흡하도록 주위 환경으로부터 오염물을 제거한다. 마스크 본체(12)는 상부 부분(18) 및 저부 부분(20)을 포함한다. 용접된 표지 패턴(19)(이러한 경우에, 이는 대문자 "A"를 포함함)은 마스크 본체가 사용시의 형상으로 개방될 때 상부 부분(18) 상에서 보인다. 표지(19)는 주름(21)(도 2a 및 도 2b)이 펼쳐질 때 가시적이게 된다. 상부 부분(18) 및 저부 부분(20)은 경계선(22)에 의해 분리된다. 이러한 특정 실시예에서, 경계선(22)은 좌우로 마스크 본체의 중앙 부분을 가로질러 횡방향으로 연장되는 절첩부 또는 주름이다. 마스크 본체(12)는 또한 상부 세그먼트(24a) 및 하부 세그먼트(24b)를 포함하는 주연부(24)를 포함한다. 하니스(14)는 또한 제1 플랜지(30a)에 고정되는 제1 및 제2 스트랩(strap)(26, 27)을 갖는다. 하니스 스트랩(26, 27)은 각각, 호흡기가 착용될 때 제1 스트랩(26)이 착용자의 귀 위의 경로를 따르는 제1 세그먼트를 갖고 제2 스트랩(27)이 착용자의 귀 아래의 경로를 따르는 제2 세그먼트를 갖도록 이격된 관계로 제1 플랜지(30a)에 고정되는 제1 및 제2 단부(29a, 29b)를 갖는다. 스트랩(26, 27)은 호흡기가 착용될 때 각각 장력을 받는 상태로 배치되고, 그러한 장력, 특히 스트랩(27) 상의 장력은 플랩(flap)(30a)이 호흡기 사용 동안 마스크 본체(12)의 주 부분(28)과의 접촉 상태로 하향으로 절첩되게 한다.

[0047] 도 2a는 주름(21)이 절첩되어 표지(19)(도 1, 도 2b)가 시야로부터 숨겨진 상태로 마스크 본체(12)를 도시한다. 제2 플랜지(30b)가 측부(31a)와 대향하는 마스크 본체(12)의 측부(31b) 상에 도시되어 있다. 평면(32)은 제1 및 제2 측부(31a, 31b)를 한정하도록 마스크 본체(12)를 양분한다. 플랜지(30a, 30b)는 플랜지 강성을 증가시키기 위해 용접부 또는 접합부(35)가 그 상에 제공될 수 있다. 플랜지(30a, 30b)는 마스크 본체(12)의 주 부분에 일체형으로 또는 비-일체형으로 연결될 수 있고, 마스크 본체 여과 구조물(16)을 구성하는 다양한 층 중 하나 이상 또는 모두를 포함할 수 있다. 마스크 본체 주연부(24a)는 또한 마스크 본체(12)의 다양한 층을 함께 결합시키기 위해 일련의 접합부 또는 용접부(35)를 가질 수 있다. 따라서, 주연부는 매우 유체 투과성이지는 않을 수 있다. 여과 구조물(16)의 나머지 부분 - 주연부로부터 내향 - 은 접합부, 용접부 또는 절첩선이 존재하는 가능한 영역을 제외하고는, 그의 연장된 표면의 대부분에 걸쳐 충분하게 유체 투과성일 수 있다. 마스크 본체(12)는 또한 마스크 본체(12)의 제1 및 제2 측부 상에 위치되는 제1 및 제2 경계선(36a, 36b)을 포함한다. 제1 및 제2 플랜지(30a, 30b)는 제1 및 제2 경계선(36a, 36b)에서 마스크 본체(12)에 결합되고, 각각 이를 경계선에 대체로 평행한 축을 중심으로 회전되거나 절첩될 수 있다. 마스크 본체(12)의 상부 부분(18)은 제1 경계선(36a)으로부터 제2 경계선(36b)으로 횡방향으로 연장되는 하나 이상의 주름선을 포함할 수 있다.

[0048] 도 2b는 내부에 위치된 표지(19) "A1"을 볼 수 있도록 개방되어 있는 주름(21)을 도시한다. 마스크가 비-사용 상태에 있을 때, 표지(19)는 절첩된 주름(31) 내에 위치되어 외부로부터 가시적이지 않다. 그러나, 일단 주름

(21)이 개방되면, 표지(19)는 마스크 본체(12)의 전방으로부터 가시적이다. 표지(19)를 보게 됨으로써, 착용자는 마스크 본체(12)의 상부 부분(18)이 적절하게 개방되어 사용할 준비가 되었다는 것을 확인받을 수 있다. 유사하거나 다른 표지가 상부 및 하부 부분(18, 20)의 다른 주름 내에 사용되어, 이들 주름이 역시 완전한 개방 위치에 있다는 표시를 제공할 수 있다.

[0049] 도 3은 본 발명에 따른 마스크 본체(12)의 주름형성된 구성의 예를 예시한다. 도시된 바와 같이, 마스크 본체(12)의 상부 부분 또는 패널(18)은 내부 주름(21)을 포함할 수 있으며, 주름(21)이 절첩될 때 표지(19)가 이 주름 내에 숨겨진다. 상부 패널(18)은 또한 상부 부분(18)을 하부 부분(20)으로부터 분리하는 외부 절첩부(22)의 절반 및 외부 주름(38)을 갖는다. 마스크 본체(12)의 하부 부분 또는 패널(20)은 주름(42, 44) 및 주름(22)의 절반을 포함할 수 있다. 주름(22)은 마스크 본체(12)의 상부 부분과 하부 부분(18, 20)을 분리한다. 마스크 본체(12)의 하부 부분(20)은 상부 부분(18)보다 좁거나 넓거나 동일한 크기의 필터 매체 표면적을 포함할 수 있다. 마스크 본체(12)는 또한 그의 주연부를 따라 마스크 본체에 고정되는 주연부 웨브를 포함할 수 있다. 주연부 웨브는 주연부(24a, 24b)에서 마스크 본체 위로 절첩될 수 있다. 주연부 웨브는 또한 24a 및 24b의 에지 주위로 절첩되어 고정되는 내부 커버 웨브(cover web)의 연장부일 수 있다. 코 클립(56)(도 5)이 여과 구조물(16)과 주연부 웨브 사이에서 주연부와 인접하게 중앙으로 마스크 본체의 상부 부분(18) 상에 배치될 수 있다. 코 클립(56)은 착용자의 코의 윤곽에 맞춰지도록 착용자에 의해 수동으로 조정될 수 있는 유연한 금속 또는 플라스틱으로부터 제조될 수 있다.

[0050] 도 4는 여과 구조물(16)이 내부 커버 웨브(58), 외부 커버 웨브(60) 및 여과 층(62)과 같은 하나 이상의 층을 포함할 수 있는 것을 도시한다. 내부 및 외부 커버 웨브(58, 60)는 여과 층(62)을 보호하고 섬유가 여과 층(62)으로부터 풀려서 마스크 내부로 진입하는 것을 방지하도록 제공될 수 있다. 호흡기 사용 동안, 공기는 마스크 내부로 진입하기 전에 층(60, 62, 58)을 순차적으로 통과한다. 마스크 본체의 내부 기체 공간 내에 배치되는 공기는 이어서 착용자에 의해 흡기될 수 있다. 착용자가 호기할 때, 공기는 층(58, 62, 60)을 순차적으로 반대 방향으로 통과한다. 대안적으로, 호기 벨브(도시되지 않음)가 마스크 본체 상에 제공되어, 호기된 공기가 여과 구조물(16)을 통과하지 않고서 외부 기체 공간으로 진입하도록 내부 기체 공간으로부터 신속하게 퍼징되는 (purged) 것을 허용할 수 있다. 전형적으로, 커버 웨브(58, 60)는 특히 착용자의 안면과 접촉하는 여과 구조물의 면 상에 편안한 감촉을 제공하는 부직포 재료를 선택하여 제조된다. 본 발명의 지지 구조물과 함께 사용될 수 있는 다양한 필터 층 및 커버 웨브의 구성은 이하에서 더 상세히 기술된다. 착용자 맞춤 및 편안함을 개선하기 위해, 탄성중합체 안면 시일(seal)이 여과 구조물(16)의 주연부에 고정될 수 있다. 그러한 안면 시일은 호흡기가 착용 중일 때 착용자의 안면과 접촉하도록 마스크 본체 주연부로부터 반경방향 내향으로 연장될 수 있다. 안면 시일의 예는 보스톡 등의 미국 특허 제6,568,392호, 스프링겟(Springett) 등의 제5,617,849호, 매리 애넥(Maryyanek) 등의 제4,600,002호, 및 야드(Yard)의 캐나다 특허 제1,296,487호에 기술되어 있다. 마스크 본체 주연부(24)는 또한 밀착 맞춤을 달성하도록 코 영역에서 자신 상으로 절첩될 수 있다 - 미국 특허 출원 공개 제2011/0315144A1호 참조.

[0051] 도 5는 마스크 본체(12)를 사용시의 형상으로 도시한다. 사용 동안, 마스크 본체(12)의 주 부분(28) 상의 주름(19)은 표지 "A1"이 마스크 본체(12)의 정면도로부터 완전하게 가시적이도록 개방된다. 표지(19)는 주름(19)이 개방될 때 사람에게 가시적이기에 적합한 숫자 및/또는 문자의 조합 또는 임의의 다른 부호를 포함할 수 있다. 표지(19)는 또한 호흡기 제조업체의 브랜드 식별명과 같은 상표일 수 있다. 따라서, 표지(19)는 예를 들어 본 발명의 호흡기를 제조한 회사를 나타내는 상표 "3M"일 수 있다. 표지(19)는 마스크 본체(12)의 주 부분(28) 상에 배치되는 용접 패턴으로부터 형성된다. 용접 패턴은 여과 구조물(16)을 구성하는 다양한 층을 용접함으로써 형성될 수 있다. 용접은 예를 들어, 여과 층 및 커버 웨브 내의 중합체 재료가 용융되어 서로 접합되게 하는 초음파 용접기를 사용하여 달성될 수 있다. 용접선은 "플런지(plunge)" 또는 "회전식(rotary)" 용접 공정 중 어느 하나로 초음파 용접을 사용하여 생성될 수 있다. 일반적으로, 초음파 용접기 상의 진동 혼(vibrating horn)이 여과 구조물(16)을 압축되고, 용융되게 하고, 이어서 용접선 패턴을 포함하는 앤빌(anvil)에 대항하는 영역 내에서 고화되게 한다. 이러한 공정은 최초 두께 A를 가진 여과 구조물(16)을 취하고, 이를 혼과 앤빌 사이의 접촉 영역에서 두께 C(두께 C는 두께 A보다 작음)로 함께 접합할 수 있다. 플런지 용접에서, 혼과 앤빌은 전형적으로 이들 부분 사이의 여과 구조물(16)과 상하 운동으로 접촉하게 되고; 한편 회전식 용접에서는, 여과 구조물(16)은 혼과 앤빌 사이에서 회전식 방식으로 연속적으로 공급된다. 여과 구조물(16)을 용접선으로 접합하기 위해, 적절한 공구에 의한 열과 압력을 사용하는 것과 같은 다른 수단이 가능하다. 표지, 주연부 용접부, 및 다른 용접선을 형성하는 데 적합한 초음파 용접기는 에머슨 인더스트리얼 오토메이션(Emerson Industrial Automation)에 의해 브랜슨(Branson)™ 브랜드로 판매되는 초음파 용접기를 포함한다. 표지는 주름의 절첩선(66)을 가로질러 연장되는 적어도 하나의 선(64)을 포함한다. 주름(21)의 절첩선(66)을 가로질러 연장되는 적

어도 하나의 선(64)은 마스크 본체(12)의 붕괴 저항력(collapse resistance)을 개선하기 위해 절첩선에 수직(또는 적어도 대체로 수직)할 수 있다. 주름의 절첩선을 가로질러 수직하게 연장되는 적어도 하나의 선은 길이가 1 센티미터 이상이고, 더 전형적으로 길이가 2 cm 이상이다. 표지를 포함하는 부호는 더피(Duffy)의 미국 특허 출원 제2011/0094515 A1호에 개시된 선과 같이 평행한 선 구성일 수 있거나 단일 실선 유형일 수 있다. 평행한 선은 약 0.5 내지 5 밀리미터(mm)의 거리만큼 이격될 수 있다. 더 바람직하게는, 평행한 용접선은 약 1 내지 4 mm로 이격되고, 더욱 더 바람직하게는 약 1.5 내지 3 mm로 이격된다. 전형적으로, 이격된 평행한 용접선은 길이가 0.5 cm 이상이고, 더 전형적으로 길이가 1 cm 초과이다. 표지는 높이가 약 0.5 내지 2 센티미터(cm)이고 폭이 최대 약 0.5 내지 4 센티미터(cm)일 수 있다. 더 전형적으로, 표지(19)는 높이가 약 1 내지 2 cm이고 폭이 2 내지 3 cm이다. 용접선은 여과 구조물의 다양한 층이 함께 용접되어(fused) 용접선에서 이들 층을 보강하도록 생성될 수 있다. 3개 이상의 평행한 용접선이 또한 용접선 사이에 2개 이상의 실질적으로 연속적인 영역을 생성하도록 이격된 관계로 사용될 수 있다. 표지를 포함하는 용접선은 또한 호흡기 마스크 본체의 붕괴 저항력을 증가시키기 위해 주름을 사용을 위한 그의 펼쳐진 구성으로 유지하는 것을 보조할 수 있다. 접근된 용접된 영역 사이에 배치되는 영역에서의 그리고 용접선에서의 증가된 조밀화(densification)는 비임 강성 및 그에 따른 마스크 본체(12)의 주 부분(28)의 붕괴 저항력을 개선할 수 있다. 각각의 용접선 사이의 영역은 용접선 사이의 부직포 재료의 복수의 층의 두께가 용접선 외측의 이들 층의 두께보다 작도록 조밀화될 수 있다. 여과 구조물(16)을 구성하는 부직 섬유질 매체의 층(들)의 두께는 약 0.3 mm 내지 5 mm, 더 전형적으로 약 0.5 mm 내지 2.0 mm, 더욱 더 전형적으로 약 0.75 mm 내지 1.5 mm의 두께를 갖는다. 평행한 용접선이 사용되는 경우, 평행한 세트 내의 각각의 개별 용접선은 폭이 약 0.5 내지 2 mm이고, 더 통상적으로 폭이 약 0.75 내지 1.5 mm 일 수 있는 폭 치수를 가질 수 있다. 단일 또는 평행한 용접선(조합으로 취함)의 총 폭은 전형적으로 약 1.5 mm 내지 7.0 mm이고, 더 전형적으로 약 2.0 mm 내지 5 mm이며, 더욱 더 전형적으로 약 2.5 mm 내지 4.0 mm이다.

[0052] 여과 구조물

본 발명과 관련하여 사용되는 여과 구조물은 다양한 상이한 형상 및 구성을 취할 수 있다. 여과 구조물은 전형적으로 지지 구조물에 대형하여 또는 그 내에서 적절하게 맞춰지도록 구성된다. 일반적으로, 여과 구조물의 형상 및 구성은 마스크 본체의 전반적 형상에 대응한다. 여과 구조물이 여과 층 및 2개의 커버 웨브를 포함하는 다수의 층을 가진 것으로 예시되었지만, 여과 구조물은 단지 여과 층 또는 여과 층들의 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전처리-필터(pre-filter)가 더 미세한 그리고 선택적인 하류 여과 층에 대해 상류에 배치될 수 있다. 또한, 활성탄과 같은 흡착 재료가 여과 구조물을 구성하는 다양한 층들 및/또는 섬유들 사이에 배치될 수 있다. 또한, 미립자 및 증기 둘 모두에 대한 여과를 제공하기 위해 별개의 미립자 여과 층이 흡착 층과 함께 사용될 수 있다. 여과 구조물은 컵-형상의 구성을 제공하는 것을 보조하는 하나 이상의 보강 층을 포함할 수 있다. 여과 구조물은 또한 그의 구조적 완전성에 기여하는 하나 이상의 수평 및/또는 수직 경계선을 가질 수 있다. 그러나, 본 발명에 따라 사용될 때 제1 및 제2 플랜지는 그러한 보강 층 및 경계선이 반드시 필요하지는 않게 될 수 있다.

본 발명의 마스크 본체에 사용되는 여과 구조물은 입자 포획 또는 기체 및 증기 유형 필터일 수 있다. 여과 구조물은 또한, 예를 들어 액체 에어로졸 또는 액체 스플래시(splash)(예컨대, 혈액)이 필터 층을 관통하는 것을 방지하기 위해, 필터 층의 일 면으로부터 다른 면으로의 액체의 전달을 방지하는 장벽 층일 수 있다. 유사하거나 유사하지 않은 필터 매체의 다수의 층이 응용에서 요구되는 바에 따라 본 발명의 여과 구조물을 구성하도록 사용될 수 있다. 본 발명의 층상 마스크 본체에 유리하게 채용될 수 있는 필터는 마스크 착용자의 호흡 작업을 최소화하기 위해 압력 강하가 대체로 낮다(예를 들어, 초당 13.8 센티미터의 면속도에서 약 195 내지 295 파스칼 미만). 여과 층은 또한 가요성일 수 있고, 이들이 예상되는 사용 조건 하에서 그들의 구조를 대체로 유지하도록 하기에 충분한 전단 강도를 가질 수 있다. 입자 포획 필터의 예는 미세 무기 섬유(예컨대, 유리 섬유) 또는 중합체 합성 섬유의 하나 이상의 웨브를 포함한다. 합성 섬유 웨브는 멜트블로잉(meltblowing)과 같은 공정으로부터 생성되는 일렉트릿-대전된 중합체 마이크로섬유(electret-charged polymeric microfiber)를 포함할 수 있다. 전기적으로-대전된 폴리프로필렌으로부터 형성되는 폴리올레핀 마이크로섬유는 미립자 포획 응용에 대한 특정한 유용성을 제공한다. 대안적인 필터 층은 호흡 공기로부터 유해하거나 냄새나는 기체를 제거하기 위한 흡착제 성분을 포함할 수 있다. 흡착제는 접착제, 결합제, 또는 섬유질 구조에 의해 필터 층 내에 구속되어 있는 분말 또는 과립을 포함할 수 있다 - 스프링켓 등의 미국 특허 제6,334,671호 및 브라운의 제3,971,373호 참조. 흡착제 층은 얇은 응집성 층을 형성하기 위해, 섬유질 또는 망상 발포체와 같은 기재를 코팅함으로써 형성될 수 있다. 흡착제 재료는 화학적으로 처리되거나 처리되지 않은 활성탄, 다공성 알루미나-실리카 촉매 기재, 및 알루미나 입자를 포함할 수 있다. 다양한 구성으로 맞추어질 수 있는 흡착 여과 구조물의 예는 센쿠

스(Senkus) 등의 미국 특허 제6,391,429호에 기술되어 있다.

[0055] 여과 층은 전형적으로 원하는 여과 효과를 달성하도록 선택된다. 여과 층은 일반적으로 여과 층을 통과하는 기체 스트림으로부터 입자 및/또는 다른 오염물을 높은 비율로 제거할 것이다. 섬유질 필터 층의 경우, 선택되는 섬유는 여과될 물질의 종류에 좌우되며, 전형적으로 섬유가 성형 작업 동안 함께 접착되지 않도록 선택된다. 지시된 바와 같이, 여과 층은 다양한 형상 및 형태로 형성될 수 있고, 전형적으로 약 0.2 밀리미터(mm) 내지 1 센티미터(cm), 더 전형적으로 약 0.3 mm 내지 0.5 cm의 두께를 가지며, 여과 층은 대체로 평坦한 웨브일 수 있거나, 이는 확장된 표면적을 제공하도록 과형으로(corrugated) 될 수 있다 - 예를 들어, 브라운 등의 미국 특허 제5,804,295호 및 제5,656,368호 참조. 여과 층은 또한 접착제 또는 임의의 다른 수단에 의해 함께 결합되는 다수의 여과 층을 포함할 수 있다. 여과 층을 형성하기 위해 공지된(또는 이후 개발될) 임의의 적합한 재료가 본질적으로 여과 재료로서 사용될 수 있다. 문헌[Wente, Van A., *Superfine Thermoplastic Fibers*, 48 Indus. Engn. Chem., 1342 et seq. (1956)]에 교시된 것들과 같은 멜트-블로운 섬유의 웨브가, 특히 지속적으로 전기적으로 대전된 (일렉트릭) 형태일 때 특히 유용하다(예를 들어, 큐빅(Kubik) 등의 미국 특허 제4,215,682호 참조). 이를 멜트-블로운 섬유는 약 20 마이크로미터(μm) 미만("블로운 마이크로섬유"에 대해 BMF로 지칭됨), 전형적으로 약 1 내지 12 μm 의 유효 섬유 직경을 갖는 마이크로섬유일 수 있다. 유효 섬유 직경은 문헌 [Davies, C. N., *The Separation of Airborne Dust Particles*, Institution Of Mechanical Engineers, London, Proceedings 1B, 1952]에 따라 결정될 수 있다. 폴리프로필렌, 폴리(4-메틸-1-펜텐), 및 이들의 조합으로부터 형성된 섬유를 포함하는 BMF 웨브가 특히 바람직하다. 특히 마이크로필름 형태의, 로진-울/rosin-wool) 섬유질 웨브 및 유리 섬유 또는 용액-블로운이나 정전기로 분무된 섬유의 웨브뿐만 아니라, 반 턴하우트(van Turnhout)의 미국 재발행 특허 제31,285호에 교시된 바와 같은 전기적으로 대전된 피브릴화된-필름(fibrillated-film) 섬유가 또한 적합할 수 있다. 아이츠만(Eitzman) 등의 미국 특허 제6,824,718호, 앙가드지반트 등의 제6,783,574호, 인슬리(Insley) 등의 제6,743,464호, 아이츠만 등의 제6,454,986호 및 제6,406,657호, 및 앙가드지반트 등의 제6,375,886호 및 제5,496,507호에 개시된 바와 같이 섬유를 물과 접촉시킴으로써 전하가 섬유에 부가될 수 있다. 클라쎄(Klasse) 등의 미국 특허 제4,588,537호에 개시된 바와 같은 코로나 대전 또는 브라운의 미국 특허 제4,798,850호에 개시된 바와 같은 트라이보대전(tribocharging)에 의해 전하가 또한 섬유에 부가될 수 있다. 또한, 하이드로-대전(hydro-charging) 공정을 통해 생성되는 웨브의 여과 성능을 향상시키기 위해 첨가제가 섬유에 포함될 수 있다(루쏘(Rousseau) 등의 미국 특허 제5,908,598호 참조). 특히, 불소 원자는 유성 안개(oily mist) 환경에서의 여과 성능을 개선하기 위해 필터 층 내의 섬유의 표면에 배치될 수 있다 - 존스(Jones) 등의 미국 특허 제6,398,847 B1호, 제6,397,458 B1호, 및 제6,409,806 B1호 참조. 일렉트릭 BMF 여과 층에 대한 전형적인 평량(basis weight)은 제곱 미터당 약 10 내지 100 그램이다. 예를 들어, 앙가드지반트 등의 '507 특허에 설명된 기술에 따라 전기적으로 대전될 때, 그리고 존스 등의 특허에 언급된 바와 같이 불소 원자를 포함할 때, 평량은 각각 약 20 내지 40 g/m^2 및 약 10 내지 30 g/m^2 일 수 있다.

[0056] 내부 커버 웨브는 착용자의 안면과 접촉하기 위한 매끄러운 표면을 제공하도록 사용될 수 있으며, 외부 커버 웨브는 마스크 본체 내의 풀린 섬유를 포집하기 위해 또는 미적 이유로 사용될 수 있다. 커버 웨브는, 비록 그것이 여과 층의 외부(또는 상류) 상에 배치될 때 전처리-필터로서 작용할 수 있지만, 전형적으로 여과 구조물에 임의의 실질적인 여과 이득을 제공하지는 않는다. 적합한 정도의 편안함을 얻기 위해, 내부 커버 웨브는 바람직하게는 상당히 낮은 평량을 가지며, 상당히 미세한 섬유로부터 형성된다. 더 구체적으로, 커버 웨브는 약 5 내지 50 g/m^2 (전형적으로 10 내지 30 g/m^2)의 평량을 갖도록 형성될 수 있으며, 섬유는 3.5 데니어(denier) 미만(전형적으로 2 데니어 미만, 더 전형적으로 1 데니어 미만이지만 0.1을 초과함)일 수 있다. 커버 웨브에 사용되는 섬유는 흔히 약 5 내지 24 마이크로미터, 전형적으로 약 7 내지 18 마이크로미터, 더 전형적으로 약 8 내지 12 마이크로미터의 평균 섬유 직경을 갖는다. 커버 웨브 재료는 일정 정도의 탄성도(반드시 그렇지는 않지만, 전형적으로 100 내지 200%의 과단 탄성도)를 가질 수 있고, 소성적으로 변형될 수 있다.

[0057] 커버 웨브에 적합한 재료는 블로운 마이크로섬유(BMF) 재료, 특히 폴리올레핀 BMF 재료, 예를 들어 폴리프로필렌 BMF 재료(폴리프로필렌 블렌드 및 또한 폴리프로필렌과 폴리에틸렌의 블렌드 포함)일 수 있다. 커버 웨브를 위한 BMF 재료를 생성하는 데 적합한 공정이 사비(Sabee) 등의 미국 특허 제4,013,816호에 기술되어 있다. 웨브는 매끄러운 표면, 전형적으로 매끄러운 표면의 드럼 또는 회전 수집기 상에 섬유를 수집함으로써 형성될 수 있다 - 베리건(Berrigan) 등의 미국 특허 제6,492,286호 참조. 스펀-본드(spun-bond) 섬유가 또한 사용될 수 있다.

[0058] 전형적인 커버 웨브는 폴리프로필렌 또는 50 중량% 이상의 폴리프로필렌을 함유하는 폴리프로필렌/폴리올레핀

블렌드로부터 제조될 수 있다. 이를 재료는 착용자에게 높은 정도의 부드러움과 편안함을 제공하고 또한 필터 재료가 폴리프로필렌 BMF 재료일 때 충돌 사이에 접착제를 필요로 하지 않고서 필터 재료에 고정되어 유지되는 것으로 밝혀졌다. 커버 웨브에 사용하기 적합한 폴리올레핀 재료는, 예를 들어 단일 폴리프로필렌, 2개의 폴리프로필렌의 블렌드, 및 폴리프로필렌과 폴리에틸렌의 블렌드, 폴리프로필렌과 폴리(4-메틸-1-펜텐)의 블렌드, 및/또는 폴리프로필렌과 폴리부틸렌의 블렌드를 포함할 수 있다. 커버 웨브를 위한 섬유의 일례는 약 25 g/m²의 평량을 제공하고 0.2 내지 3.1 범위의 섬유 테니어(100개의 섬유에 대한 평균이 약 0.8로 측정됨)를 갖는, 엑손 코포레이션(Exxon Corporation)으로부터의 폴리프로필렌 수지 "에스코렌(Escorene) 3505G"로부터 제조되는 폴리프로필렌 BMF이다. 다른 적합한 섬유는 약 25 g/m²의 평량을 제공하고 약 0.8의 평균 섬유 테니어를 갖는 폴리프로필렌/폴리에틸렌 BMF(역시 엑손 코포레이션으로부터의 85%의 수지 "에스코렌 3505G" 및 15%의 에틸렌/알파-올레핀 공중합체인 "이그잭트(Exact) 4023"을 포함하는 혼합물로부터 생성됨)이다. 적합한 스펜본드 재료는 독일 파이네 소재의 코로빈 게엠베하(Corovin GmbH)로부터 상표명 "코로소프트 플러스(Corosoft Plus) 20", "코로소프트 클래식(Corosoft Classic) 20" 및 "코로빈(Corovin) PP-S-14"로 입수가능하고, 카디드(carded) 폴리프로필렌/비스코스 재료는 핀란드 나킬라 소재의 제이.더블유. 수오미넨 오와이(J.W. Suominen OY)로부터 상표명 "370/15"로 입수가능하다.

[0059] 본 발명에 사용되는 커버 웨브는 바람직하게는 처리 후에 웨브 표면으로부터 돌출되는 아주 적은 수의 섬유를 가지며, 따라서 매끄러운 외부 표면을 갖는다. 본 발명에 사용될 수 있는 커버 웨브의 예는, 예를 들어 앙가드 지반트의 미국 특허 제6,041,782호, 보스톡 등의 미국 특허 제6,123,077호, 및 보스톡 등의 국제 출원 공개 WO 96/28216A호에 개시되어 있다.

호흡기 구성요소

[0061] 하니스에 사용되는 스트랩(들)은 다양한 재료, 예컨대 열경화성 고무, 열가소성 탄성중합체, 브레이딩된 (braided) 또는 편직된(knitted) 얀(yarn)/고무 조합물, 비탄성 브레이딩된 성분 등으로부터 제조될 수 있다. 스트랩(들)은 탄성 재료, 예컨대 탄성 브레이딩된 재료로부터 제조될 수 있다. 스트랩은 바람직하게는 그의 총 길이의 2배 초과로 확장될 수 있으며, 그의 이완된 상태로 복원될 수 있다. 스트랩은 또한 가능하게는 그의 이완된 상태의 길이의 3배 또는 4배로 늘어날 수 있으며, 장력이 제거될 때 그에 대한 어떠한 손상도 없이 그의 원래의 상태로 복원될 수 있다. 따라서, 탄성 한계는 그의 이완된 상태일 때의 스트랩의 길이의 2배, 3배 또는 4배 이상인 것이 바람직하다. 전형적으로, 스트랩(들)은 길이가 약 20 내지 30 cm이고, 폭이 3 내지 10 mm이며, 두께가 약 0.9 내지 1.5 mm이다. 스트랩(들)은 연속적인 스트랩으로서 제1 탭으로부터 제2 탭으로 연장될 수 있으며, 또는 스트랩은 추가의 체결구 또는 버클에 의해 함께 결합될 수 있는 복수의 부분을 가질 수 있다. 예를 들어, 스트랩은 마스크 본체를 안면으로부터 제거할 때 착용자에 의해 신속하게 분리될 수 있는 체결구에 의해 함께 결합되는 제1 및 제2 부분을 가질 수 있다. 본 발명과 관련하여 사용될 수 있는 스트랩의 예는 슈(Xue) 등의 미국 특허 제6,332,465호에 도시되어 있다. 스트랩의 하나 이상의 부분을 함께 결합하는 데 사용될 수 있는 체결 또는 고정 메커니즘의 예는 예를 들어 하기의, 즉 브로스트롬(Brostrom) 등의 미국 특허 제6,062,221호, 세팔라(Seppala)의 제5,237,986호, 및 치엔(Chien)의 유럽 특허 EP1,495,785A1호에 도시되어 있다. 하니스는 또한 주연부의 내부 표면 상에 제공되는 재사용가능한 캐리지(carriage) 또는 접착제 층의 형태일 수 있다.

[0062] 지시된 바와 같이, 내부 기체 공간으로부터 호기된 공기를 퍼징하는 것을 용이하게 하도록 호기 밸브가 마스크 본체에 부착될 수 있다. 호기 밸브의 사용은 마스크 내부로부터 덥고 습한 호기된 공기를 신속하게 제거함으로써 착용자의 편안함을 개선할 수 있다. 예를 들어, 마틴(Martin) 등의 미국 특허 제7,188,622호, 제7,028,689호, 및 제7,013,895호; 야풀티치(Japuntich) 등의 제7,428,903호,

[0063] 제7,311,104호, 제7,117,868호, 제6,854,463호, 제6,843,248호, 및 제5,325,892호; 미텔스타트(Mittelstadt) 등의 제6,883,518호; 및 바우어스(Bowers)의 재발행 특허 제37,974호를 참조한다. 호기된 공기를 내부 기체 공간으로부터 외부 기체 공간으로 신속하게 전달하기 위해, 적합한 압력 강하를 제공하고 마스크 본체에 적절하게 고정될 수 있는 본질적으로 임의의 호기 밸브가 본 발명과 관련하여 사용될 수 있다.

[0064] 본 발명에 사용되는 코 클립은 착용자의 코 위에서의 맞춤을 개선하는 데 도움을 주는 본질적으로 임의의 부가적인 부분일 수 있다. 착용자의 안면이 코 영역에서 드러나기 때문에, 코 클립은 이 위치에서의 적절한 맞춤을 달성하는 데 더욱 도움을 주기 위해 사용될 수 있다. 코 클립은 예를 들어 알루미늄과 같은 금속의 유연한 매우 연성인(dead soft) 밴드를 포함할 수 있으며, 이는 착용자의 코 위에서 그리고 코가 볼과 만나는 곳에서 마스크를 원하는 맞춤 관계로 유지하도록 형상화될 수 있다. 적합한 코 클립의 예가 캐스티글리온е(Castiglione)

의 미국 특허 제5,558,089호 및 의장 특허 제412,573호에 도시되어 있다. 다른 코 클립이 미국 특허 출원 제12/238,737호(2008년 9월 26일자로 출원됨); 미국 공개 제2007/0044803A1호 (2005년 8월 25일자로 출원됨); 및 제2007/0068529A1호(2005년 9월 27일자로 출원됨)에 기술되어 있다.

[0065]

본 발명은 그의 사상 및 범주로부터 벗어나지 않고서 다양한 변형 및 변경을 취할 수 있다. 따라서, 본 발명은 전술된 것으로 제한되는 것이 아니라, 하기의 특허청구범위 및 그의 임의의 등가물에 기재된 제한에 의해 좌우되어야 한다.

[0066]


본 발명은 또한 본 명세서에 구체적으로 개시되지 않은 임의의 요소가 없을 경우에도 적합하게 실시될 수 있다.

[0067]


배경기술 단락에 인용된 것을 비롯하여 상기 인용된 모든 특허 및 특허 출원은 전체적으로 본 명세서에서 참고로 포함된다. 상기 명세서와 그러한 포함된 문헌의 개시 내용 사이의 상충 또는 모순이 존재하는 경우에는, 상기 명세서가 우선할 것이다.

도면


도면1

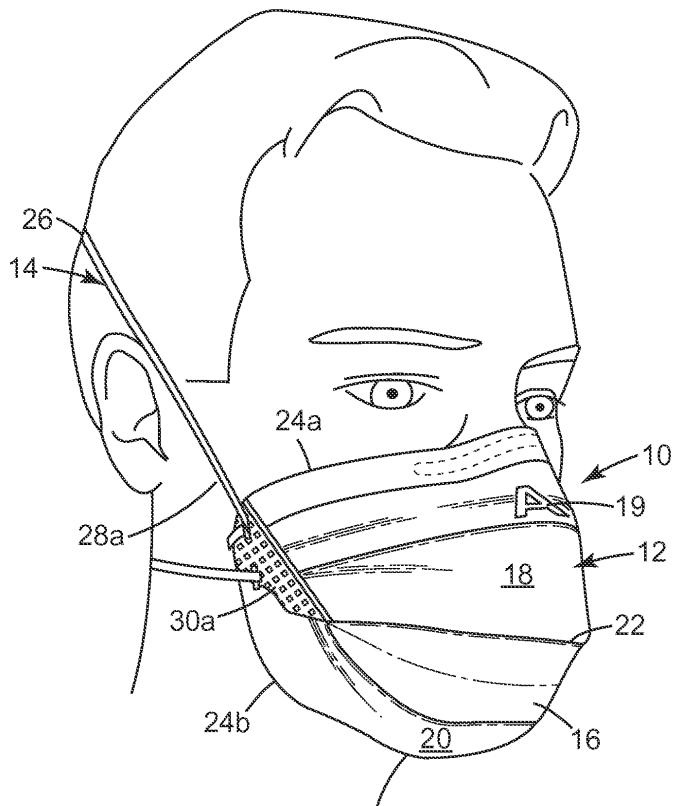


도면2a

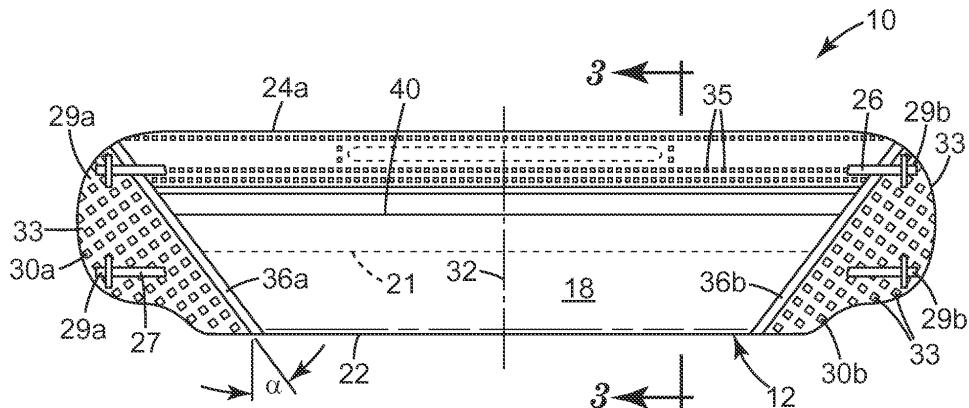


도면2b

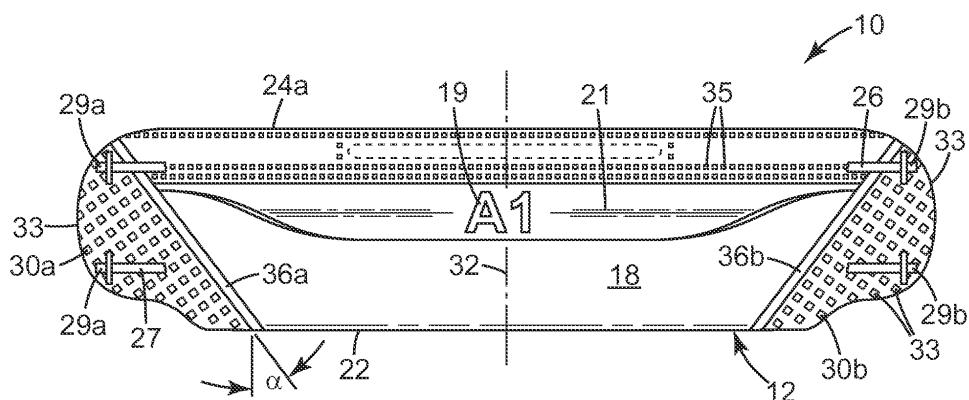

도면3

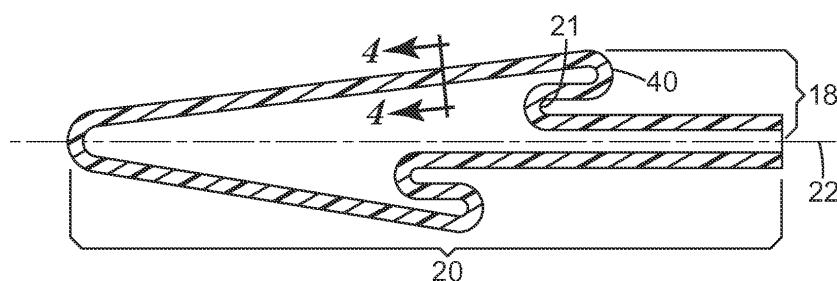

도면4

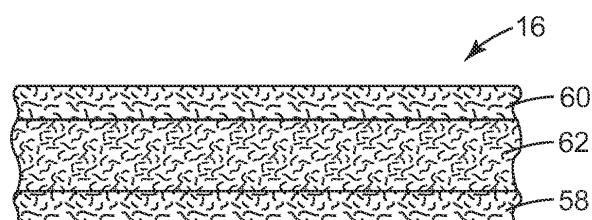

도면5

