(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202980514 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220645163.1

(22)申请日 2012.11.27

(73)专利权人 平湖市盛安箱包厂
地址 314214 浙江省平湖市曹桥街道工业园区高丰桥东侧

(72)发明人 吴全球

(51)Int.Cl.
A45C 3/00(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

一种有四只垫脚的手提包

(57)摘要

本实用新型公开了一种有四只垫脚的手提包，包体的前面装前凸袋；前凸袋的正前面中上部横开暗袋的袋口；暗袋的袋口上方装拉链遮盖布；前凸袋的正前面下部横装下装饰布；包的上面装袋盖，袋盖的左、前、右三个边装长拉链，袋盖的后边与包的上面连为一体，使袋盖的左、前、右三个边与包的上面连接；包体的后面下部横装后加固布；前拎带的左、右端相应装在前凸袋的上面之左、右处；后拎带的左、右端相应装在后加固布的上边之左、右处；包体的左面装左凸袋；左凸袋的正前面下部装左装饰布；包体的右面装右凸袋；右凸袋的正前面下部装右装饰布；包的上面左边中间装左扣环、右边中间装右扣环；背带的左、右端相应与左、右扣环连接；包体的下面装四只垫脚。

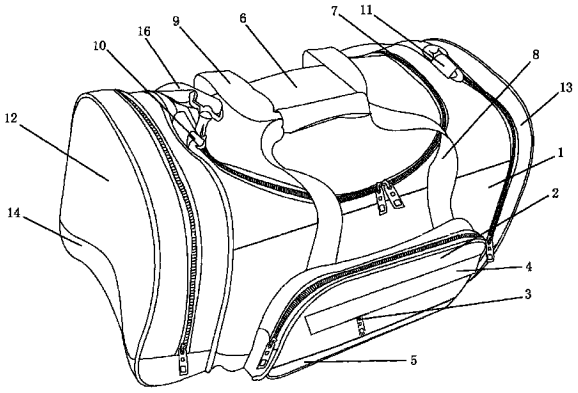

CN 202980514 U

1. 一种有四只垫脚的手提包，包括包和拎带，其特征在于包具有包的上面与包体，包体由左面、前面 (1)、右面、后面 (17) 和下面 (20) 组成；在包体的前面 (1) 上安装有前凸袋 (2)，前凸袋 (2) 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 (2) 的袋口上安装有前拉链；在前凸袋 (2) 的正前面之中上部横向开有暗袋的袋口，暗袋的袋口上安装有下拉链 (3)，与暗袋的袋口连接的暗袋的袋囊藏在前凸袋 (2) 的正前面之背部；在暗袋的袋口之上方安装有拉链遮盖布 (4)，拉链遮盖布 (4) 遮盖住暗袋的袋口及下拉链 (3)；在前凸袋 (2) 的正前面之下部横向安装有下装饰布 (5)；包的上面安装有袋盖 (6)，袋盖 (6) 的左、前、右三个边上安装长拉链 (7)；袋盖 (6) 的后边与包的上面连为一体，依靠长拉链 (7)，袋盖 (6) 的左、前、右三个边分别与包的上面连接，包的上面、袋盖 (6)、长拉链 (7) 与下方的包之包体围成内部的包腔；包体的后面 (17) 之下部横向安装有后加固布 (18)；前拎带 (8) 的左、右两端相应安装在前凸袋 (2) 的上面之左、右两处；后拎带 (9) 的左、右两端相应安装在后加固布 (18) 的上边之左、右两处；前拎带 (8) 与后拎带 (9) 通过粘布块粘合在一起；在包体的左面上安装有左凸袋 (12)，左凸袋 (12) 的袋口开在其前、上、后三个面上，左凸袋 (12) 的袋口上安装有左拉链；在左凸袋 (12) 的正前面之下部安装有左装饰布 (14)；在包体的右面上安装有右凸袋 (13)，右凸袋 (13) 的袋口开在其前、上、后三个面上，右凸袋 (13) 的袋口上安装有右拉链；在右凸袋 (13) 的正前面之下部安装有右装饰布 (15)；在包的上面之左边中间处安装有左扣环 (10)；在包的上面之右边中间处安装有右扣环 (11)；背带 (16) 的左端与左扣环 (10) 连接，背带 (16) 的右端与右扣环 (11) 连接；包体的下面 (20) 安装有四只垫脚 (19)，四只垫脚 (19) 前、后、左、右分布。

2. 根据权利要求 1 所述的一种有四只垫脚的手提包，其特征在于所述的前拉链为单头拉链；下拉链 (3) 为单头拉链；长拉链 (7) 为双头拉链；粘布块上设置有阴、阳两面的粘带；左拉链为单头拉链；右拉链为单头拉链。

一种有四只垫脚的手提包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行或平时用的手提包，具体来说是一种有四只垫脚的手提包，可以装着东西提着手提包行走。

背景技术

[0002] 通常的手提包结构单调，设计不合理，款式单一、呆板，有的手提包上的附袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有手提包的面料色彩单调不美观，结构简单，缺少时代气息；有的手提包功能少、不牢固、使用不方便；为增加手提包的实用性，促使手提包多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的手提包产品，需要设计出手提包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有四只垫脚的手提包，它具有新款式、新结构，手提包上的附袋多、容量大，因而可装的东西多；还有手提包的结构独特，有四只垫脚，牢固结实，面料色彩美观，增加了手提包的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中手提包结构单调，款式单一、呆板，附袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案：一种有四只垫脚的手提包，包括包和拎带，其特征在于包具有包的上面与包体，包体由左面、前面、右面、后面和下面组成；在包体的前面上安装有前凸袋，前凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋的袋口上安装有前拉链，前拉链可以为单头拉链；在前凸袋的正前面之中上部横向开有暗袋的袋口，暗袋的袋口上安装有下拉链，下拉链可以为单头拉链，与暗袋的袋口连接的暗袋的袋囊藏在前凸袋的正前面之背部；在暗袋的袋口之上方安装有拉链遮盖布，拉链遮盖布可以遮盖住暗袋的袋口及下拉链，只使得拉链头露出在外；在前凸袋的正前面之下部横向安装有下装饰布；包的上面安装有袋盖，袋盖的左、前、右三个边上安装长拉链，长拉链可以为双头拉链；袋盖的后边与包的上面连为一体，依靠长拉链的作用，袋盖的左、前、右三个边分别与包的上面连接，包的上面、袋盖、长拉链与下方的包之包体围成内部的包腔，长拉链的拉开，可将东西放进包腔内或从包腔内取出东西，长拉链的拉合，可将包腔封口、保护了包腔内的东西；包体的后面之下部横向安装有后加固布；前拎带的左、右两端相应安装在前凸袋的上面之左、右两处；后拎带的左、右两端相应安装在后加固布的上边之左、右两处；前拎带与后拎带通过粘布块粘合在一起、也可以分开，并可以被人提着手提包行走；粘布块是一块布块、布块上设置有阴、阳两面的粘带；在包体的左面上安装有左凸袋，左凸袋的袋口开在其前、上、后三个面上，左凸袋的袋口上安装有左拉链，左拉链可以为单头拉链；在左凸袋的正前面之下部安装有左装饰布；在包体的右面上安装有右凸袋，右凸袋的袋口开在其前、上、后三个面上，右凸袋的袋口上安装有右拉链，右拉链可以为单头拉链；在右凸袋的正前面之下部安装有右装饰布在包的上面之左边中间处安装有左扣环；在包的上面之右边中间处安装有右扣环；背带的左端与左扣环连接，背带的右端与右扣环连接，人通过背带可以背着手提包行走；包体的下面安装有四

只垫脚，四只垫脚可以前、后、左、右分布，四只垫脚起到支撑手提包的作用；手提包面料可以染上绿色、银白等。

[0005] 本实用新型的优点是：一种有四只垫脚的手提包，具有手提包的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，而且手提包的袋多、容量大，因而可装的东西多；还有手提包结构独特，有四只垫脚，牢固结实、美观；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有四只垫脚的手提包之结构示意图

[0007] 图 2 一种有四只垫脚的手提包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有四只垫脚的手提包之可以看的到右侧面的结构示意图

[0009] 图 4 一种有四只垫脚的手提包之背面的结构示意图

[0010] 图 5 一种有四只垫脚的手提包之底部的结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种有四只垫脚的手提包，包括包和拎带，其特征在于包具有包的上面与包体，包体由左面、前面 1、右面、后面 17 和下面 20 组成；在包体的前面 1 上安装有前凸袋 2，前凸袋 2 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 2 的袋口上安装有前拉链，前拉链为单头拉链；在前凸袋 2 的正前面之中上部横向开有暗袋的袋口，暗袋的袋口上安装有下拉链 3，下拉链 3 为单头拉链，与暗袋的袋口连接的暗袋的袋囊藏在前凸袋 2 的正前面之背部；在暗袋的袋口之上方安装有拉链遮盖布 4，拉链遮盖布 4 可以遮盖住暗袋的袋口及下拉链 3，只使得拉链头露出在外；在前凸袋 2 的正前面之下部横向安装有下装饰布 5；包的上面安装有袋盖 6，袋盖 6 的左、前、右三个边上安装长拉链 7，长拉链 7 为双头拉链；袋盖 6 的后边与包的上面连为一体，依靠长拉链 7 的作用，袋盖 6 的左、前、右三个边分别与包的上面连接，包的上面、袋盖 6、长拉链 7 与下方的包之包体围成内部的包腔，长拉链 7 的拉开，可将东西放进包腔内或从包腔内取出东西，长拉链 7 的拉合，可将包腔封口、保护了包腔内的东西；包体的后面 17 之下部横向安装有后加固布 18；前拎带 8 的左、右两端相应安装在前凸袋 2 的上面之左、右两处；后拎带 9 的左、右两端相应安装在后加固布 18 的上边之左、右两处；前拎带 8 与后拎带 9 通过粘布块粘合在一起、也可以分开，并可以被人提着手提包行走；粘布块是一块布块、布块上设置有阴、阳两面的粘带；在包体的左面上安装有左凸袋 12，左凸袋 12 的袋口开在其前、上、后三个面上，左凸袋 12 的袋口上安装有左拉链，左拉链为单头拉链；在左凸袋 12 的正前面之下部安装有左装饰布 14；在包体的右面上安装有右凸袋 13，右凸袋 13 的袋口开在其前、上、后三个面上，右凸袋 13 的袋口上安装有右拉链，右拉链为单头拉链；在右凸袋 13 的正前面之下部安装有右装饰布 15；在包的上面之左边中间处安装有左扣环 10；在包的上面之右边中间处安装有右扣环 11；背带 16 的左端与左扣环 10 连接，背带 16 的右端与右扣环 11 连接，人通过背带 11 可以背着手提包行走；包体的下面 20 安装有四只垫脚 19，四只垫脚 19 前、后、左、右分布，四只垫脚 19 起到支撑手提包的作用；手提包面料染上绿色。

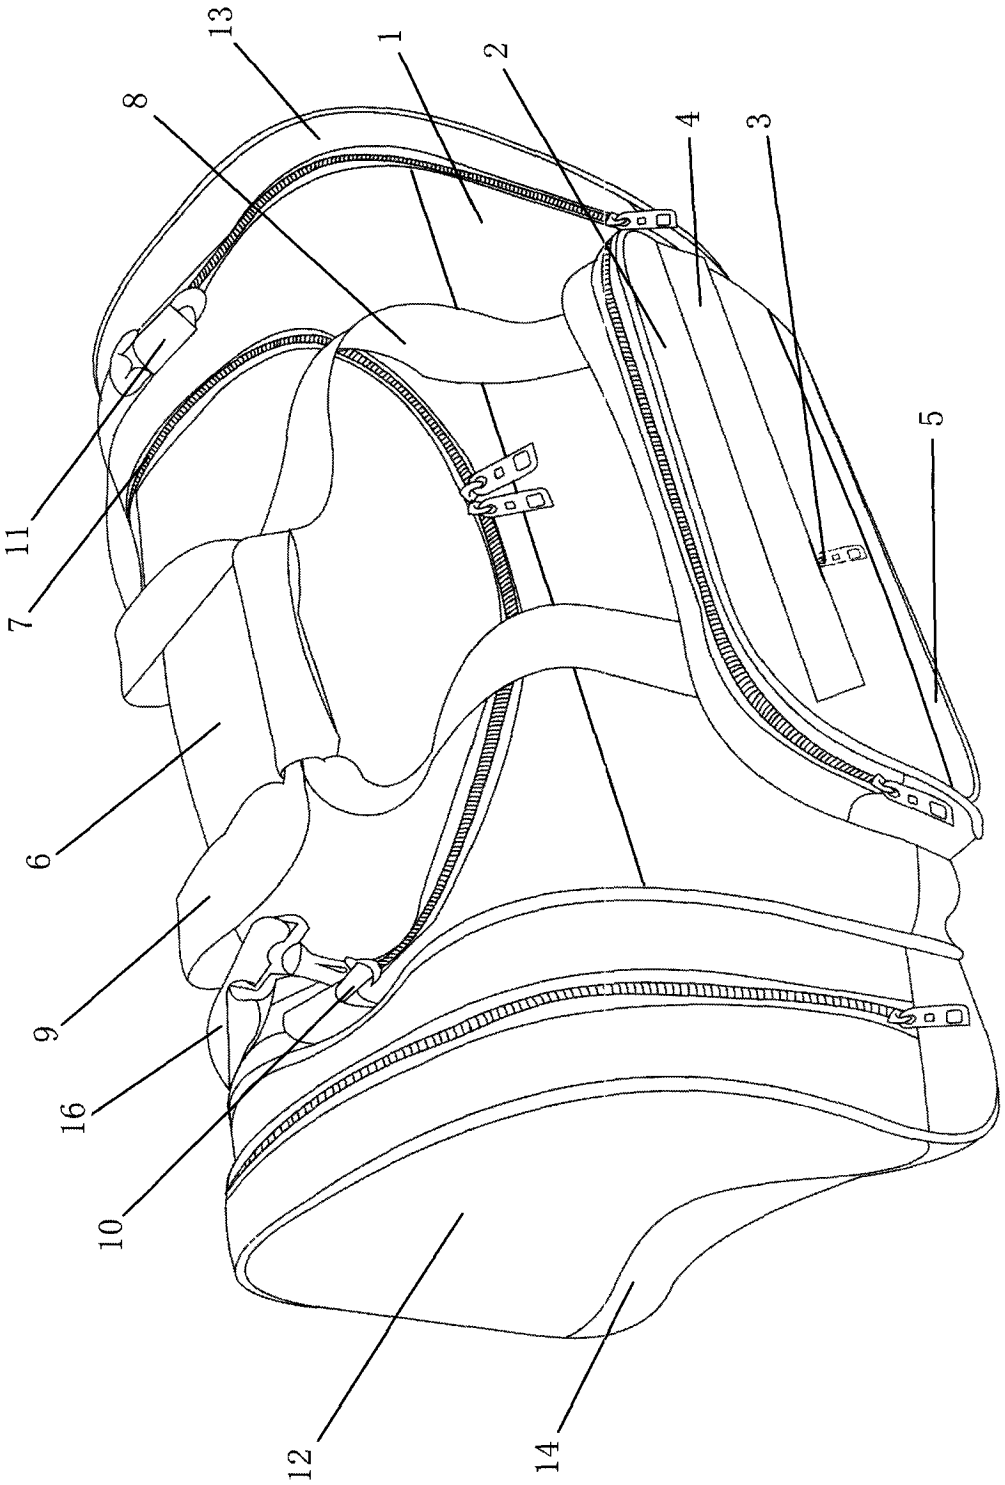


图 1

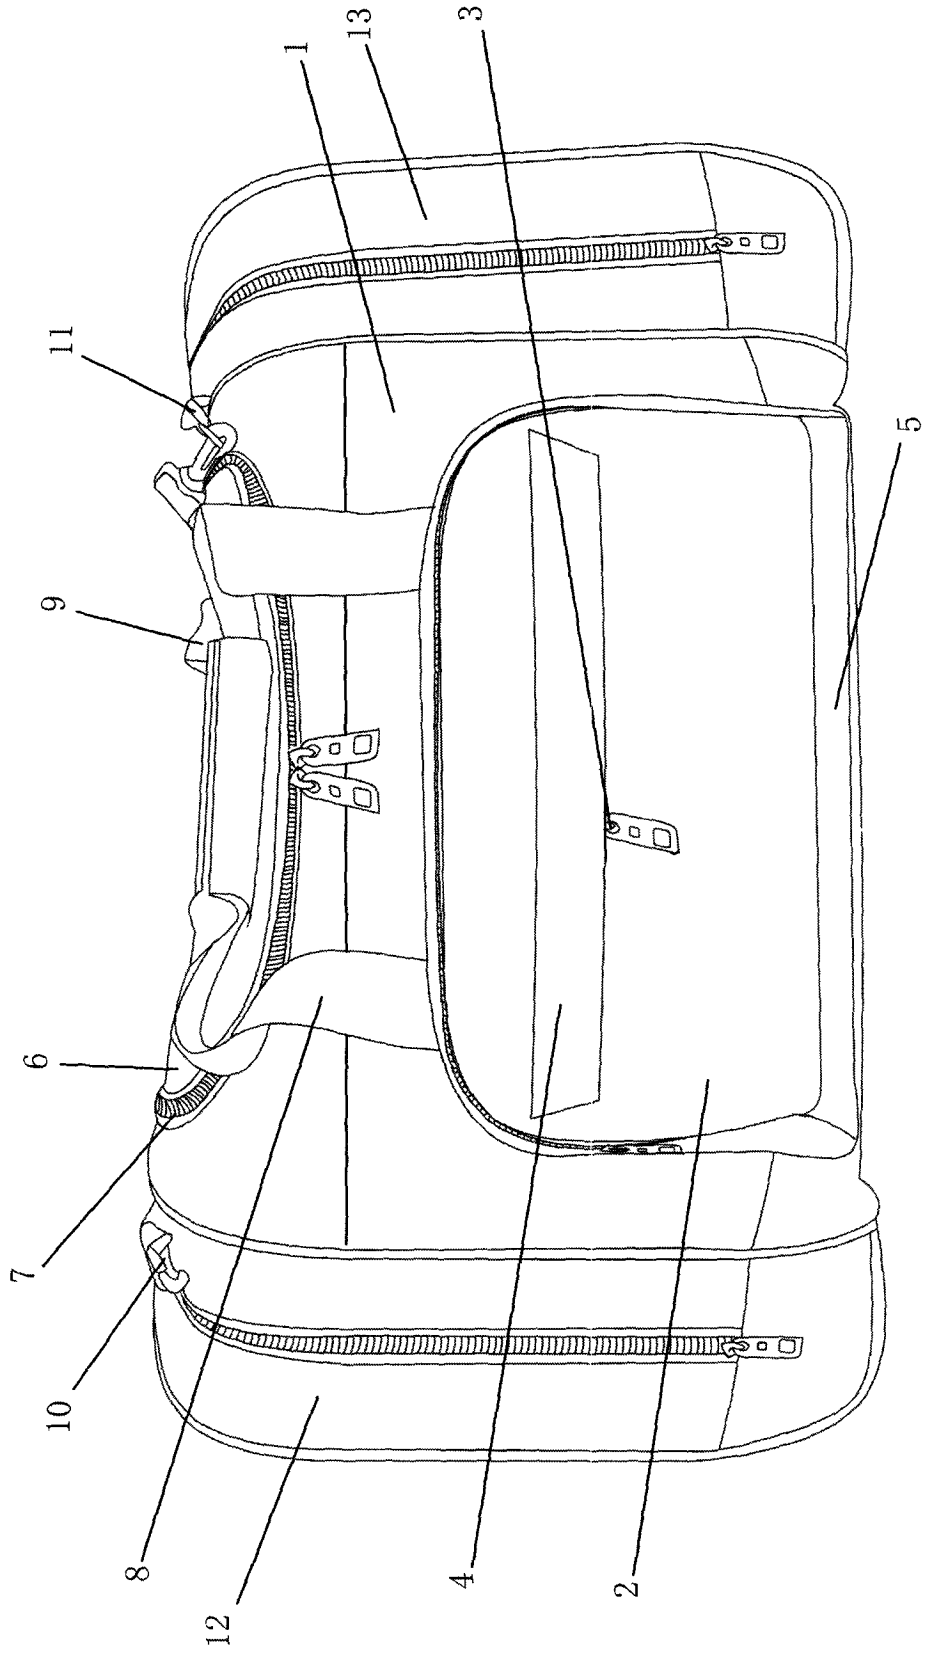


图 2

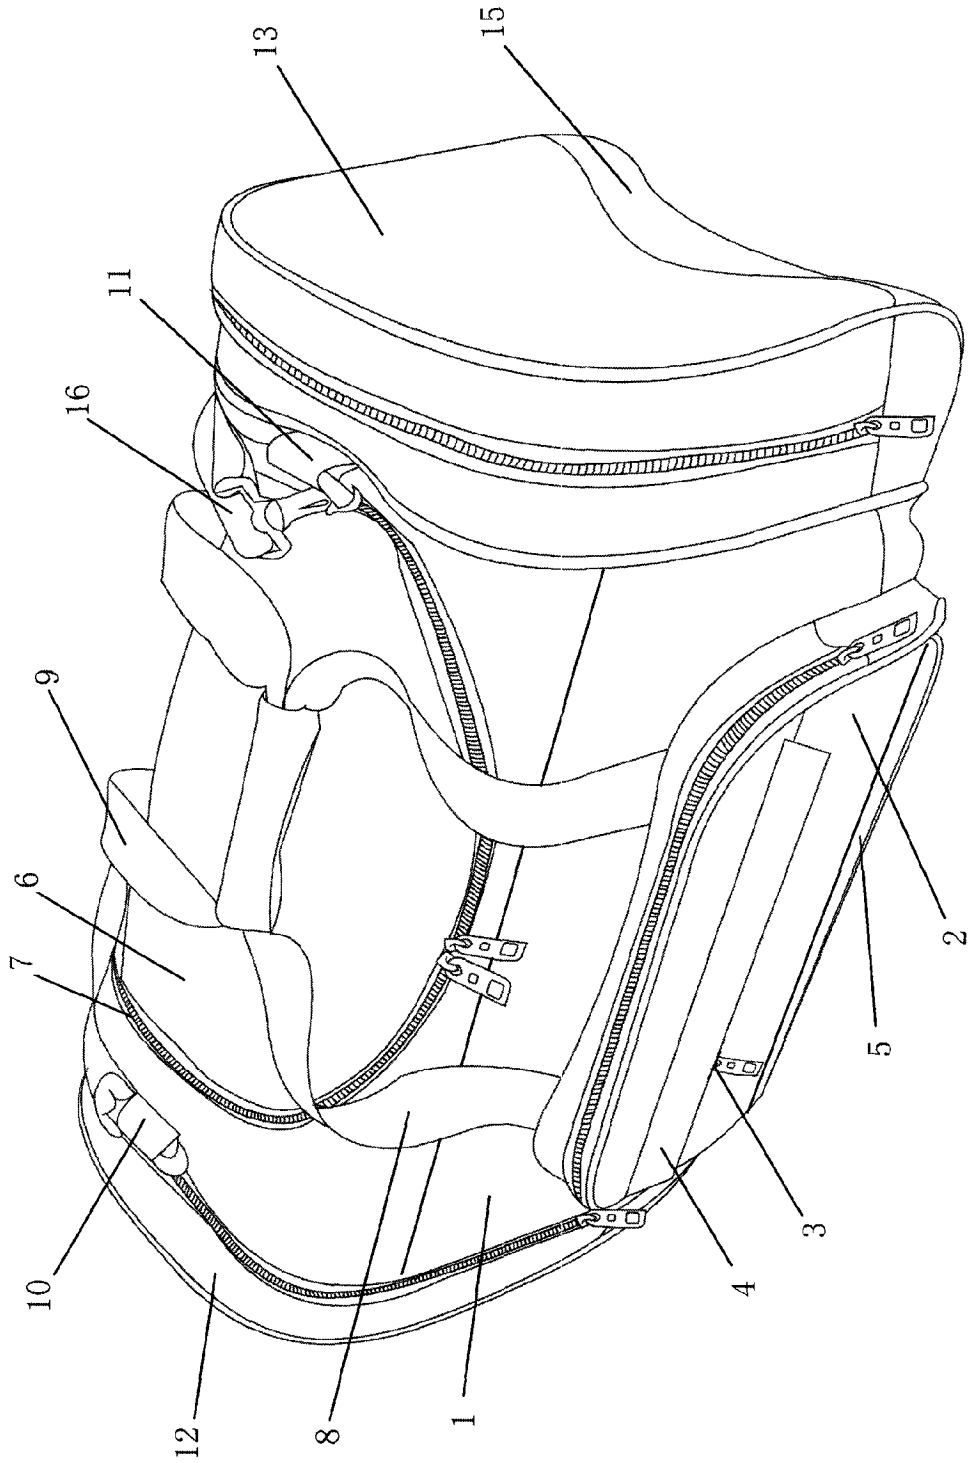


图 3

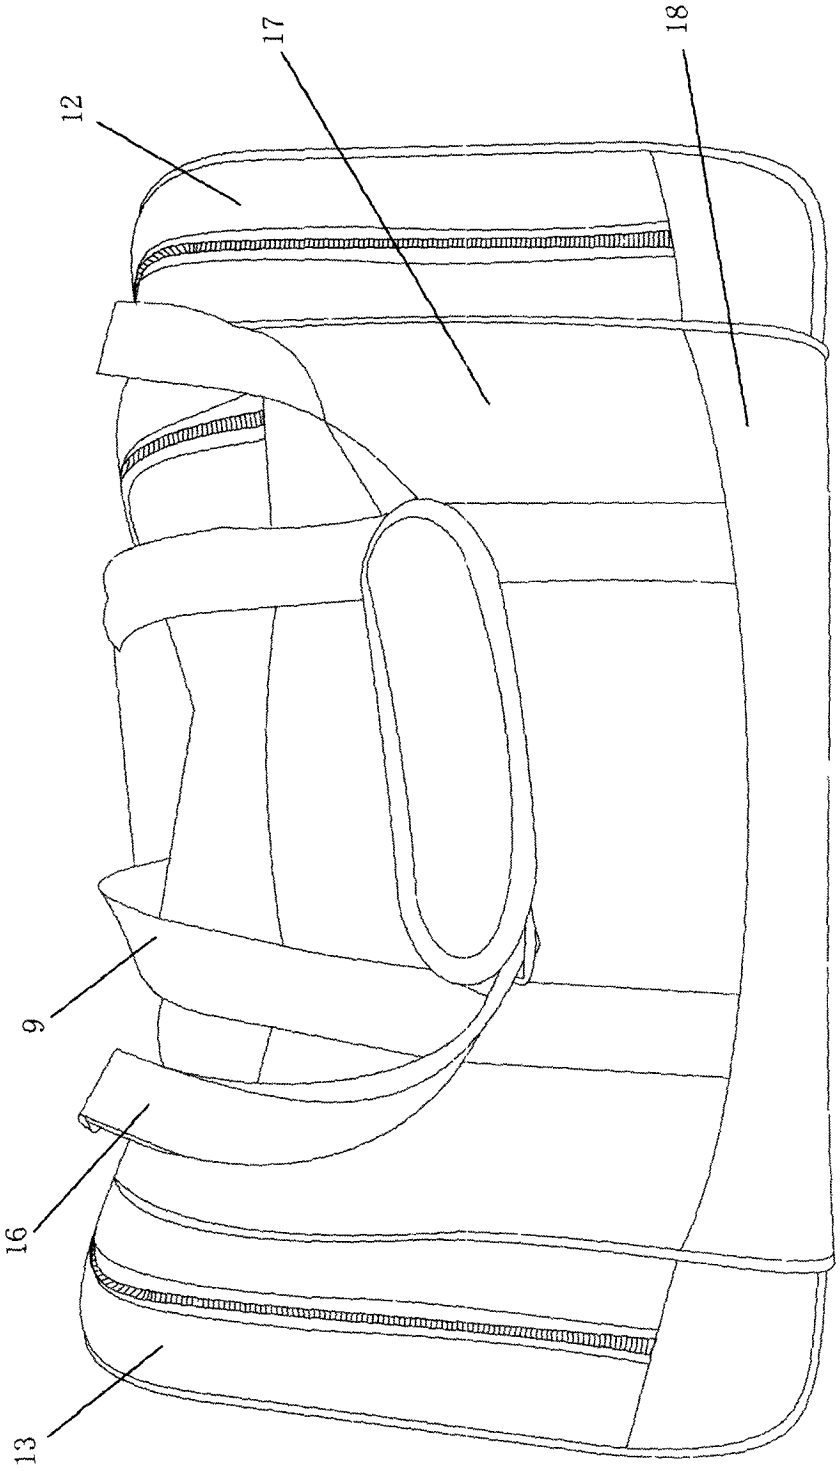


图 4

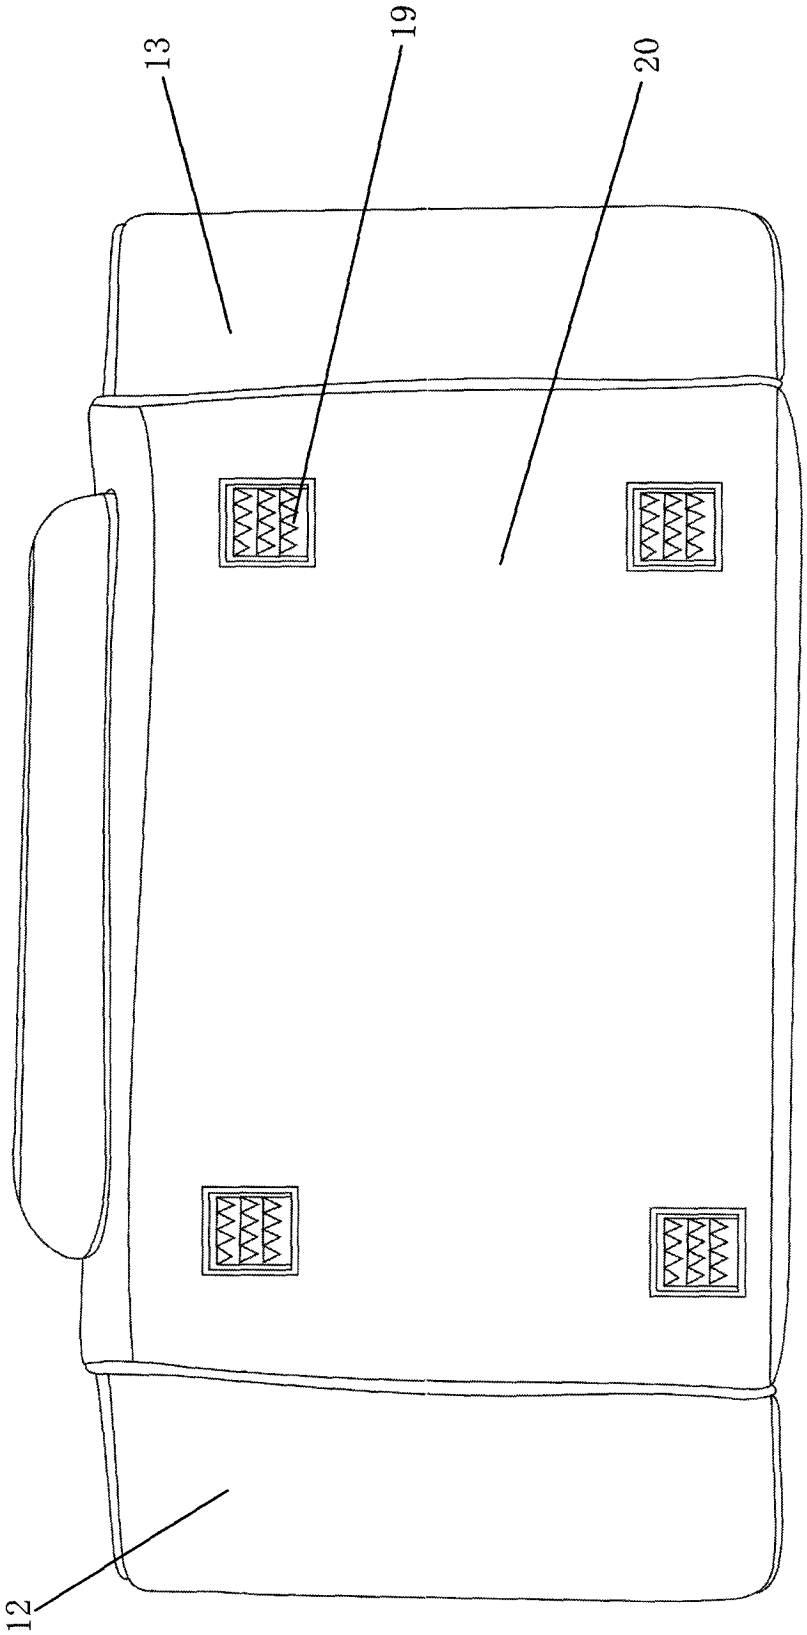


图 5