

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4550**

(21) Numer zgłoszenia: **439**

(22) Data zgłoszenia: **03.12.2001**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Panel ścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Kronospan Technical Company Limited,
Nikozja, (CY)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stutz Josef, Menznau, (CH)

PL 4550

Nr Rp. 4550

Klasa 25-01

Panel ścienny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ścienny, stosowany powszechnie jako wystrój biur, mieszkań, sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnego rodzaju innych pomieszczeń.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i barwie, przy czym kształt przedstawiony jest schematycznie na załączonym rysunku fig. 1 w widoku z boku, a barwy w odmianach wzoru przemysłowego przedstawione są na załączonych kolorowych odbitkach fig. 2 do fig 7. Oryginalność kształtu wzoru w odniesieniu do znanych paneli ściennych przejawia się w tym, że ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil ten utworzony jest z połączenia profili prawego P i lewego L, dwóch jednakowych paneli. Ponadto profil prawy P ma w przekroju poprzecznym zarys utworzony z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny.

Tak ukształtowany profil płaski pokryty jest unikatową kolorową folią, przedstawiającą motyw naturalny wybranego gatunku drzewa.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie pierwszej przedstawiony jest na odbitce kolorowej fig. 2. Wzór ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil ten utworzony jest z połączenia profili: prawego P i lewego L, dwóch jednakowych paneli. Ponadto profil prawy P ma w przekroju poprzecznym zarys

utworzony z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny i ma w widoku z góry, widok "W" zaznaczony na rys. fig. 1, barwy naturalne klonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie drugiej przedstawiony jest na odbitce kolorowej fig. 3. Wzór ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil ten utworzony jest z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny i w widoku z góry, widok "W" zaznaczony na rys. fig. 1, ma barwy naturalne sosny limby.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie trzeciej przedstawiony jest na odbitce kolorowej fig. 4. Wzór ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil ten utworzony jest z połączenia profili prawego P i lewego L, dwóch jednakowych paneli. Ponadto profil prawy P ma w przekroju poprzecznym zarys utworzony z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny i ma w widoku z góry, widok "W" zaznaczony na rys. fig. 1, barwy naturalne orzecha.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie czwartej przedstawiony jest na odbitce kolorowej fig. 5. Wzór ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil

ten utworzony jest z połączenia profili prawego P i lewego L, dwóch jednakowych paneli. Ponadto profil prawy P ma w przekroju poprzecznym zarys utworzony z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny i ma w widoku z góry, widok "W" zaznaczony na rys. fig. 1, ma barwy naturalne brzozy.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie piątej przedstawiony jest na odbitce kolorowej fig. 6. Wzór ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil ten utworzony jest z połączenia profili prawego P i lewego L, dwóch jednakowych paneli. Ponadto profil prawy P ma w przekroju poprzecznym zarys utworzony z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny i ma w widoku z góry, widok "W" zaznaczony na rys. fig. 1, barwy naturalne wiśni.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie szóstej przedstawiony jest na odbitce kolorowej fig. 7. Wzór ma charakterystyczny profil płaski, przy czym profil ten utworzony jest z połączenia profili prawego P i lewego L, dwóch jednakowych paneli. Ponadto profil prawy P ma w przekroju poprzecznym zarys utworzony z części w postaci dwóch półokręgów, czterech zarysów w postaci czwartej części okręgu i z pięciu odcinków prostych, przy czym dwie części w postaci czwartej części okręgu są skierowane przeciwnie do pozostałych, a profil lewy L ma w przekroju poprzecznym kształt litery "U", obróconej w lewo o 90 stopni, w której ramię górne jest krótsze od dolnego. Dodatkowo charakterystyczny profil płaski, powstały w wyniku połączenia profili: lewego

jednego panelu i prawego drugiego panelu jest symetryczny i ma w widoku z góry, widok "W" zaznaczony na rys. fig. 1, barwy naturalne sosny czarnej.

Przedstawione wyżej cechy istotne wzoru przemysłowego: postać przejawiająca się w kształcie oraz barwach, są oryginalne i ze względu na kształt paneli, w powiązaniu z barwami folii praktycznie nie odbiegającymi podobieństwem od naturalnych barw odpowiednich rodzajów drzew, są absolutną nowością na świecie.

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. 41-00-34, 42-79-21 wew.167
REGON 003820784, NIP 669-040-30-48

Pełnomocnik Zgłaszającego

Rzecznik Patentowy

inż. Ryszard Janczak

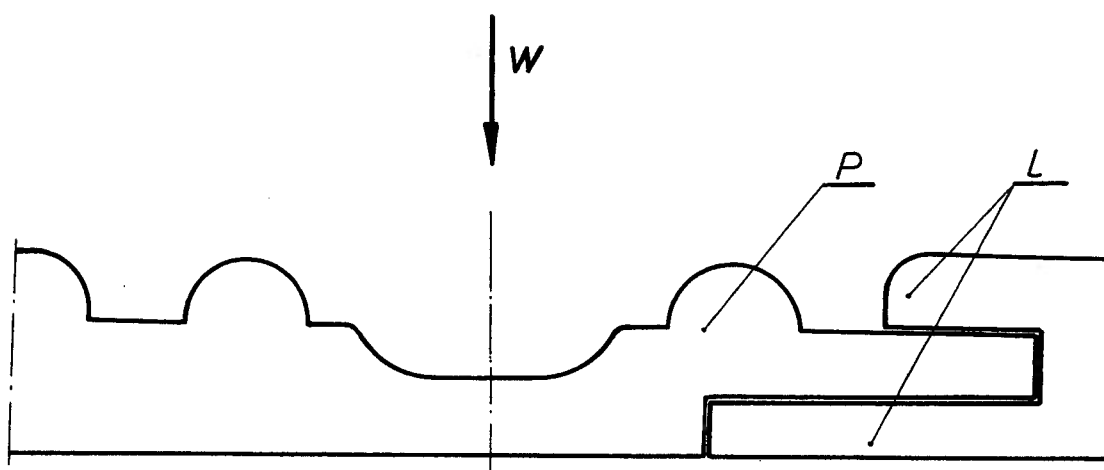


fig. 1

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. 41-00-34, 42-79-21 wew.167
REGON 003820784, NIP 669-040-30-48

Ryszard Janczak
inż. Ryszard Janczak